


| 公差 | mm | | mm | | mm | | mm | | mm | | mm | |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 |
| 0.5を超え3以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 3を超え6以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 6を超え30以下 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 30を超え120以下 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 |
| 120を超え400以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 |
| 400を超え1000以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 1000を超え2000以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |

| 公差 | mm | | mm | | mm | | mm | | mm | | mm | |
|----------------------|------|----------|-----------|------------|---------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 | 公差 |
| 対象とする角の短い方の(単位mm) 区分 | 10以下 | 10以上50以下 | 50以上120以下 | 120以上400以下 | 400を超える | ±5° | ±10° | ±15° | ±20° | ±30° | ±30° | ±20° |

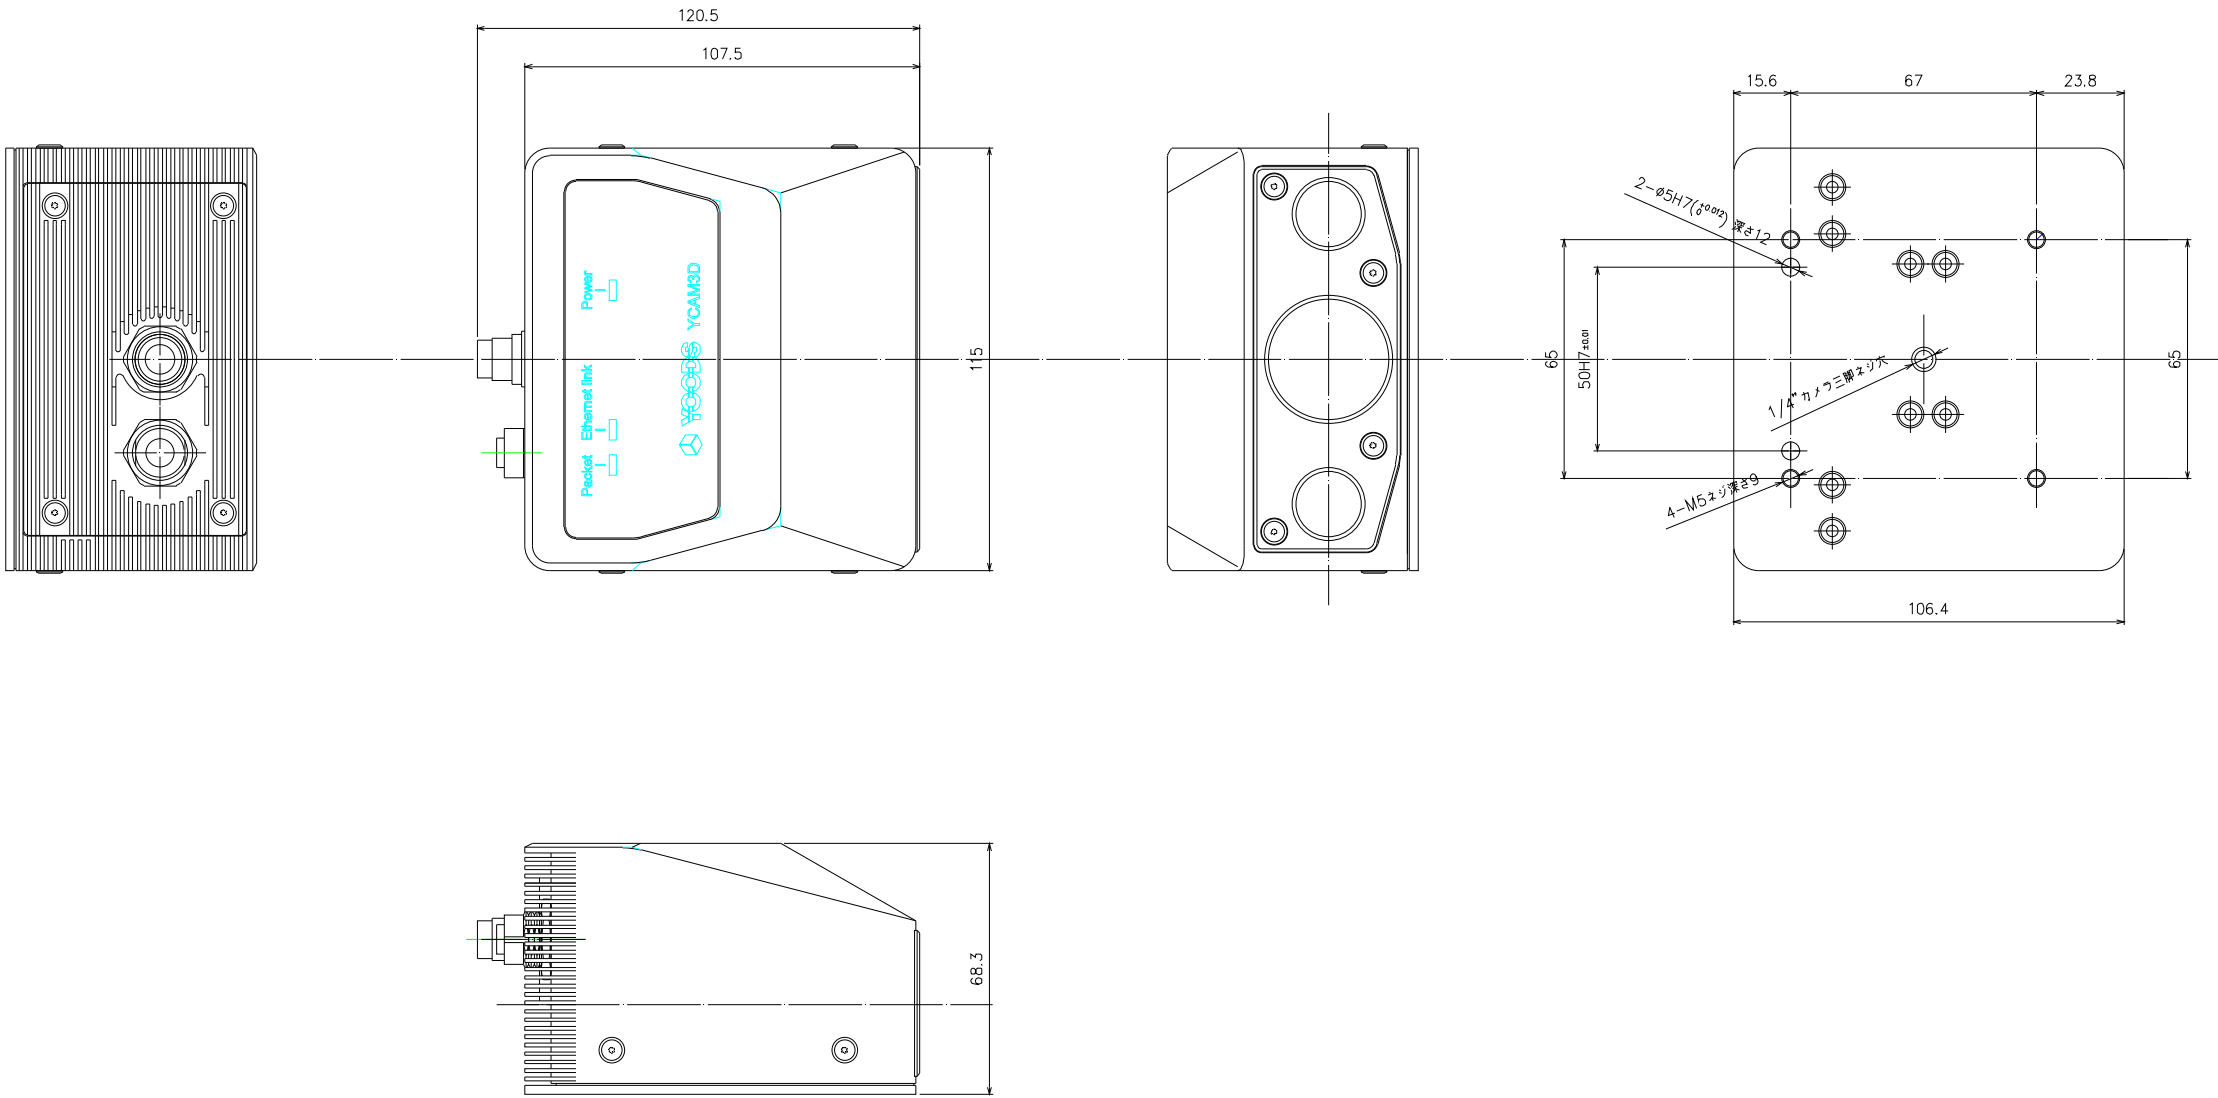

| 記号 | 年月日 | 訂正事項 | 訂正者 | 検印 |
|----|----------|----------------|-----|----|
| △ | 20200517 | 製造図面誤り修正 | 原田 | |
| △ | 20210304 | 位置決めピンの付設公差を記載 | 原田 | |
| △ | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----|----|----|-----|-----------------|------------------|------|
| 承認 | 設計 | 製図 | 検図 | 出 図 | 製品名 | YCAM3D-III | 決定番号 |
| | 原田 | | | | 図名 | 外型図 | |
| 株式会社 YOODS | | | | | 図番 | 101-0502335: 300 | |
| | | | | | 2019 年 3 月 28 日 | | |
| | | | | | | 2 | |