

待ち時間管理 システムの使い方

1

リアルタイム待ち時間管理

リアルタイム待ち時間管理システムです。端末の役割を選択してください。



本部管理者として開始

新規通信ルームを立ち上げ、統括設定とPINコードを発行します。



支端末として接続

本部に接続し、ディスプレイや現場操作リモコンとして連動します。

上記のボタンを押して本システムを開始することで、
利用規約 および プライバシーポリシー に同意したものとみなされます。

本部管理者か、支端末かを選択します。

※本部管理者は一度に3つまでのみ立ち上げることができます。

②（本部）

● 本部システム稼働中

接続QR表示

客用大画面表示に切替

本部コントロール

接続ID: wait-476873 | 認証PIN: 5531

「約」の表示

付ける 付けない

「待ち組数」の表示

表示する 隠す

現場の操作方式

1組あたりの時間設定 分単位を直接加減

ロック解除パスワード

1234

支端末と接続するときに、QRコードを利用できます。また、本部でも大画面で表示することが可能です。

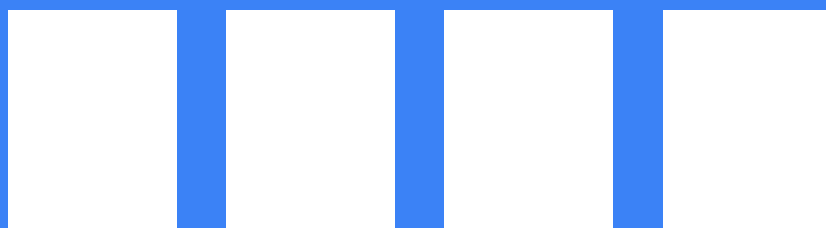
時間を表示する際の、表示を細かく設定できます。詳しくは実際の画面をご覧ください。パスワードは必ず覚えましょう。

機密情報


イベントの際などに、情報を保管するのにご利用ください。

接続の際の「接続ID」は、QRコードをご利用ください。

PIN

A horizontal row of four white squares, each representing a digit of a PIN code, set against a blue background.

解除パスワード

A large white rectangular box intended for entering a password, set against a blue background.

② (本部)

現在の全体待ち時間

約 **0** 分

計 0 組の行列

1組あたりの所要時間 (分)

5

+1組 追加

-1組 消化

接続中の支端末モニター 一覧

端末 - 1
ID: 33bd7ea1-16ef-4224-a070-1440bd0c4a43

メッセージ送信

切断

本部システムを強制終了

接続している端末に、直接メッセージを送ることができます。また、強制的に本部のシステムを停止し、切り離すことができます。

②（支端末）

本部への接続設定

本部画面に表示されている「接続用ID」と「4桁のPIN」を入力してください。

接続用ID (Peer ID)

wait-476873

4桁の認証PINコード

0000

接続を確立する

戻る

QRコードで本部と接続することができます。もちろん、手入力でも接続できます。

本部と同じように人数の更新ができるほか、メッセージの受信も行えます。大画面から、戻る際に解除パスワードが必要です。ご注意ください。