
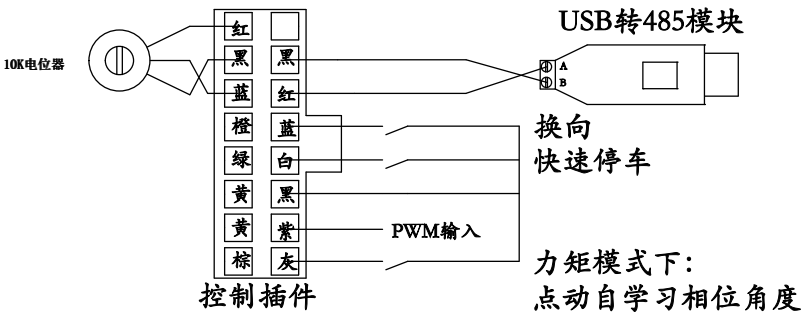


电源正极 DC24-60V 电源负极

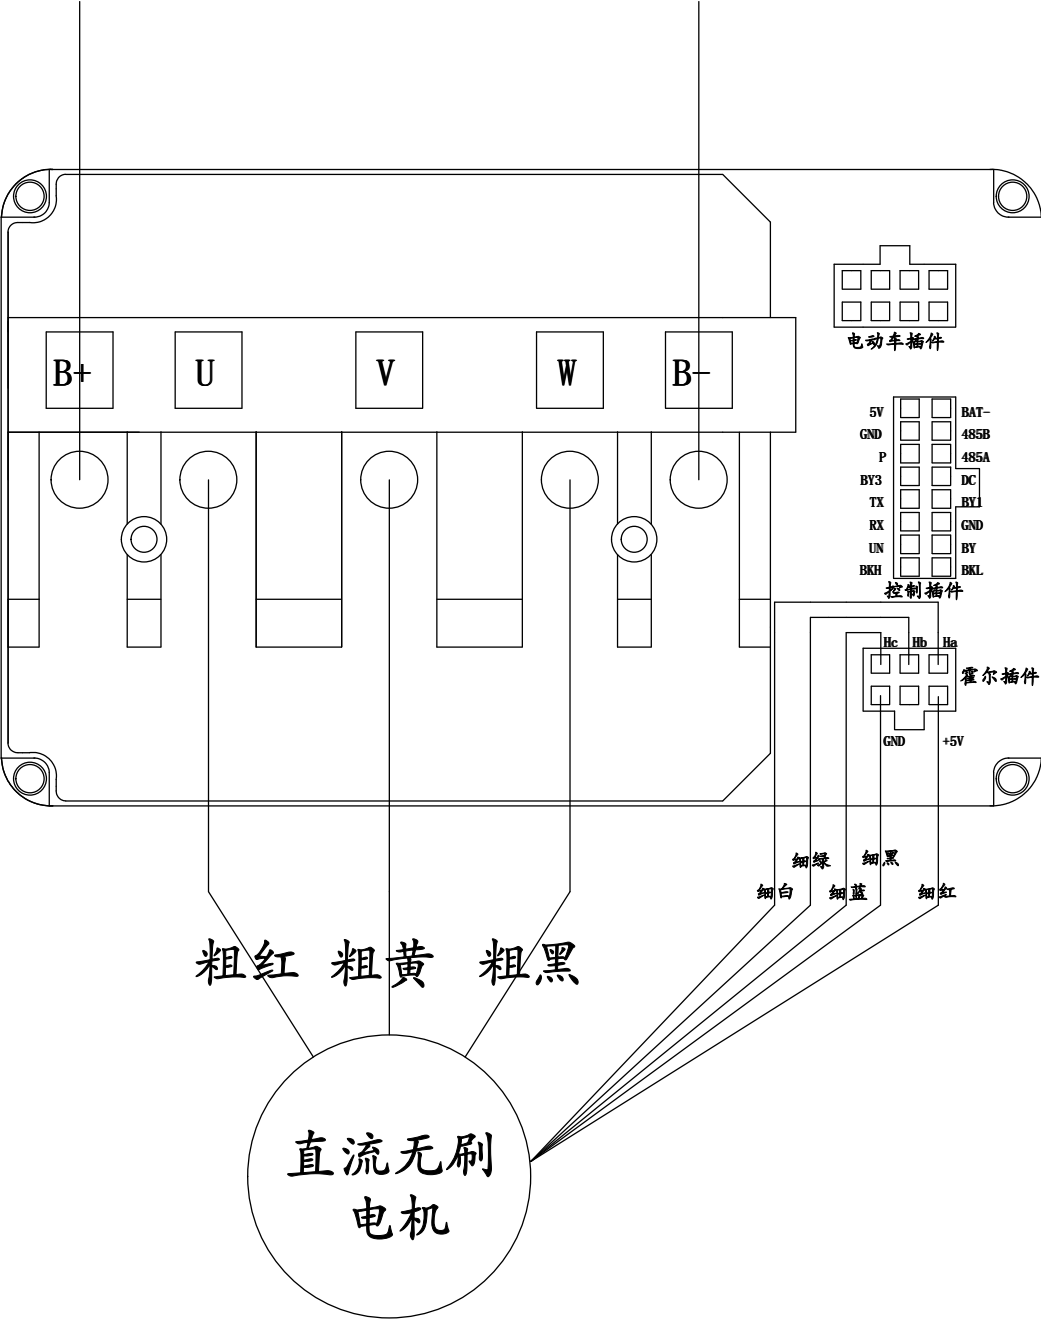

注:

- 1、本图电机出线颜色定义只对应本公司内至霍尔型;如其他电机需要自学习后才可以正常运行。
- 2、驱动可以选择速度与力矩两个运行模式;两种模式都可以使用模拟信号、PWM(5V)信号或485来控制运行。
- 3、驱动器出厂为力矩模式、模拟信号控制、电压范围DC24-60V(可调18-90V)。
- 4、电动车插件为不使用,其他端子请参阅使用手册。

制图			直流无刷驱动控制原理图BLD-100A新款	1:1
校核				
广州德马克电机有限公司				