第 26 章｜材料与质感：光泽、透光、挺括和垂坠

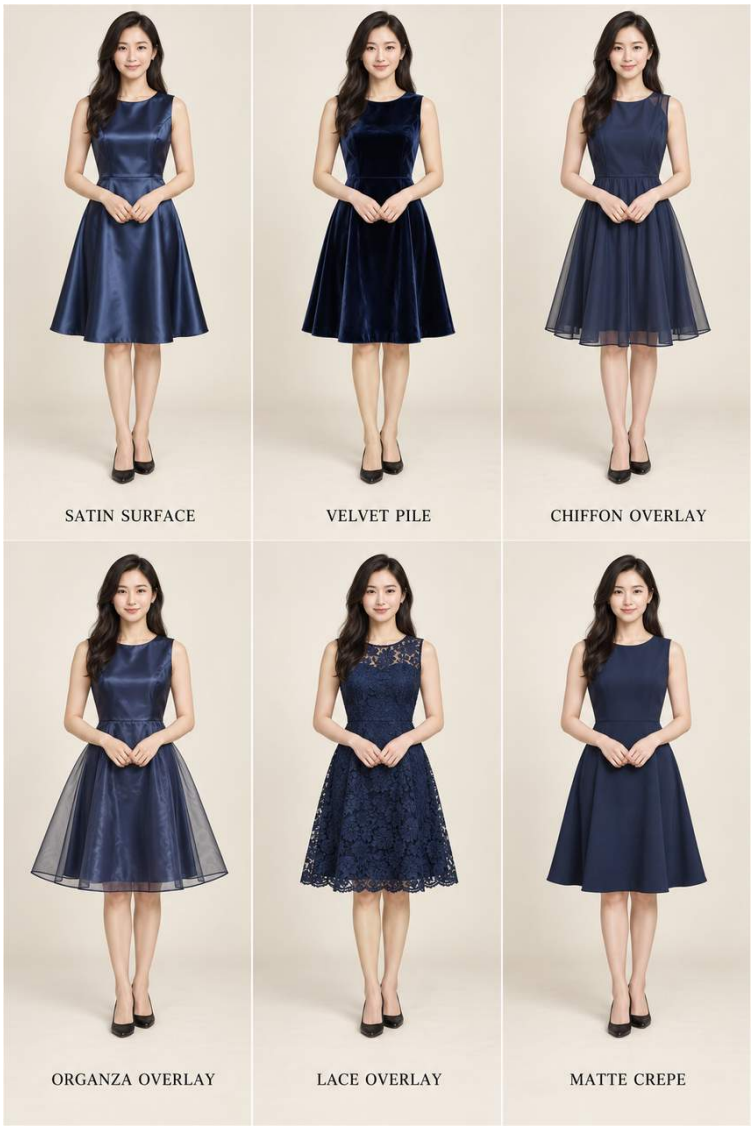


图 42：不同材料外观的 AI 教学示意，比较光泽、透光、表面纹理与轮廓。各格衣型也略有不同，不能将全部差异归因于材料，亦不用于鉴定纤维成分或性能。

第 17 章介绍纤维、织物组织与布面效果。本章把这些知识放回实际衣服：为什么相近款式的裙子，有的贴身下垂，有的支开轮廓，有的在折转处出现亮带？材料、厚度、整理和裁剪共同参与其中，观察时需要把它们分别考虑。

先确定在比较哪一层

“丝绸和缎面哪个好看”把两个层级放在了一起。蚕丝属于纤维来源；缎纹属于织物组织；缎面在日常描述中还常指具有相近光泽的布面外观。蚕丝可以形成不同织物，缎纹织物也不必由蚕丝制成。MFA 的 CAMEO 分别收录 silk 与 satin weave，前者谈纤维，后者谈纱线交织。材料参照：MFA Boston，Silk[81]；结构参照：MFA Boston，Satin weave[40]

外观中的“柔和缎面光泽”不能证明“百分之百真丝”。有产品资料时，可把成分标签与组织名称分别记录，再与触感、光泽和垂坠对应。哑光不是一种纤维，粗糙也不自动等于亚麻；相同纤维经过不同组织与整理，能够形成不同表现。

光泽来自布面与光线的共同作用

布面的光泽既与表面结构有关，也随光线和观察方向变化。平展处与折转处的反光往往不同：缎面感布料常有较连续的亮带，哑光表面的光泽较弱，绒面则可能因绒毛方向出现深浅变化。这些表现不能用于给材料排档次。

判断时也留意光源。硬光可能让布面出现尖锐高光，过曝会抹掉纹理。挑选布料时，可把样布在同一光线下平铺、弯折并转动方向，观察亮带如何移动；再到日光与室内光下复看，避免只凭店内一处照明判断颜色与光泽。

材料表现	可见现象	在衣物上的体现
光泽	亮带是否连续，明暗转折是否集中	布面随折转形成连续或断续的亮带
透明程度	哪一层、哪一部位能看见底层	仅外罩层半透，衣身内层完整覆盖
挺括程度	边缘是否支开，折线是否清楚	袖口略向外支开，轮廓边界明确
垂坠表现	布量向哪里落，褶是否细长	裙身自然下垂，形成细长纵褶
表面纹理	网眼、绒感、颗粒或凹凸的尺度	颗粒、绒毛和凹凸会改变细部明暗

这些性质可以并存。透明材料也可能挺括，光泽较强的布料也可能很薄；厚度、重量与垂坠则需要分别判断。它们共同影响成衣，而不沿“轻透—柔软—轻盈”形成必然的一条链。

同样轻透，边缘仍可能柔软或挺括

雪纺与欧根纱都可能轻薄透光，却不该只用“仙气纱”合并。CAMEO 把 chiffon 描述为轻薄、平纹、由细捻纱形成的透明织物；organza 则强调平纹、透明与较挺的整理外观。它们都可能使用不止一种纤维。材料参照：MFA Boston，Chiffon[82]；Organza[83]

柔软薄料的自由边缘通常更容易向下落，较挺薄料则可能支出清楚的边界。成衣中的袖口或裙摆还受缝边、衬里、布量与裁剪影响，因此雪纺与欧根纱不能只凭一个静止轮廓确认。选购时看具体样布与成品，比把面料名当作固定效果更可靠。

[40] Museum of Fine Arts Boston，CAMEO，Satin weave
[81] 材料参照：MFA Boston，Silk
[82] 材料参照：MFA Boston，Chiffon
[83] Organza

轻透材料还要与衬里一起判断。一件裙子可以只有膝下外罩层透光，上身与裙身主体保持不透；也可能整件采用多层薄料。试穿时看内外层长度、接缝与活动后的覆盖，再看边缘是否支开。透明程度和挺括程度是不同性质，不应合并成一个“纱感”。

蕾丝花纹、网底与衬里分别看

蕾丝不是“有洞的布”这样一个单一外观词。菲茨威廉博物馆的术语说明强调透空结构与图案，也列出多种蕾丝类别；馆藏中还存在花纹附加在机器网底上的实例。这提醒我们：花纹、网底和制作方法不能简单一一对应。术语参照：Fitzwilliam Museum，Lace[84]；实物参照：Border or flounce，T.5-1986[85]

普通细网纱的规则网眼与蕾丝的花纹组织，在表面信息上不同。蕾丝花形较密的部位会遮住更多底层，透空处则露出衬里或下一层。相近色衬里通常使两层的色差较小，对比色衬里会使花形边界更醒目；花纹是否突出，因而既与蕾丝本身有关，也与衬里颜色和透空比例有关。

观察蕾丝衣物时，先看花纹、网眼和衬里三层关系：花形密度决定多少底层可见，网眼尺度影响细部外观，衬里颜色又改变花纹与底色的对比。肩袖无衬、衣身有衬是常见的覆盖安排，但具体结构仍应逐部位查看。制作方法则需查产品或工艺资料，不能只凭透空外观判断手工或机器制作。

把材料表现与实际用途联系起来

选材料时，可以把笼统偏好转成具体需求：希望裙摆向下垂还是向外支，衣身要不要透光，表面是否容易显出折痕，内层与外层是否需要不同表现。随后再查看成分、克重、厚度与护理说明。“柔美”不能直接决定纤维，“挺括”也不等于穿着一定厚重。

拿到样布后，先平铺看纹理，再托起一角看悬垂，折成两层看覆盖变化。需要制衣时，可用样布试做褶、袖口或小片边缘，因为成衣轮廓还受布量、裁剪方向与结构支撑影响。同一块布的平铺外观，未必能预告它做成大裙摆后的状态。

正反、方向与层数也会改变表现

布料两面可能在光泽、纹理或整理上不同；有绒布面还可能随方向出现深浅变化。查看样布时记录正反面与方向，选购成衣时则留意各裁片的外观是否一致。若没有制作资料，先把观察到的差异记下来，不由此推断完整加工过程。

层数同样重要。一层透光的布叠为两层后，底层可见程度可能降低，重叠处也可能形成更深的颜色；这解释了为什么袖子、裙身与褶处会呈现不同覆盖。实际透光程度与穿着表现应在对应光线和衬里条件下检查，示意图不能用于测量透光率。

[84] 术语参照：Fitzwilliam Museum，Lace
[85] 实物参照：Border or flounce，T.5-1986