




USB I/F

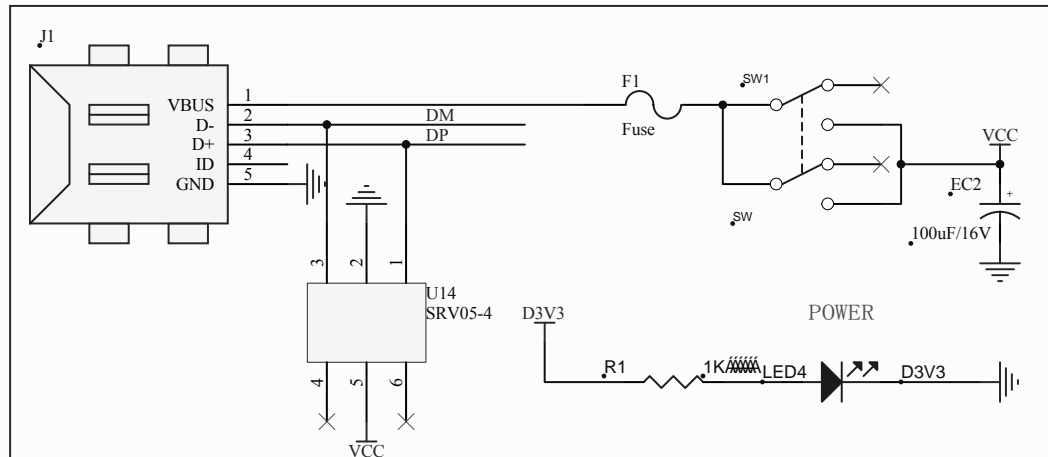


五路电源测试点

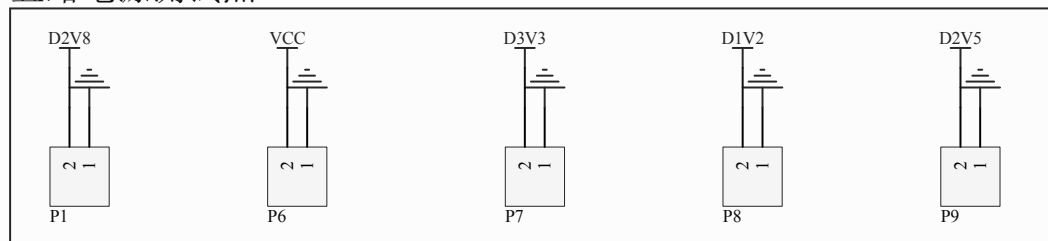

USB2COM

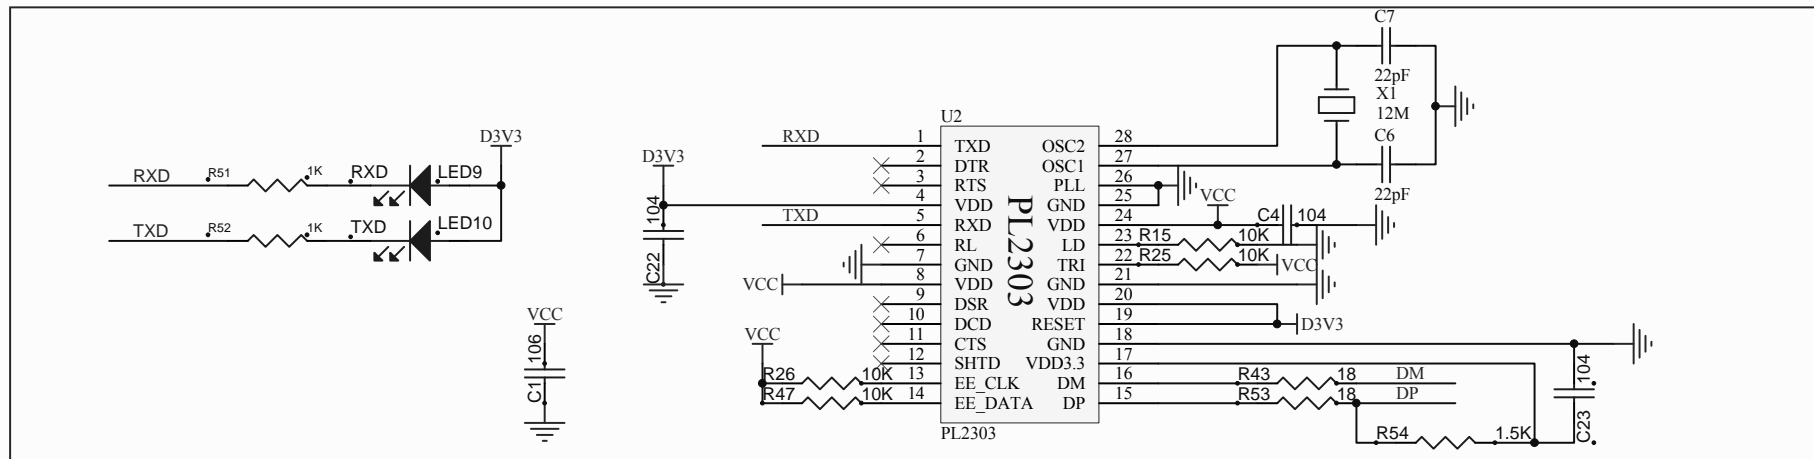

POWER

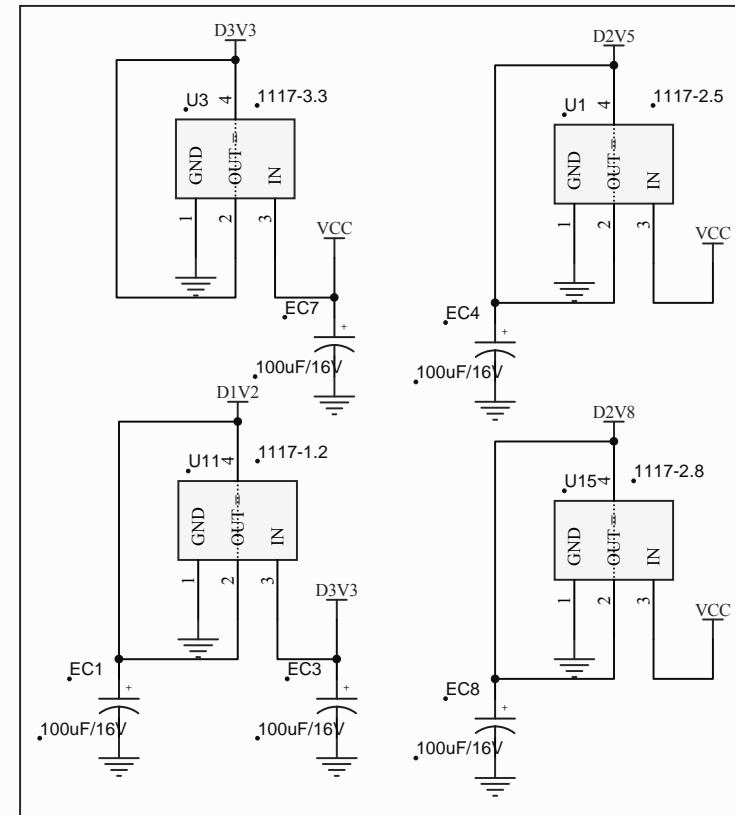

Title

Size: Orcad A

Number: 1

Revision: 1.0


Date: 2014-5-8


Time: 13:43:40

Sheet 1 of 7


File: I:\AX\AX301\SCH@PCB\4.0\1 POWER.SchDoc



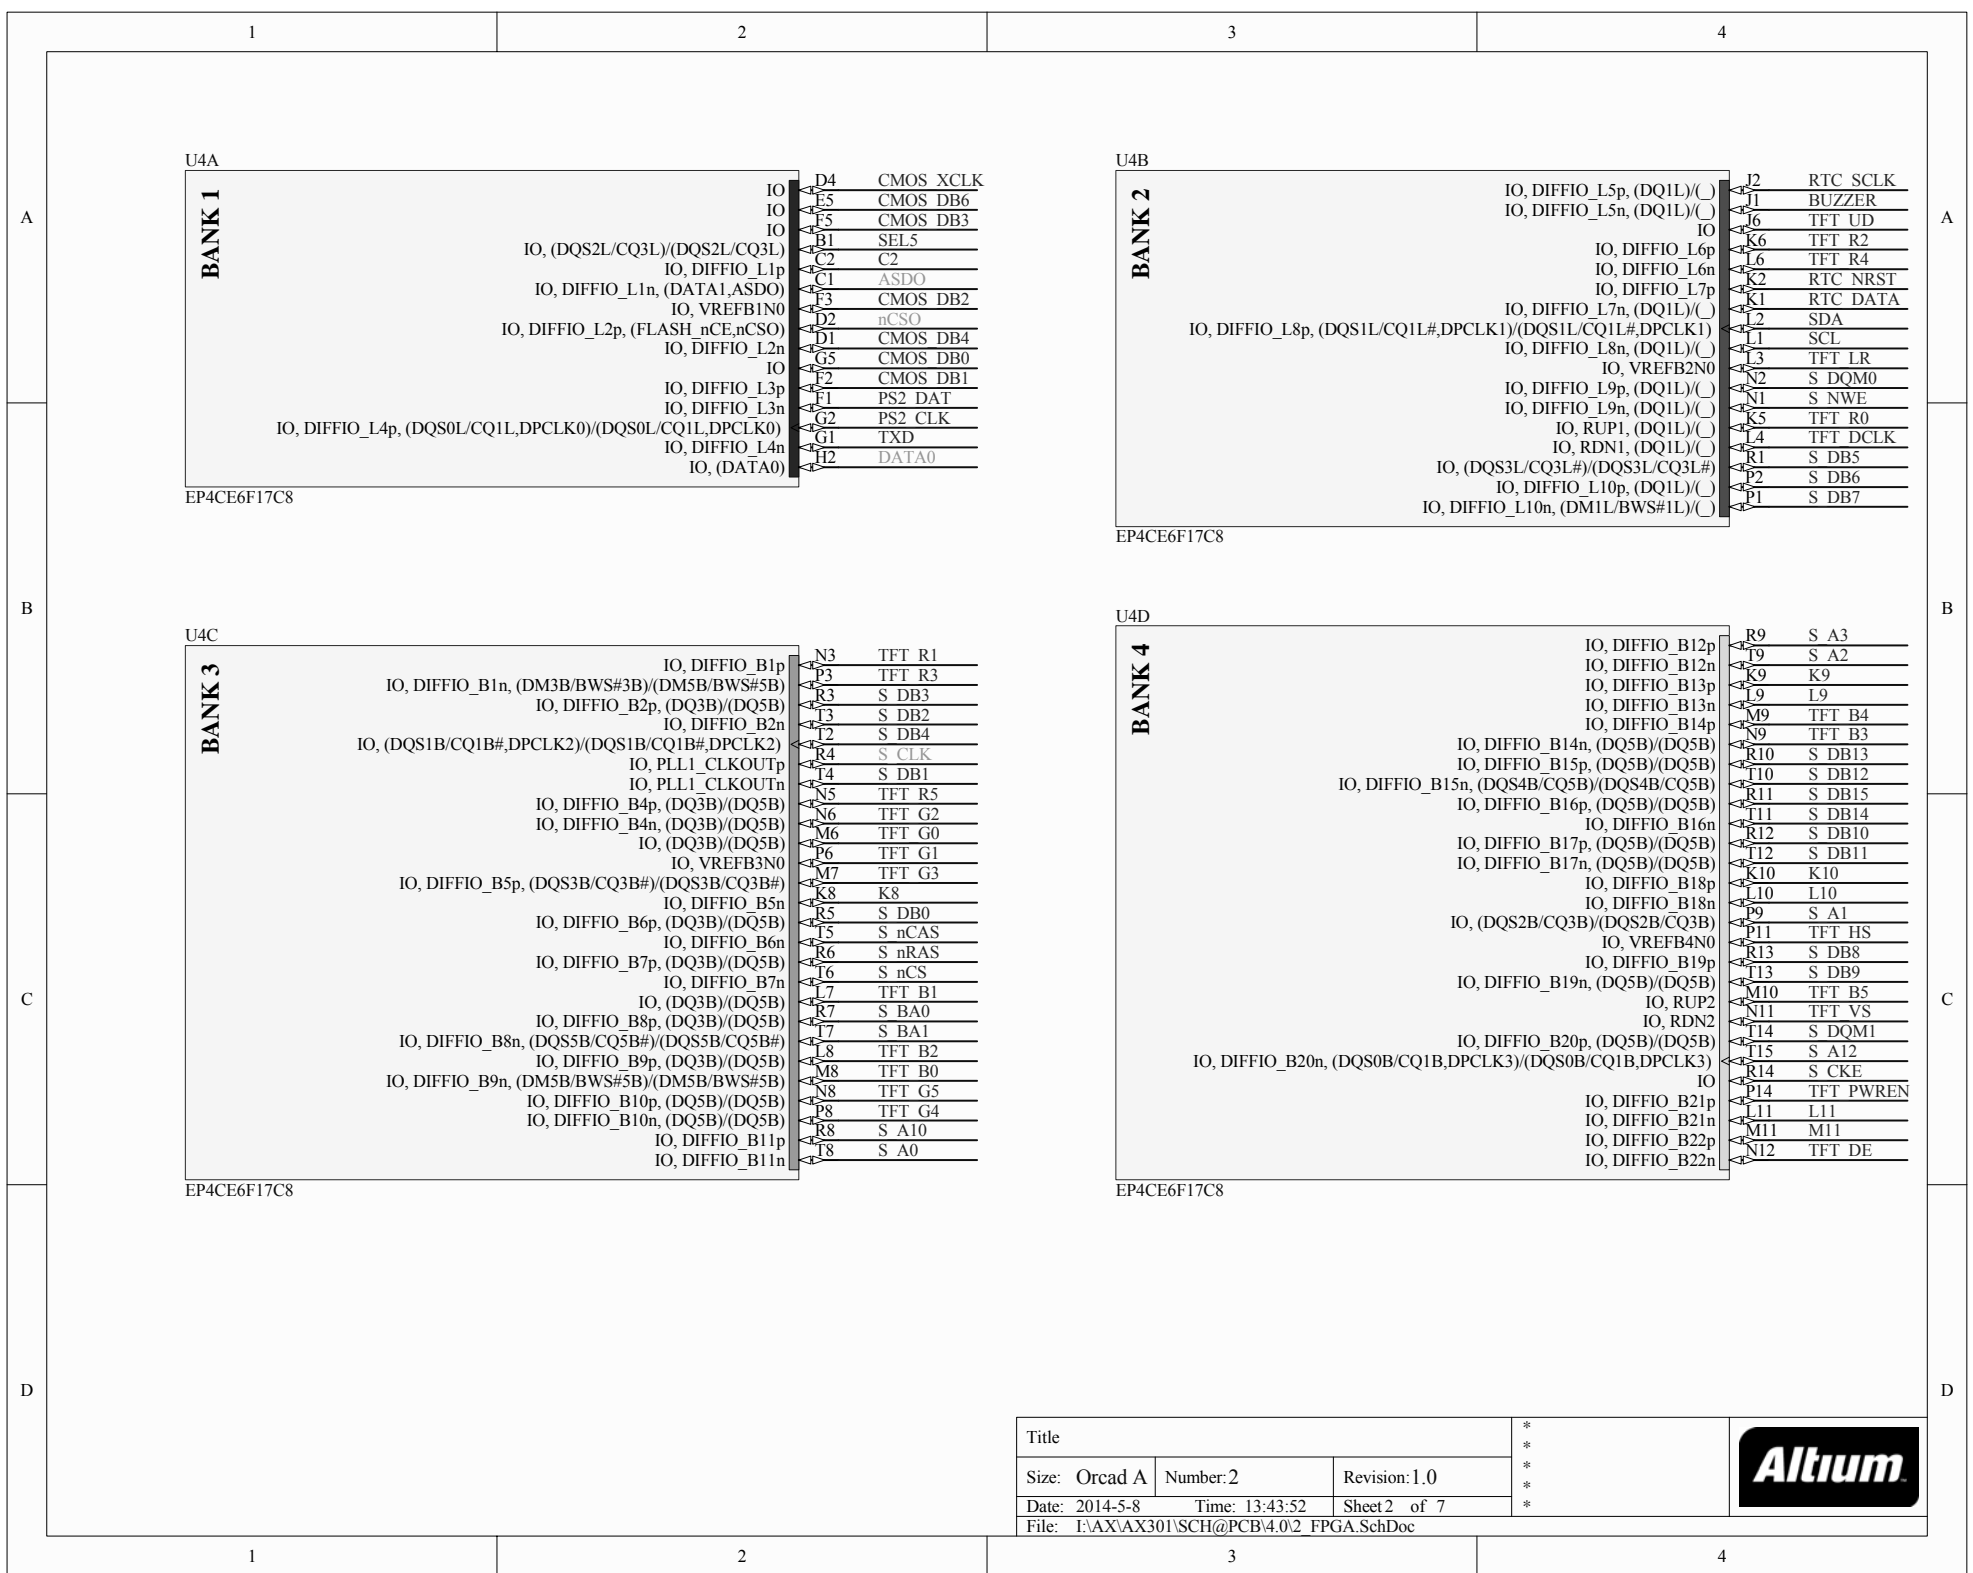


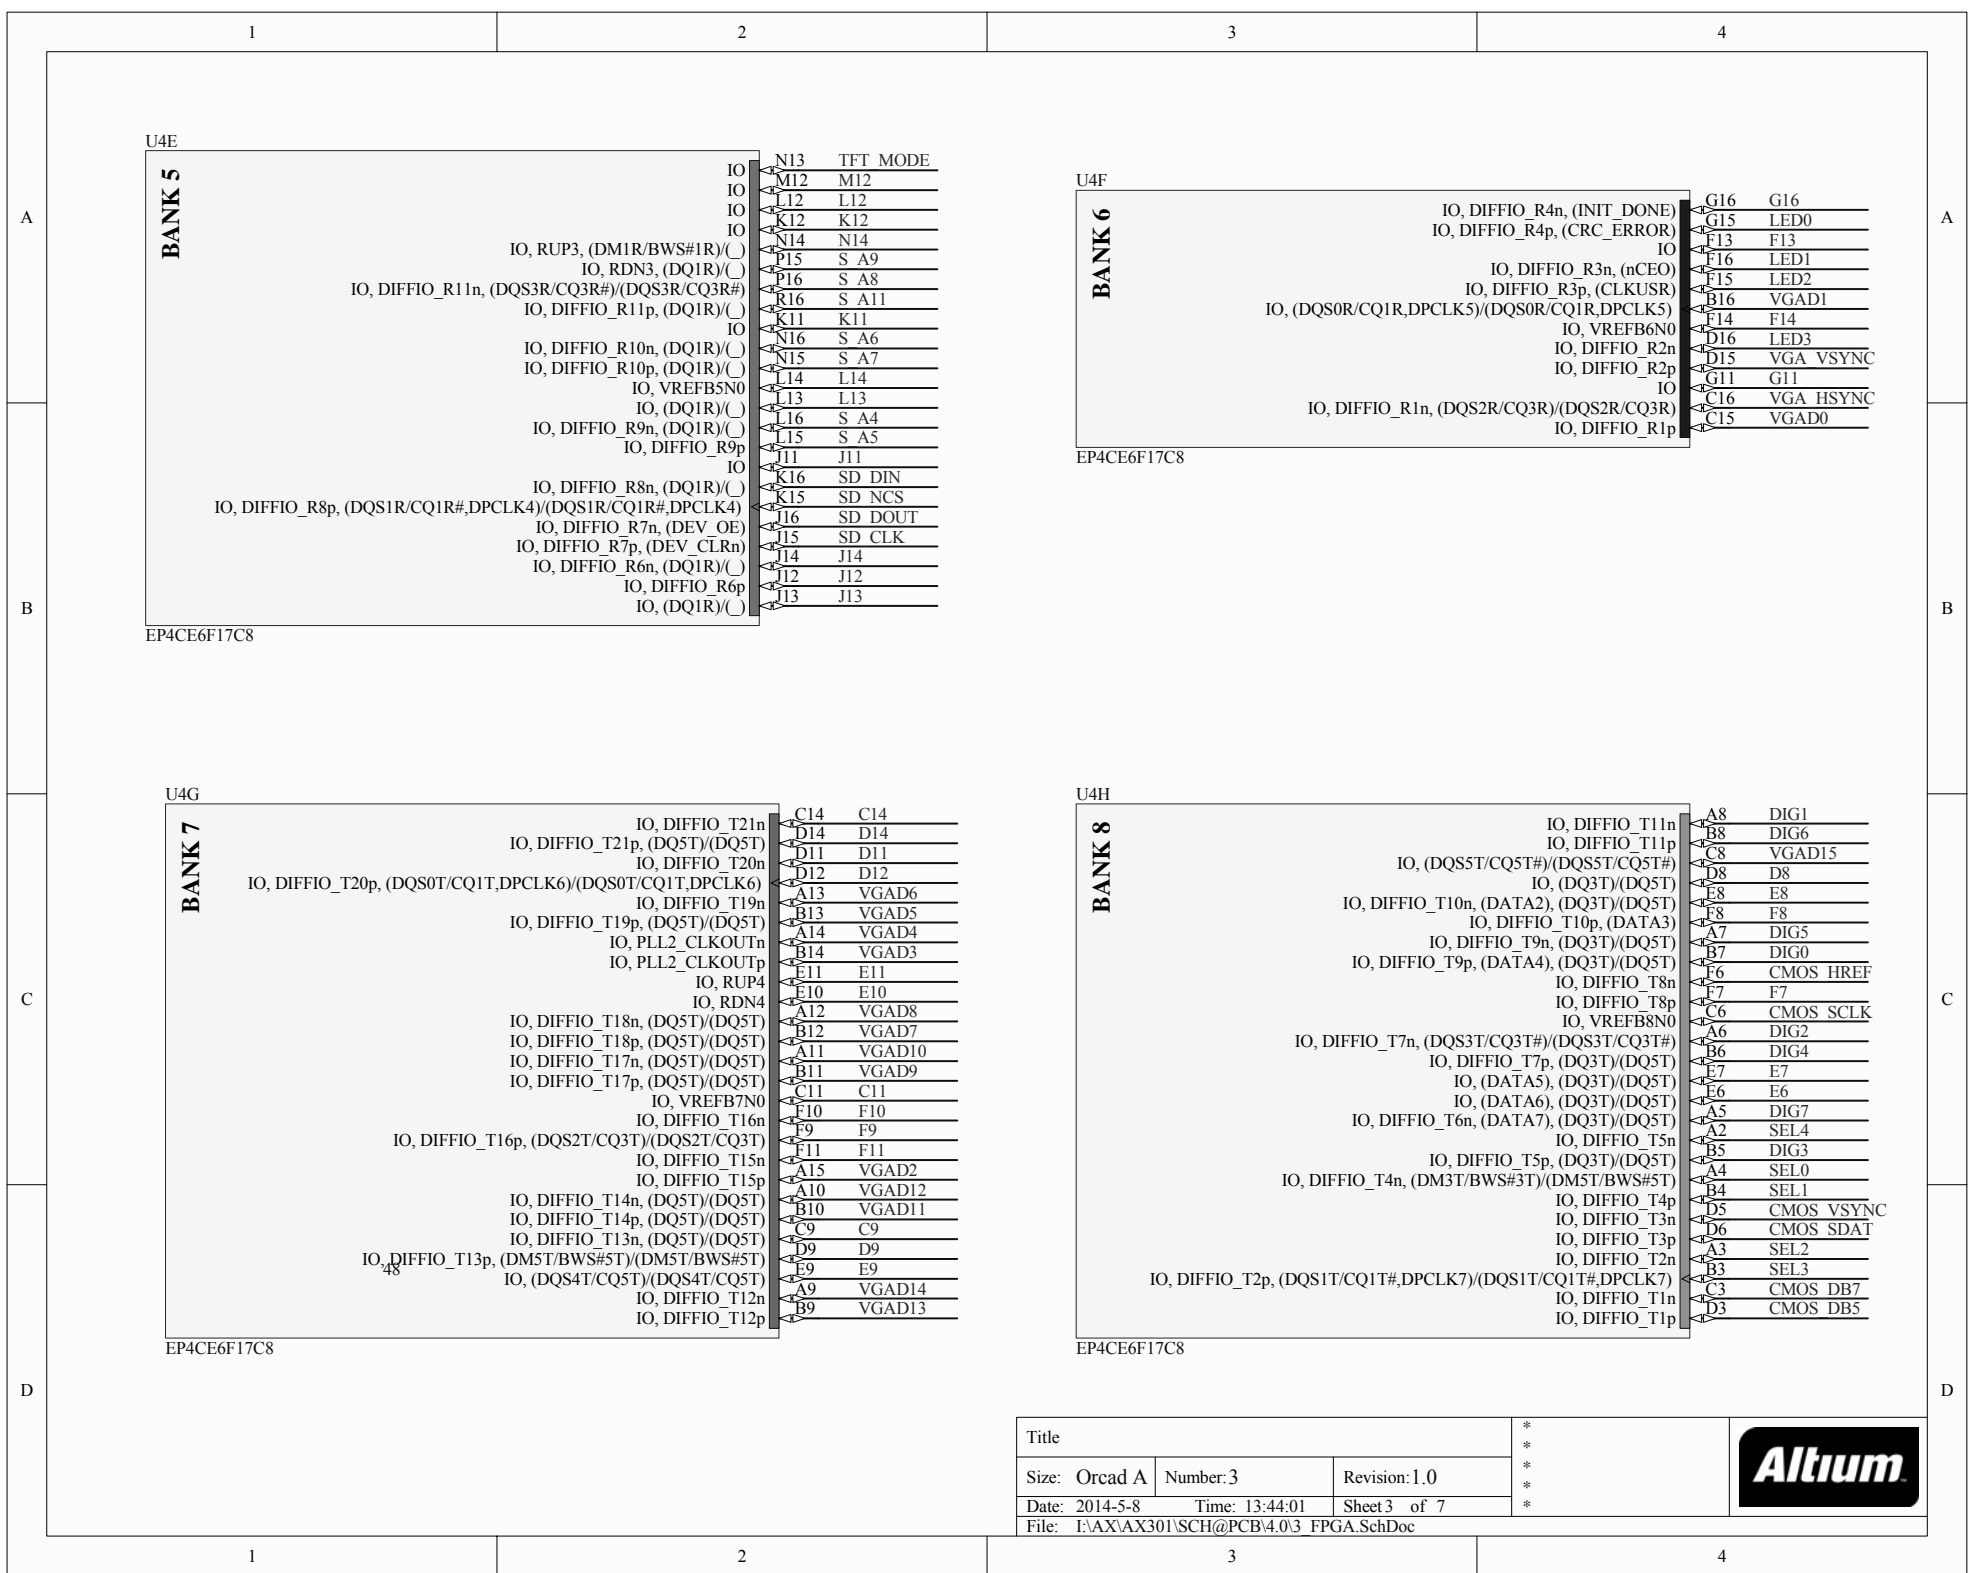


16Mbit FLASH(EPCS16)

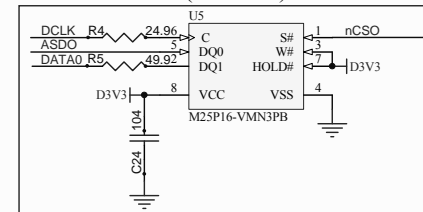


JTAG I/F

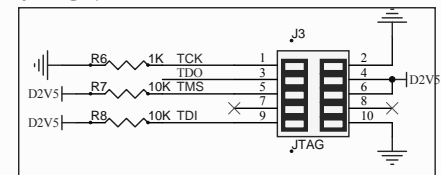






CONFIG LED

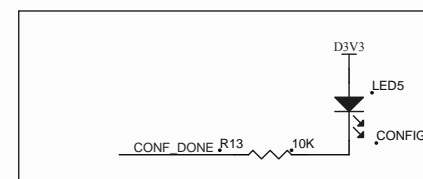





50M

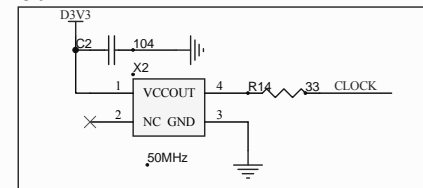


LED

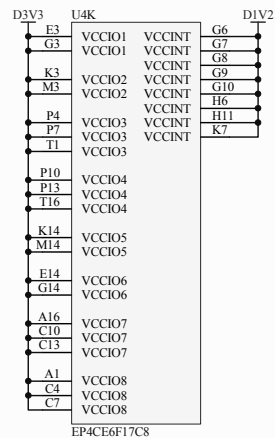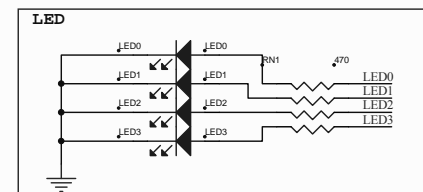


JTAG Protection Circuit

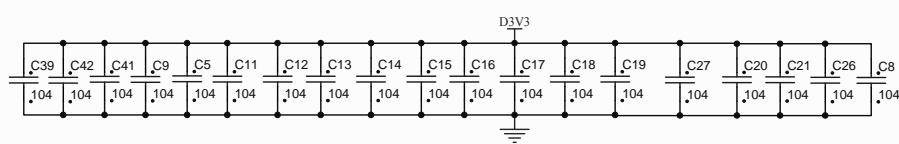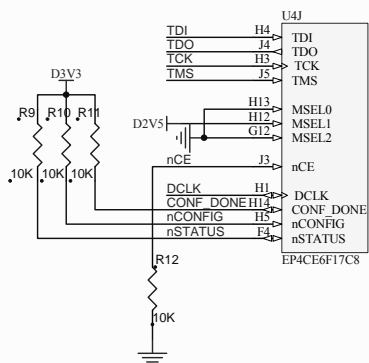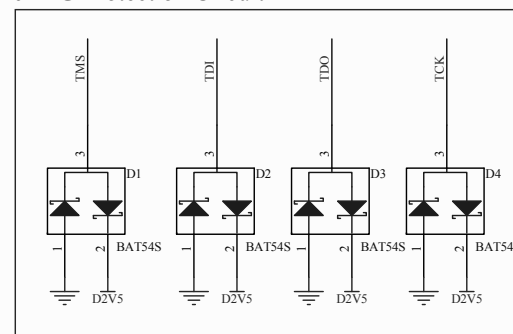


D




EEPROM

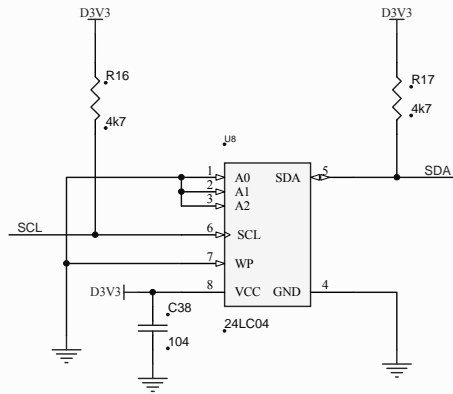


PS/2 I/F

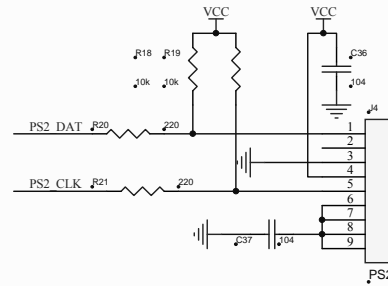


40pin Extend I/F

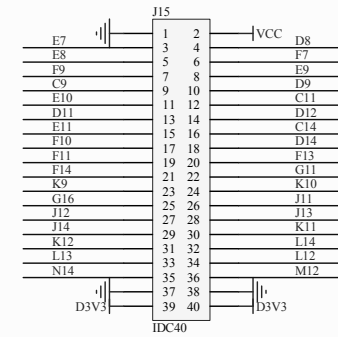

6SEG LED

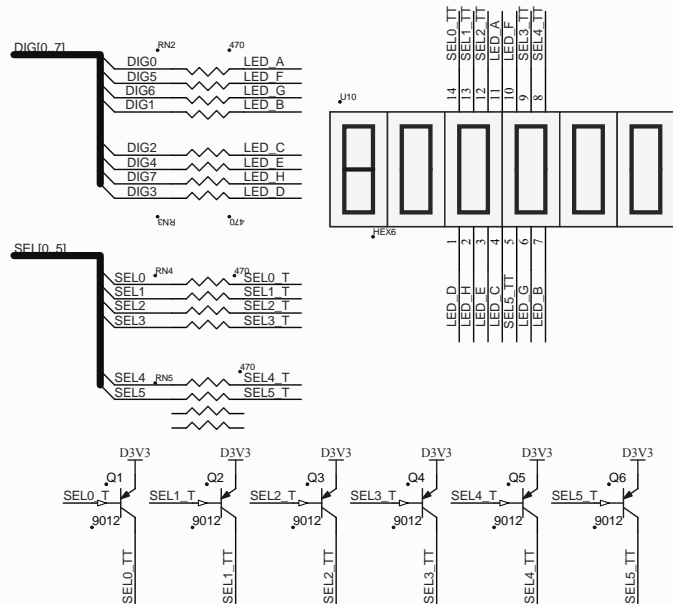

Realttime Clock

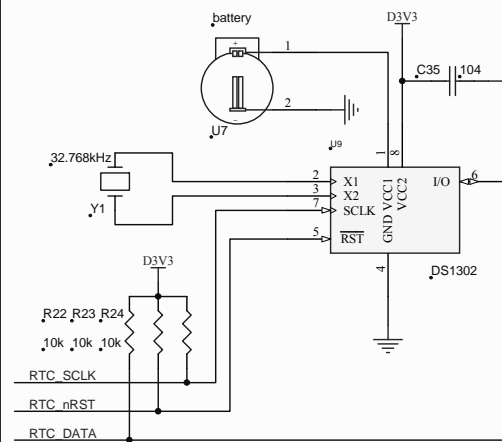

7" TFT I/F

