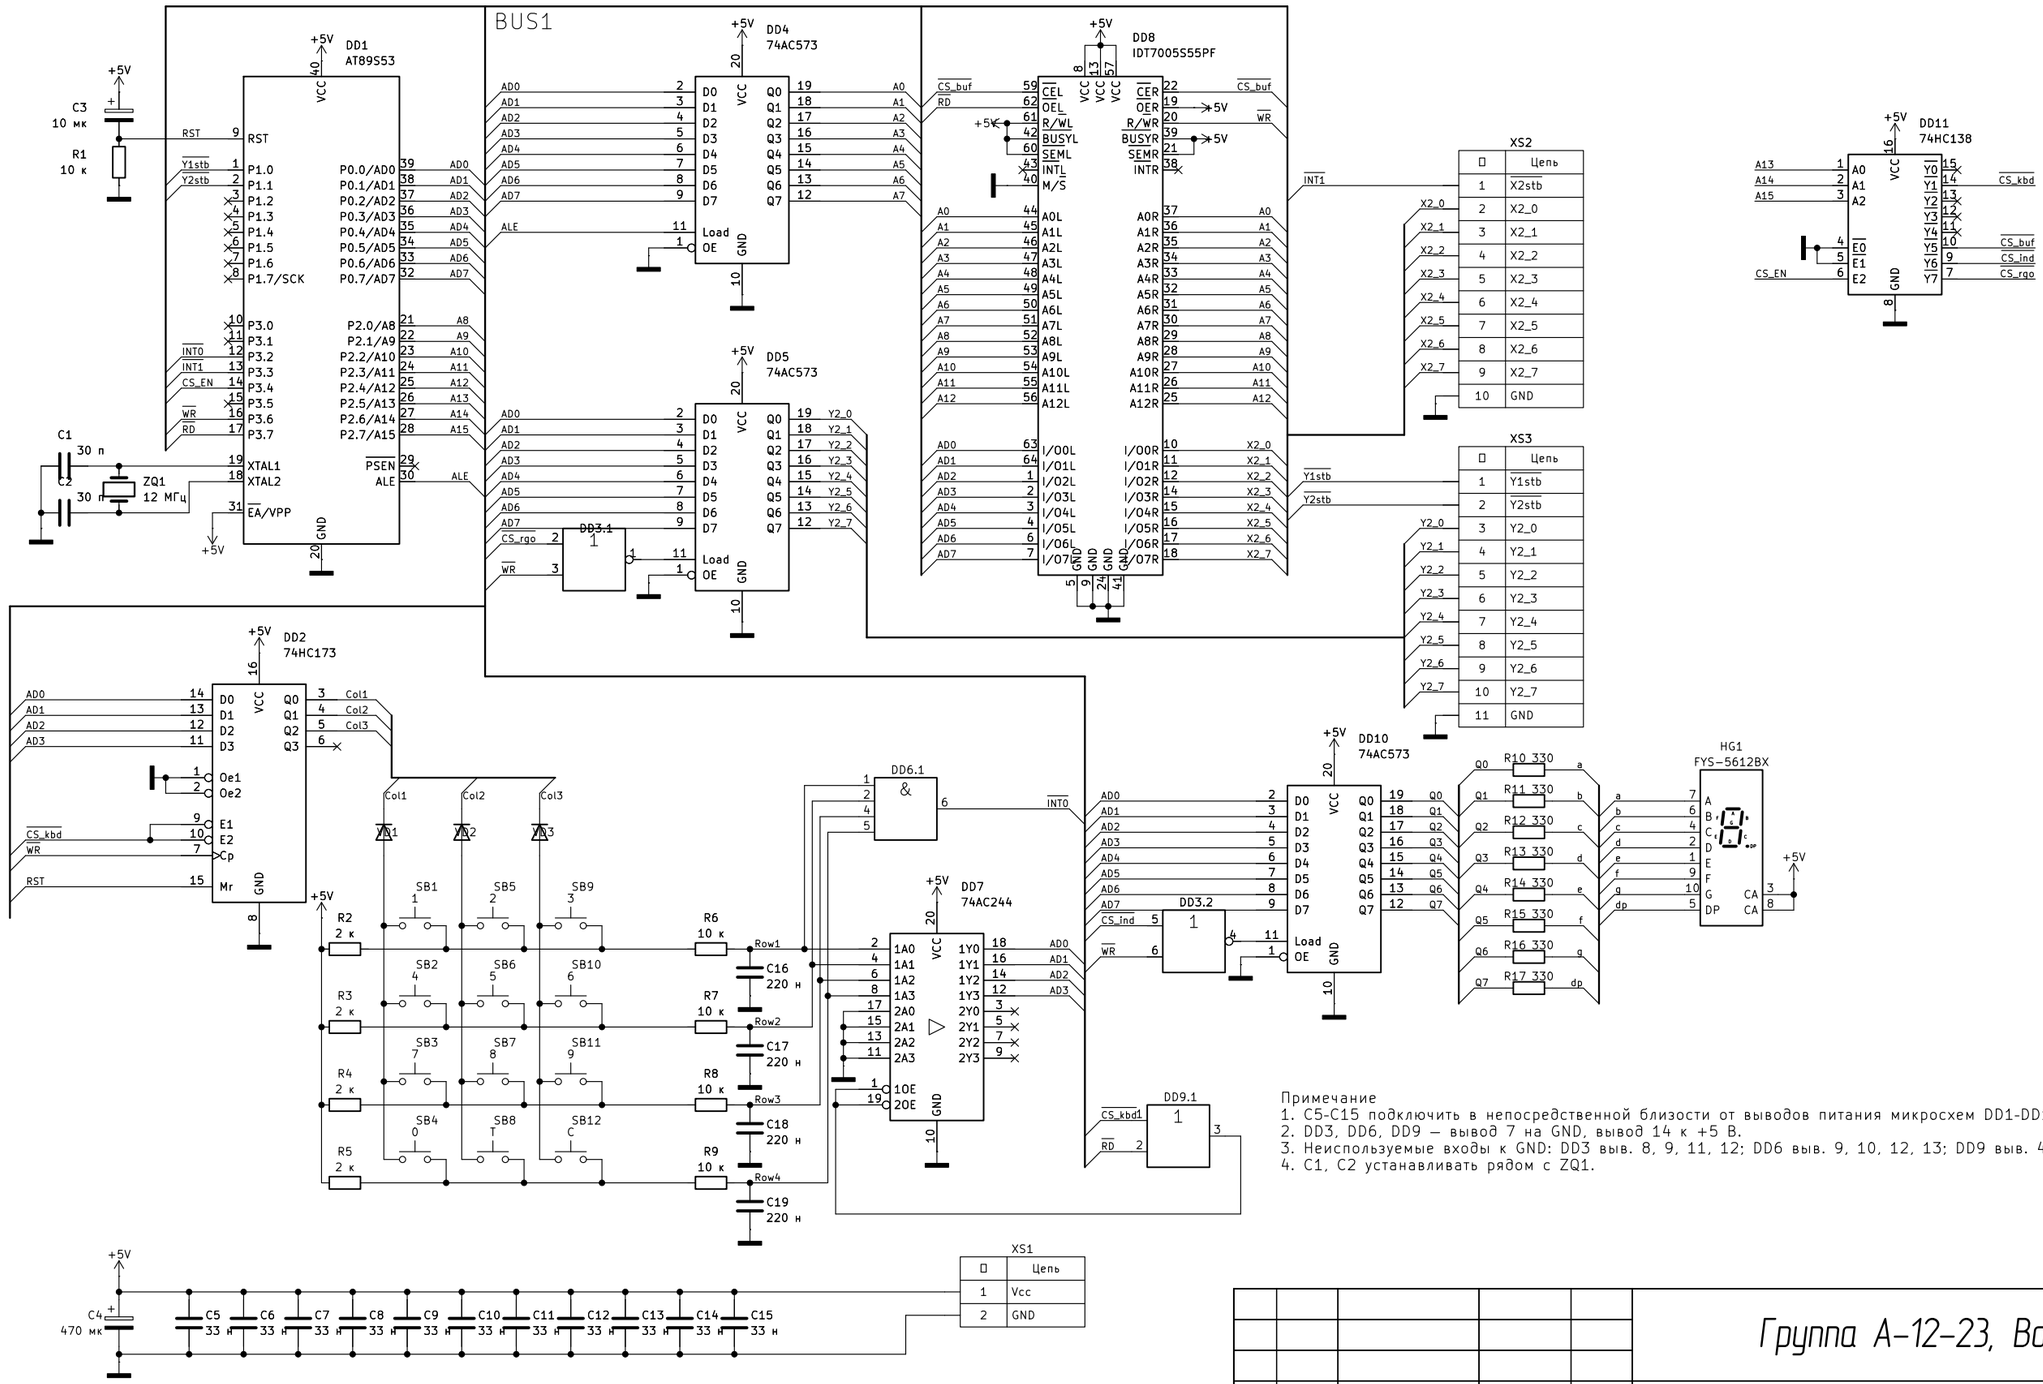


Примечание
1. C5-C15 подключить в непосредственной близости от выводов питания микросхем DD1-DD11.
2. DD3, DD6, DD9 – вывод 7 на GND, вывод 14 к +5 В.
3. Неиспользуемые входы к GND: DD3 выв. 8, 9, 11, 12; DD6 выв. 9, 10, 12, 13; DD9 выв. 4, 5, 9, 10, 12, 13.
4. C1, C2 устанавливать рядом с ZQ1.

					Группа А-12-23, Вариант 21, 33
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Разработка микропроцессорной системы на базе МК i8051
Разраб.		Суходольский Н. А.		30.09.26	
Пров.		Михалин С.Н.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	

НИУ «МЭИ»
Институт ИВТИ
Кафедра ВМСС