

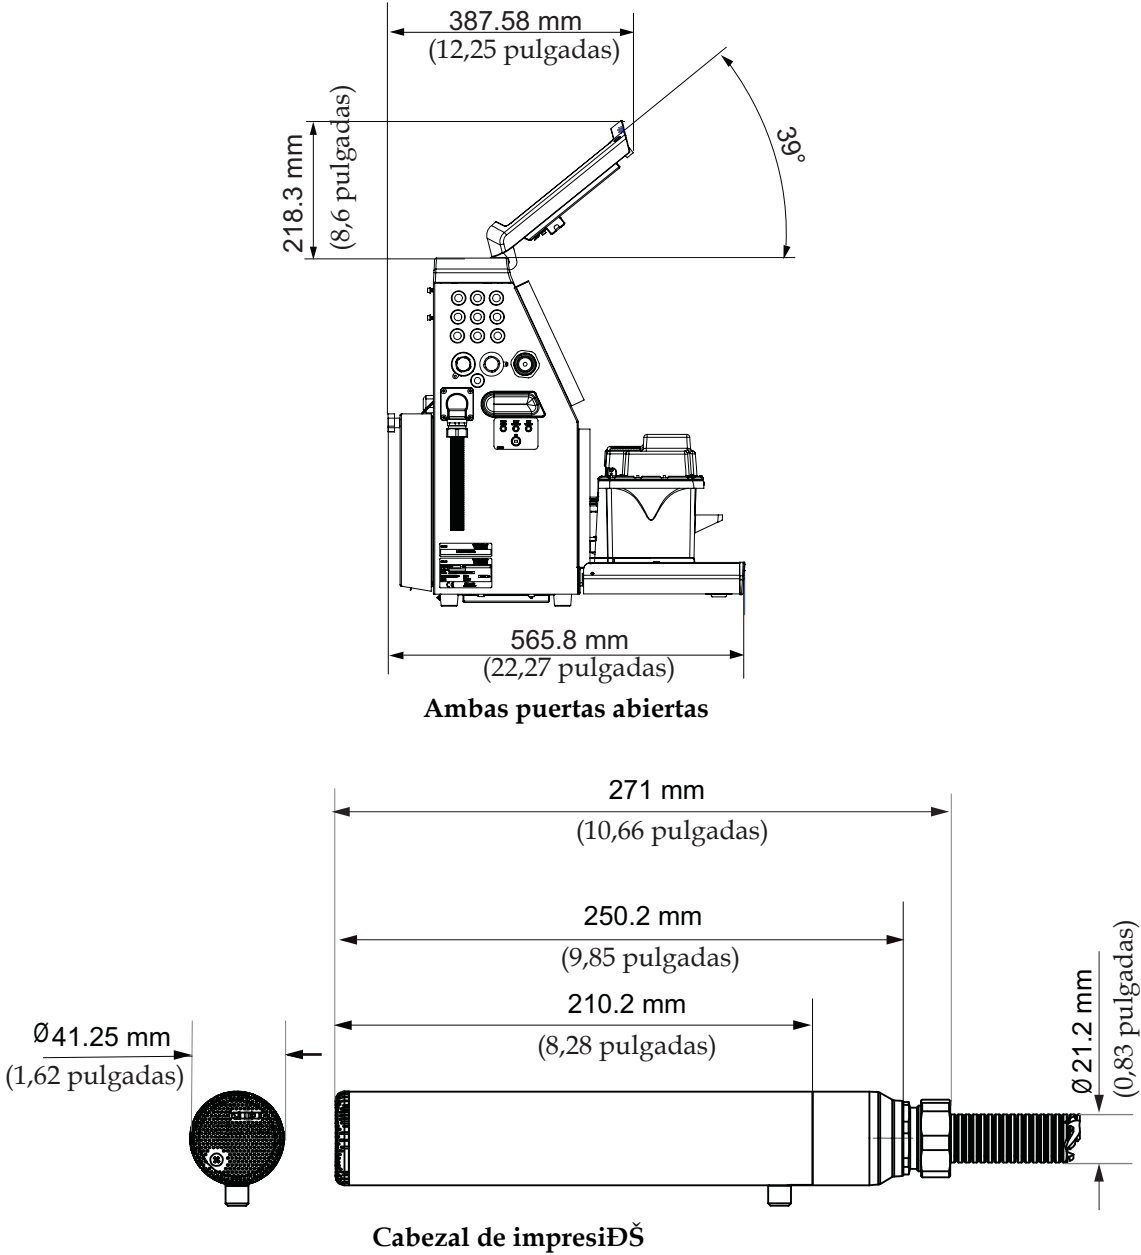


Figura A-4. Dimensiones de la impresora Videojet 1520 (continuación)

Las dimensiones de la impresora se muestran en la Tabla A-3.

Gabinete	Ancho	345 mm
	Altura	541 mm
	Fondo	285 mm

Tabla A-3: Dimensiones de la impresora

Cabezal de impresión	Diámetro	Ø41.3
	Diámetro del orificio de la boquilla	60/70 micrones (Standard)
Longitud del cable umbilical	1520 Estándar de 3 metros Opción de 6 metros 1220 Estándar de 3 metros Opción de 6 metros	-
Variaciones de gabinete	IP65 es el estándar (1220/1520) IP65 es el estándar (1520)	-

Tabla A-3: Dimensiones de la impresora (Continuación)

Accesorios opcionales

Soporte de Impresora móvil

1

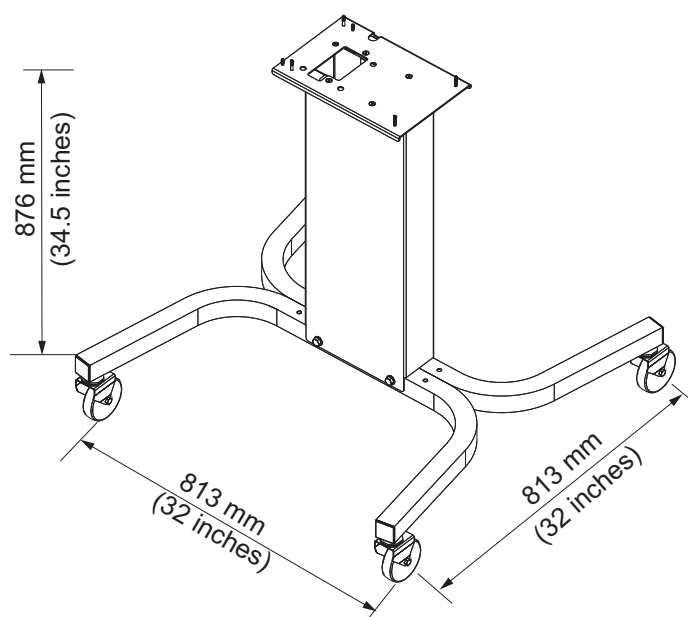


Figura A-5. Soporte de Impresora móvil

Soporte de Impresora estático

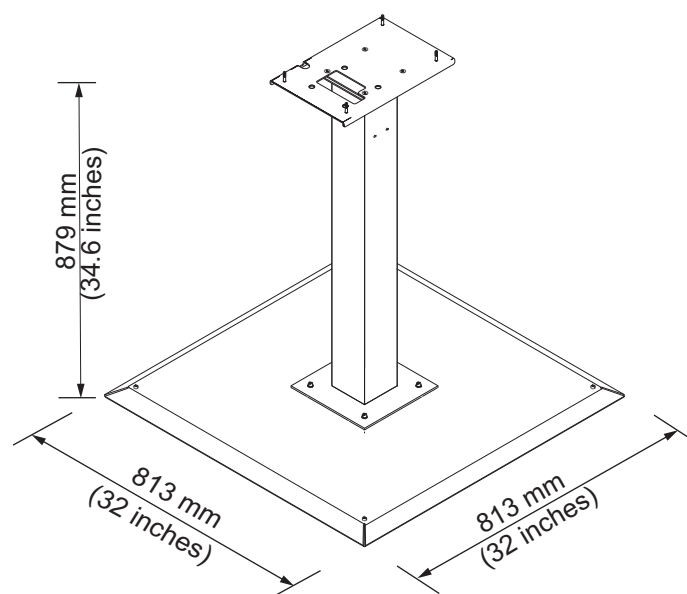


Figura A-6. Soporte de Impresora estático

Soporte de cabezal

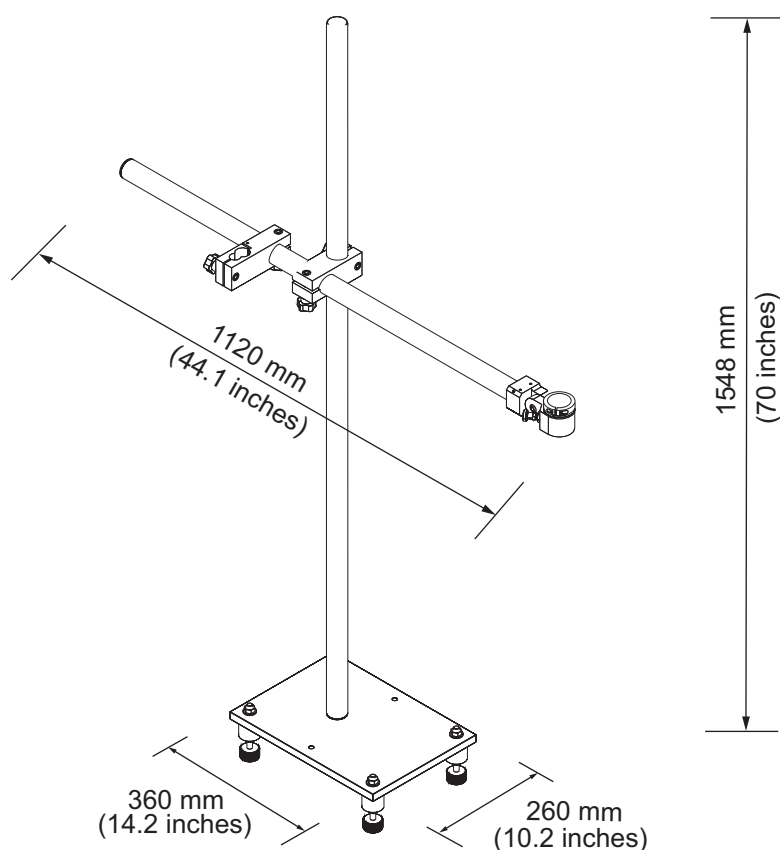


Figura A-7. Soporte de cabezal

Especificaciones medioambientales

En la Tabla A-4 se muestran las especificaciones medioambientales de la impresora.

Temperatura de funcionamiento	5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
Velocidad de cambio de la temperatura ambiente	10 °C (18 °F) máximo por hora
Humedad relativa	De 0% a 90 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	5 °C a 50 °C (41°F a 122 °F) en el embalaje original
Nivel de protección industrial	IP55 es estándar para Videojet 1220 y Videojet 1520. IP65 es opcional para 1520 sólo

Tabla A-4: Especificaciones medioambientales

***Nota:** Cuando la impresora esté funcionando en un entorno cuya humedad sea alta, o cuando se utilicen ciertas tintas (incluyendo tintas sensibles al agua), es posible que deba utilizar secadores u otros elementos. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Videojet Technologies Inc. en el teléfono 800.843.3610 (sólo para Estados Unidos) o con el representante local de Videojet Technologies Inc. si desea obtener más información.

Capacidad de tinta y disolvente

La tabla Tabla A-5 muestra la capacidad de tinta y disolvente de la impresora.

Cartucho de tinta	750 mililitros
Cartucho de diluyente	750 mililitros

Tabla A-5: Capacidad de tinta y disolvente

Altura de impresión

La altura mínima y máxima del mensaje para la matriz de impresión se muestra en la Tabla A-6.

2 mm	Mínimo
12mm	Máximo

Tabla A-6: Altura de impresión

Especificaciones de Fuente y Velocidades de Línea

Las especificaciones de fuente y las velocidades de líneas son mostradas en Tabla A-7 y Table A-8 on page A-11.

Nota: esta tabla lista las especificaciones de fuente para el modelo 1520 sólo.

Modo Línea	Configuración de gotas impresas	Ancho	Cal. Velocidad media	
			70 micrones pies/min	60 micrones m/min
1x5	5	-	914	914
1x7	-	4	960	960
1x7	7	5	800	800
1x9	12	-	356	356
1x12	12	-	256	256
1x16	16	-	194	194
1x24	24	-	96	96
1x34	34	-	53	56
2x5	17	-	256	256
2x7	-	4	233	233
2x7	16	5	194	194
2x9	28	-	119	119
2x12	26	-	85	85
2x16	34	-	53	56
3x5	20	-	119	119
3x7	-	4	108	108
3x7	29	5	90	90
3x9	53	-	53	56
4x5	26	-	85	85
4x7	-	4	64	67
4x7	34	5	53	56
5x5	34	-	53	56

Table A-7: Especificaciones de Fuente y Velocidades de Línea

Nota: esta tabla lista las especificaciones de fuente para el modelo 1220 sólo.

Modo Línea	Configuración de gotas impresas	Cal. Velocidad media	
		pies/min	m/min
1x5	5	533	162
1x7	7	457	139
1x9	9	228	69
1x16	16	194	59
1x24	24	96	29
2x5	12	194	59
2x7	16	194	59
2x9	20	96	36
3x5	20	96	29
3x7	25	90	28

Tabla A-8: Especificaciones de Fuente

Especificaciones de código de barras

Los tipo de códigos de barras disponibles se muestran en la Tabla A-9.

Nota: la especificación de código de barras y Datamatrix listado en la Tabla A-9 y Table A-10 on page A-12 son para el modelo 1520 sólo.

Tipo de código de barras
UPCA
UPCE
EAN8
EAN13
Código 128 (A, B y C)
UCC/EAN 128
2 de 5I
Código 39 y 93
2D Matriz de datos
2D Matriz de rectángulo (*GS1)

Tabla A-9: Matriz de códigos de barras

Matriz de datos
10 x 10
12 x 12
14 x 14
16 x 16
18 x 18
20 x 20
22 x 22
24 x 24
26 x 26
32 x 32
8 x 18
8 x 32
12 x 26
12 x 36
16 x 36
16 x 48

Table A-10: Data Matrix tamaños de código

Nota: Se recomienda utilizar la boquilla de 60 micras para imprimir códigos de matriz de datos a una altura de 16 o superior.

Glosario

Configuración de carácter

Es la combinación del número de diferentes alfabetos de idiomas y caracteres de textos especiales que son programados en la impresora.

Carga

Carga eléctrica que se aplica a las pequeñas gotas de tinta. La cantidad de carga aplicada depende de la posición de destino de la gota en el sustrato.

CIJ

La tecnología por chorro de tinta continuo (CIJ) se aplica para un método de codificación de producto en el que el chorro contiene pequeñas gotas de tinta que circulan. Cuando son necesarias las gotas para la impresión, se desvían del chorro de tinta.

Inicio Limpio de Chorro

Inicio Limpio de Chorro es una secuencia de inicio de la impresora que elimina las salpicaduras y pulverizado de tinta durante el arranque. Esta secuencia de arranque se utiliza si se utilizó anteriormente Detenido Limpio de Chorro para detener la impresión.

Detenido Limpio de Chorro

La función Detenido Limpio de Chorro proporciona el tiempo necesario para extraer la tinta de la boquilla y el distribuidor antes de que se detenga el chorro de tinta. Esta acción impide que se formen depósitos de tinta en el cabezal de impresión. Una impresora limpia funciona correctamente durante más tiempo.

Placas deflectoras

La Placa deflector crea un campo de alto voltaje en el cabezal de impresión. Este campo de alto voltaje desvía las gotas de tinta para imprimir. Puede cambiar el voltaje de la placa deflector para controlar la altura del carácter.

Gotera

La tinta no utilizada por el cabezal de impresión vuelve a través del Gotera.

Icono

Símbolo gráfico que se utiliza para indicar el estado de una impresora o una condición de error.

LCD

La Pantalla de cristal líquido es un delgado dispositivo de visualización compuesto por un número de píxeles a color o en monocromo colocados en forma de matriz frente a una fuente de luz o reflector.

LED

Los Diodos de emisión de luz se utilizan como pequeñas luces indicadoras en la impresora para mostrar su estado.

Seleccionar mensaje

Método que permite seleccionar el mensaje desde una fuente externa en lugar de hacerlo a través del teclado. Fuente externa como por ejemplo el Controlador lógico programable (PLC) o una caja de interruptores.

Boquilla

La tinta se suministra al módulo de boquilla y se transmite a través de un pequeño orificio. El módulo de boquilla está diseñado para vibrar, lo que hace que el chorro de tinta se divida en un flujo continuo de pequeñas gotas de tinta.

Parámetros

Configuración que se aplica al mensaje impreso. Por ejemplo: ancho del mensaje, retardo de producto.

Sincronización

El sistema de control de microprocesador de la impresora supervisa los datos del detector de fase. Estos datos garantizan que existe sincronización entre la carga de pequeñas gotas de tinta y su división.

Fotocélula

Interruptor activado por luz que detecta la presencia del producto para iniciar el proceso de impresión.

Demora del producto

La Demora del producto es el lapso de tiempo existente entre la activación de la fotocélula y el momento en el que comienza la impresión del mensaje.

Inicio rápido

El inicio rápido se utiliza si la máquina se apaga durante un periodo inferior a los 30 minutos. Este modo de arranque de la impresora se utiliza cuando no se limpia la boquilla.

Detención rápida

La detención rápida se utiliza si la máquina va a estar apagada durante menos de 30 minutos. Este tipo de modo de detención de la impresora se utiliza cuando la boquilla está llena de tinta.

RS-232

Protocolo estándar de comunicación de datos en serie que permite la comunicación entre la impresora y otros dispositivos.

Satélites

Pequeñas gotitas de tinta adicionales acumuladas en la corriente de tinta debido a una configuración incorrecta de la modulación.

Codificador de eje

Dispositivo que detecta los cambios de velocidad del producto y que ajusta correctamente el ancho de impresión.

Substrato

Superficie del producto en la que se produce la impresión.

Campos de usuario

Los campos de usuario se insertan en los mensajes. El campo de usuario se copia al mensaje únicamente durante la operación de impresión, de forma que el campo de usuario incluya las nuevas actualizaciones. (por ejemplo, fecha de caducidad, código de turno).

Válvula

Componente hidráulico de la impresora diseñado para controlar el flujo de tinta dentro de la impresora.

Líquido de limpieza

Fluido de limpieza que limpia el cabezal de impresión y elimina los depósitos de tinta adicionales.

Pantalla WYSIWYG

Acrónimo de "What You See Is What You Get", "lo que ve es lo que obtiene".