
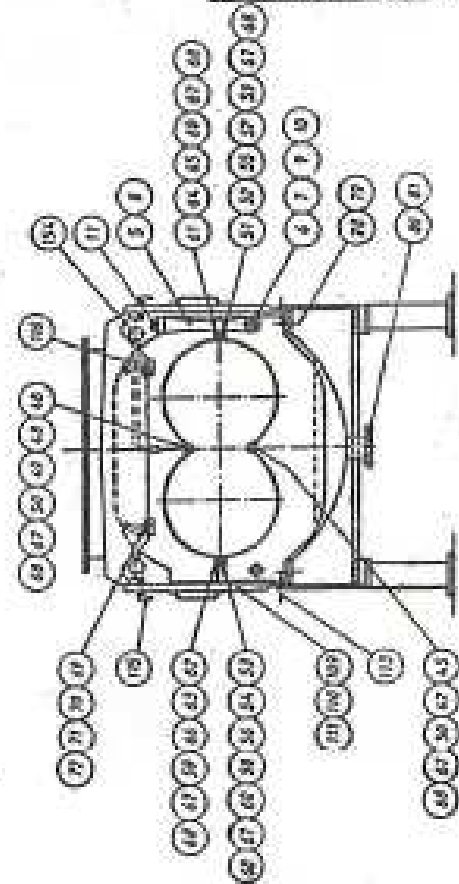
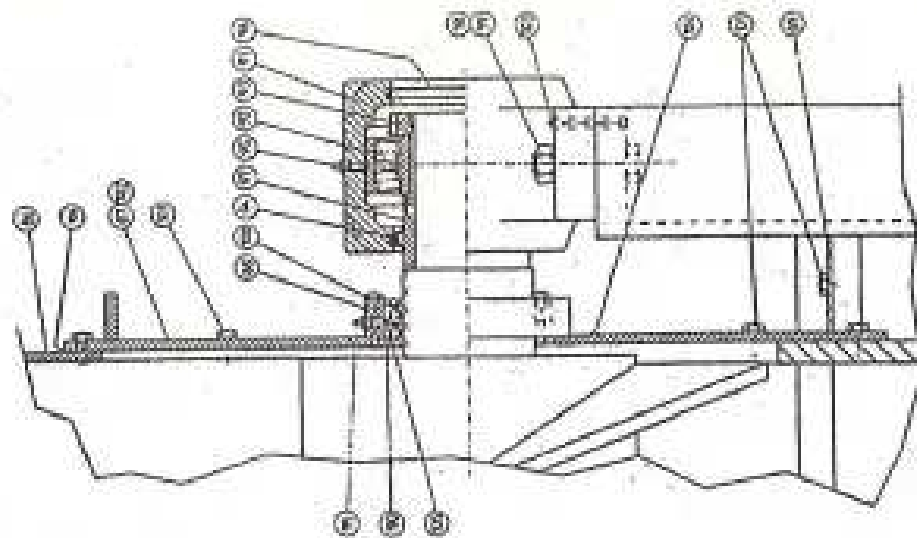
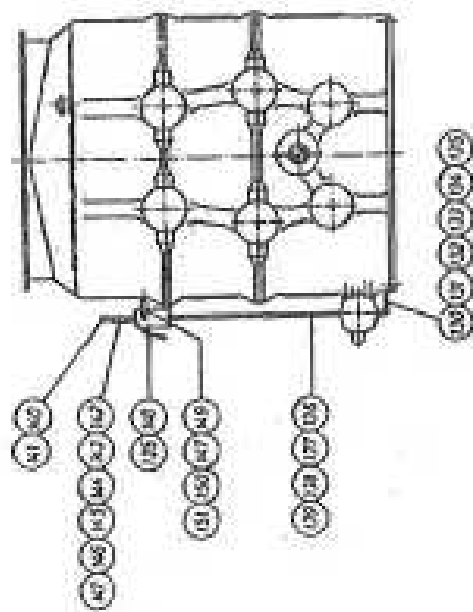


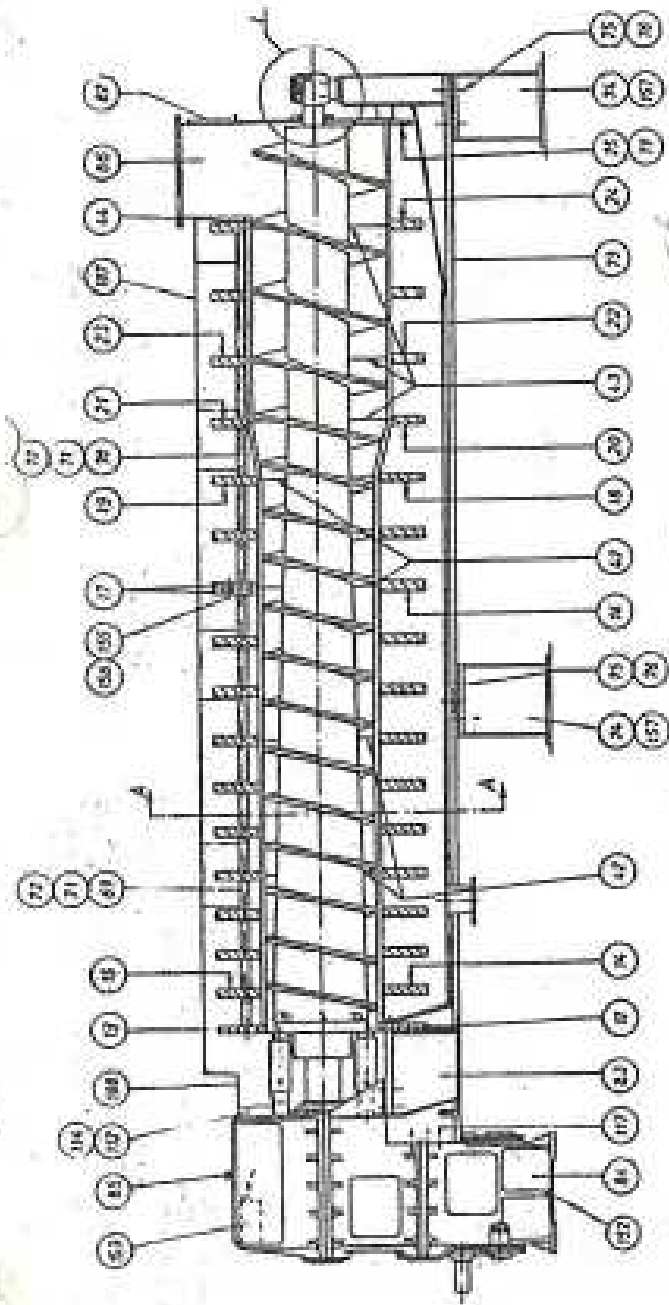

3.0
2.5
1.2
1.2
0.8
0.8

0.8
1.2
2.5
3.0

Lat. of parts, sheet no. 11-3952
Deformegise se legn nr: 11-3952

Sjutt A-4	
Part No.	11-3952-A
Part Name	PRESE HS-64 5'
Part Description	Handling
Part Material	Stord International a.s.
Part Quantity	1
Part Unit	mm
Part Date	11-3952-A

Att. Herman Chart 2.

Check that there is no gap between backing plates and bridges
Kein Spiel zwischen Stützplatte und Brücke
Aucun jeu entre plaque et pont

Stay and distance tube
: Leihbolzen und Distanzrohr
L'at et tube de distance

Bridge
Brücke
Pont

Side bar
Seitenstab
Barre latérale

Rivet
Niet
Rivet

upper
obere
supér
lower
untere
infér

Backing plate
Stützplatte
Plaque porteuse

Press cage, upper part
Siebkorb, obere Teil
Cage de la presse, partie supérieur
Press cage, lower part
Siebkorb, untere Teil
Cage de la presse, partie inférieur

Press liquid tray
Presswanne
Boc pour liquide presse


Cross section of press
Querschnitt d. Presse
Coupe transversale de la presse

Frame
Rahmen
Châssis

Leg
Fuß
Jambes

Forked sling clamp
Gelenkgabel
Fourchette d'accrochage

Center bar
Mittelstab
Barre centrale

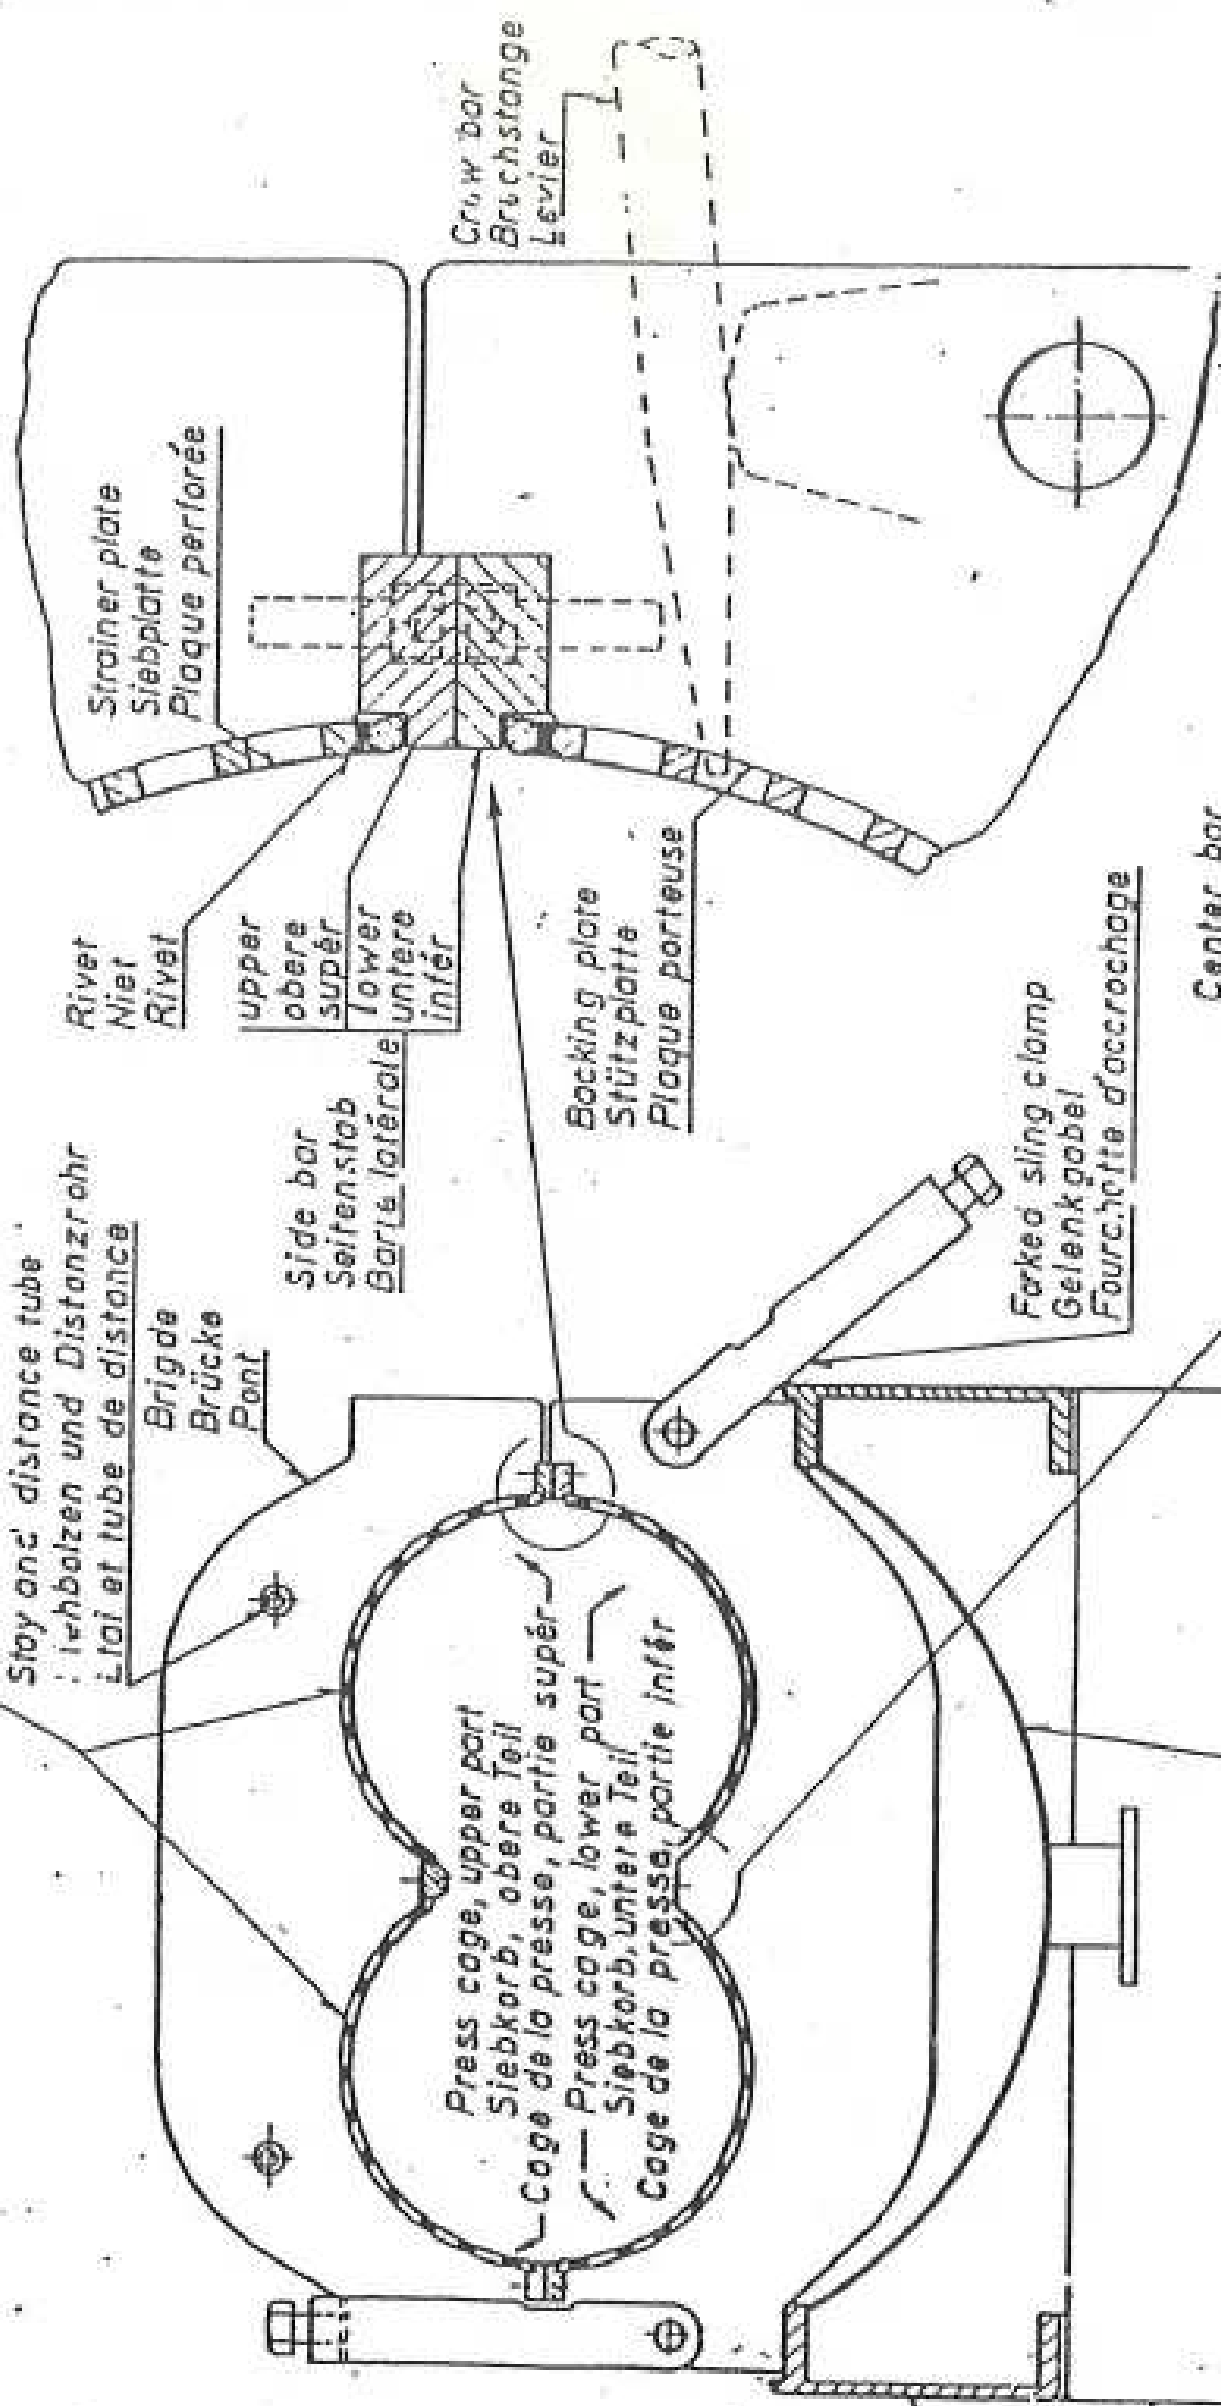

Scale —	Proj. 4/2-76. R/S	No. 41-35247-
Cross Section & Details Querschnitt & Details Coupe transversale & details		* Sterd Bantz Industries BERGEN, NORWAY

1.1.1. SBA
R. P.

Art: H. H. H. H.
C. H. H. H.



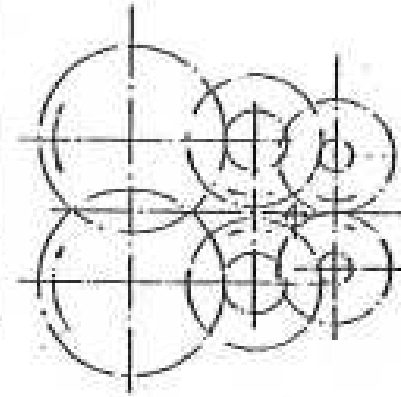


DIAGRAM OF GEARBOX

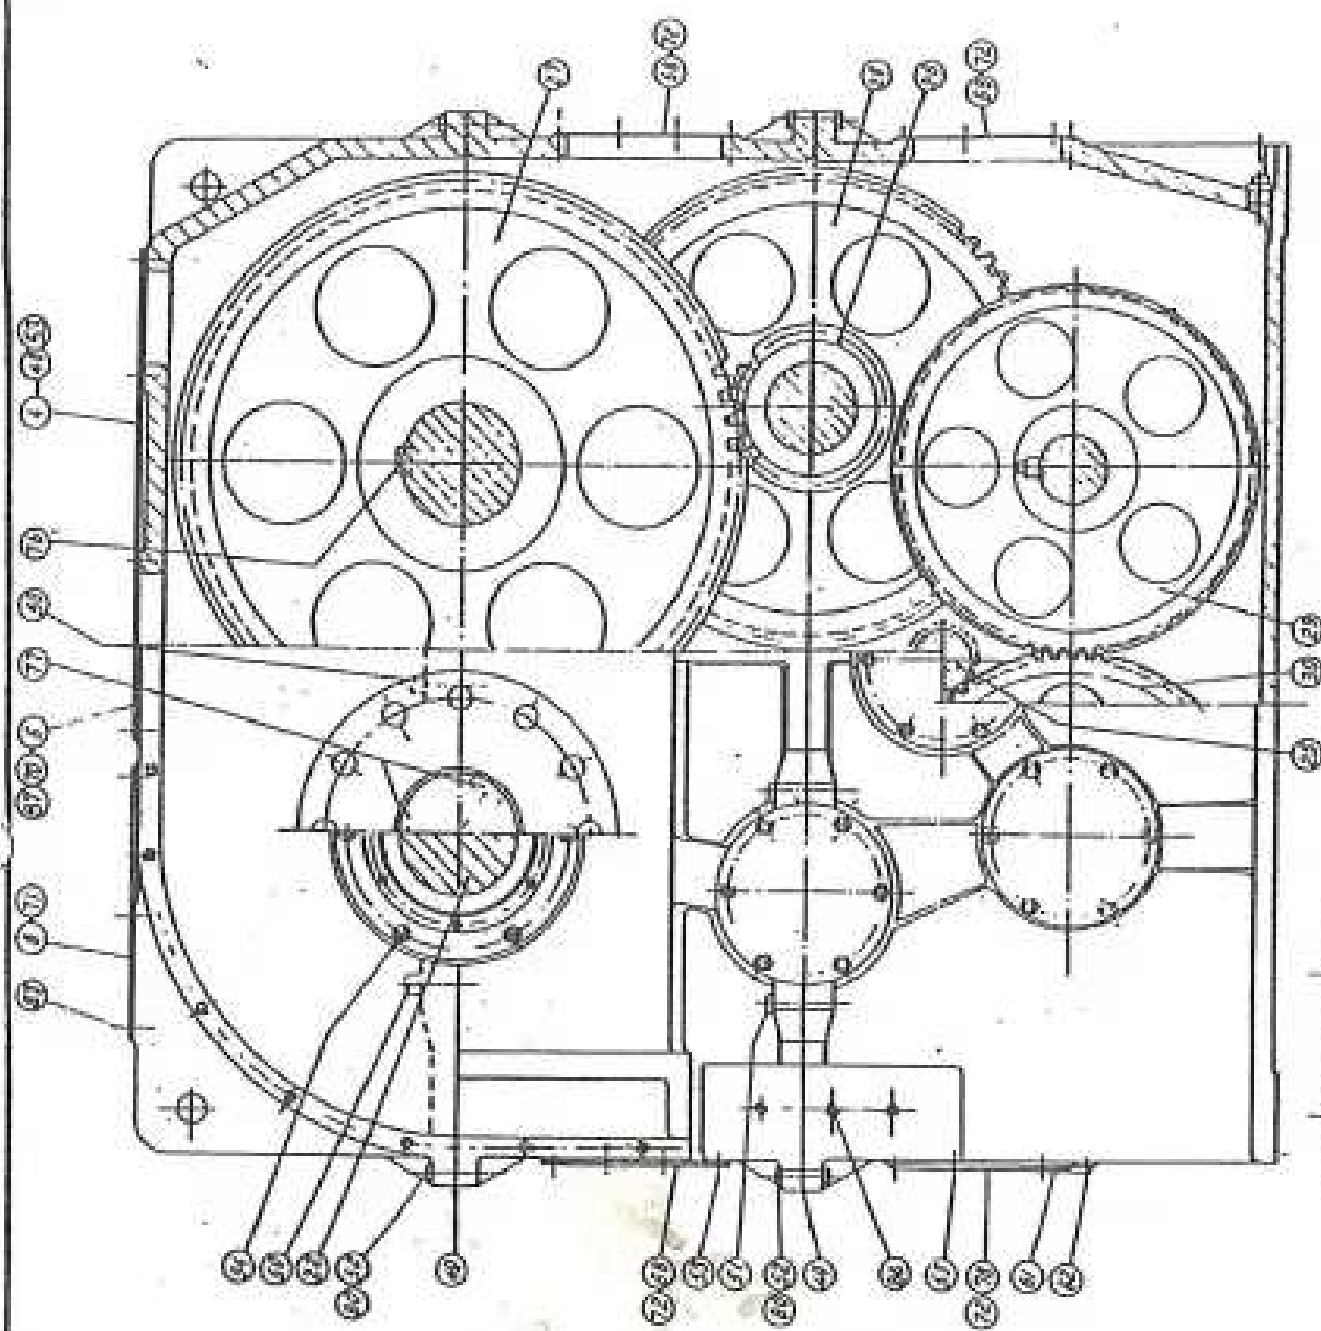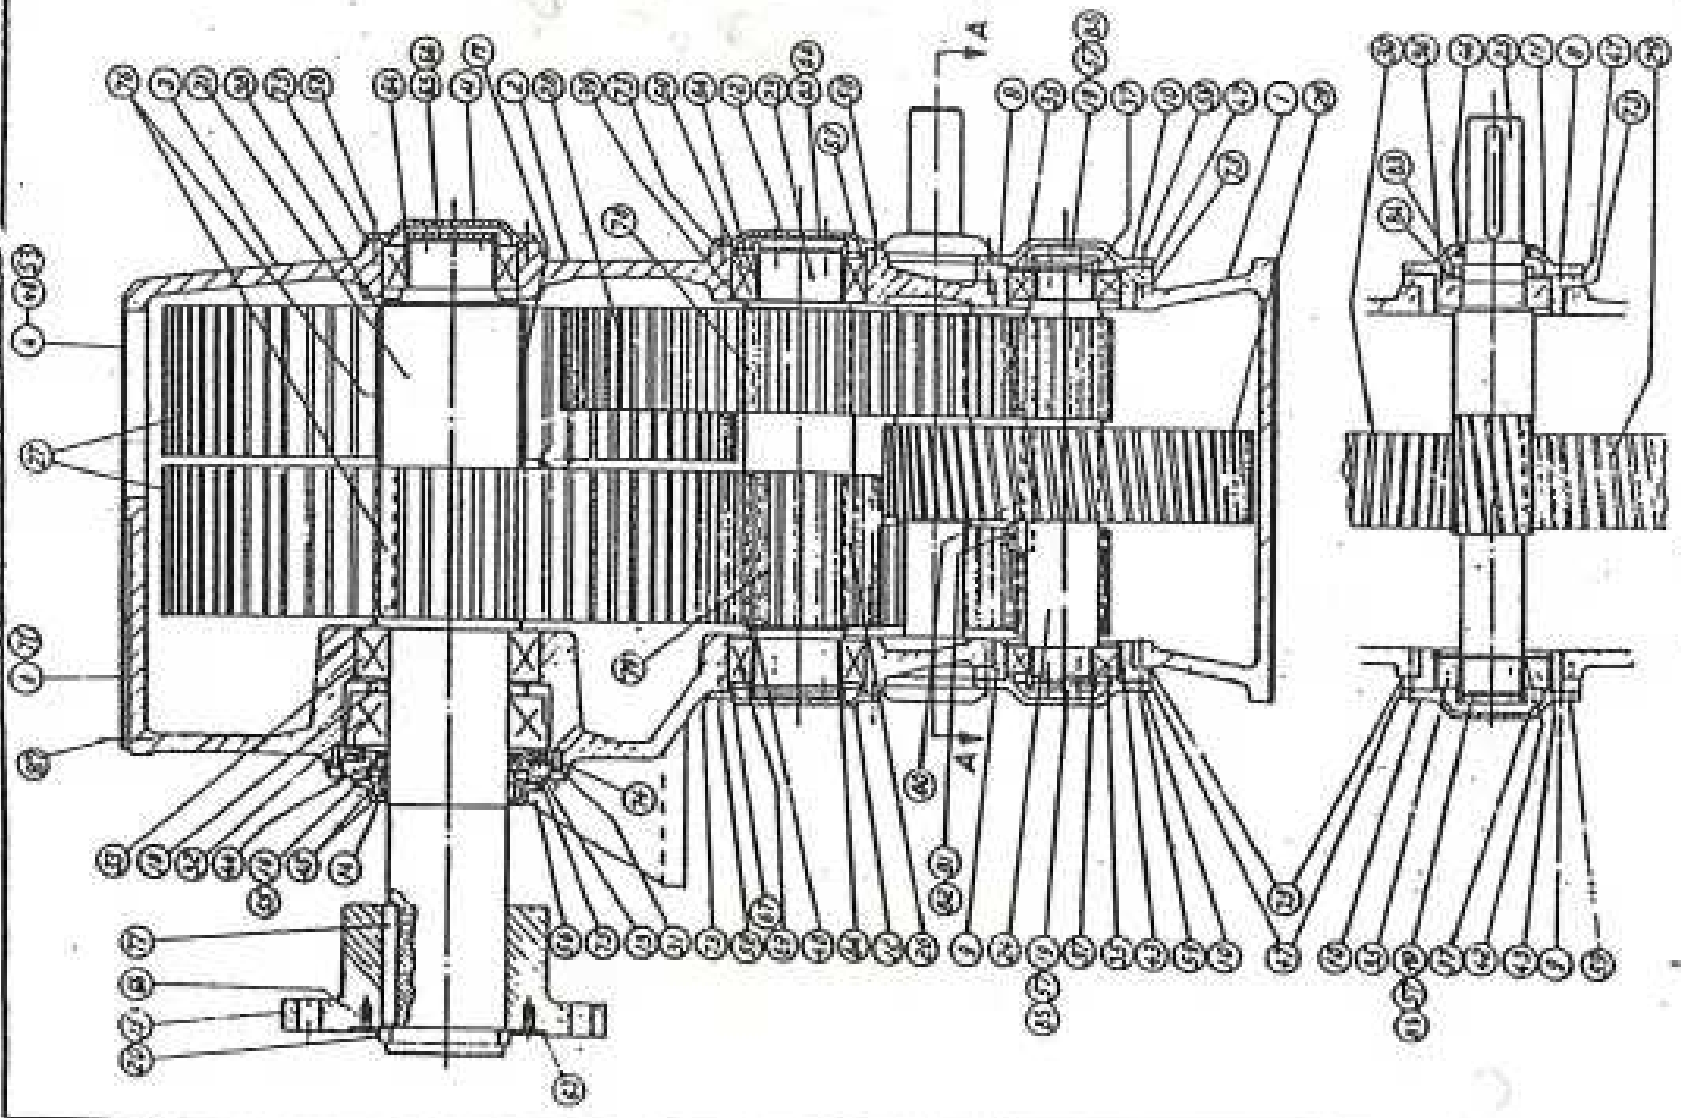


SECTION A-A

LIST OF PARTS: 41-31751

Twin Screw Press MS/RS-643 Section of Gearbox Schweißtechnik des Gießwerkes Casted components of the body production	Scale: 1:1	No. 41-31751 11.11.1951
	Draw: 2-3-52	
	Des: 11-31752	

Wooden shape
Holzform
Forme en bois

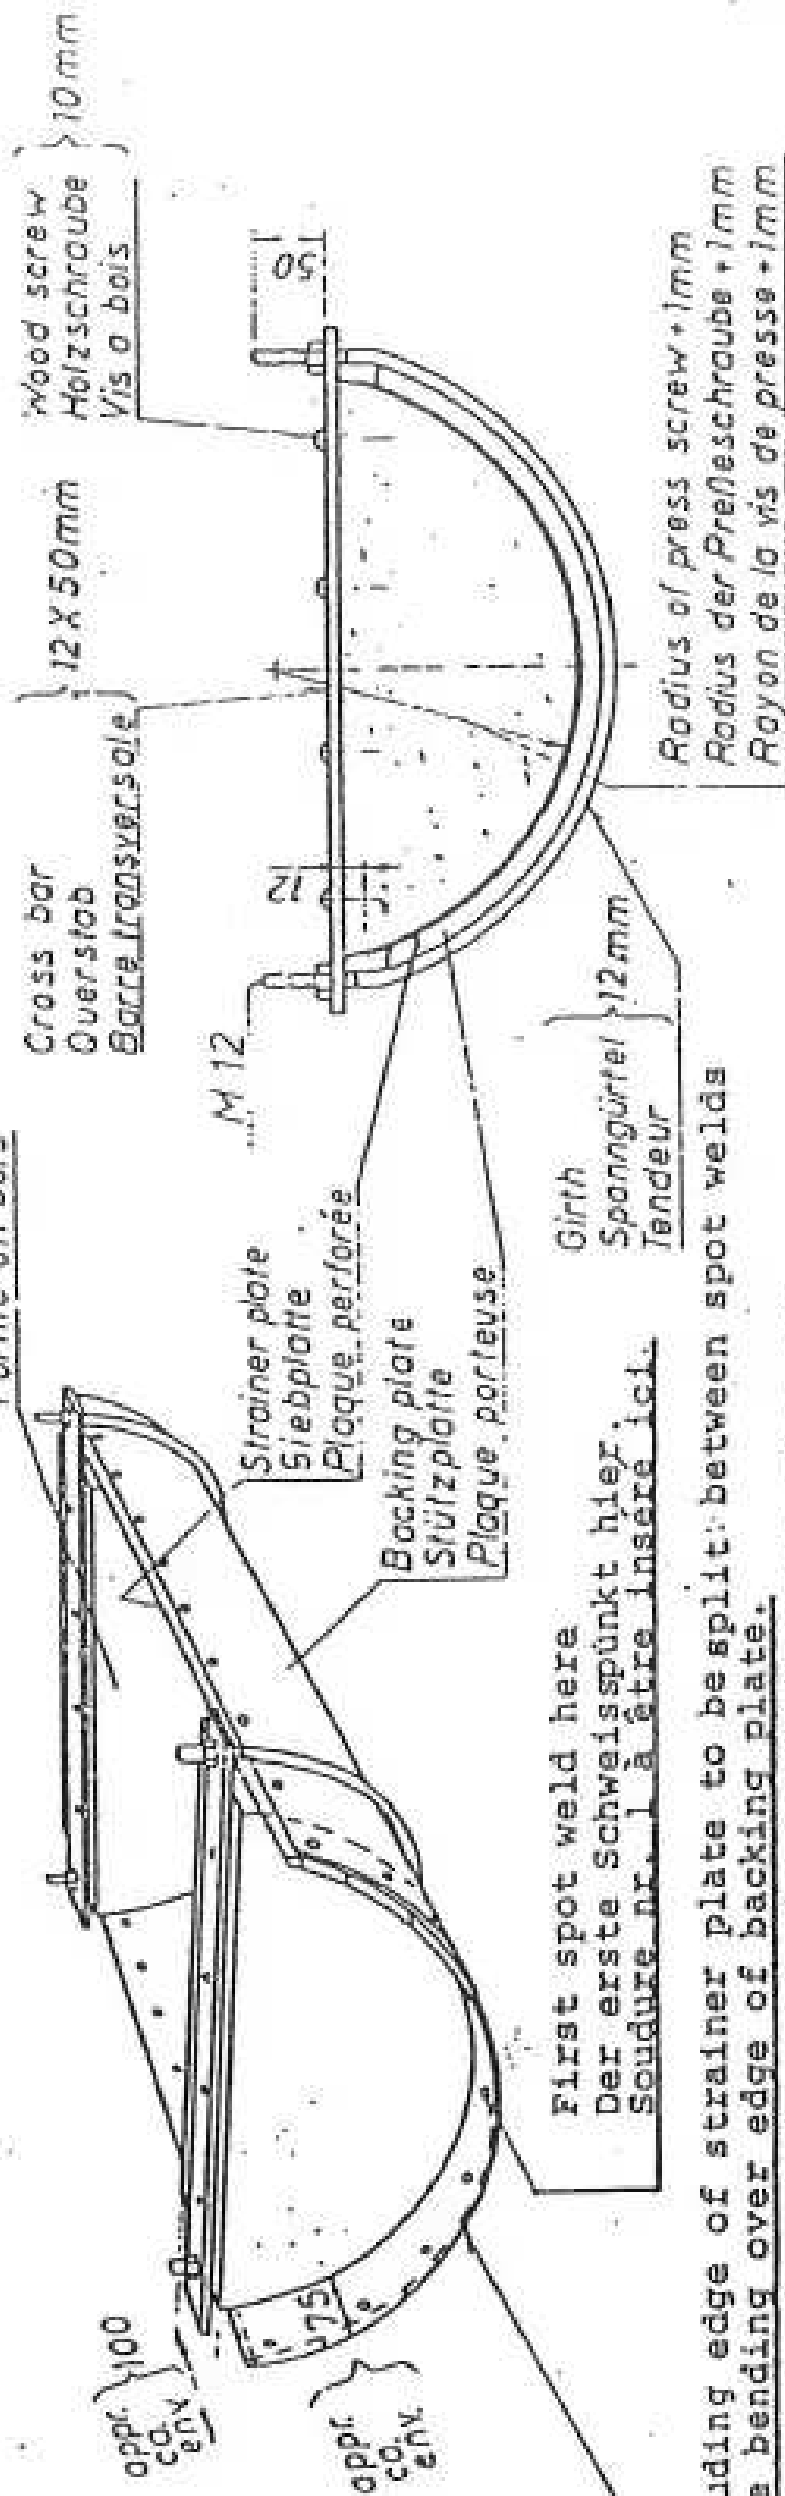

First spot weld here
Der erste Schweißpunkt hier
Soudure nr. 1 à être insérée ici.


Protruding edge of strainer plate to be split between spot welds
before bending over edge of backing plate.

Die vorstehende gekrümmte Kante der Siebplatte muss vor
dem Umbiegen über die Stützplatte kurz eingeschnitten werden.

Bord en excès à couper entre soudure avant de courber le
bord de la plaque porteuse.

Repl. of strainer pl., welded. Ausw. der siebpl., geschweisst Repliment plaques perforée, soudure.	Scale: Drwg. 8-10-75 T.T.
	—
* Stord Børzix Industriale OSLO - NORWAY	No. 41-34405

Wooden shape
Holzform
Forme en bois

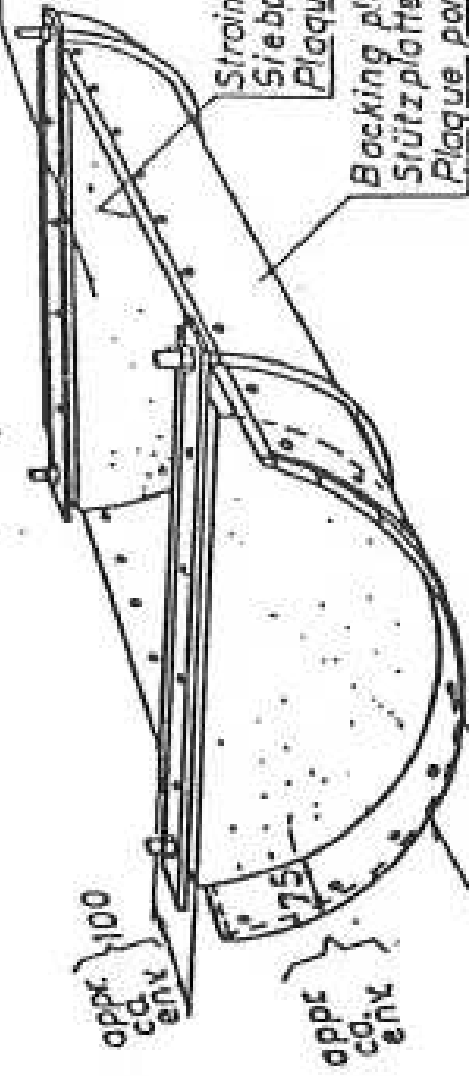


First rivet to be inserted here
Der erste Niet ist hier einzusetzen
Rivet n°1 à être inséré ici

Protruding edge of strainer plate to be split between rivets before bending over edge of backing plate.

Die vorstehende gekrümmte Kante der Siebplatte muss vor dem Umbiegen über die Stützplatte kurz eingeschnitten werden.


Bord en excès à couper entre rivets avant de courber le bord de la plaque porteuse.

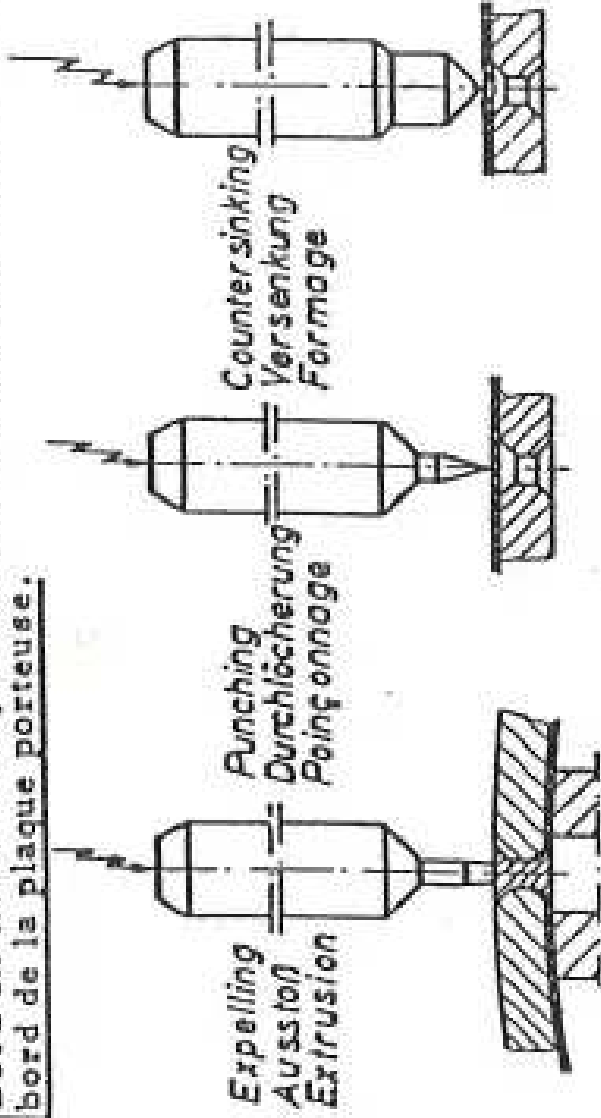

Old rivets of steel have to be bored before expelling
Alte Nieten aus Stahl müssen vor dem Ausstoß gebohrt werden
Les vieux rivets d'acier doivent être percés pour pouvoir être enlevés


Wood screw
Holzschraube
Vis à bois

Cross bar
Querstab
Barre transversale

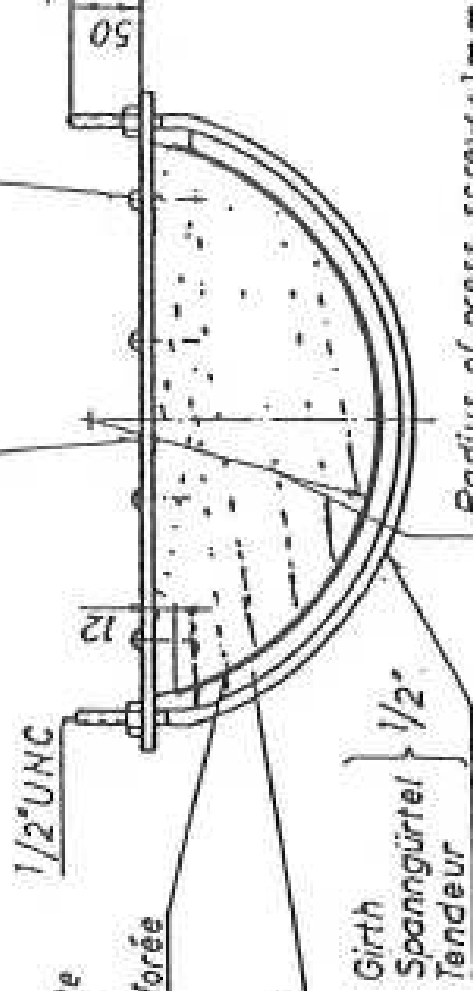

Radius of press screw + 1mm
Radius der Pressschraube + 1mm
Rayon de la vis de presse + 1mm

Girth
Spanngürtel
Tendeur

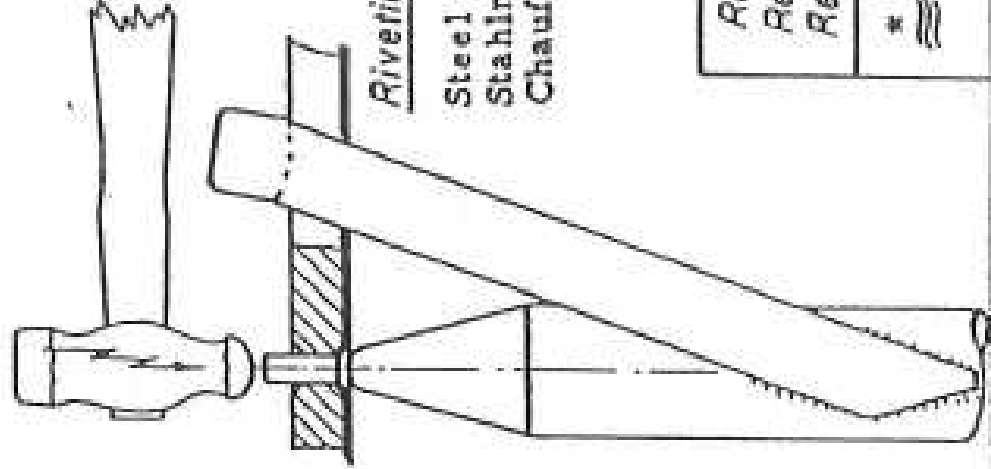

Riveting - Nieten - Rivure.

Steel rivets have to be heated before riveting.
Stahlniete müssen vorgewärmt werden
Chauffer les rivets d'acier avant de les placer

Repair strainer plate
Reparatur Siebplatte
Reparage plaque perforée

Scale: Drawg. 8.1.73 A.N.

No. 41-33432

* Stord Metallindustries
STORD - NORWAY

DRICTS - DORNE - POINÇONS

Expelling
Ausstreiben
Extrusion

Punching
Löcher machen
Poinçon

Countersink
Versenken
Fraisé

appr.
ca.
enx } 75


appr.
ca.
enx } 25

Hard metal
Hartmetall
Métal dur


3/4" Ø

appr.
ca.
enx } 800

RIVETING KNOB
NIETVORHALTER
FERS DE RIVURE

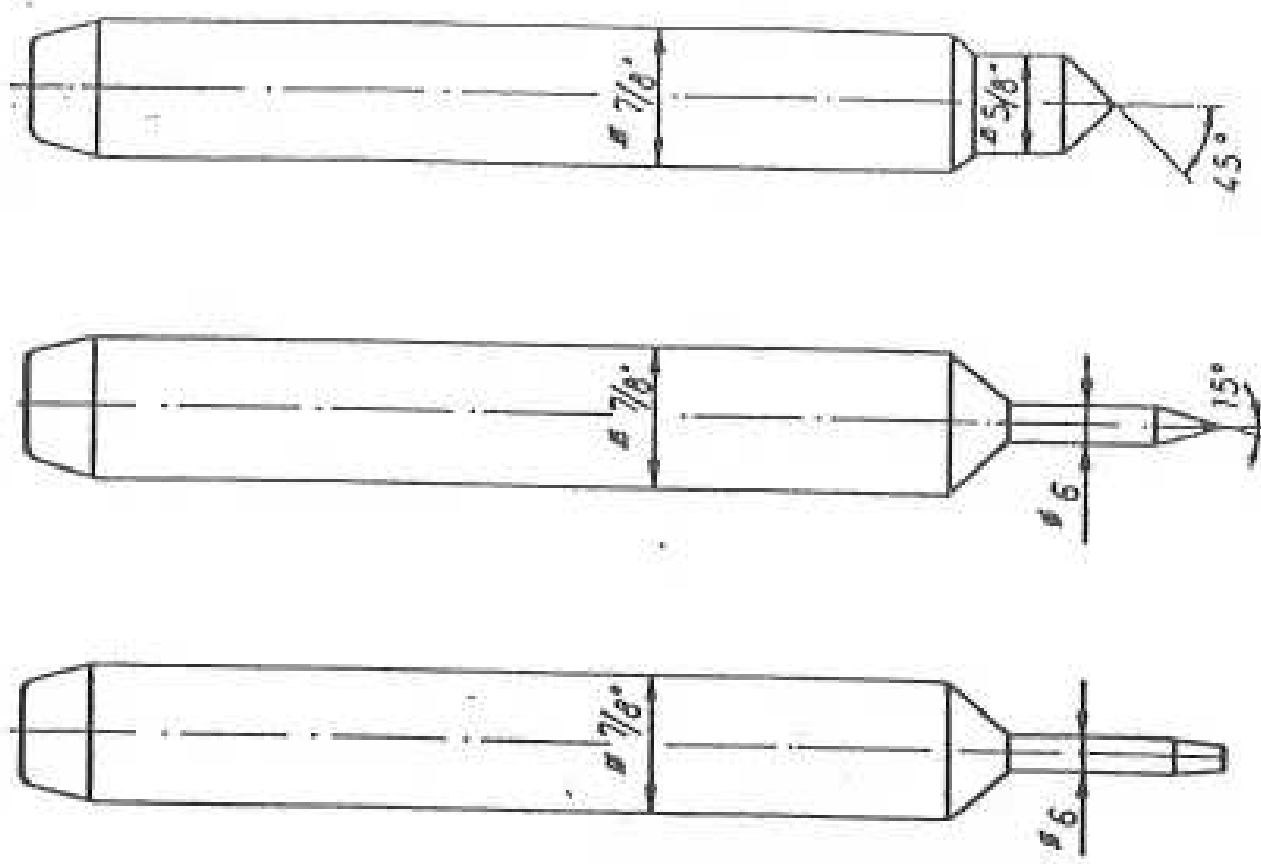

Riveting Knob and Drifts Nietvorhalter und Dorne Fers et poinçons de rivure		Scale	Draw: 8-1-72, A.M.
Sjerd Beritz Industries BLADEN - NORWAY		No. 41-33433	

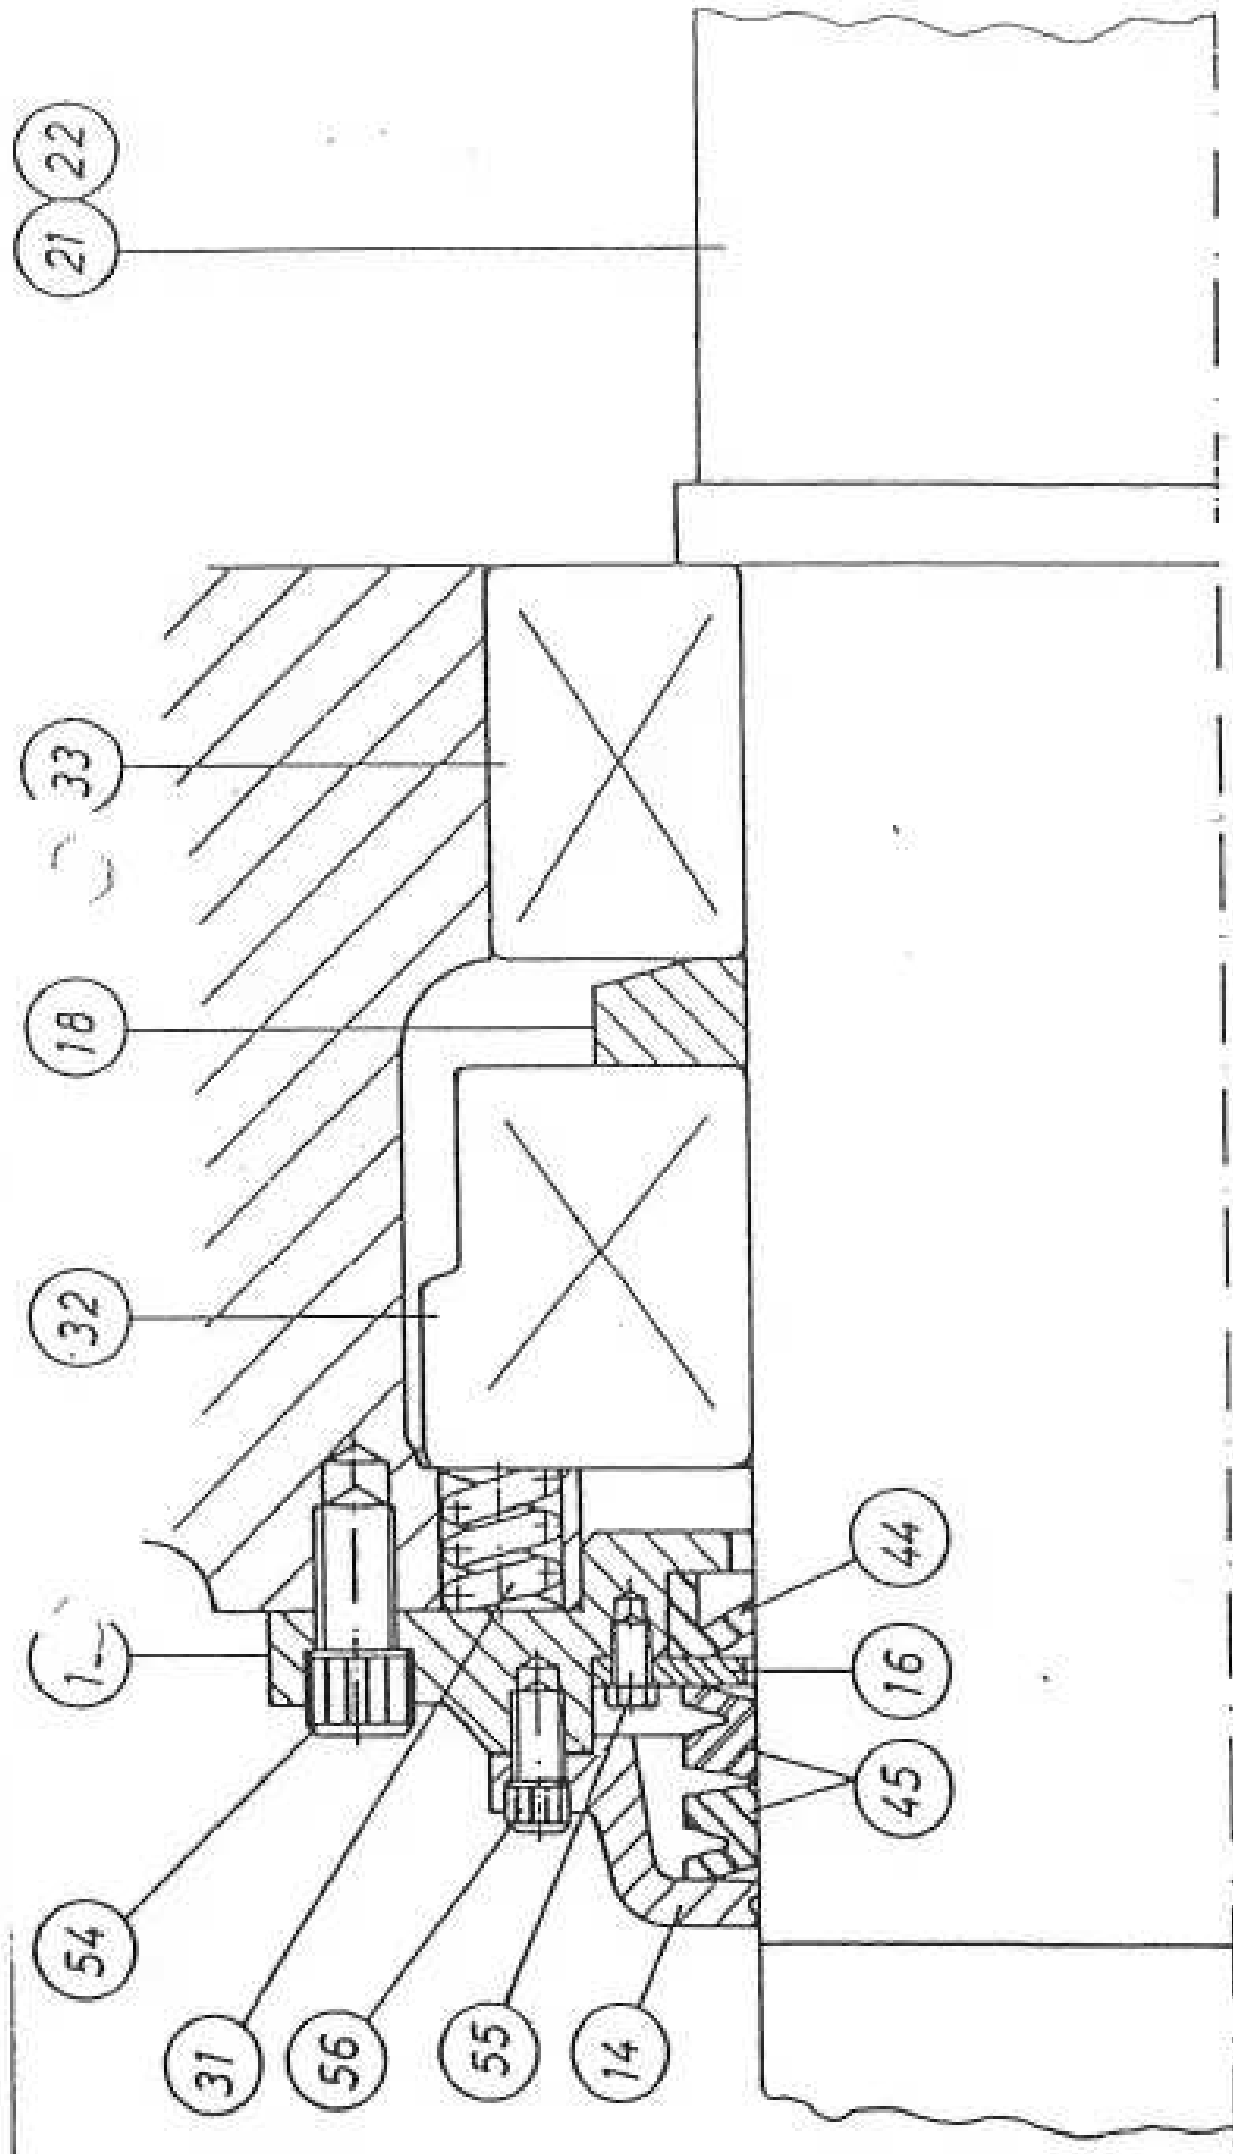

Item Nos. refer to parts list of gearbox.


Die Pos. Nr. korrespondieren zu Stückliste für Getriebekasten.

Pos. No. voir liste de piece pour boite d'engrenage.


Twin Screw Press RS/MS-64 Packing rings on screw shafts. Dichtungsringe Schraubende Joints pour vis de presse	Scale:	Draw: 8-1-73.
	1:2	A.N.
	Orig:	
	Substitute for:	
★ ≡≡≡ Stord Bartz Industries BERGEN - NORWAY	No. 41-33429	
	Substituted by:	

* **Stord Bartz Industries**
BERGEN - NORWAY

-44-

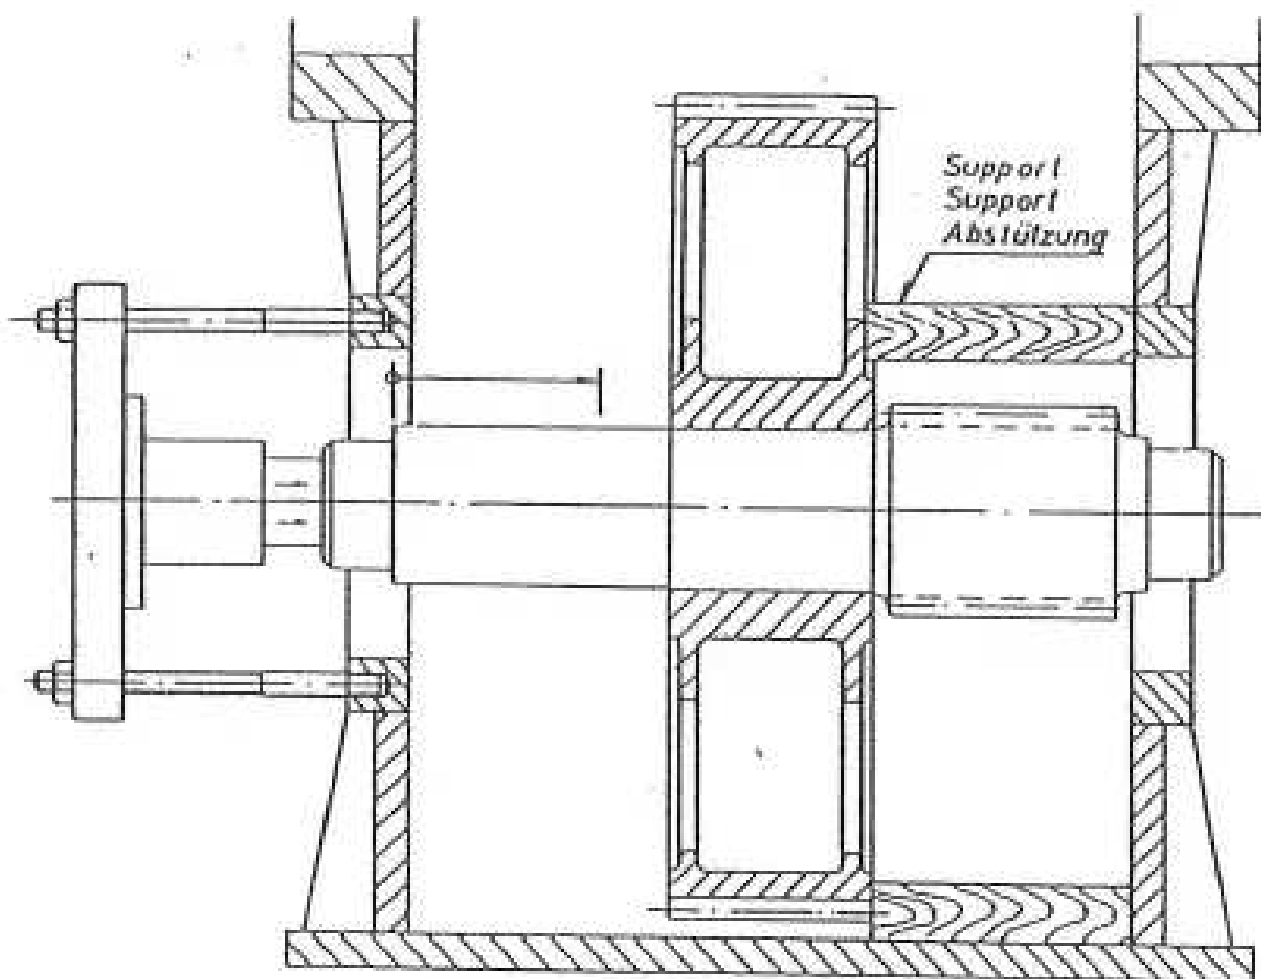

Dismantling - Demontage - Ausbau

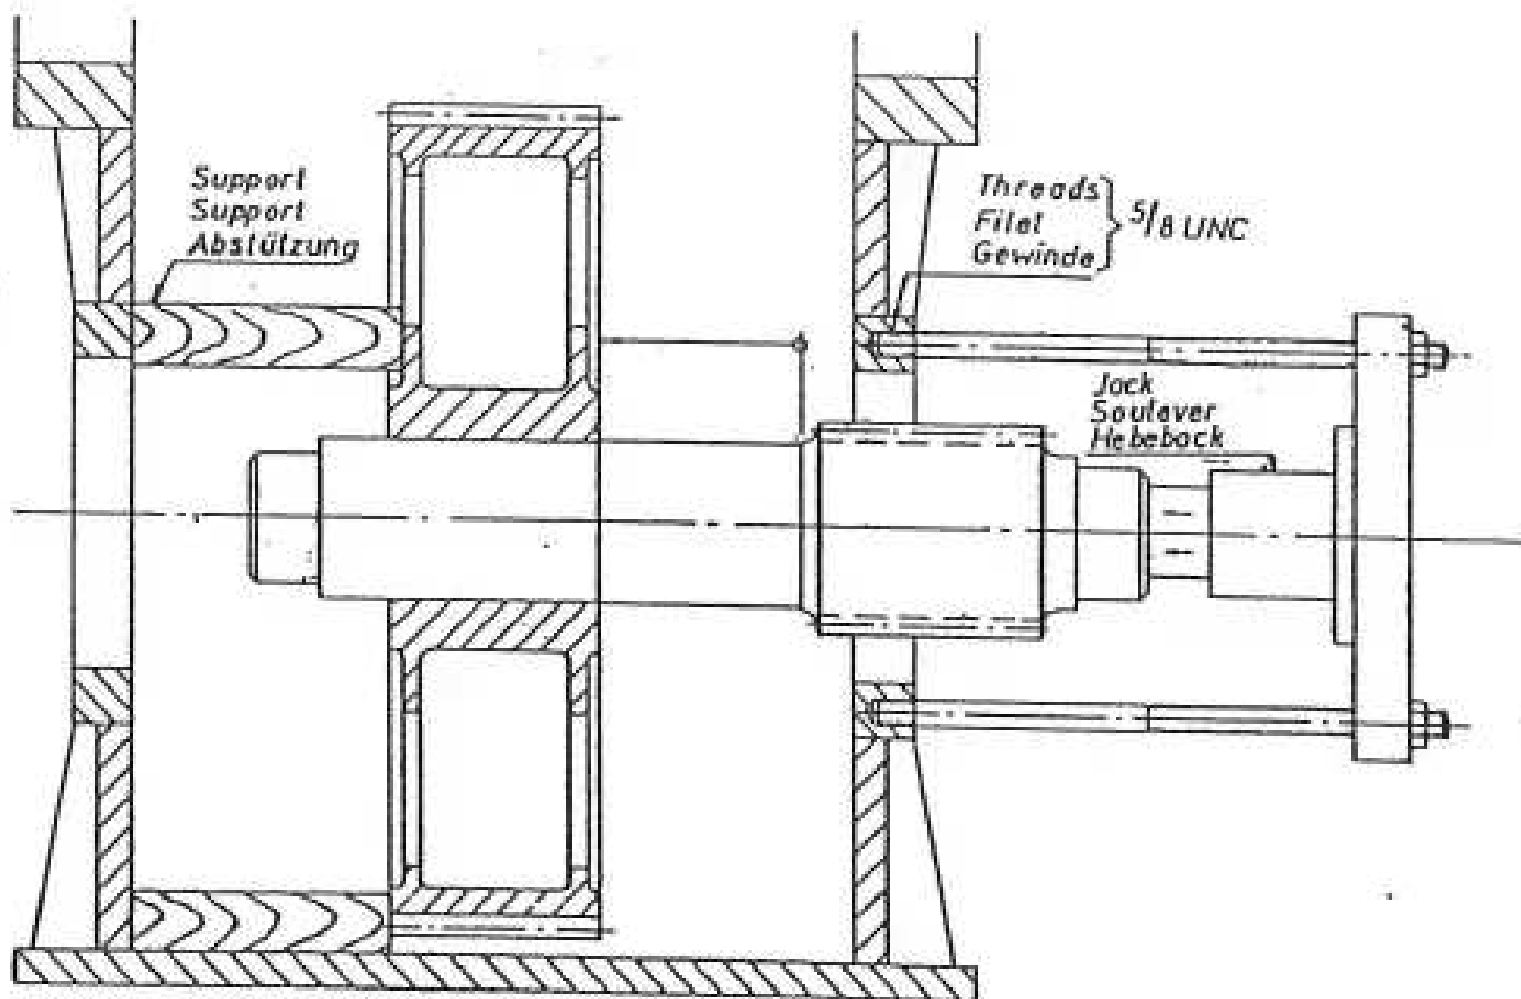

Replacing - Montage - Einbau


PRESSE MS/RS-64S

Disant. & replacing of 2 nd Shaft & Wheel	Scale: —	Drawn: 26-6-69 M.F.
Dem. & Mont. des 2. Arbre & Roue		Orig.: 31-32250
Ausbau & Einbau 2. Welle & Rad	Substitute for:	
* Stord Bartz Industries BERGEN, NORWAY	No. 41-31767	Substituted by:

Minimum 2 mm space should be left for weld slag depositing on the backing strip.

Platzbedarf für Schweiss-schlacke auf Stützblech ist wenigstens 2 mm.

Laisser un jeu de 2 mm pour faciliter le dépôt de soudure sur la bande d'appui.

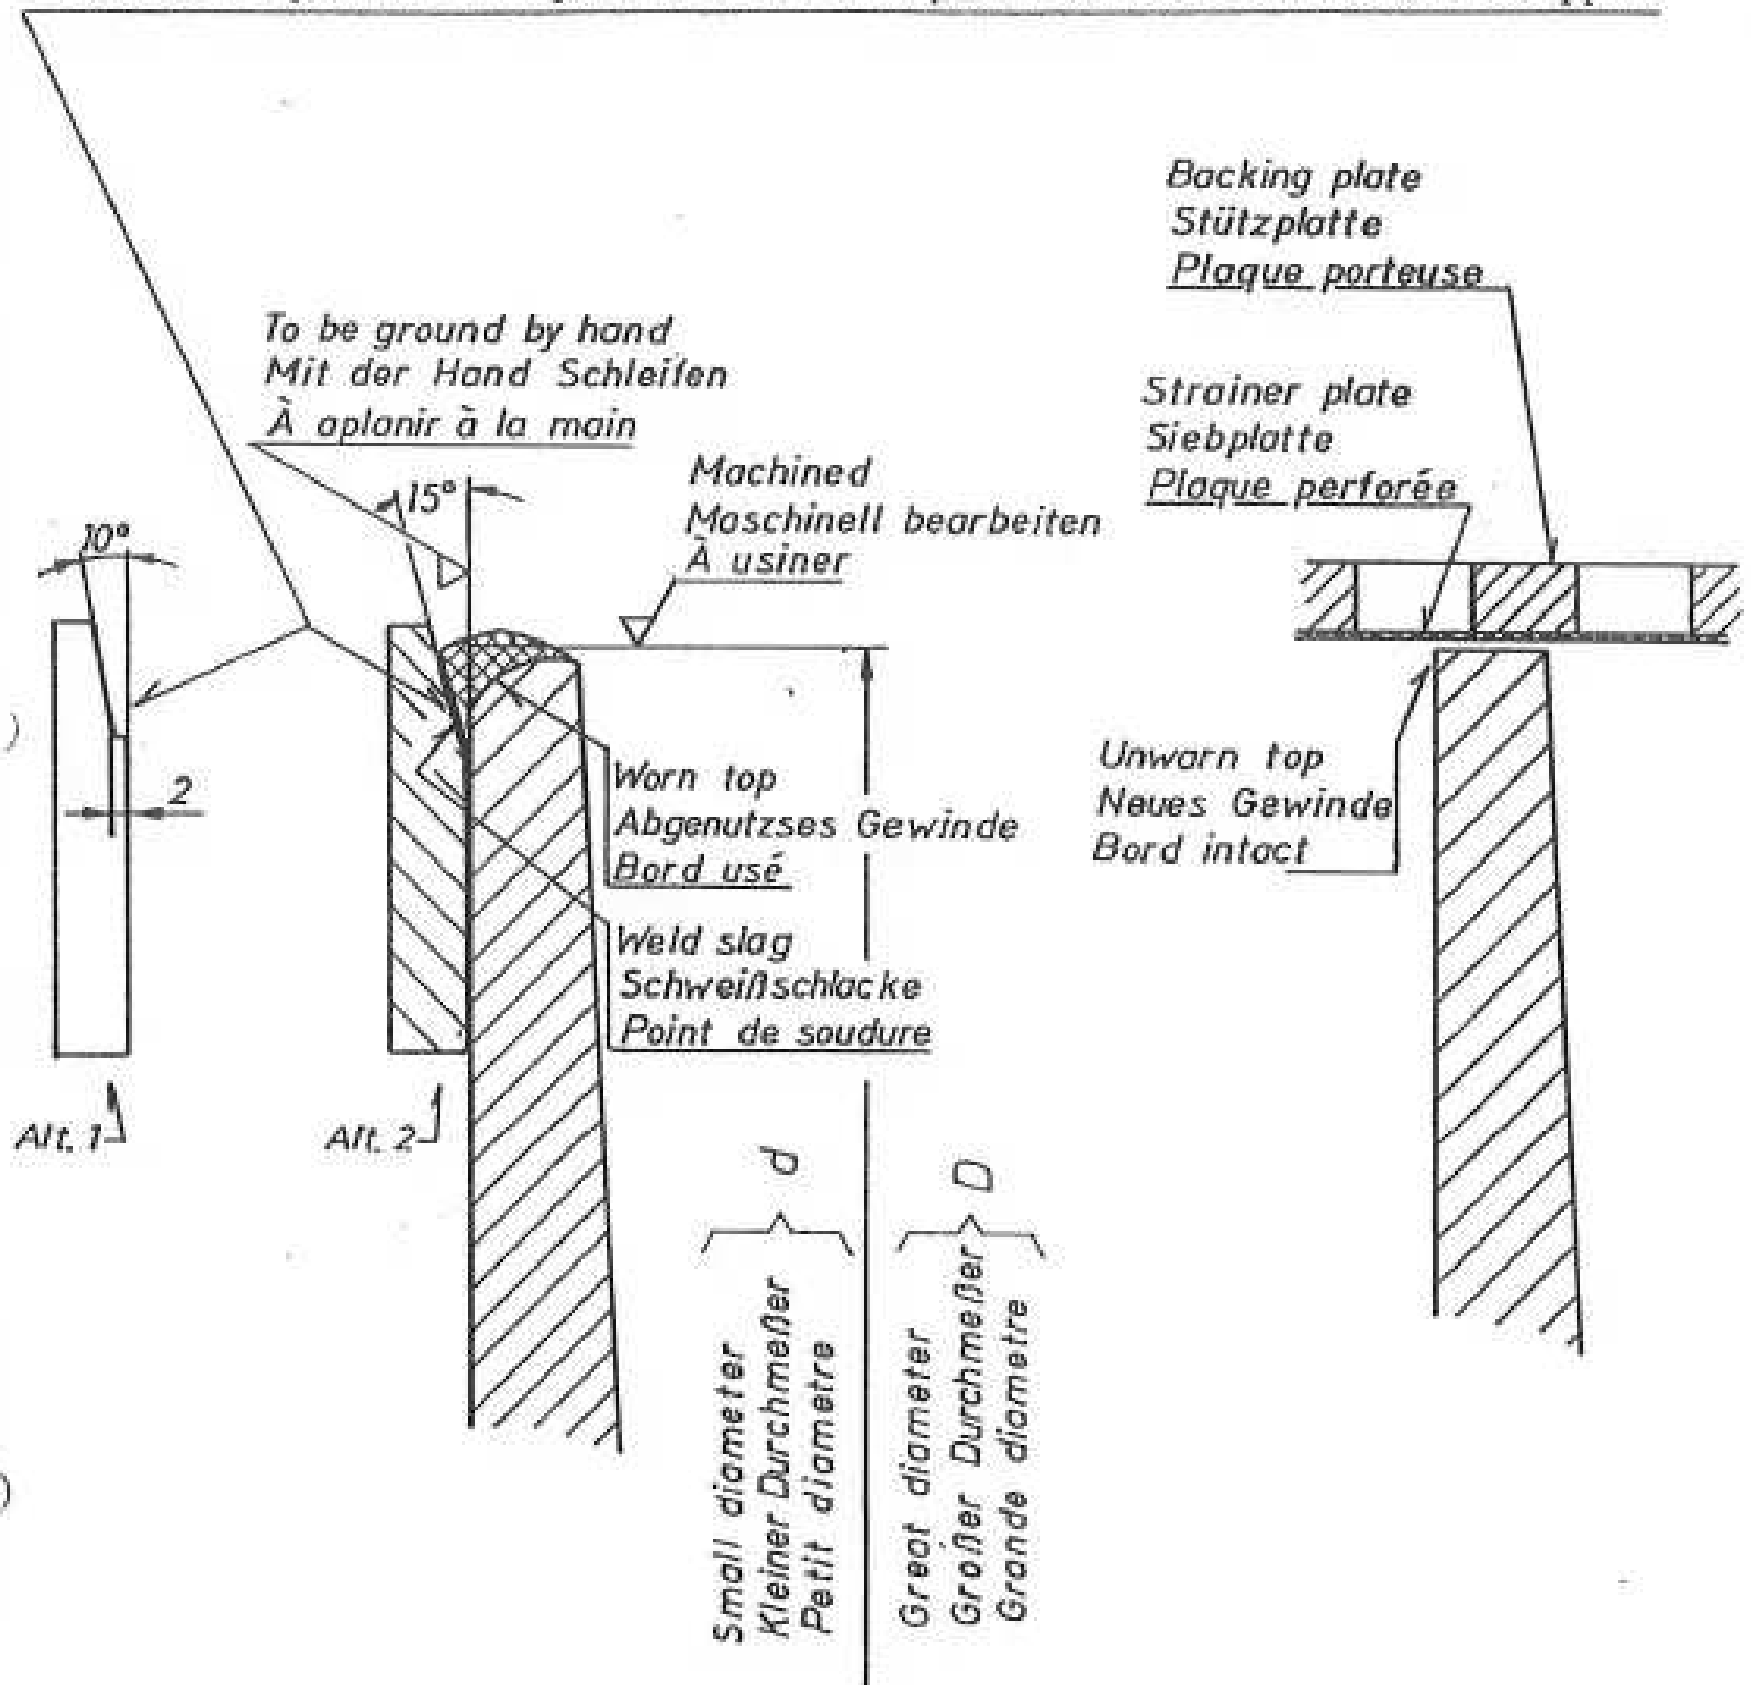

Backing strip of carbon or copper (not annealed) to be removed after welding.

Das Schweiss-stützblech aus Kupfer (nicht ausgeglüht) oder aus Kohle ist nach dem Schweissen zu beseitigen.


Bande d'appui de graphite ou de cuivre (non traité) à enlever après la soudure.

Press	d	D
MS-64 FD	Ø 638 ^{+0,6} _{-0,8}	—
MS-64 S	Ø 639 ^{-0,5} _{-0,8}	Ø 779 ^{-0,5} _{-0,8}
RS-64 S	Ø 636 ^{-0,2} _{0,4}	Ø 776 ^{-0,2} _{-0,4}
RS-68 S	Ø 676 ^{-0,2} _{-0,4}	Ø 776 ^{-0,2} _{-0,4}
RS-80 S	Ø 707 ^{+0,3}	Ø 812 ^{-0,2}

REV.1. TILFØYD 1MÅL 210688 AN

Press RS/MS-64S/ RS-68S / RS-80S	Scale:	Drwg: 8-1-73 AN
	—	—
* Stord Bortz Industries BERGEN - NORWAY	No. 41-33430	

TWIN SCREW PRESS MS/RS-64S

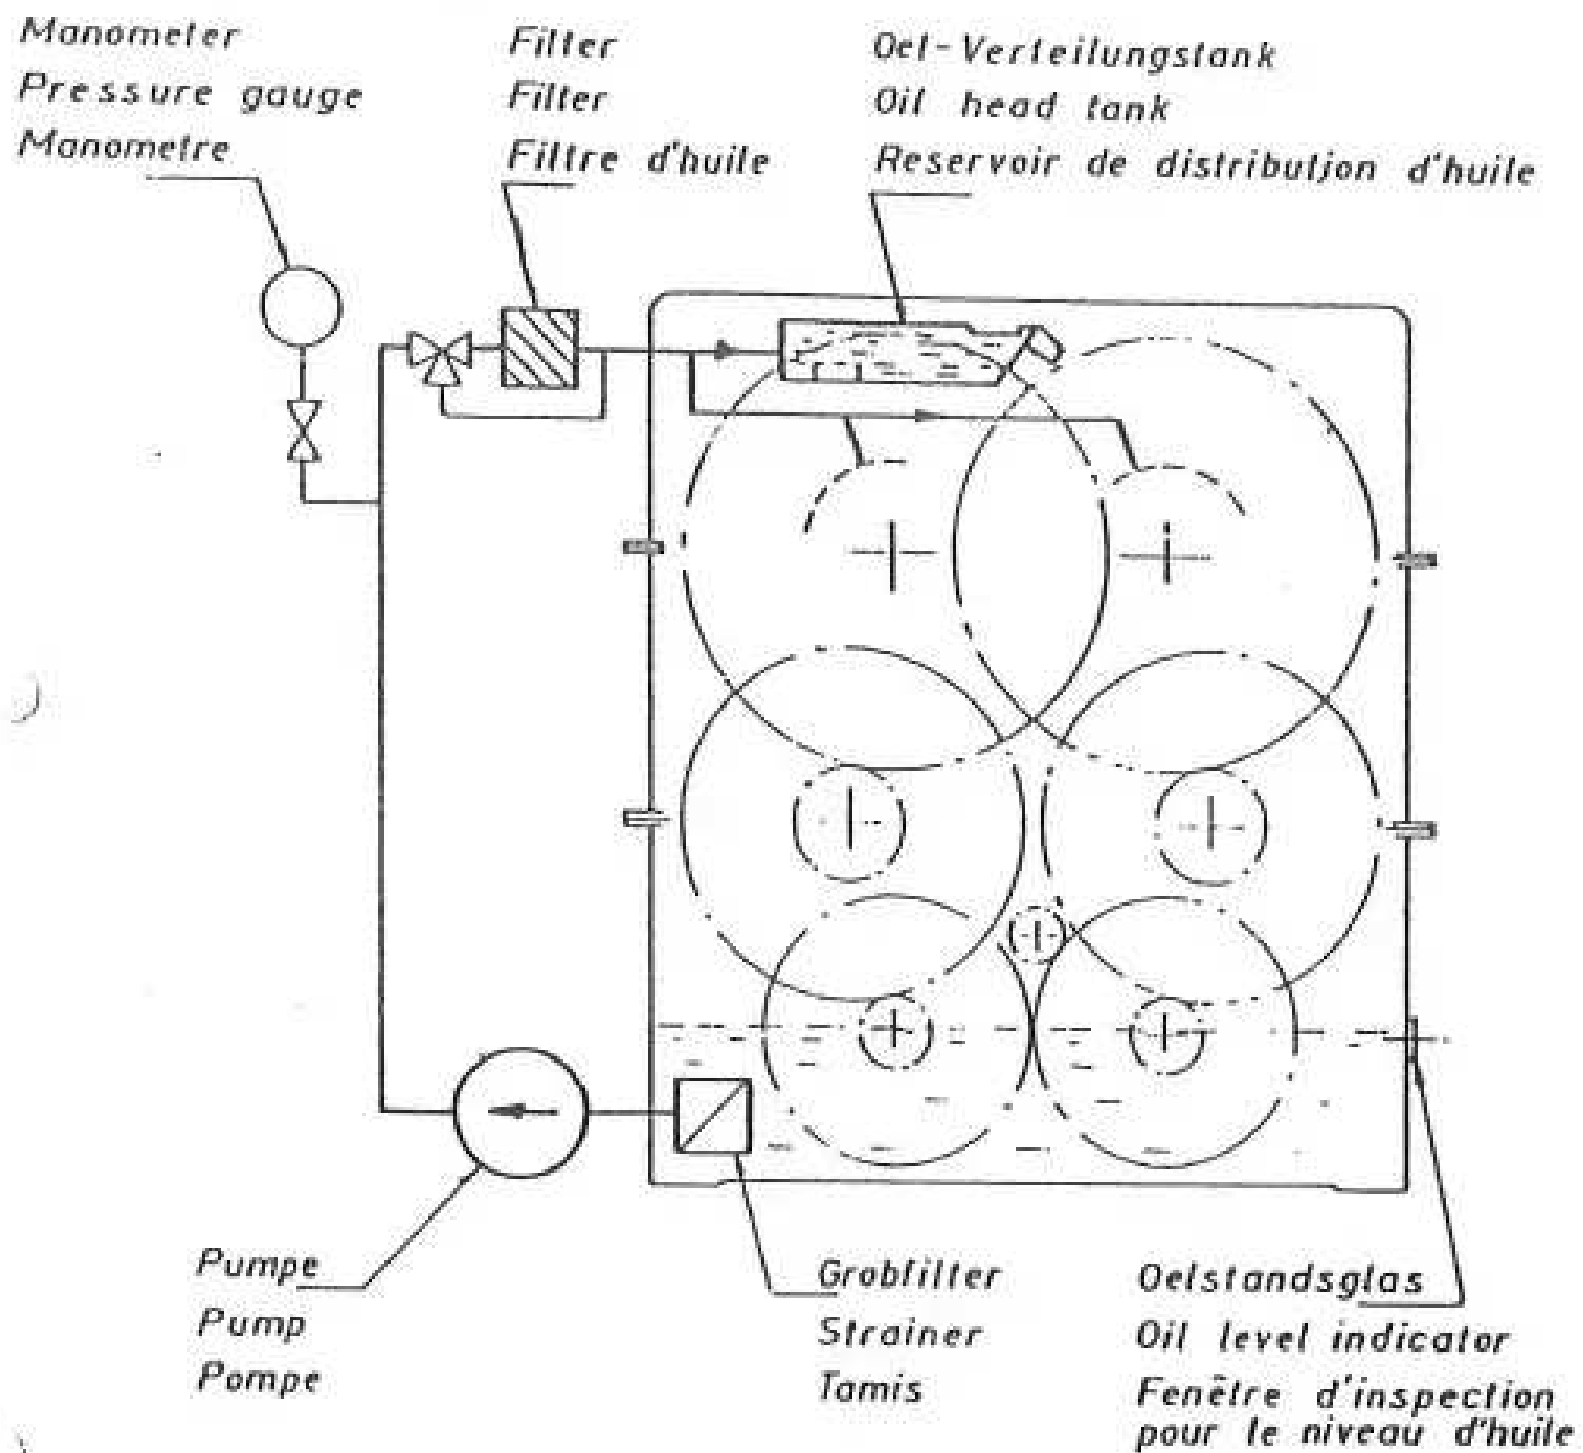

STRÖMUNGDIAGRAMM FÜR SCHMIEROELE



FLOW DIAGRAM OF LUBRICATING OIL

FORME D'ÉCOULEMENT DE L'HUILE
DE LUBRIFICATION

LUBRICATION CHART

SCHMIERKARTE

INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION

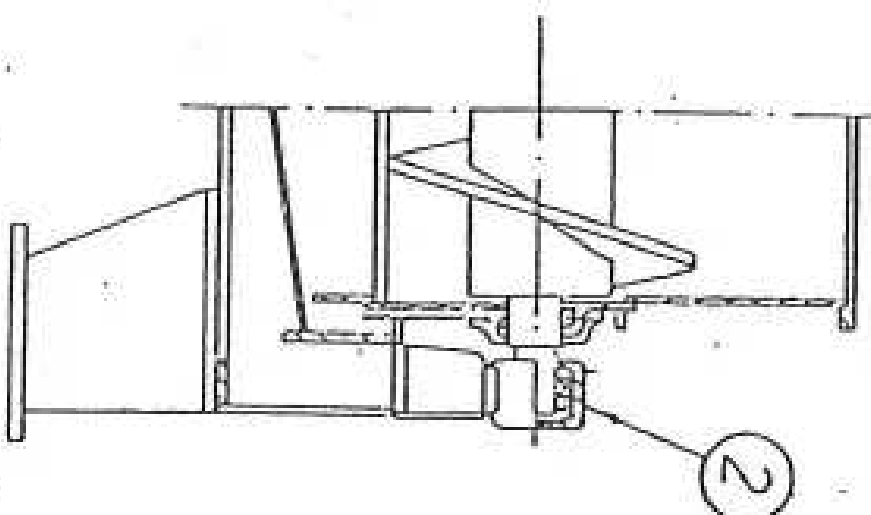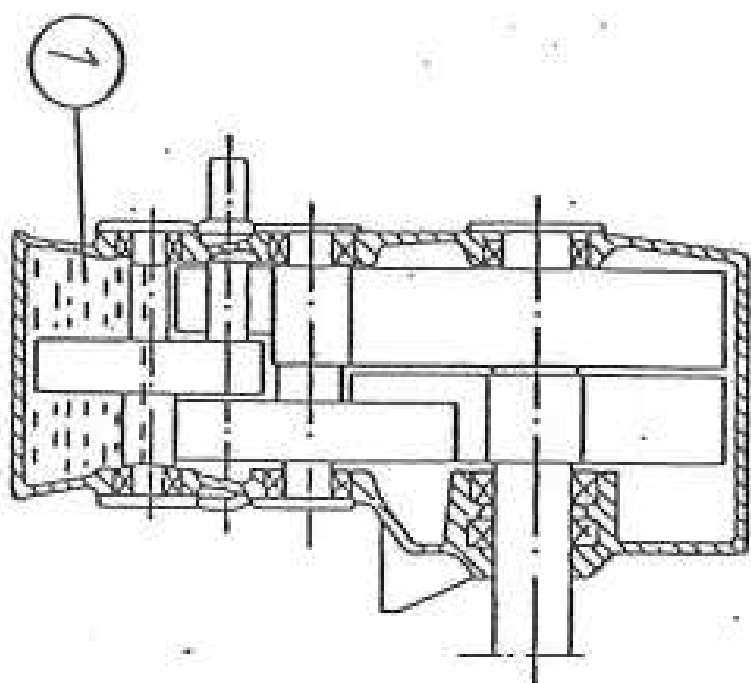


Lubricants of similar quality and type from other manufacturers may be used alternatively to those listed below.

Schmiermittel anderer Fabrikat mit entsprechender Qualität als die unten aufgeführten dürfen auch verwendet werden.

Des lubrificantes de même qualité, mais d'autres marques que celles indiquées ci-dessous, peuvent aussi être utilisées.

Lubrication point	Shell Companies	Texaco Companies	British Petroleum Co.	Esso Petroleum Co.	Mobil Oil Company	Castrol Ltd.	Volume
No. 1	Omala 680	Meropa 680	GR-XP 680	SPARTAN EP 680	Mobil-gear 636	Alpha SP 680	RS-64 S-5 220
No. 2	Alvania EP 2	Multifak EP 2	Energolase LS EP 2	MP Grease/Beacon EP 2 or Beacon 3	MOBILUX EP 2	Spherol AP 2	

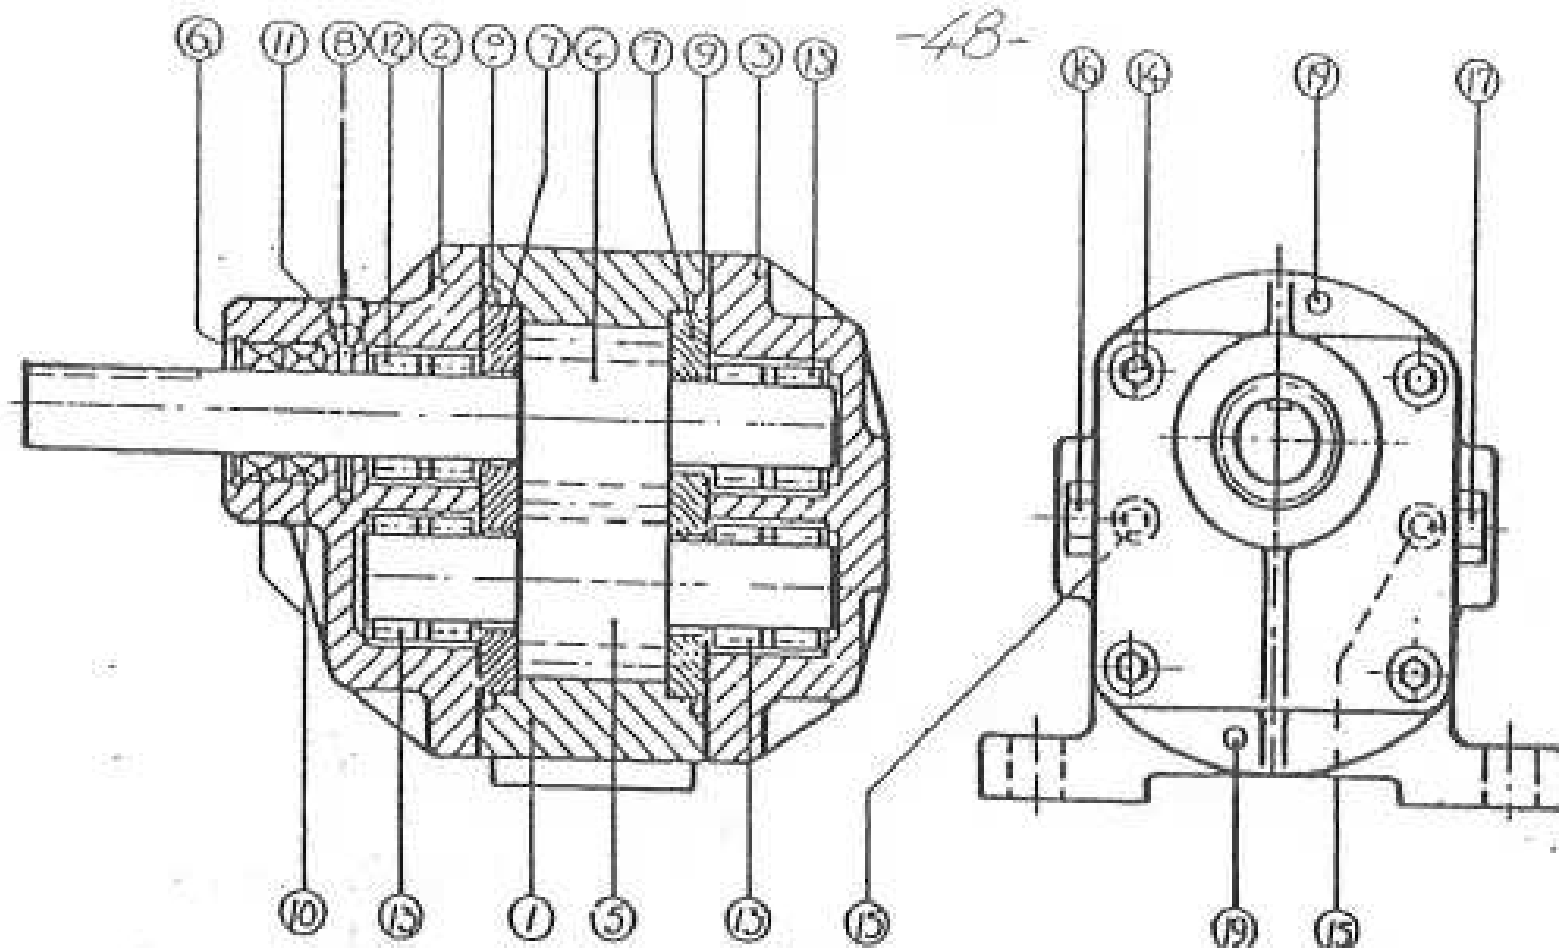

	BENENNUNG	TITLE	OBJET
1	PUMPENGEHÄUSE	PUMP BODY	POMPE
2	FRONTDECKEL	FRONT COVER	COUVERCLE DE FRONT
3	HINTERER DECKEL	REAR COVER	COUVERCLE DERRIERE
4	TREIBRAD M ACHSE	GEAR WHEEL W SHAFT	PIGNON AVEC ARBRE
5	GETRIEBENES RAD	DRIVEN GEAR WHEEL	ROUE ENTRAINÉE
6	SPURRING	LOCKING RING	ANNEAU
7	DRUCKPLATTE	THRUST PLATE	DISQUE DE BUTÉE
8	STUTZEN	PLUG	CHEVILLE
9	O-RING	O-RING	ANNEAU-O
10	DICHTUNGSRING	PACKING RING	JOINT POUR ARBRE
11	STAHLKUGEL	STEEL BALL	BILLE EN ACIER
12	LAGER FÜR ANTRIEBSWELLE	BEARING OUTPUT SHAFT	PALIER ARBRE D'ATTAQUE
13	LAGER	BEARING	PALIER
14	SCHRAUBEN	SCREWS	VIS
15	O-RING	O-RING	ANNEAU-O
16	STUTZEN SAUGSEITE	PLUG SUCTION SIDE	CHEVILLE
17	STUTZEN DRUCKSEITE	PLUG PRESSURE SIDE	CHEVILLE
18	STEUERBOLZEN	GUIDE PIN	GOIJON


SCHMIEROELPUMPE
 LUBRICATING OIL PUMP
 LUBRIFICATEUR
 (DELTA JSDN)

41-31820

TEIL	STÜCK	BENENNUNG	WERKSTOFF	ERSATZTEILNUMMER
1	1	FILTERKORP KOMPL.	DIVERSE	ES 65-125-1
2	1	FILTERGEHÄUSE	DIVERSE	ES 65-125-2
3	1	SECHSKANTSCHR.	SD	ES 65-125-3 DIN 933
4	1	DICHTUNG	FIBER	ES 65-125-4
5	1	O-RING	PERBUNAN	ES 65-125-5
6	2	O-RING	PERBUNAN	ES 65-125-6
7	1	STERNEINSATZ	DIVERSE	ES 65-125-7
8	1	MAGNET M. AL-HÜLLE	DIVERSE	ES 65-125-8
9	4	SECHSKANTSCHR. U. SEHEIBE	DIVERSE	ES 65-125-9

ITEM NO.	TITLE	MATERIAL	PART NO.
1	FILTER BODY COMPL.	MISCELLANEOUS	ES 65-125-1
2	FILTER BOWL	MISCELLANEOUS	ES 65-125-2
3	HEX. HEAD SCREW	SD	ES 65-125-3 DIN 933
4	PACKING	FIBER	ES 65-125-4
5	O-RING	PERBUNAN	ES 65-125-5
6	O-RING	PERBUNAN	ES 65-125-6
7	FILTER CARTRIDGE	MISCELLANEOUS	ES 65-125-7
8	MAGNET W/ CASING	MISCELLANEOUS	ES 65-125-8
9	HEX. HEAD SCREW, NUT AND WASHER	MISCELLANEOUS	ES 65-125-9


POS. NO.	OBJET	MATIERE	NO. DE LA PIECE
1	TETE DU FILTRE	DIVERSE	ES 65-125-1
2	FILTRE BOITE	DIVERSE	ES 65-125-2
3	VIS HEX.	SD	ES 65-125-3 DIN 933
4	JOINT	FIBRE	ES 65-125-4
5	JOINT-O	PERBUNAN	ES 65-125-5
6	JOINT-O	PERBUNAN	ES 65-125-6
7	FILTRE	DIVERSE	ES 65-125-7
8	ANVANT AVEC DOUPLE ECHOU HEX. VIS	DIVERSE	ES 65-125-8
9	HEX ET RONDELLE	DIVERSE	ES 65-125-9

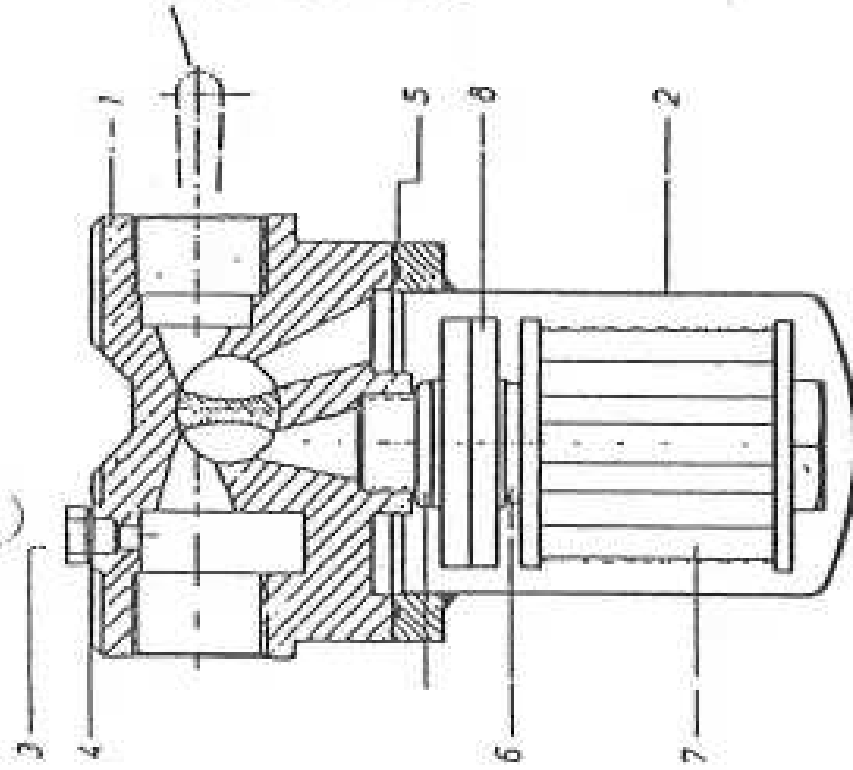

Hebelstellung bei abgepresstem Filtertepl. Im Betriebszustand. Hebel nach unten ziehend.

Handle position at filter by-pass. Filter in operation: Handle down.

Placement du levier à filter fermé. Pendant le montage, le levier monte en bas.

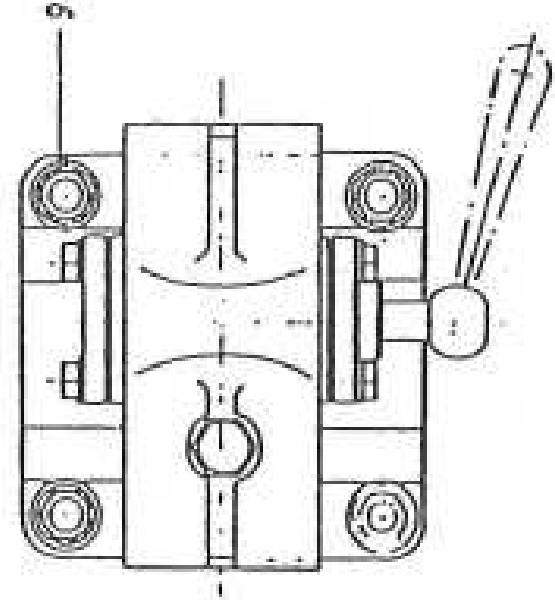

SCHMIERELFILTER
LUBRICATING OIL FILTER
FILTRE D'HUILE
(EPE ES125 MÜ)