

HOJA DE DATOS



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente	:	
---------	---	--

Línea del producto	: W22 - IE2 High Efficiency	Código producto	: 11666114
--------------------	-----------------------------	-----------------	------------

Carcasa	: 200M	Tiempo de rotor bloqueado	: 12 s (caliente) 22 s (frío)
Potencia	: 30 kW (40 HP)	Elevación de temperatura ⁴	: 80 K
Polos	: 4	Régimen de servicio	: S1
Frecuencia	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20 °C hasta +40 °C
Tensión nominal	: 220/380/440 V	Altitud	: 1000 m
Corriente nominal	: 99.6/57.7/49.8 A	Grado de protección	: IP55
Corriente de arranque	: 647/375/324 A	Método de enfriamiento	: IC411 - TEFC
Ia/In (p.u.)	: 6.5	Forma constructiva	: B3L(D)
Corriente en vacío	: 40.0/23.2/20.0 A	Sentido de giro ¹	: Ambos
Rotación nominal	: 1775 rpm	Nivel de ruido ²	: 69.0 dB(A)
Deslizamiento	: 1.39 %	Clase de vibración	: A
Par nominal	: 161 Nm	Método de arranque	: Partida directa
Par de arranque	: 250 %	Acoplamiento	: Directo
Par mínimo	: 155 %	Masa aproximada ³	: 223 kg
Par máximo	: 250 %	Plan de pintura	: 203A
Clase de aislamiento	: F	Color	: RAL 5009
Factor de servicio	: 1.15	Categoría	: N
Momento de inercia (J)	: 0.2406 kgm ²		

Potencia	50%	75%	100%	Tipo de carga: -
Rendimiento (%)	92.4	93.0	93.0	Par de la carga: -
Factor de potencia	0.70	0.80	0.85	Inercia de la carga (J=GD ² /4): -

	Delantero	Trasero	Esfuerzos en la base
Tipo de rodamiento	6312-ZZ-C3	6212-ZZ-C3	Tracción máxima : 3983 N
Intervalo de lubricación	-	-	Compresión máxima : 6174 N
Cantidad de lubricante	-	-	
Tipo de lubricante	MOBIL POLYREX EM		

Notas:

Losses at normative operating points (speed;torque), in percentage of rated output power						
P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7.3	6.0	5.4	3.7	2.4	1.6	1.1

Normas	Especificación	: IEC 60034-1	Vibración	: IEC 60034-14
	Ensayos	: IEC 60034-2	Tolerancia	: IEC 60034-1
	Ruido	: IEC 60034-9		

Esta revisión substituye y anula la emisión anterior, la cual deberá ser eliminada.

(1) Mirando la punta delantera del eje del motor.

(2) Medido a 1m y con tolerancia de +3dB(A).

(3) Masa aproximada sujeto a cambios después del proceso de fabricación.

(4) En 100% de la carga total.

Los valores indicados son valores promedio con base en ensayos y para alimentación en red senoidal, sujetos a las tolerancias de la norma IEC 60034-1.

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor	antony			238117/2022	
Verificador	AUTOMATICO			Pagina	Revisión
Fecha	17/08/2022			1/7	0

HOJA DE DATOS



Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente :

Línea del producto : W22 - IE2 High Efficiency

Código producto : 11666114

Protección térmica				
ID	Aplicación	Tipo	Cantidad	Temperatura de detección
01	Devanado	Termistor - 2 Cables	1 x Fase	155 °C

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor	antony			238117/2022	
Verificador	AUTOMATICO			Pagina	Revisión
Fecha	17/08/2022			2/7	0

CURVA DE PAR Y CORRIENTE X ROTACIÓN




Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula

Cliente :

Línea del producto : W22 - IE2 High Efficiency

Código producto : 11666114

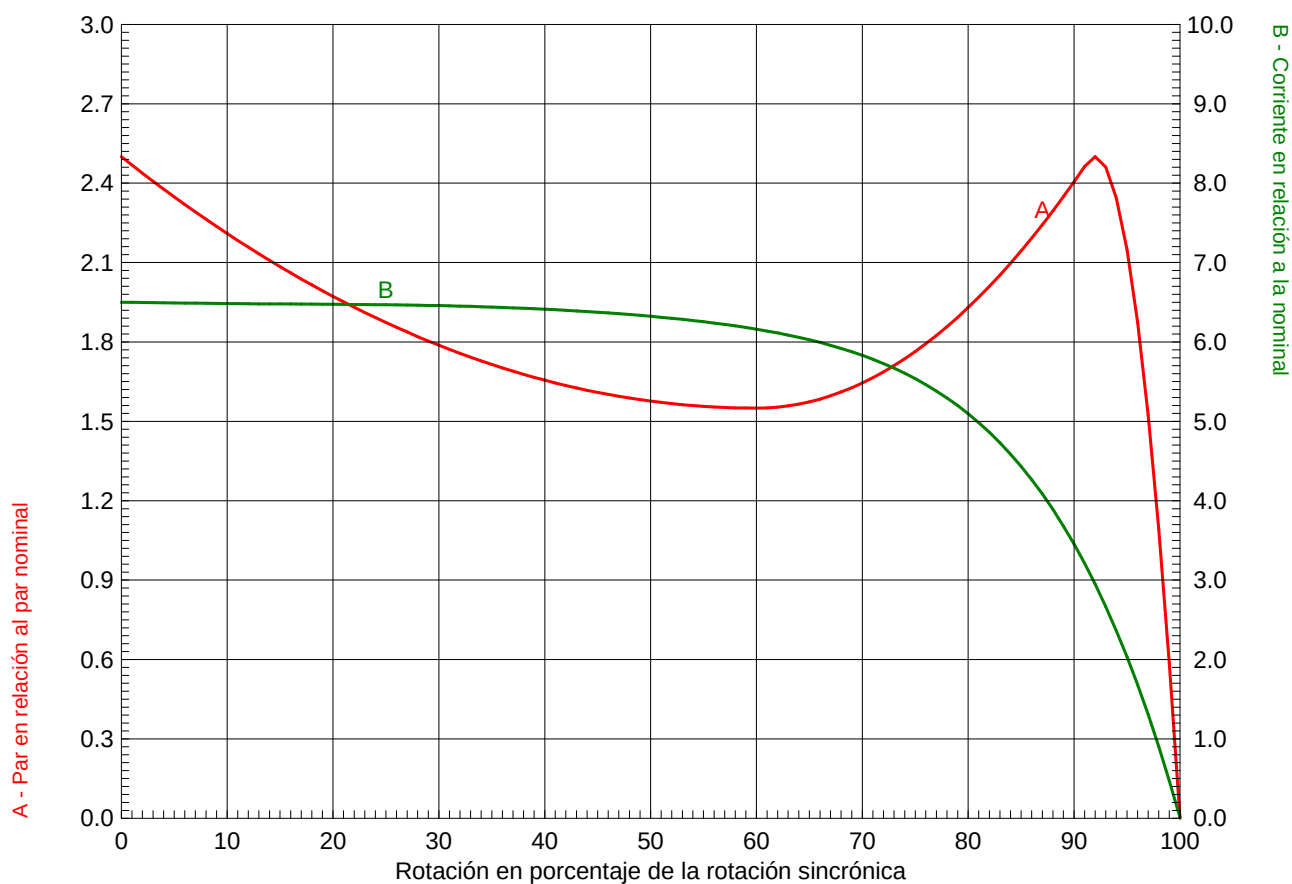

Desempeño : 30 kW (40 HP) 220/380/440 V 60 Hz 4P 200M

Corriente nominal : 99.6/57.7/49.8 A
Ia/In (p.u.) : 6.5
Par nominal : 161 Nm
Par de arranque : 250 %
Par máximo : 250 %
Rotación nominal : 1775 rpm

Momento de inercia (J) : 0.2406 kgm²
Régimen de servicio : S1
Clase de aislamiento : F
Factor de servicio : 1.15
Elevación de temperatura : 80 K
Categoría : N

Tiempo de rotor bloqueado 100% : 12 s (caliente) 22 s (frío)
Tiempo aceleración permitido 100% : 10 s (caliente) 18 s (frío)
Inercia de la carga (J=GD²/4) : 0.2406 kgm²

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor	antony			238117/2022	
Verificador	AUTOMATICO			Pagina	Revisión
Fecha	17/08/2022			3/7	0

Propiedad de WEG S/A. Prohibida la reproducción sin permiso.

CURVA DE DESEMPEÑO EN CARGA


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 - IE2 High Efficiency

Código producto : 11666114

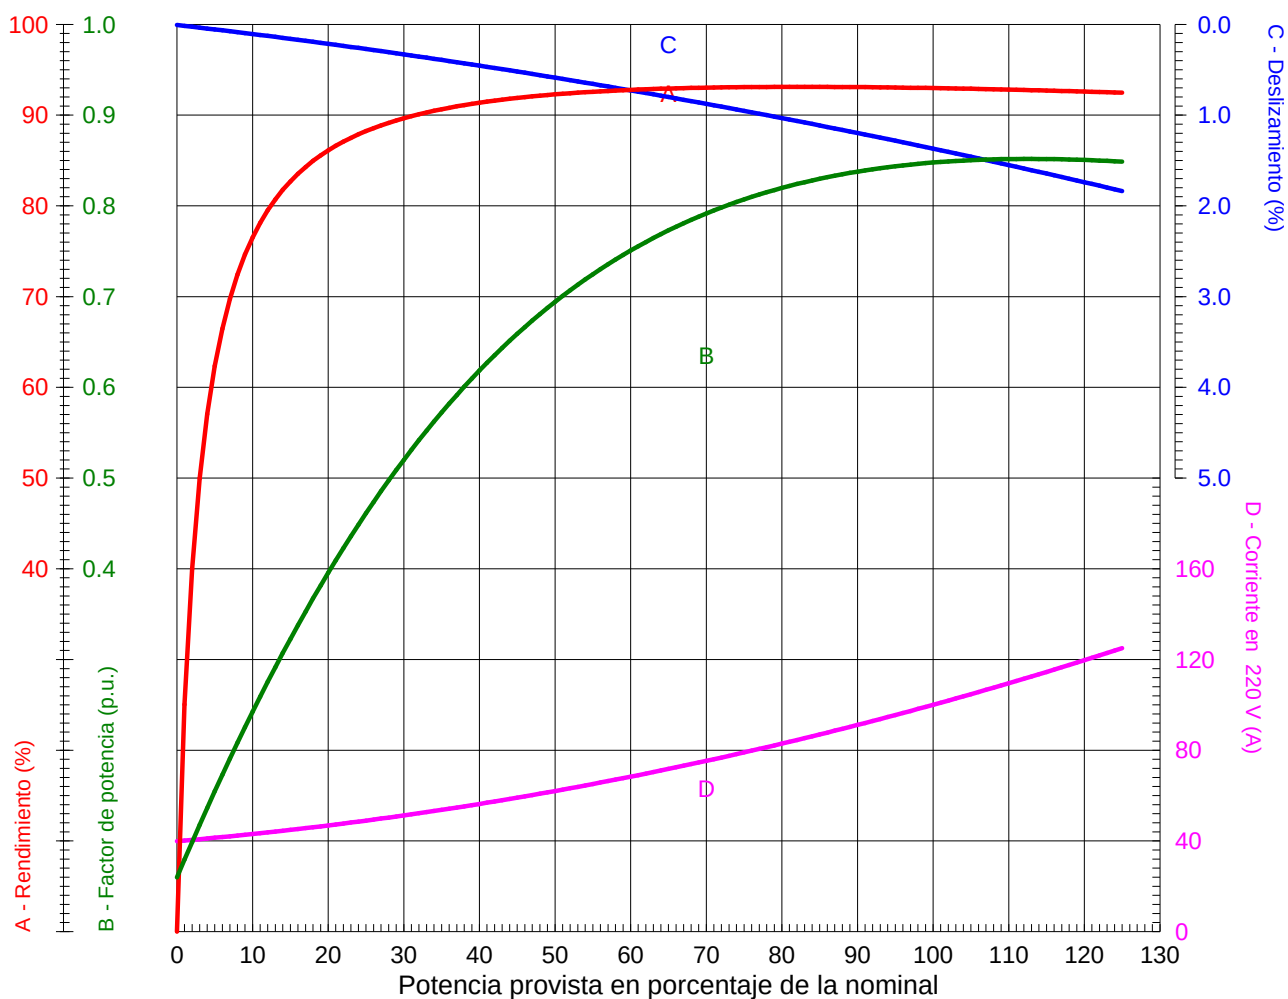

Desempeño : 30 kW (40 HP) 220/380/440 V 60 Hz 4P 200M

Corriente nominal : 99.6/57.7/49.8 A
 Ia/In (p.u.) : 6.5
 Par nominal : 161 Nm
 Par de arranque : 250 %
 Par máximo : 250 %
 Rotación nominal : 1775 rpm

Momento de inercia (J) : 0.2406 kgm²
 Régimen de servicio : S1
 Clase de aislamiento : F
 Factor de servicio : 1.15
 Elevación de temperatura : 80 K
 Categoría : N

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor	antony				238117/2022
Verificador	AUTOMATICO				Pagina
Fecha	17/08/2022				Revisión
				4/7	0

Propiedad de WEG S/A. Prohibida la reproducción sin permiso.

CURVA DE LÍMITE TÉRMICO


Motor Trifásico de Inducción - Rotor de Jaula



Cliente :

Línea del producto : W22 - IE2 High Efficiency

Código producto : 11666114

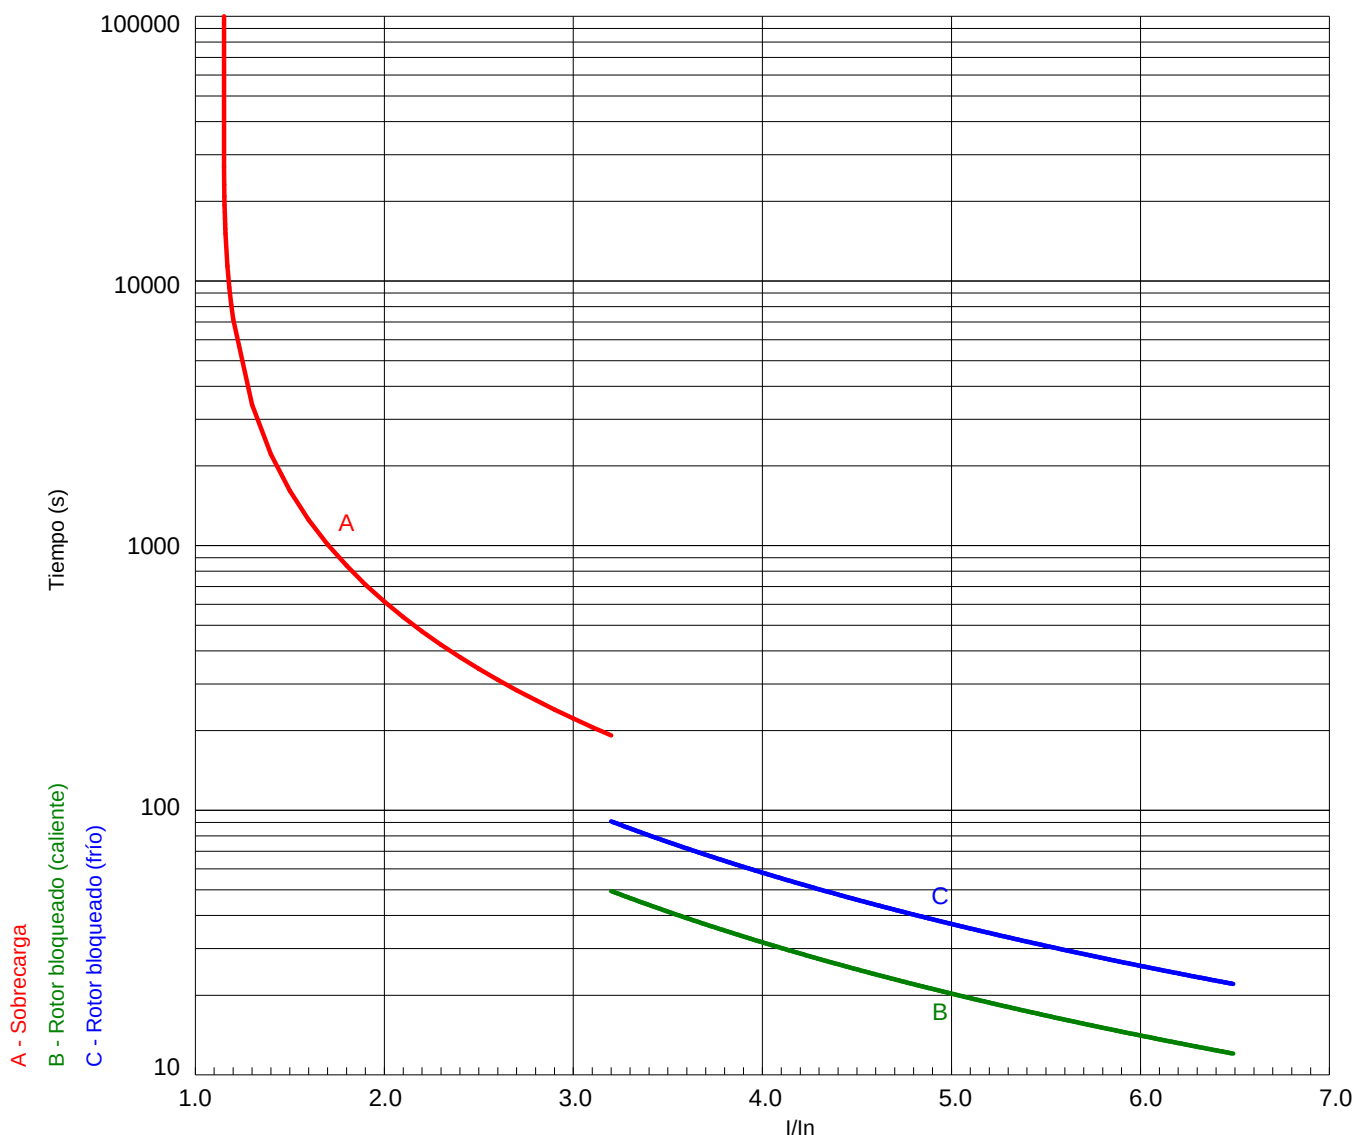



Desempeño : 30 kW (40 HP) 220/380/440 V 60 Hz 4P 200M

Corriente nominal : 99.6/57.7/49.8 A
 Ia/In (p.u.) : 6.5
 Par nominal : 161 Nm
 Par de arranque : 250 %
 Par máximo : 250 %
 Rotación nominal : 1775 rpm

Momento de inercia (J) : 0.2406 kgm²
 Régimen de servicio : S1
 Clase de aislamiento : F
 Factor de servicio : 1.15
 Elevación de temperatura : 80 K
 Categoría : N

Constante de calentamiento : 29.8 min
 Constante de enfriamiento : 89.3 min

Rev.	Resumen de los cambios		Ejecutado	Verificado	Fecha
Ejecutor	antony	238117/2022			
Verificador	AUTOMATICO				
Fecha	17/08/2022				
				Pagina 5/7	Revisión 0

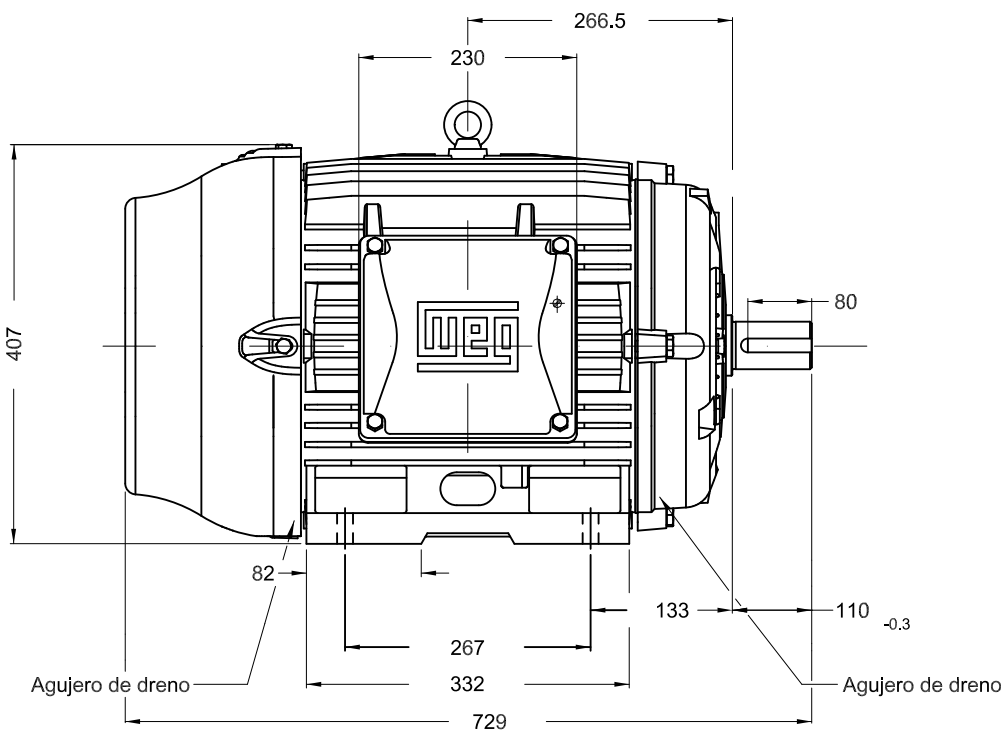

30 kW (40 HP) 04 Polos 60 Hz										A	
No MODIFICACION		LOC	RESUMEN DE MODIFICACIONES				EJECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	FECHA	VER
EJEC.	PIRWBUSER		 	MOTOR TRIF. W22 IE2				PREVIEW WDD			
VERIF.				CARCASA 200M IP55 TEFC							
LIBER.											
FECHA LB.			WEG	LA VICTORIA		Ingeniera del Producto		HOJA		1 / 1	