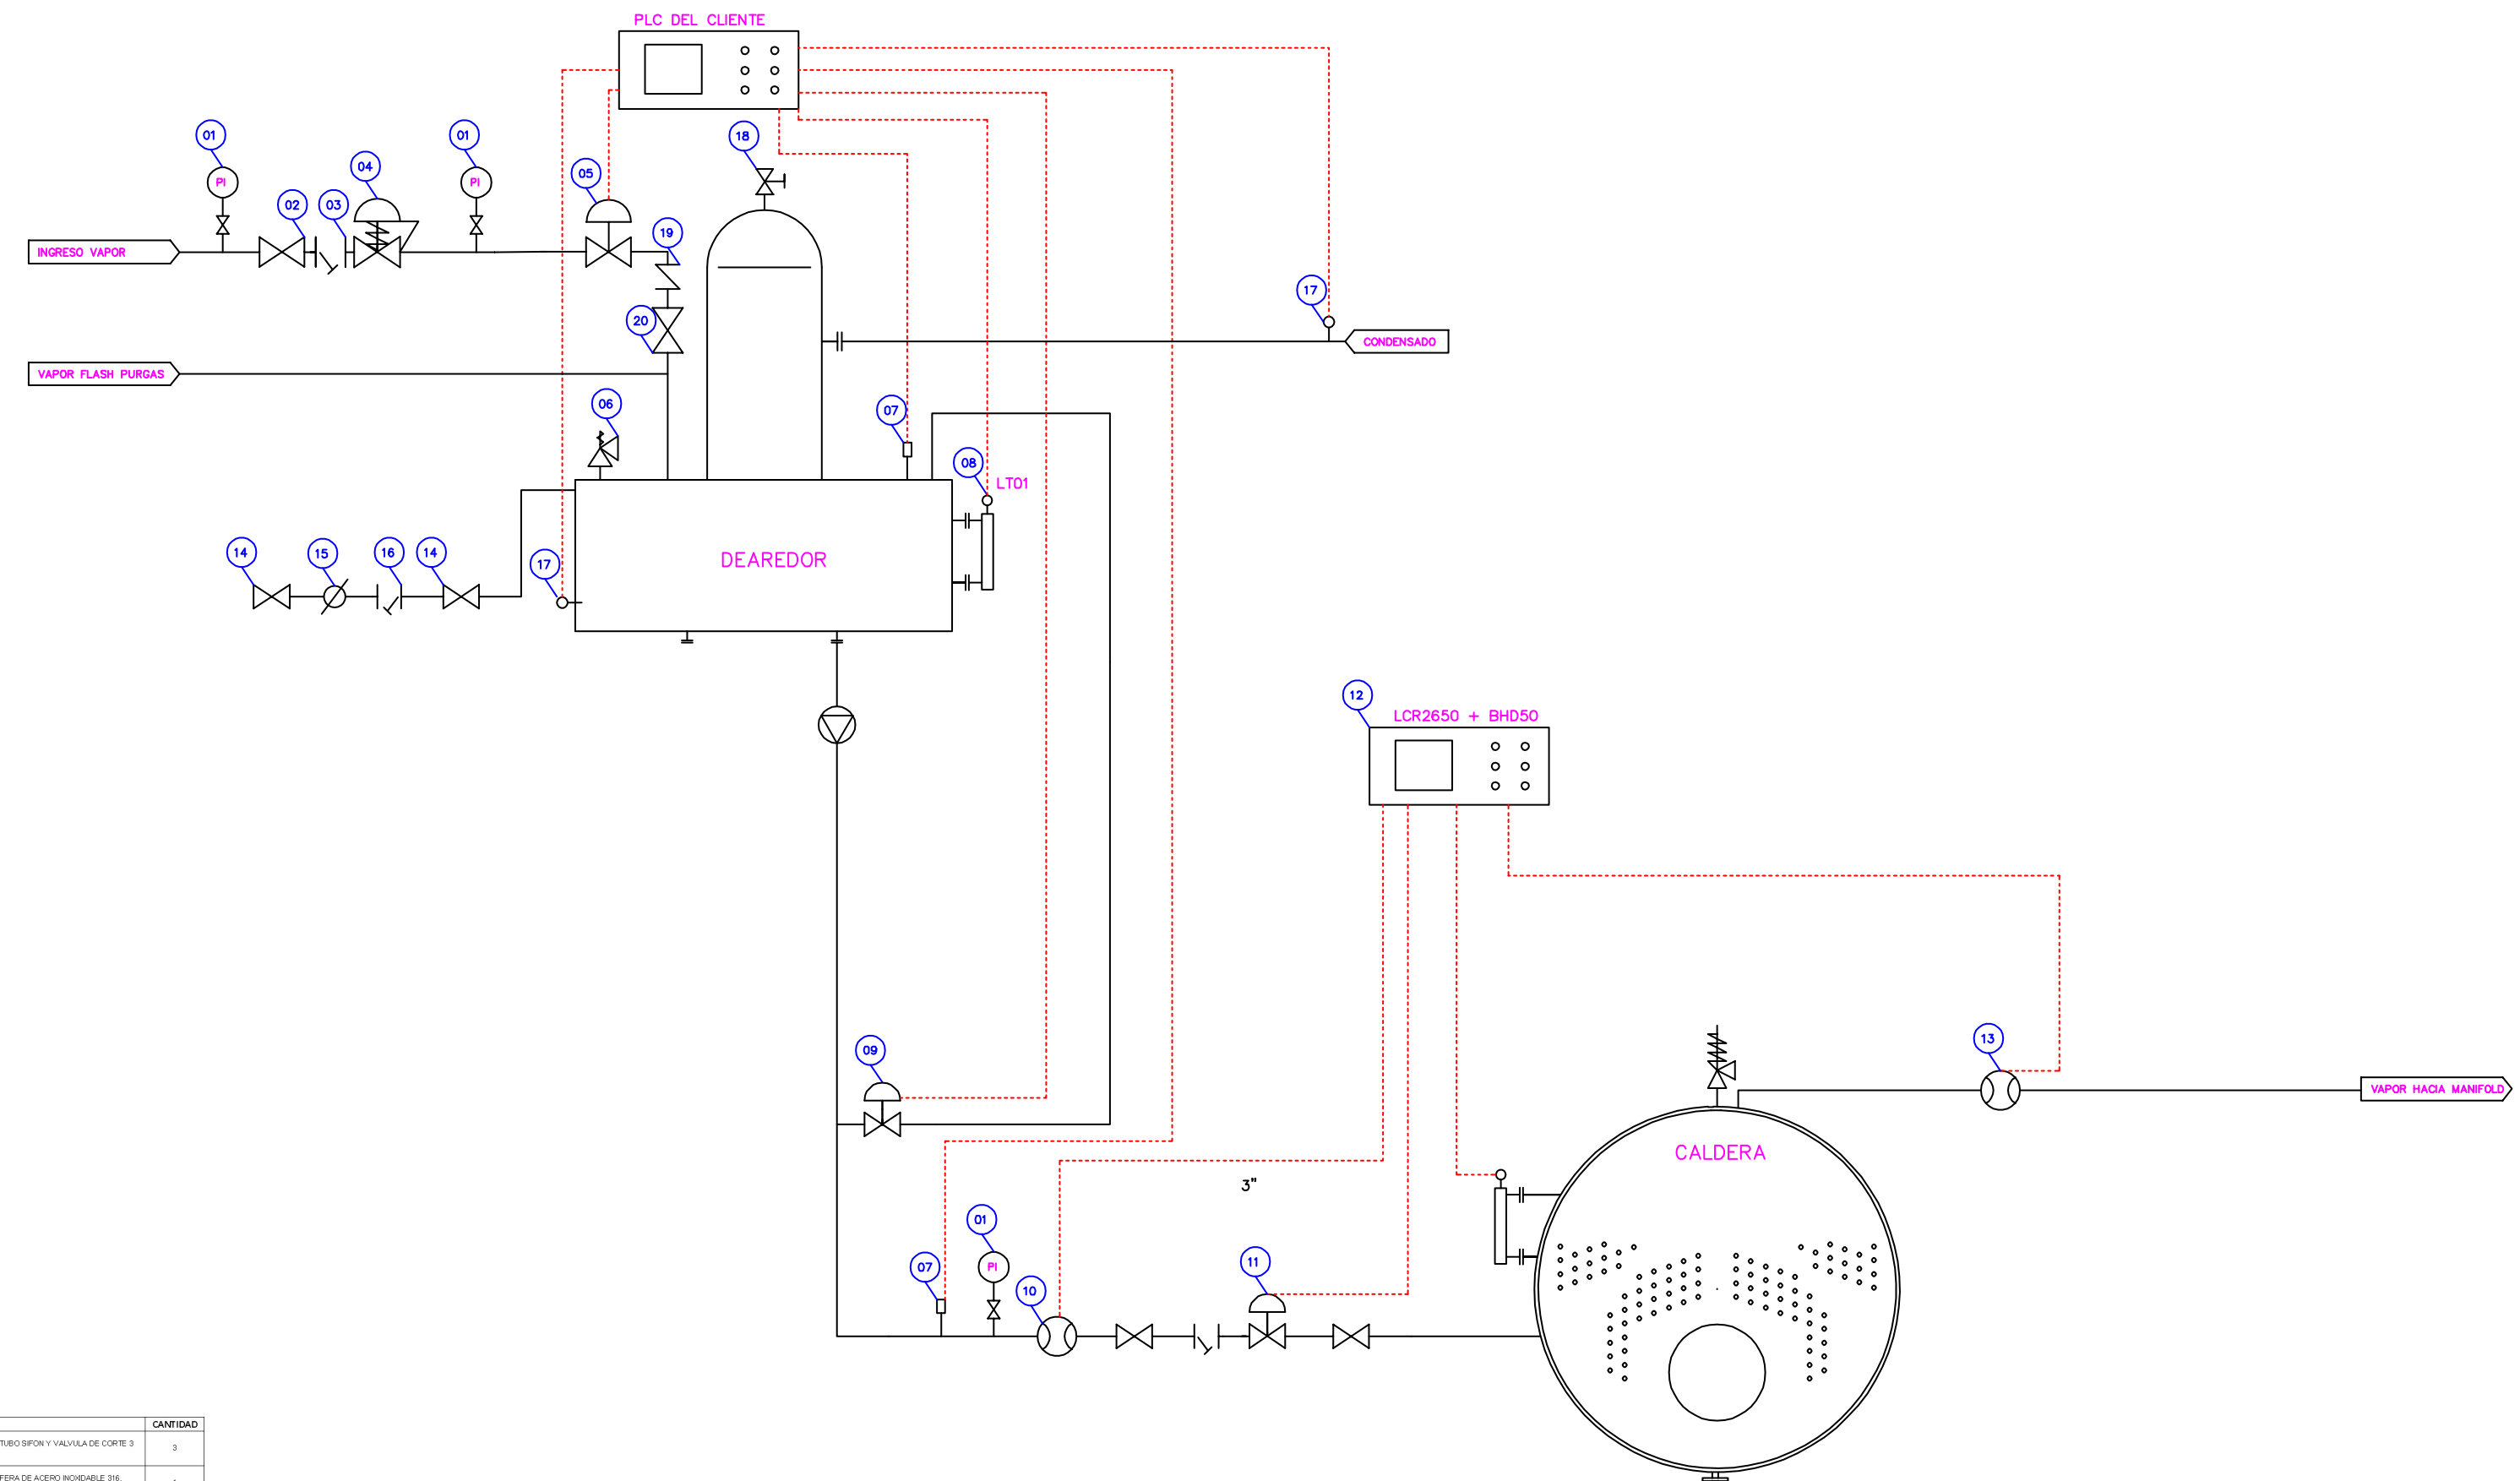

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	ENSAMBLE DE MANOMETRO TIPO BURDÓN, CARÁTULA 4", CAJA EN AISI316 CON TUBO SIFON Y VALVULA DE CORTE 3 VÍAS, DOBLE RANGO 0-10 KGF/CM2 Y 0-150 PSI	3
02	M40Si2 RB 4" ANSI 150 VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE	1
03	FIG34 4" ANSI 150 FILTRO TIPO "Y" DE ACERO AL CARBON PERF 1/16"	1
04	25P 2-1/2" ANSI 250 VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN AUTO-ACCIONADA, EN HIERRO FUNDIDO, RESORTE AZUL 20 A 100 PSIG (1.4 A 7.0 BARG)	1
05	VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 4" #125 KV160 PCSUSS+PN9233E+SP7-10+MPC2AM	1
06	VALVULA DE SEGURIDAD PARA TANQUE DE CONDENSADO CALIBRADO A 15 PSIG	1
07	EL2600 1/4" NPT TRANSMISOR DE PRESION 4 A 20mA IP67 0 A 2 BAR	2
08	PA420-G PREAMPLIFICADOR PARA SONDA DE NIVEL CAPACITIVA PARA SEÑAL DE SALIDA 4-20mA	1
	LP21 750MM (29.5") SONDA DE NIVEL CAPACITIVA EN ACERO INOXIDABLE PARA LÍQUIDOS CONDUCTIVOS, CONEXIÓN 1/2" BSP	1
14	M10S2 RB 2" NPT VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE	2
15	FIG12 2" NPT FILTRO TIPO "Y" DE HIERRO NODULAR CON MALLA 0.8 MM	1
16	FT14 4.5 2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO, EN HIERRO NODULAR	1
17	EL2270 1/2" NPT SENSOR DE TEMPERATURA RTD -50 A 300°C 100 MM	2
18	BSA1T 1" PN16 VALVULA GLOBO EN HIERRO FUNDIDO CON FUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR PARA REGULACIÓN DE FLUJO	1
19	DCV10 6" VALVULA CHECK DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE	1
20	M40Si2 RB 6" ANSI 150 VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE	1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
09	VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 1" #125 KV10 PCSUSS+PN9123E+SP7-10+MPC2AM	1
10	VLM20 2" ANSI 150 MEDIDOR DE FLUJO TIPO VORTEX IN-LINE EN ACERO INOXIDABLE 316L MOD. VLM20-VT-16S150-R50-D-DL-1HL-S-P0-S-1	1
11	VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 3" #125 KV100 PCSUSS+PN9233E+SP7-10+MPC2AM	1
12	LCR2652 + BHD50 + DATA CABLE CONTROL DE NIVEL ON/OFF O MODULANTE HASTA CON 3 ELEMENTOS DE CONTROL, COMUNICACIÓN MODBUS RTU, PANTALLA TACTIL 5"	1
13	VIM20 ANSI 150 MEDIDOR DE FLUJO TIPO VORTEX DE INSERCION EN ACERO INOXIDABLE 316L	1

RESPONSÁBLE		FECHA
ELAB.	ERD	06/06/2024
VERIF.	ERD	06/06/2024
APROV.	ERD	06/06/2024

spirax sarco
Lima — Perú

MATERIAL | EC: | ESCALA S/E | TOLERÂNCIA GERAL
COD. STOCK | A1 | DESCONOCIDO

REV	DESCRIÇÃO	DATA
0	INICIO	06/06/2024
REV	CT	DATA

DESCRIÇÃO: SISTEMA DE ALIMENTACION AGUA CALDERA 2000 BHP TANQIE DESAEADOR

DES. ORIG. /REV.: AUSTRAL GROUP

DES. N°: DES-5101-2406.04-001_00

DISTRIB.

ESTE DOCUMENTO ES DE PROPIEDAD DE SPIRAX SARCO PERU SAC., SIENDO PROHIBIDA SU REPRODUCCION O DIVULGACION SIN SU PREVIA AUTORIZACION.