

Respiros da série HydroGuard®

Proteção contra umidade e contaminação de partículas em operações de fluxo lento e estado estacionário.



MATERIAIS E COMPONENTES:

- **Invólucro:** Nylon 6/6 30% de fibra de vidro, Policarbonato, Polipropileno, Silicone
- **Vedação (DC-HG-1):** Buna-N, EPDM, PVC
- **Seals (DC-HG-8):** Buna-N, PVC
- **Material filtrante:** Poliéster, Poliuretano
- **Material hidrofílico:** Sílica-gel

COMPATIBILIDADE QUÍMICA:

Compatível com todos os óleos minerais, a maioria dos óleos sintéticos e diesel (entre em contato com o suporte técnico da Des-Case em caso de dúvidas sobre compatibilidade química)

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO:

Código do produto	DC-HG-1	DC-HG-8
Faixa de temperatura	-29 °C a 93 °C (-20 °F a 200 °F)	
Eficiência do filtro	3μ absolutos (β ₃ ≥ 200)	
Pressão de craqueamento da válvula de retenção	0,1 psi (0,007 bar)	
Volume de dessecante	127 g (0,3 lbs)	365 g (0,8 lbs)
Capacidade de adsorção de água (retenção máxima de água)	50 ml (2 fl oz)	144 ml (5 fl oz)
Indicação de cor	Azul a Rosa	
²Recomendações de dimensionamento da aplicação		
Fluxo máximo de ar em ΔP 1 psi [0,07 bar]	40 l/min (1 cfm)	396 l/min (14 cfm)
Fluxo máximo de fluido do reservatório ou deslocamento em ΔP 1 psi [0,07 bar]	40 l/min (11 gpm)	396 l/min (87 gpm)
Redutor, bomba e tanque de armazenamento	189 L (50 gal)	1514 L (400 gal)
Hidráulico e Reservatório Central de Lubrificante	N/A	208 L (55 gal)

OBSERVAÇÃO: pequenas variações no processo de fabricação são recorrentes e estarão dentro das tolerâncias mecânicas aceitáveis.

OBSERVAÇÃO: estas recomendações representam uma diretriz geral apenas para o dimensionamento; outras considerações, como: nível de umidade, frequência do fluxo de ar, temperaturas ambiente e compatibilidade química são muito importantes no dimensionamento apropriado do respiro. Aplicações maiores e circunstâncias especiais geralmente requerem uma análise mais detalhada. Para atendimento em relação ao dimensionamento de um respiro, entre em contato com a Des-Case.


Aplicações comuns:

- Totens/Tambores
- Transformadores
- Redutores
- Alta umidade
- Lavagens
- Aplicações de fluxo lento
- Tanques de armazenamento
- Hidráulica
- Operações de estado estacionário


Indústrias Típicas:

- Papel e celulose
- Petroquímico
- Armazenamento
- Manufatura
- Geração de energia

FLUXO DE AR: MINIATURA

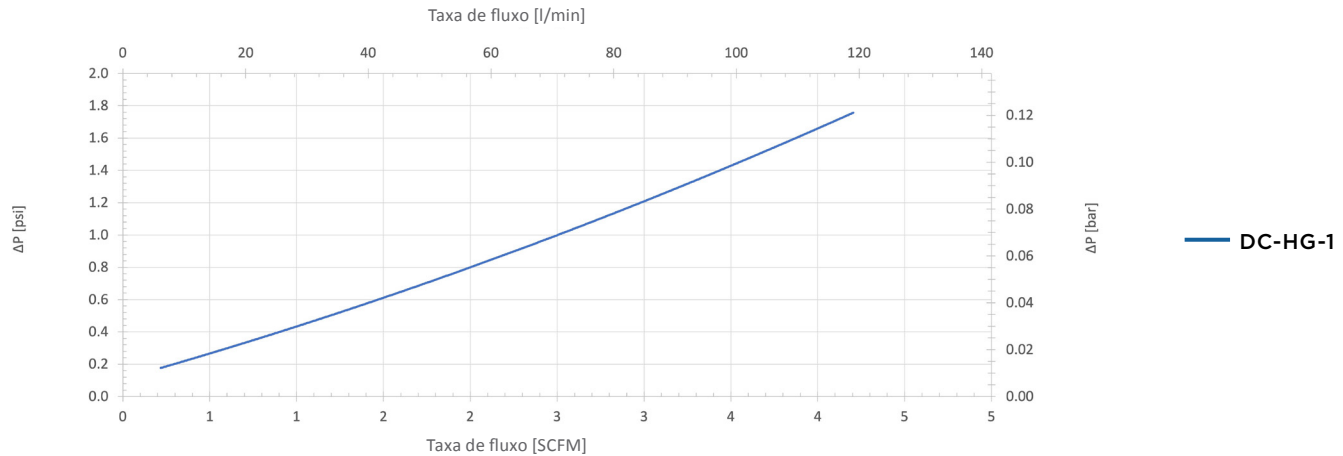

PADRÃO

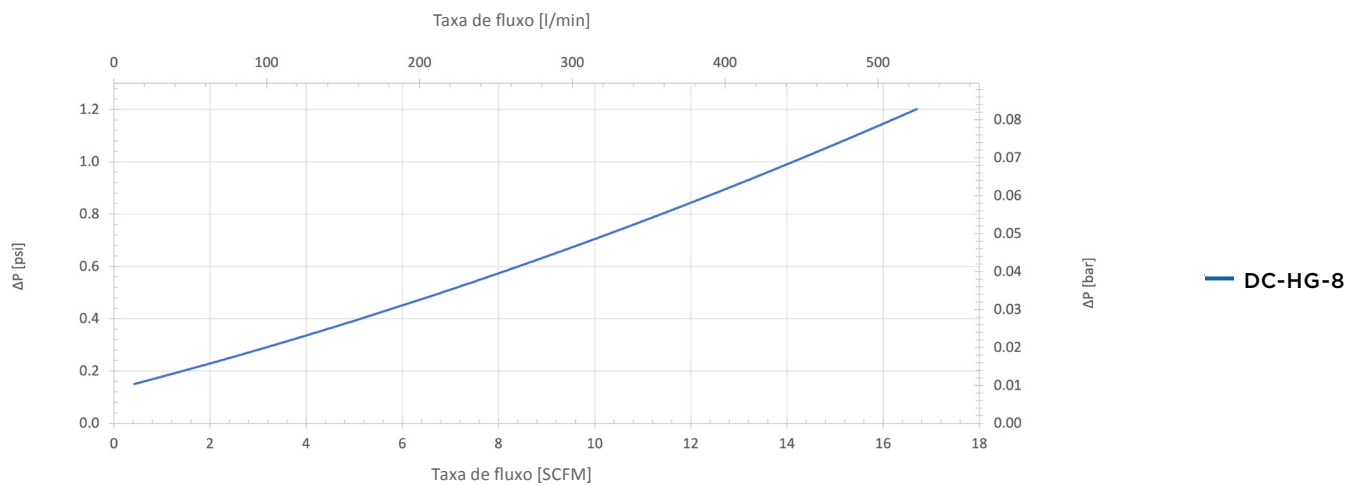

DIMENSÕES:

	Estilo	A	B	C
Código da peça	Miniatura ou padrão	Polegada / mm	Polegada / mm	Polegada / mm
DC-HG-1	Miniatura	7,2 / 182	6,7 / 171	2,5 / 64
DC-HG-8	Padrão	9,7 / 247	9,1 / 230	4,1 / 104
Tamanho da rosca				
MINIATURA	3/8" Rosca macho com vários ajustes e vedação em anel, compatível com: 3/8" NPT; 3/8" BSPT; 3/8" BSPP			
PADRÃO	1" Rosca macho com vários ajustes e vedação em anel, compatível com: 1" NPT; 1" NPSM; 1" BSPT; 1" BSPP			

