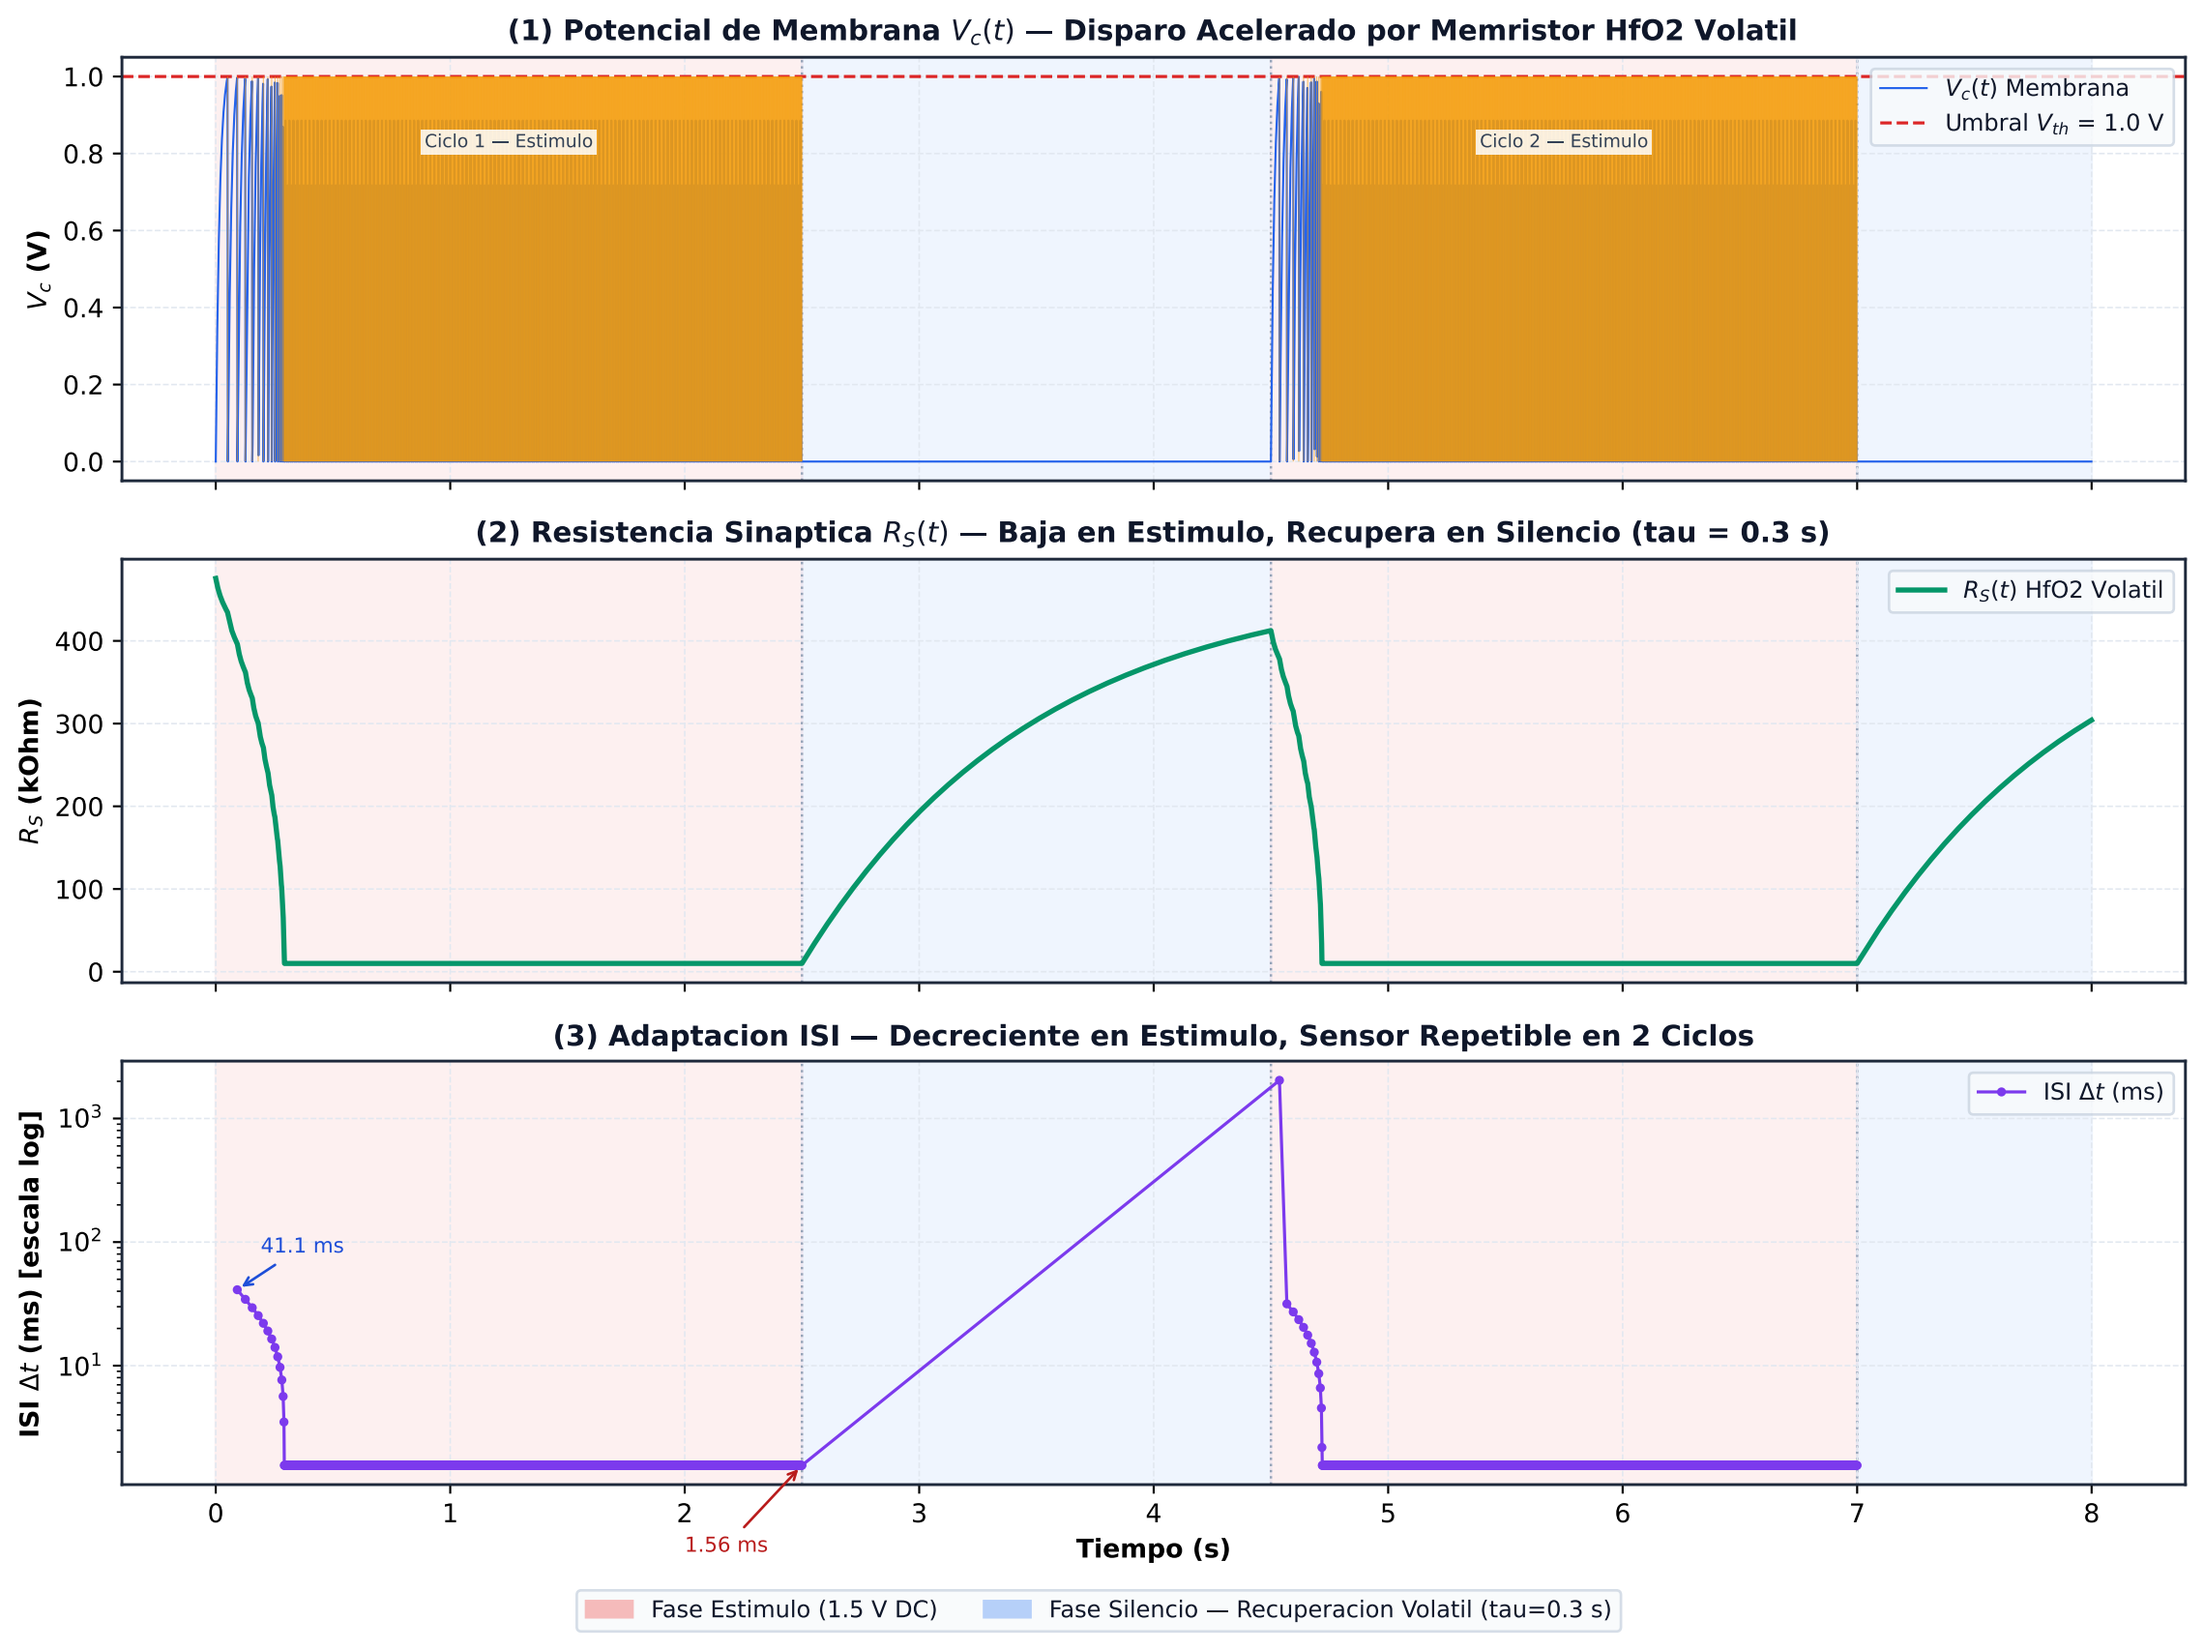

(1) Potencial de Membrana $V_c(t)$ — Disparo Acelerado por Memristor HfO2 Volatil
V_c (V)
Ciclo 1 — Estimulo
Ciclo 2 — Estimulo
$V_c(t)$ Membrana
Umbral V_{th} = 1.0 V
(2) Resistencia Sinaptica $R_S(t)$ — Baja en Estimulo, Recupera en Silencio (tau = 0.3 s)
R_S (kOhm)
$R_S(t)$ HfO2 Volatil
(3) Adaptacion ISI — Decreciente en Estimulo, Sensor Repetible en 2 Ciclos
ISI Δt (ms) [escala log]
ISI Δt (ms)
41.1 ms
1.56 ms
Tiempo (s)
Fase Estimulo (1.5 V DC)
Fase Silencio — Recuperacion Volatil (tau=0.3 s)