


Ciclo 1 — Estímulo Silencio Ciclo 2 — Estímulo Silencio


(1) Potencial de Membrana $V_c(t)$ — Disparo Acelerado por Memristor HfO2 Volatil



(2) Resistencia Sinaptica $R_S(t)$ — Baja en Estimulo, Recupera en Silencio (tau = 0.3 s)

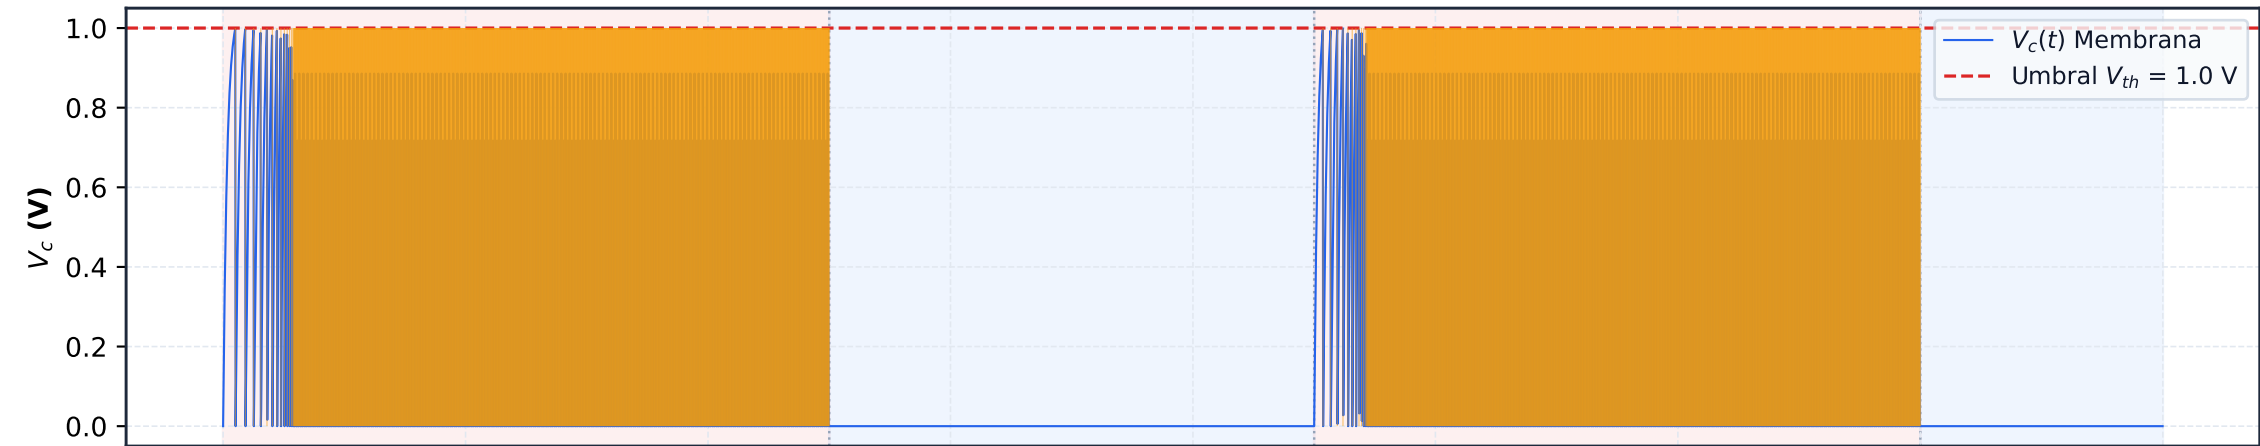

(3) Adaptacion ISI — Decreciente en Estimulo, Sensor Repetible en 2 Ciclos

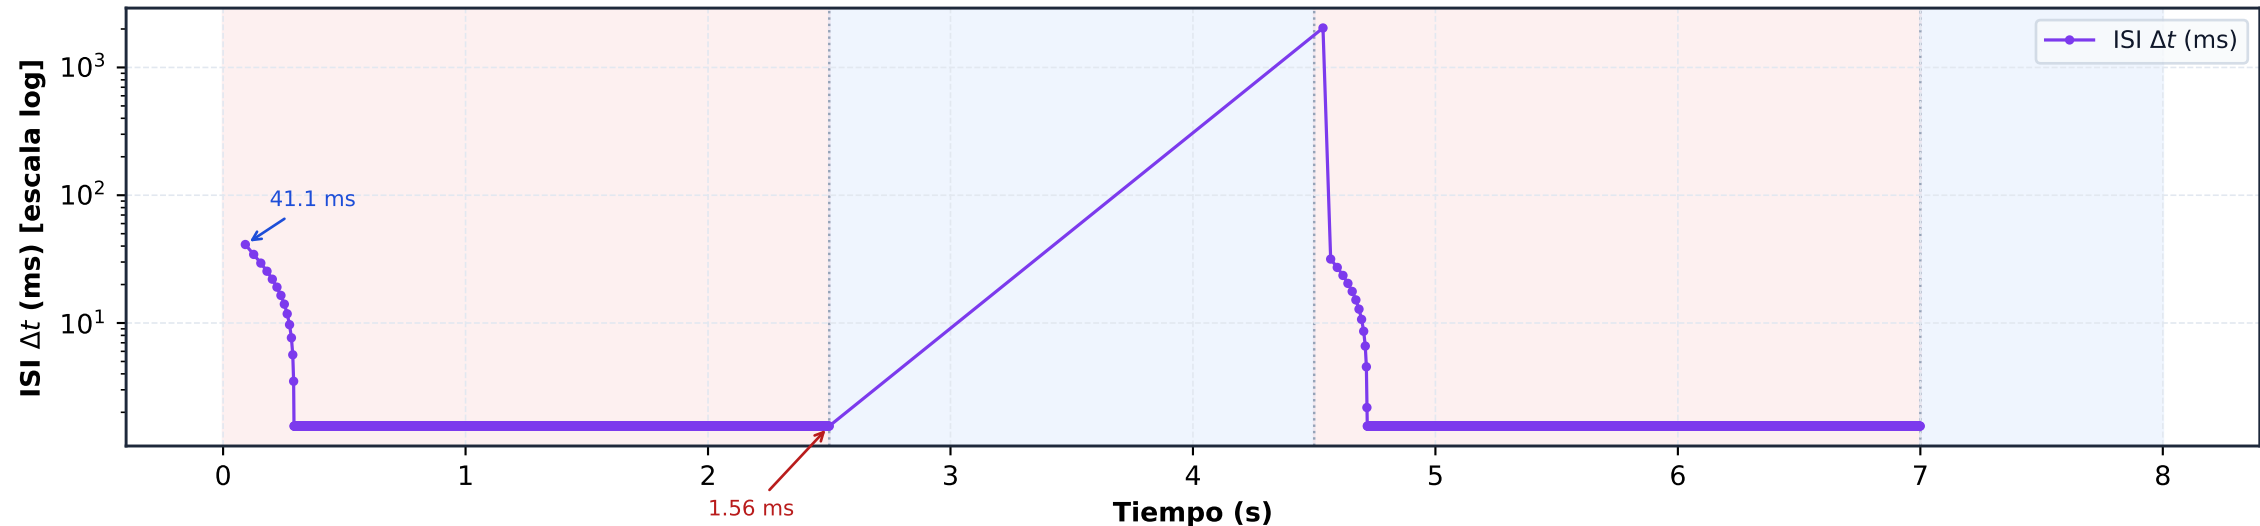

Fase Estimulo (1.5 V DC) Fase Silencio — Recuperacion Volatil (tau=0.3 s)