






21020A01M02

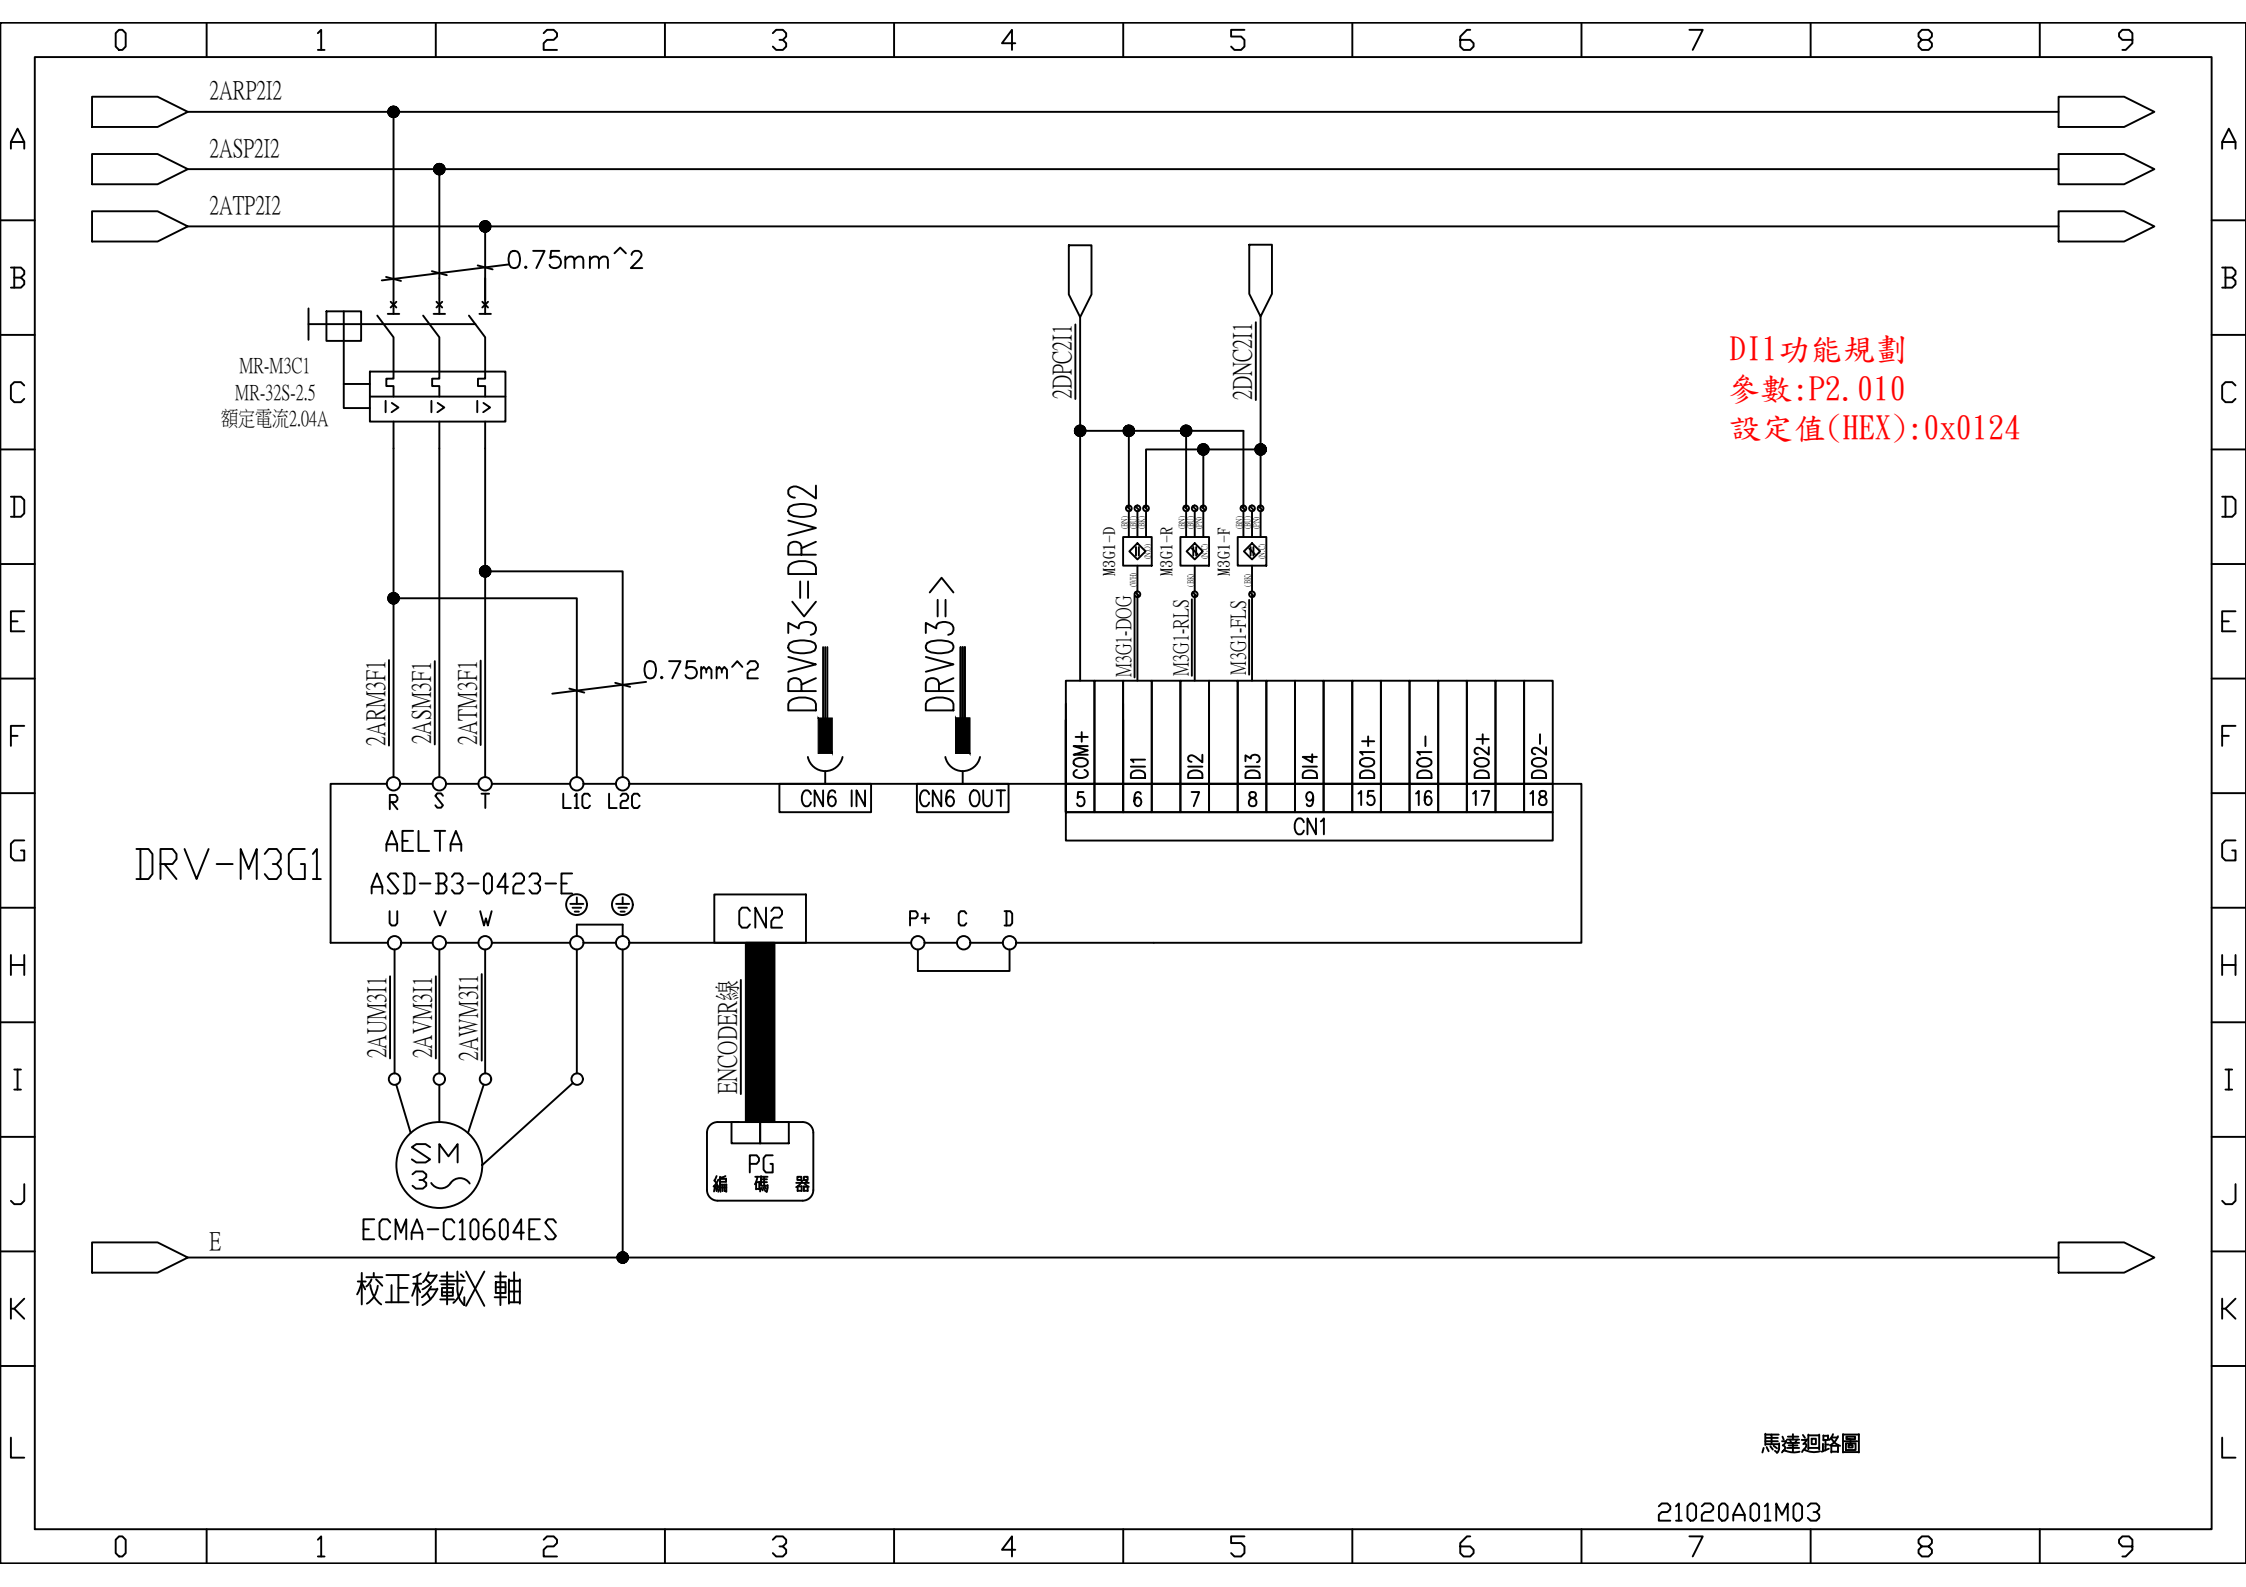


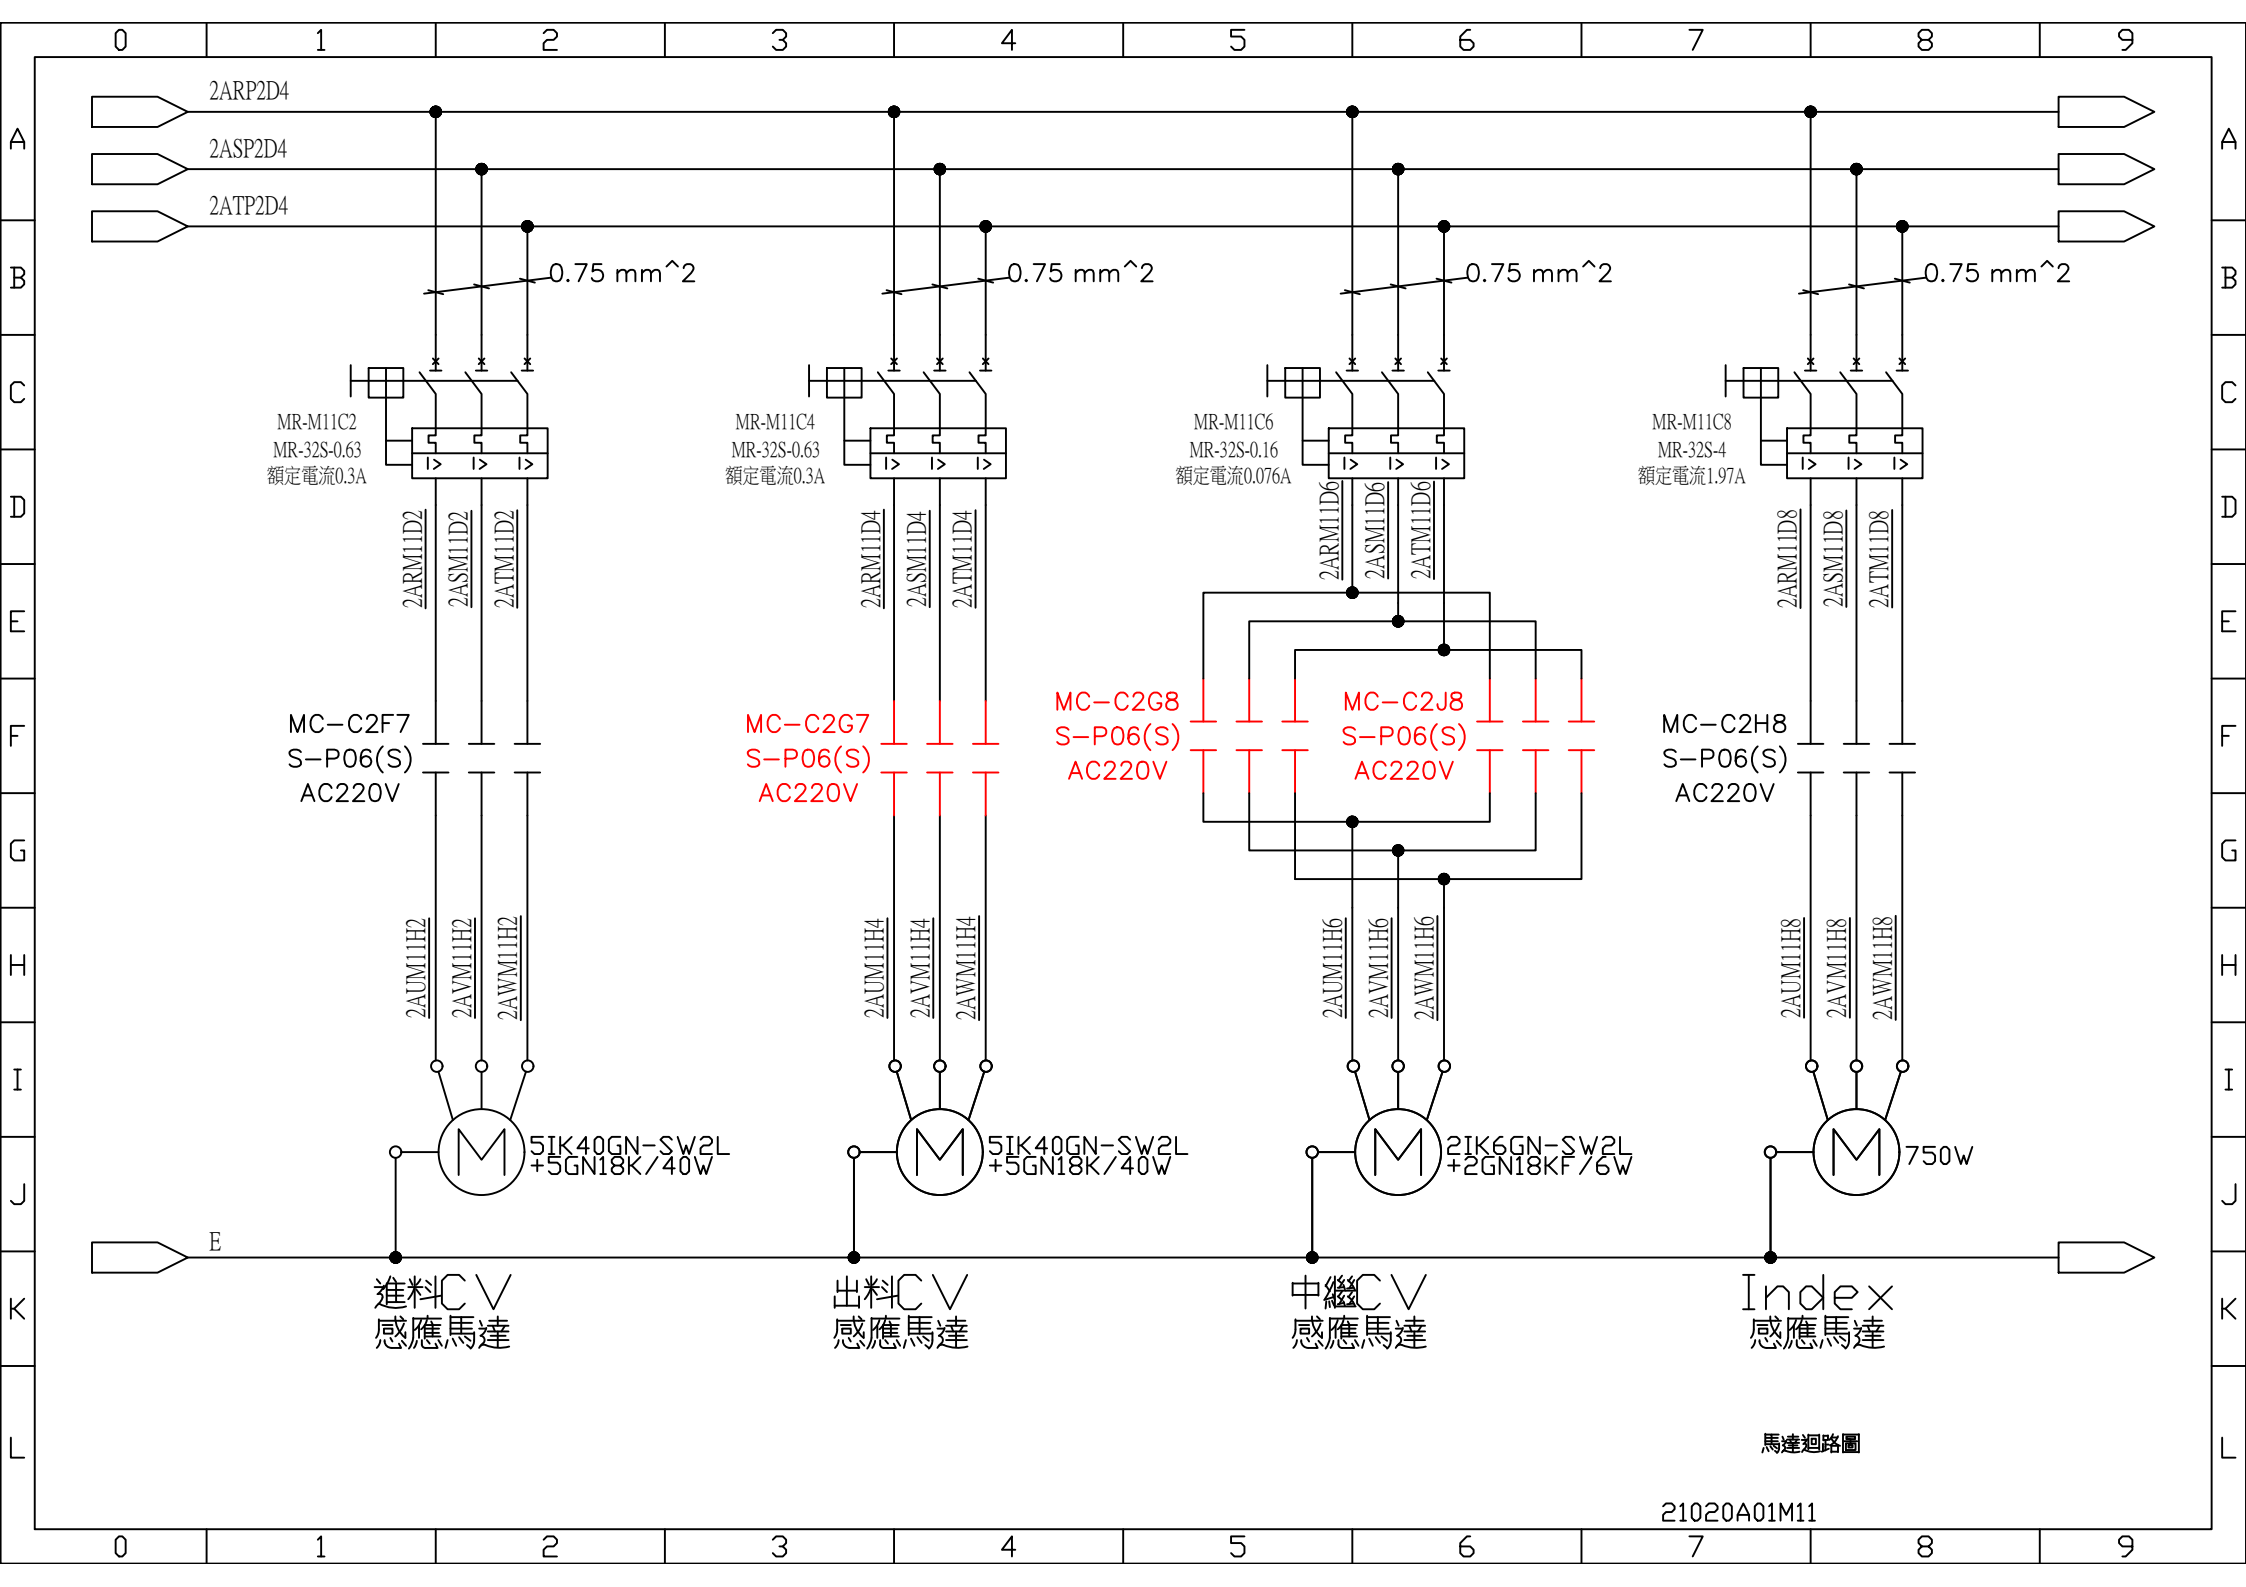


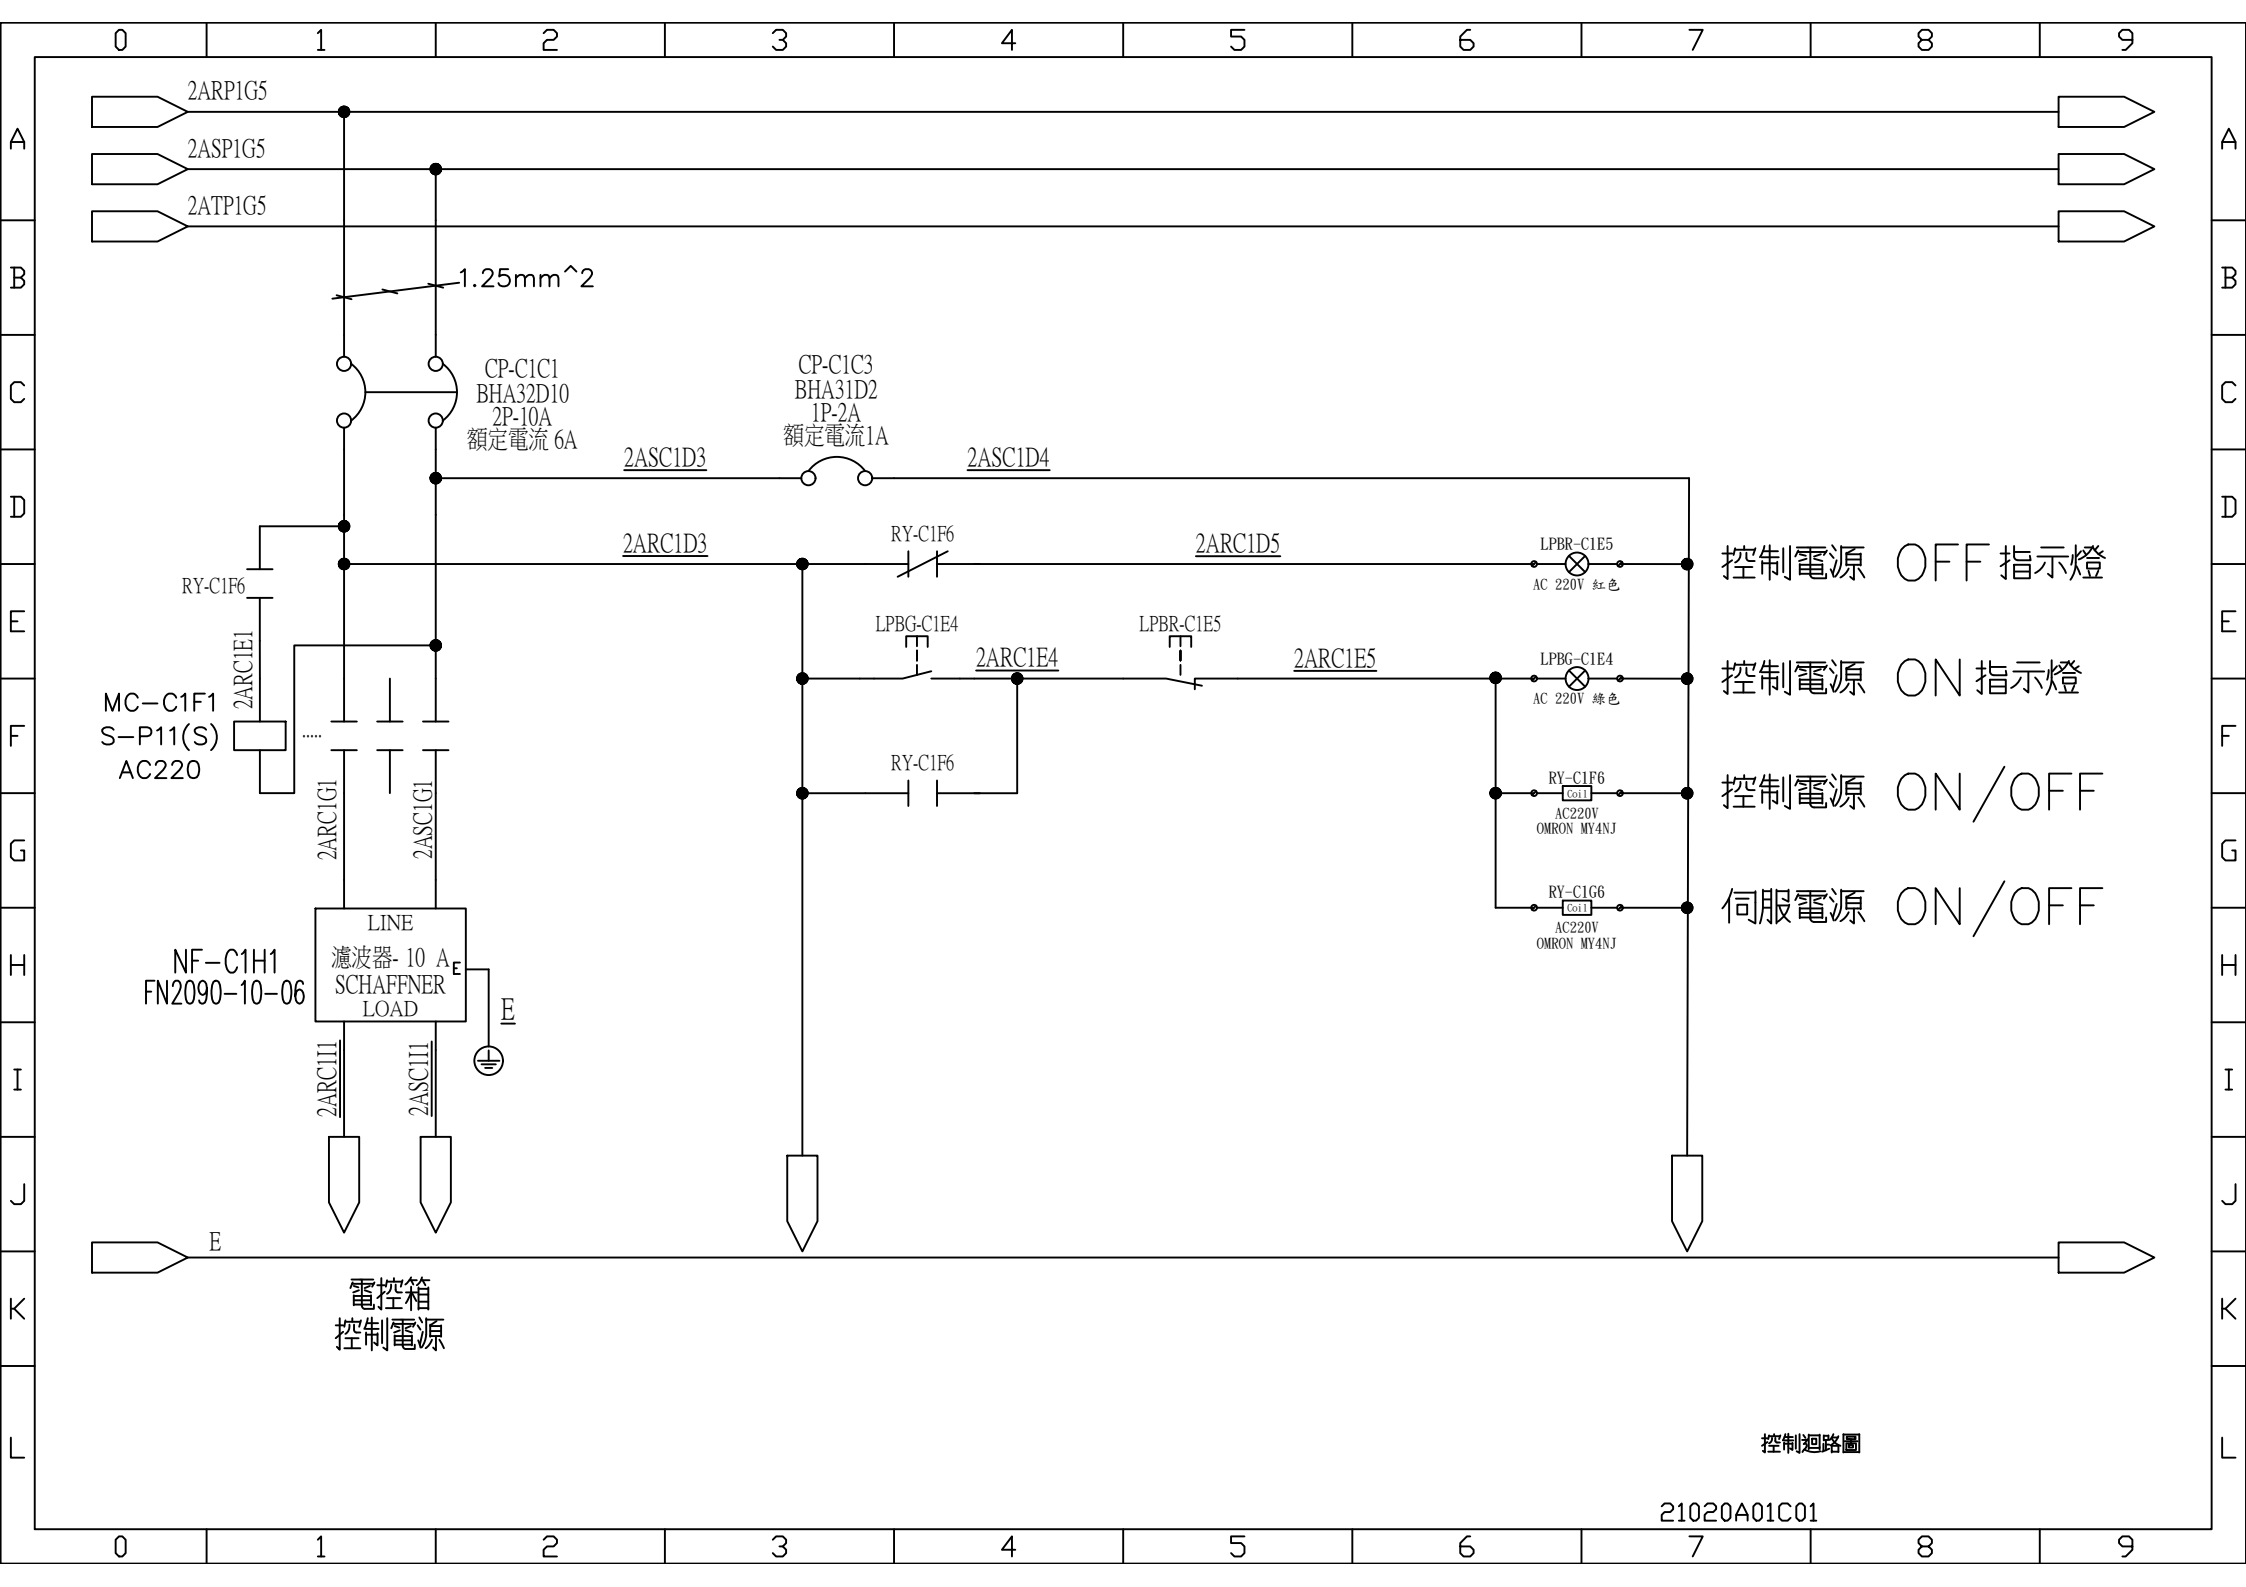


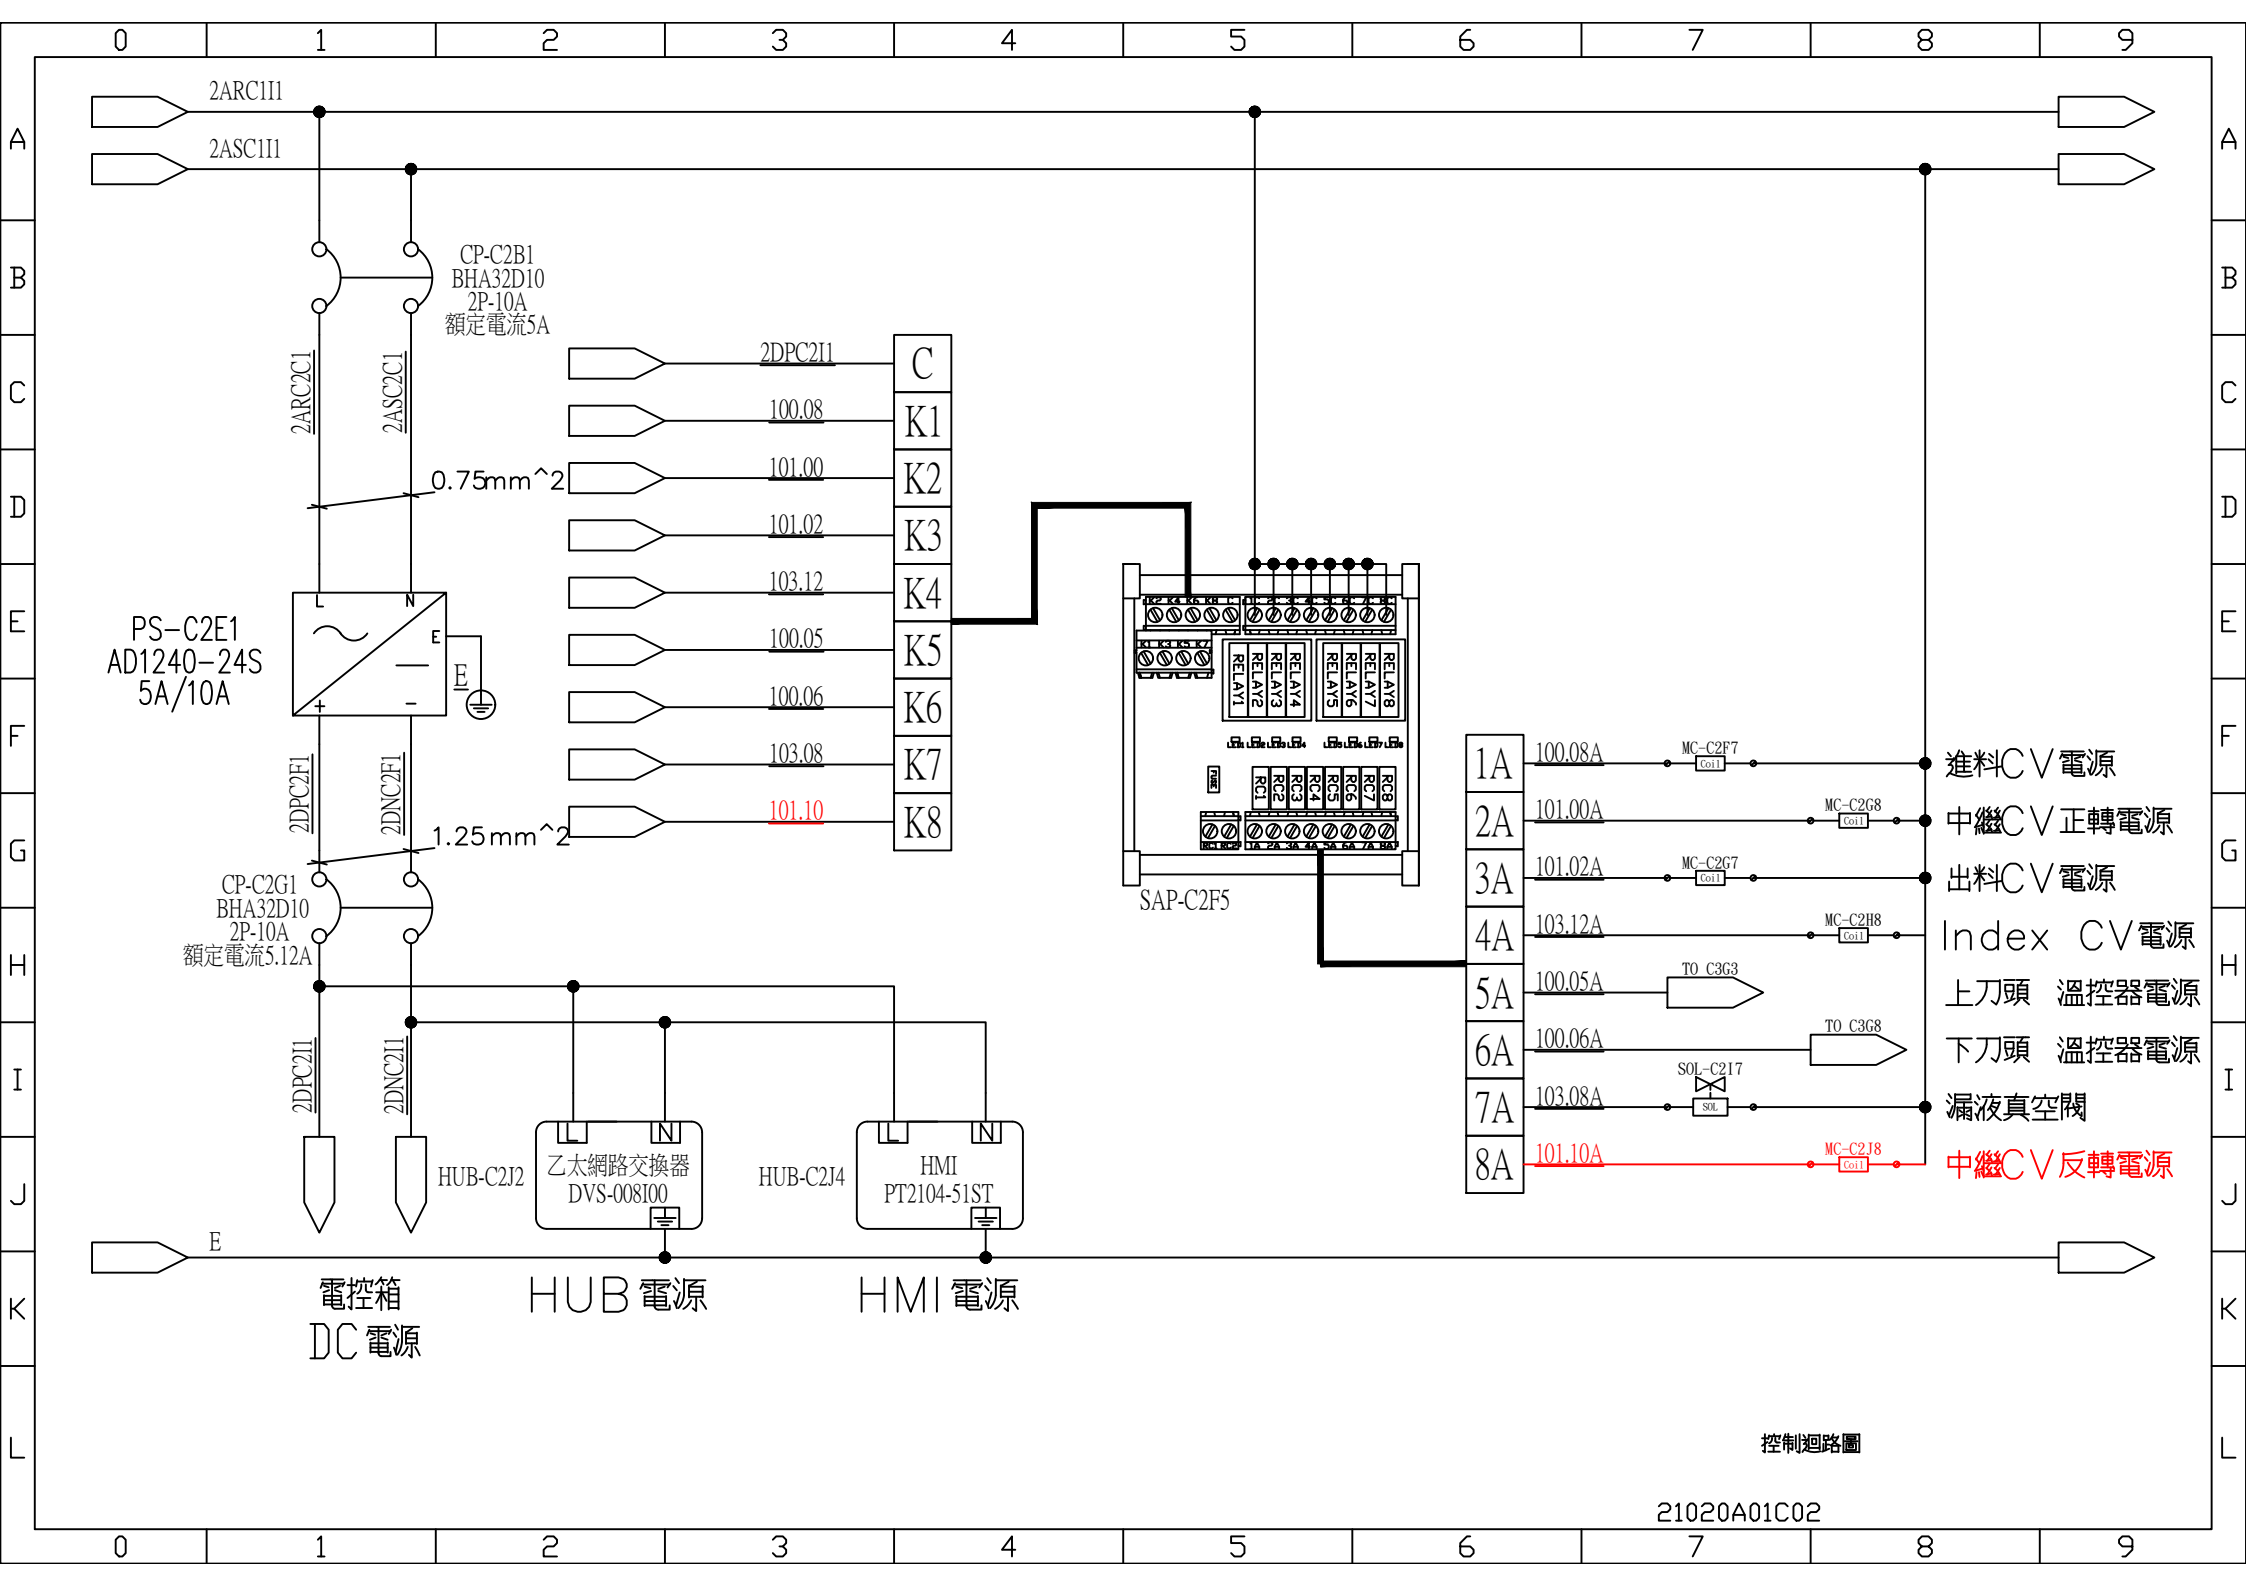


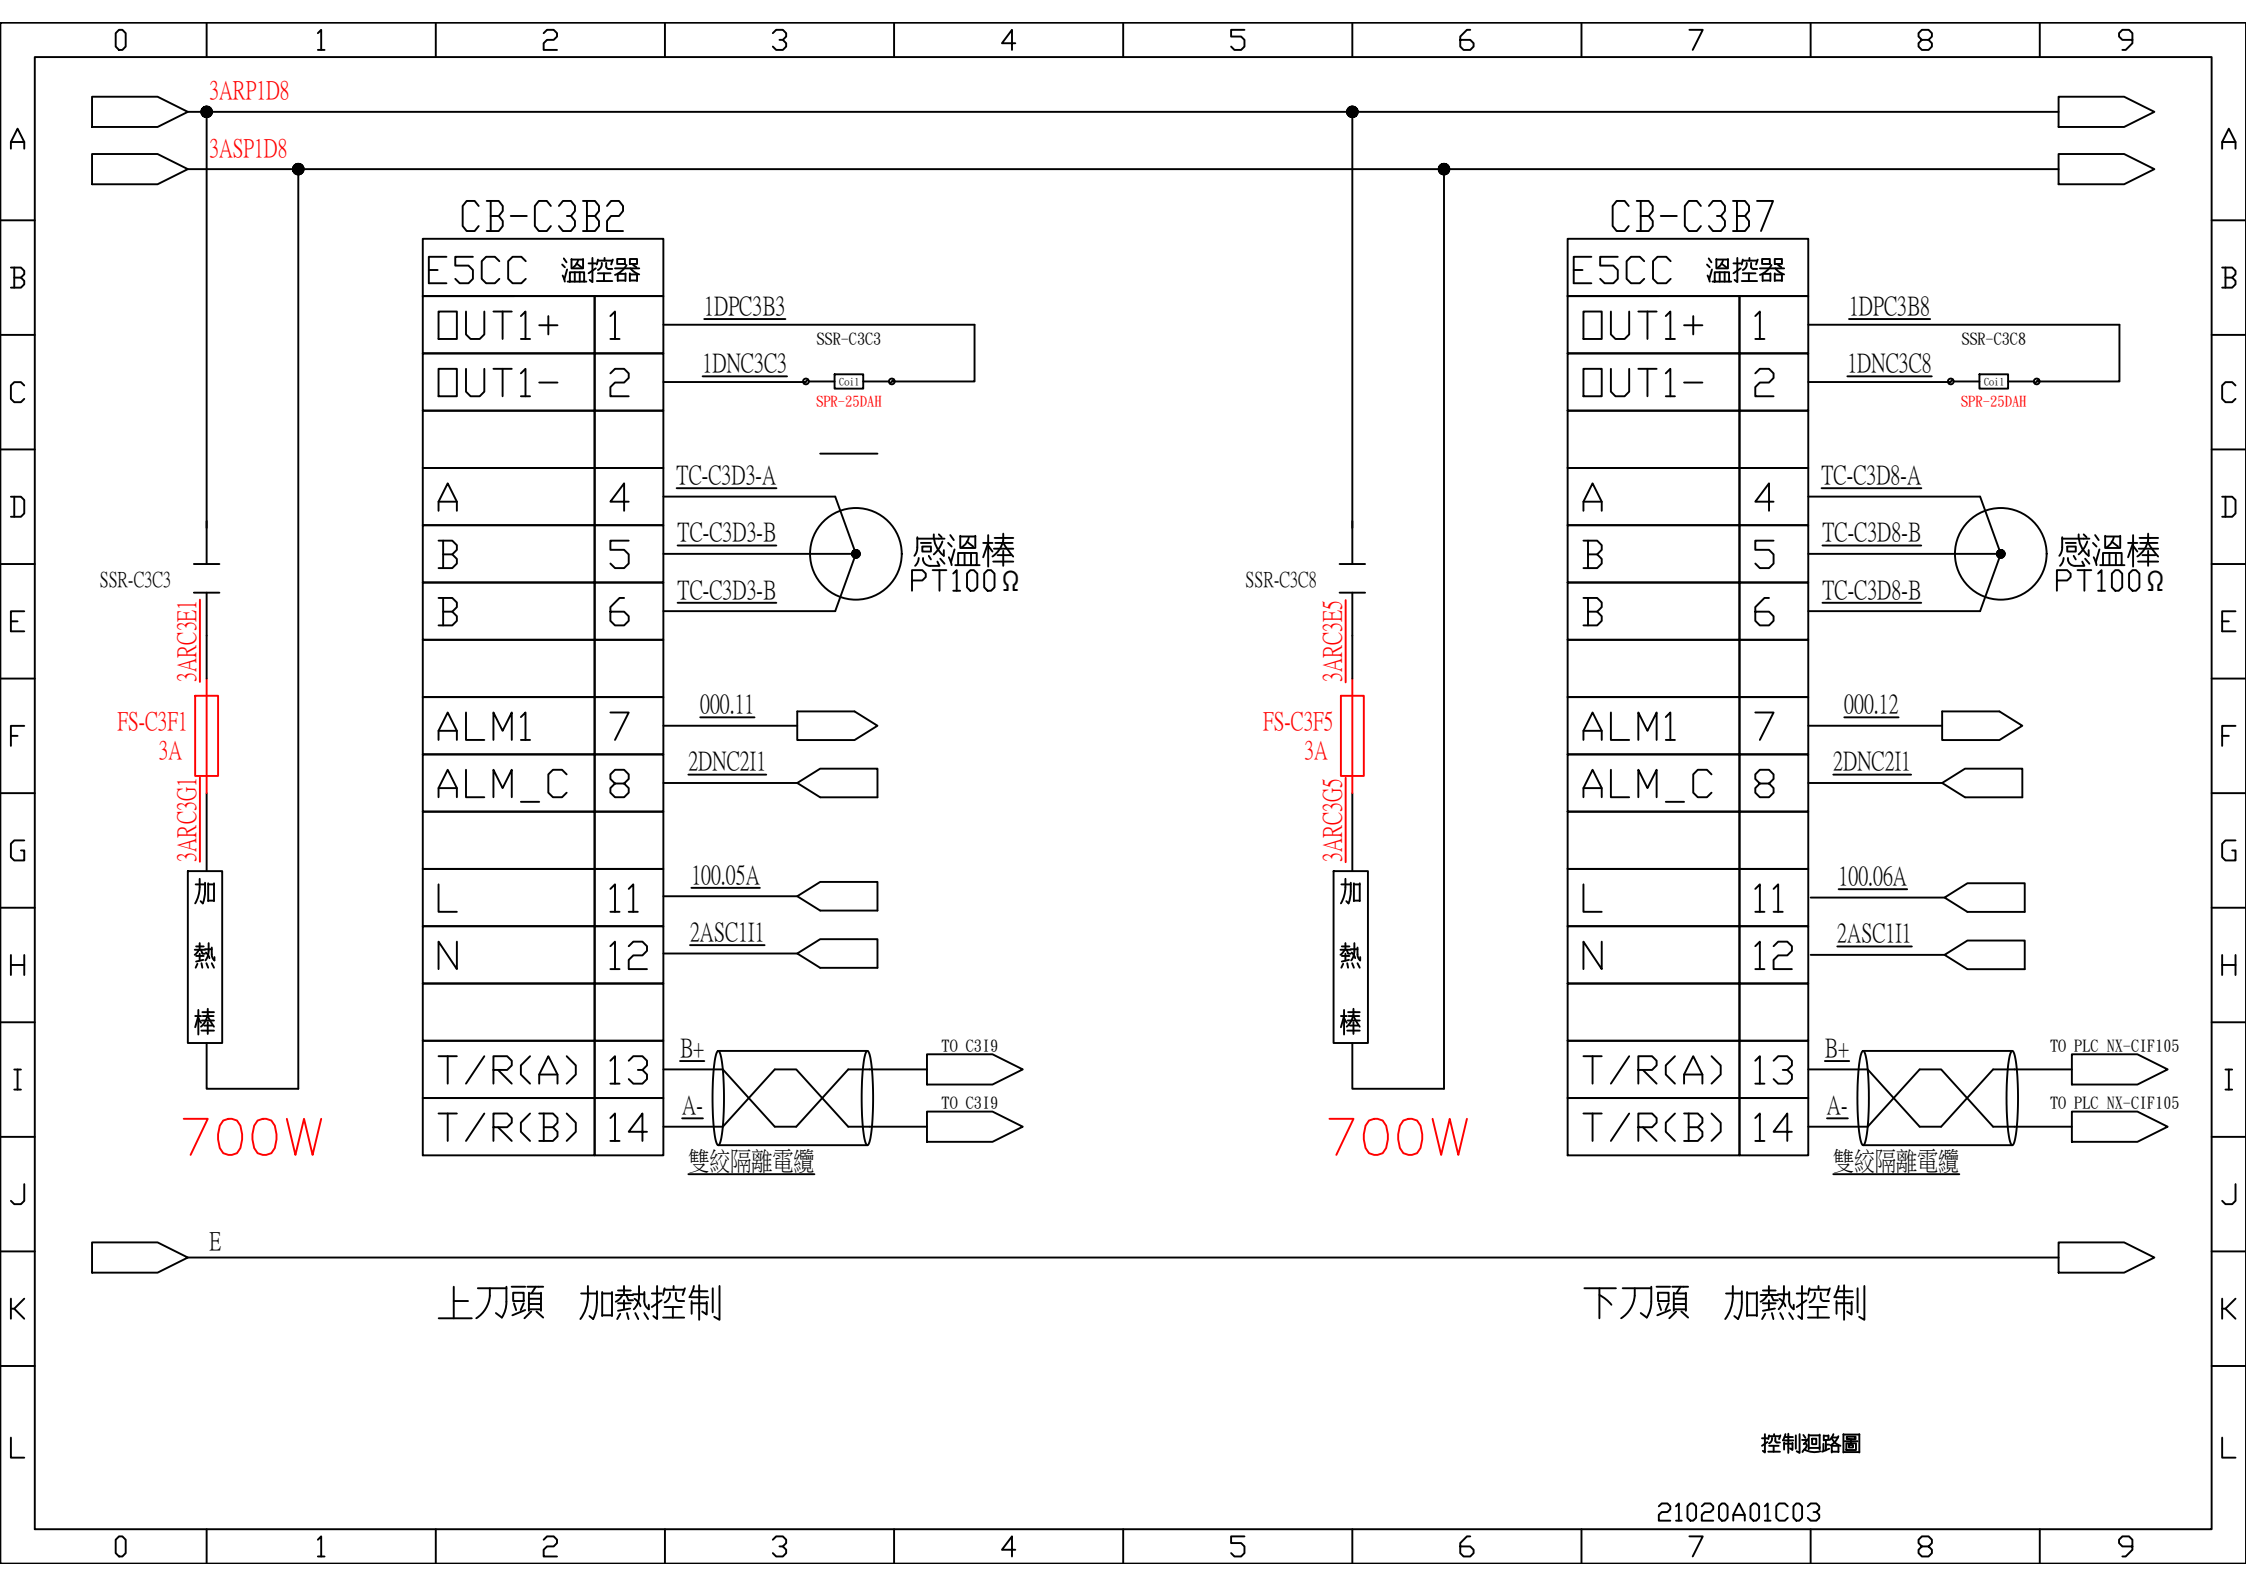


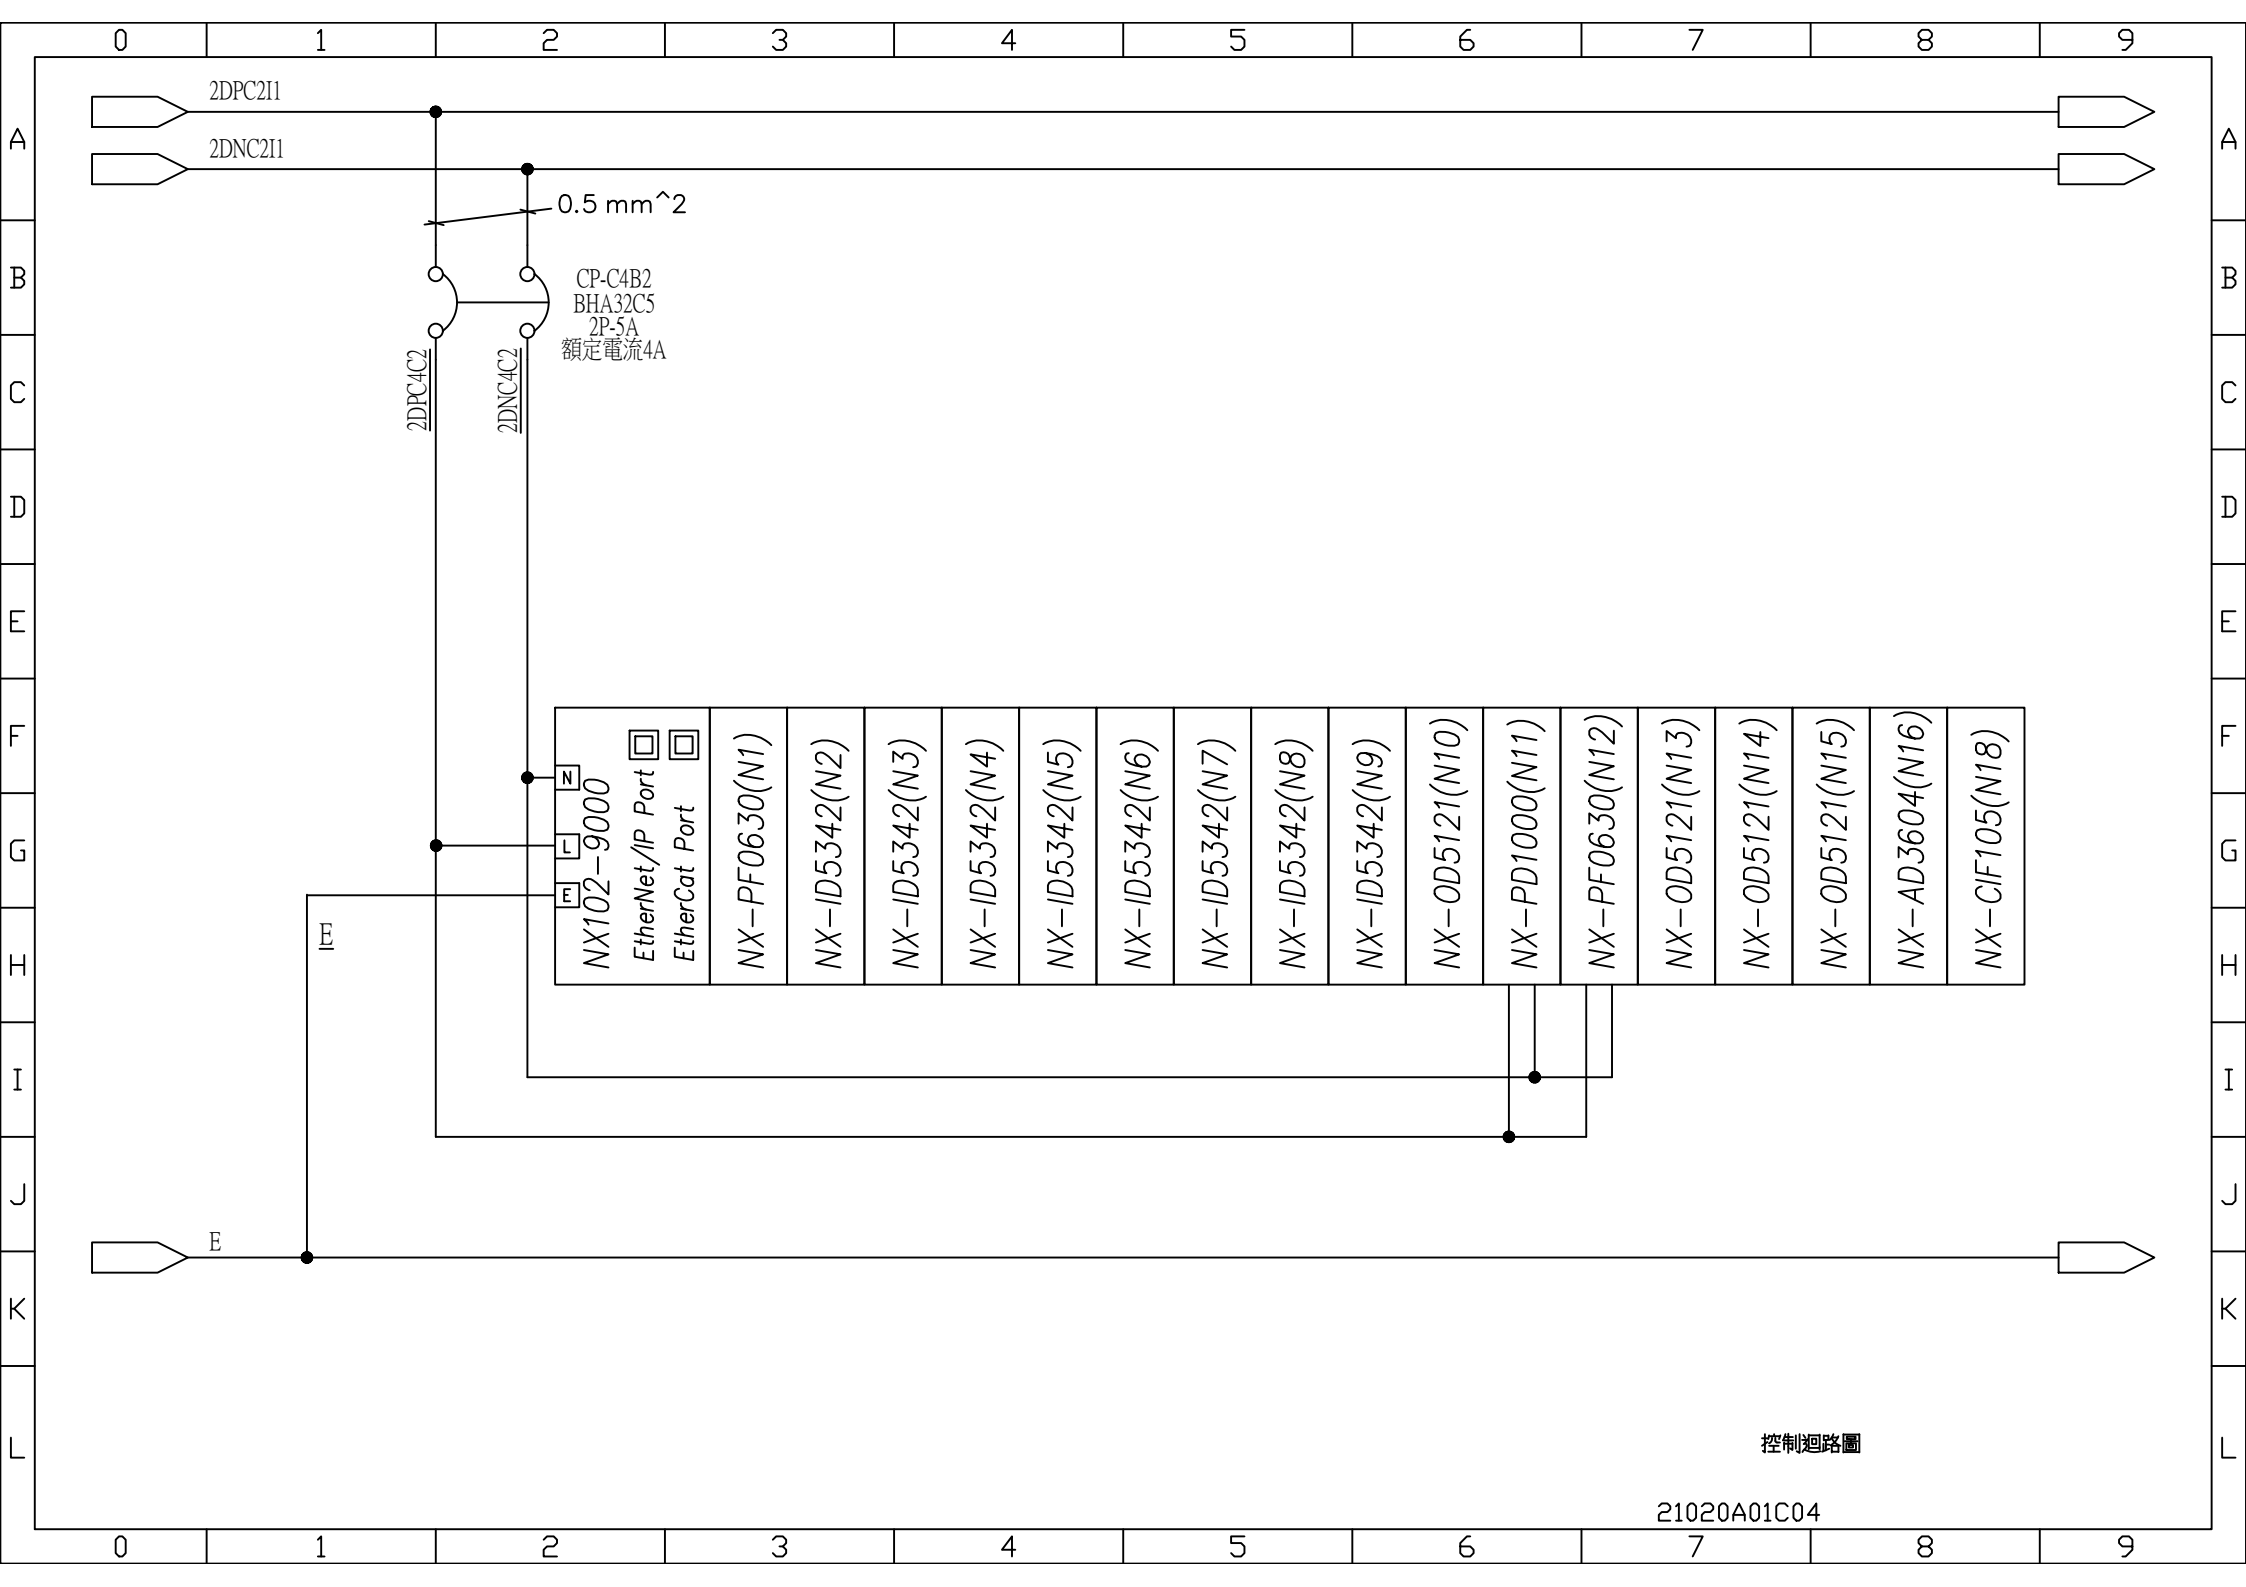


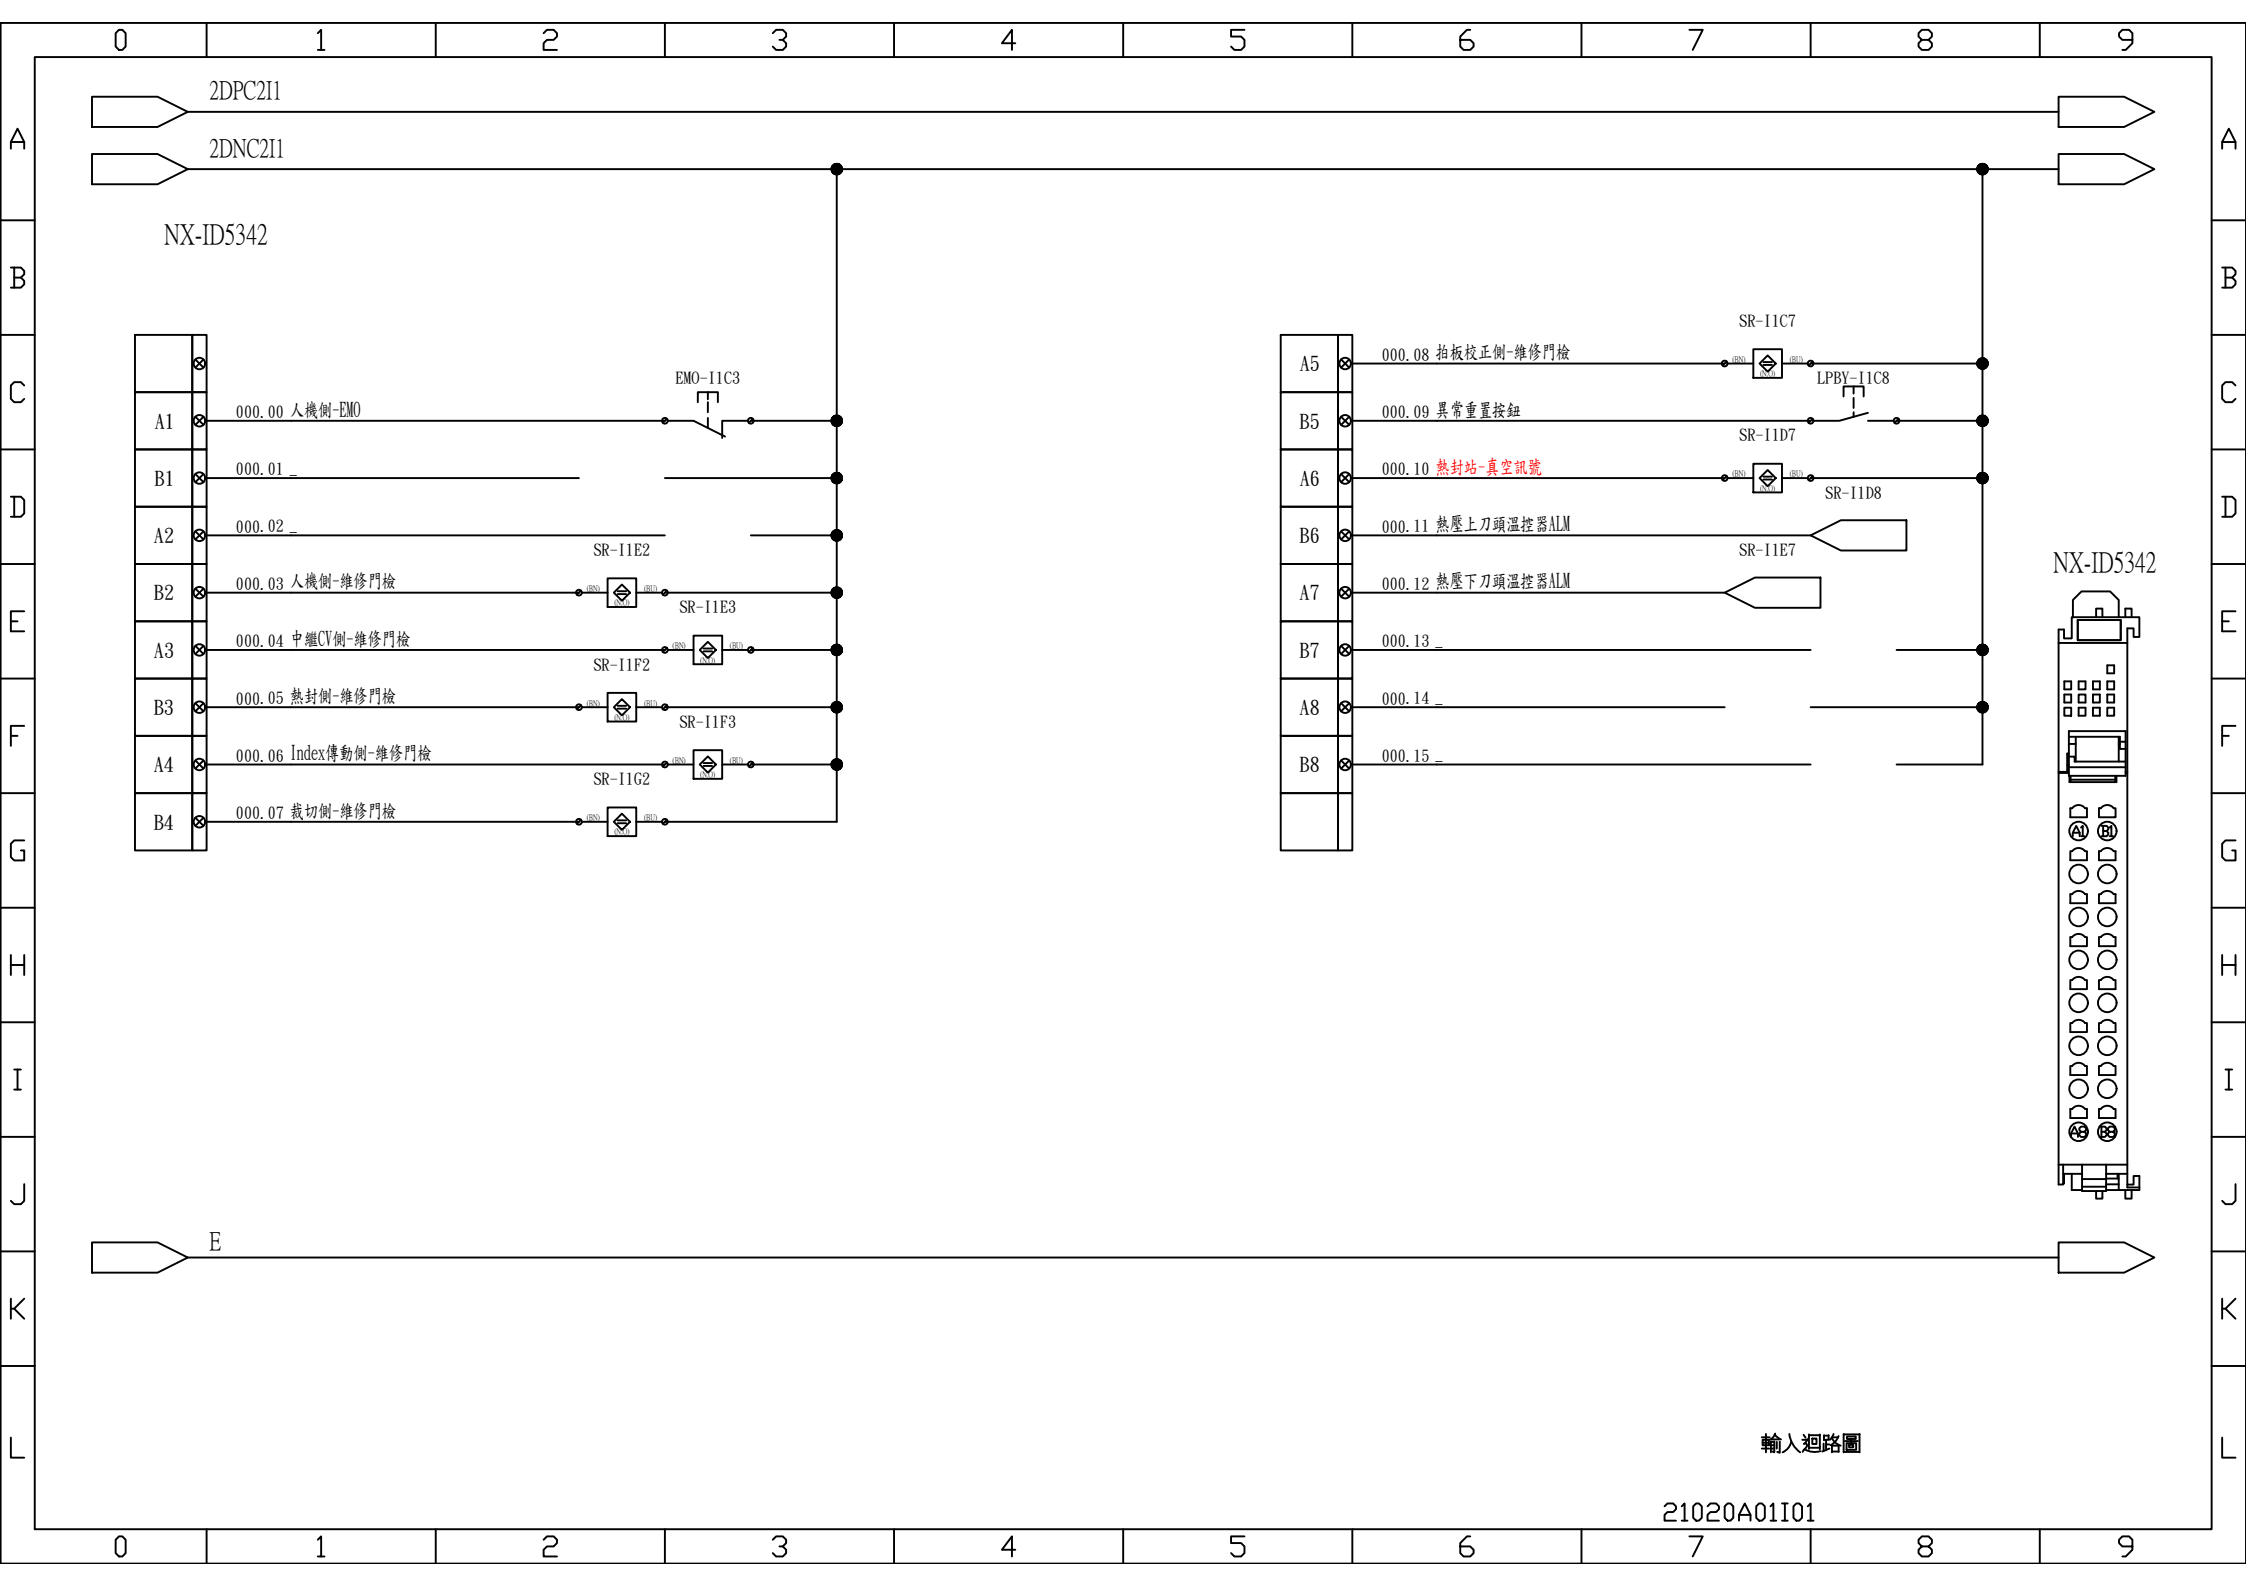


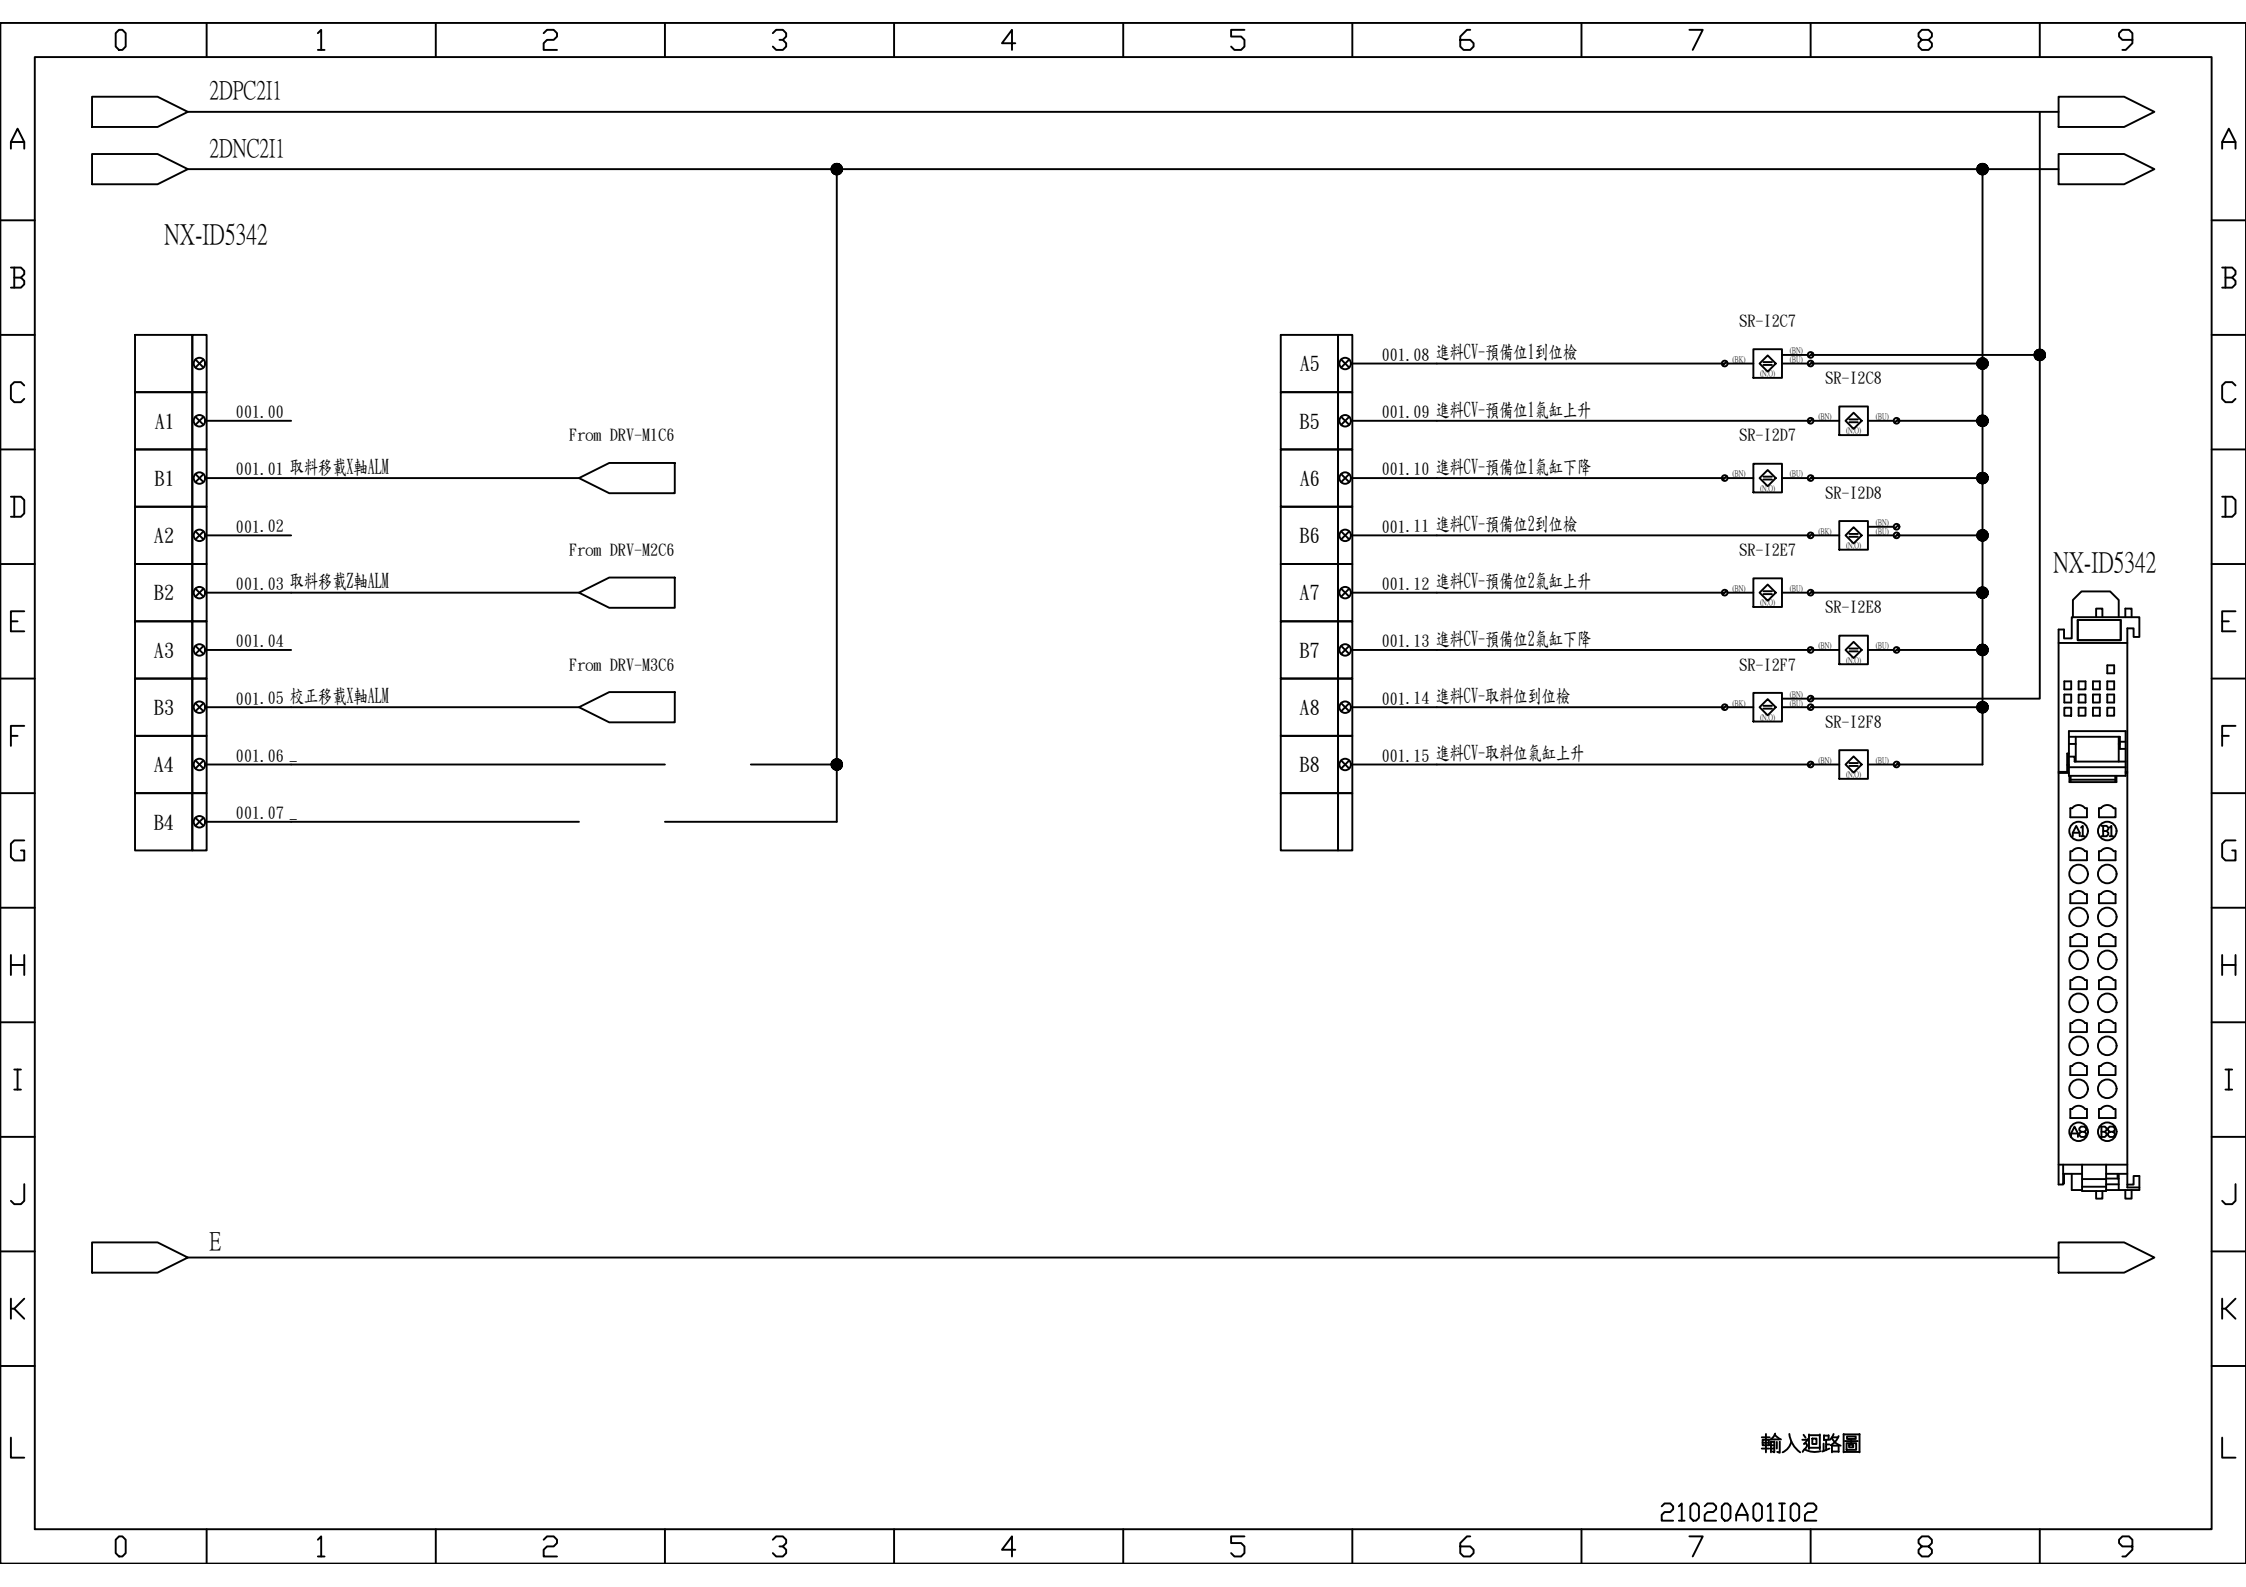


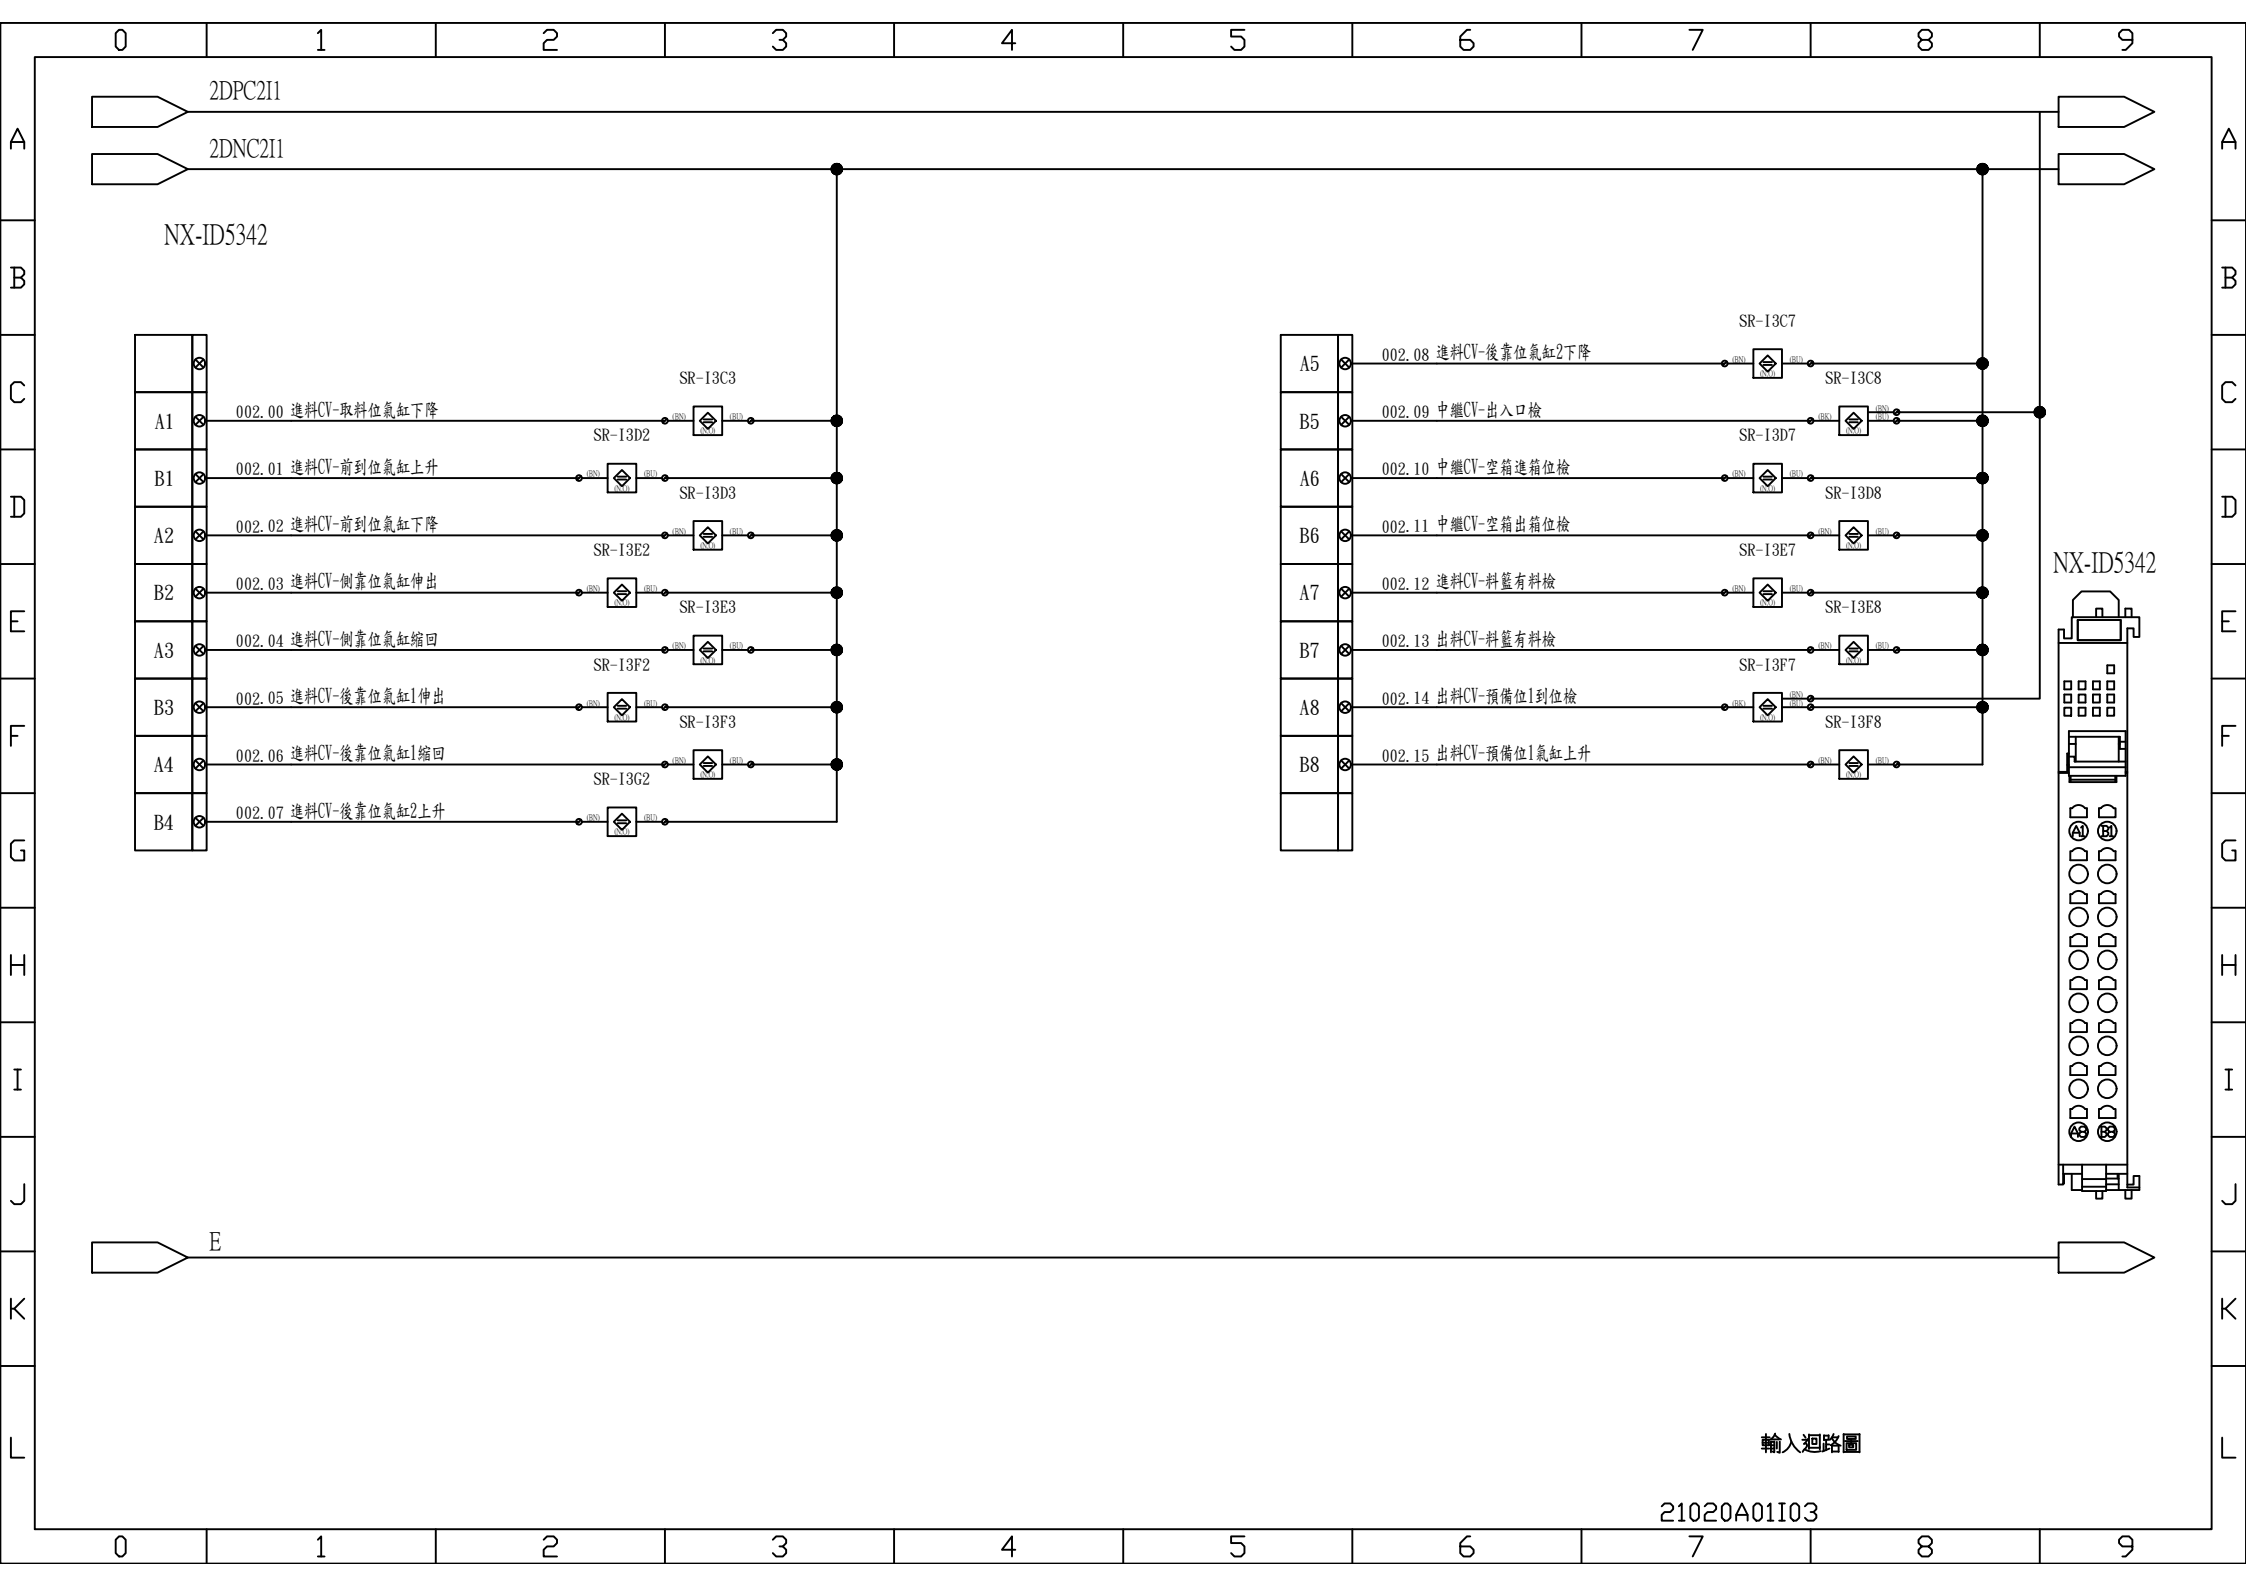


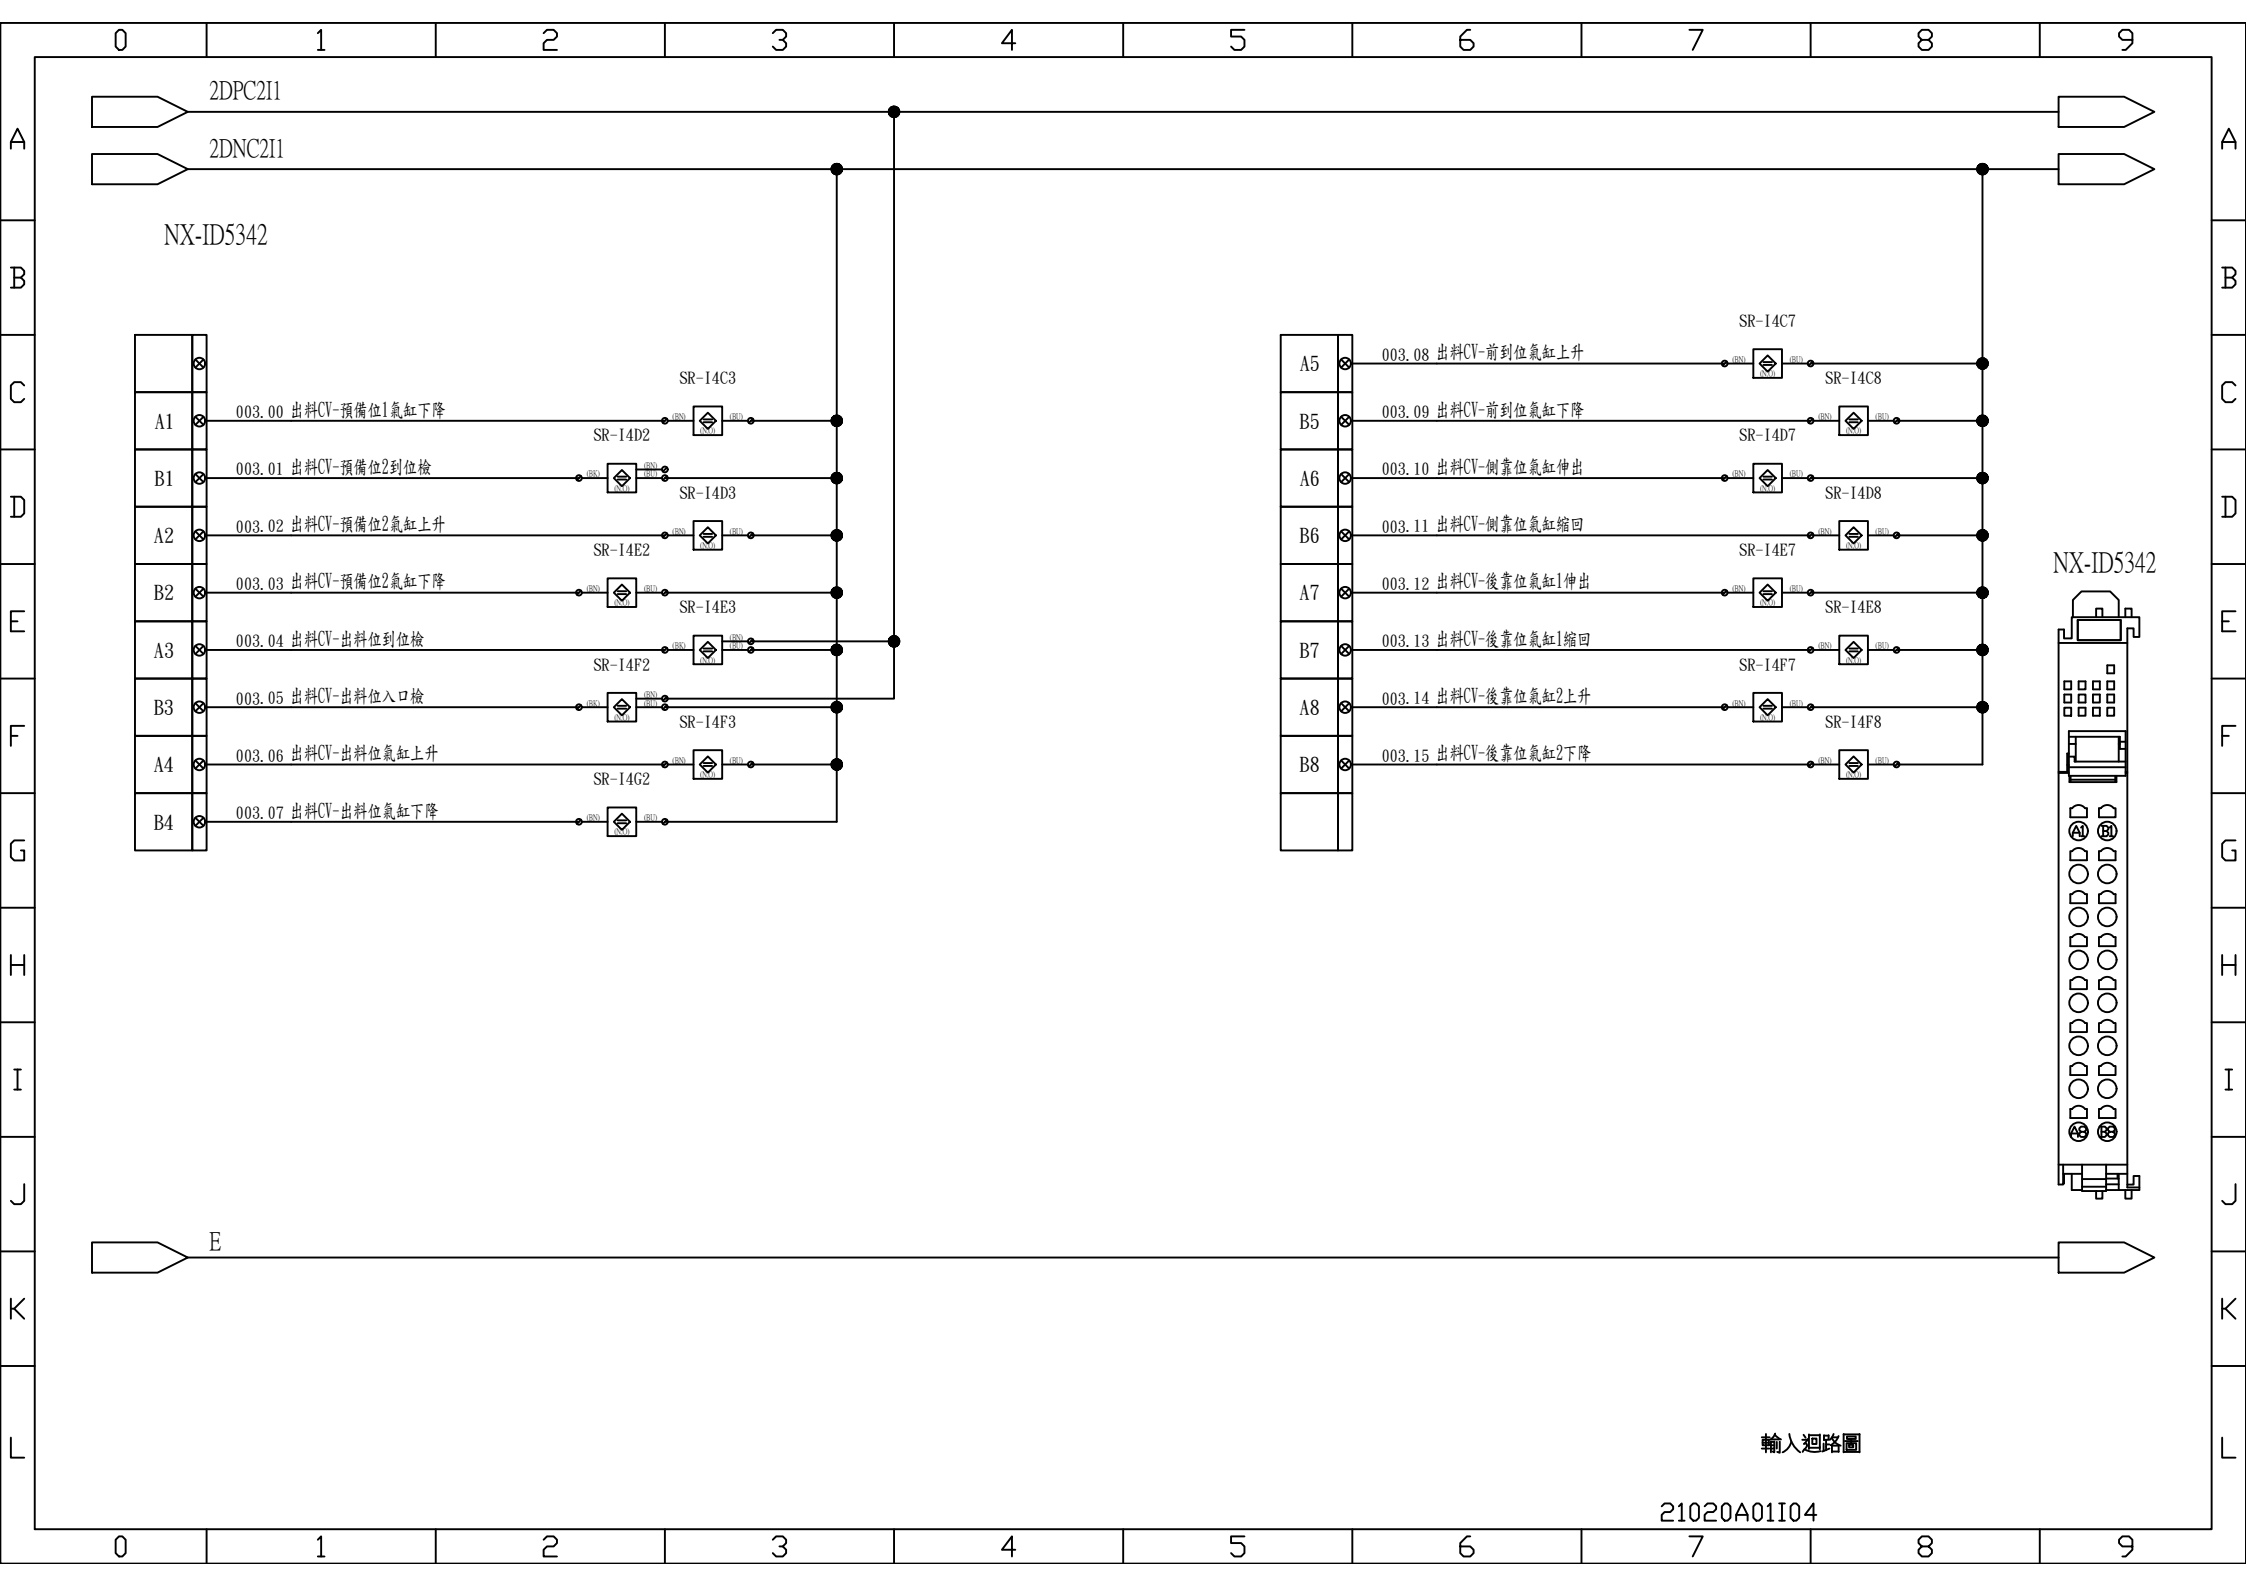


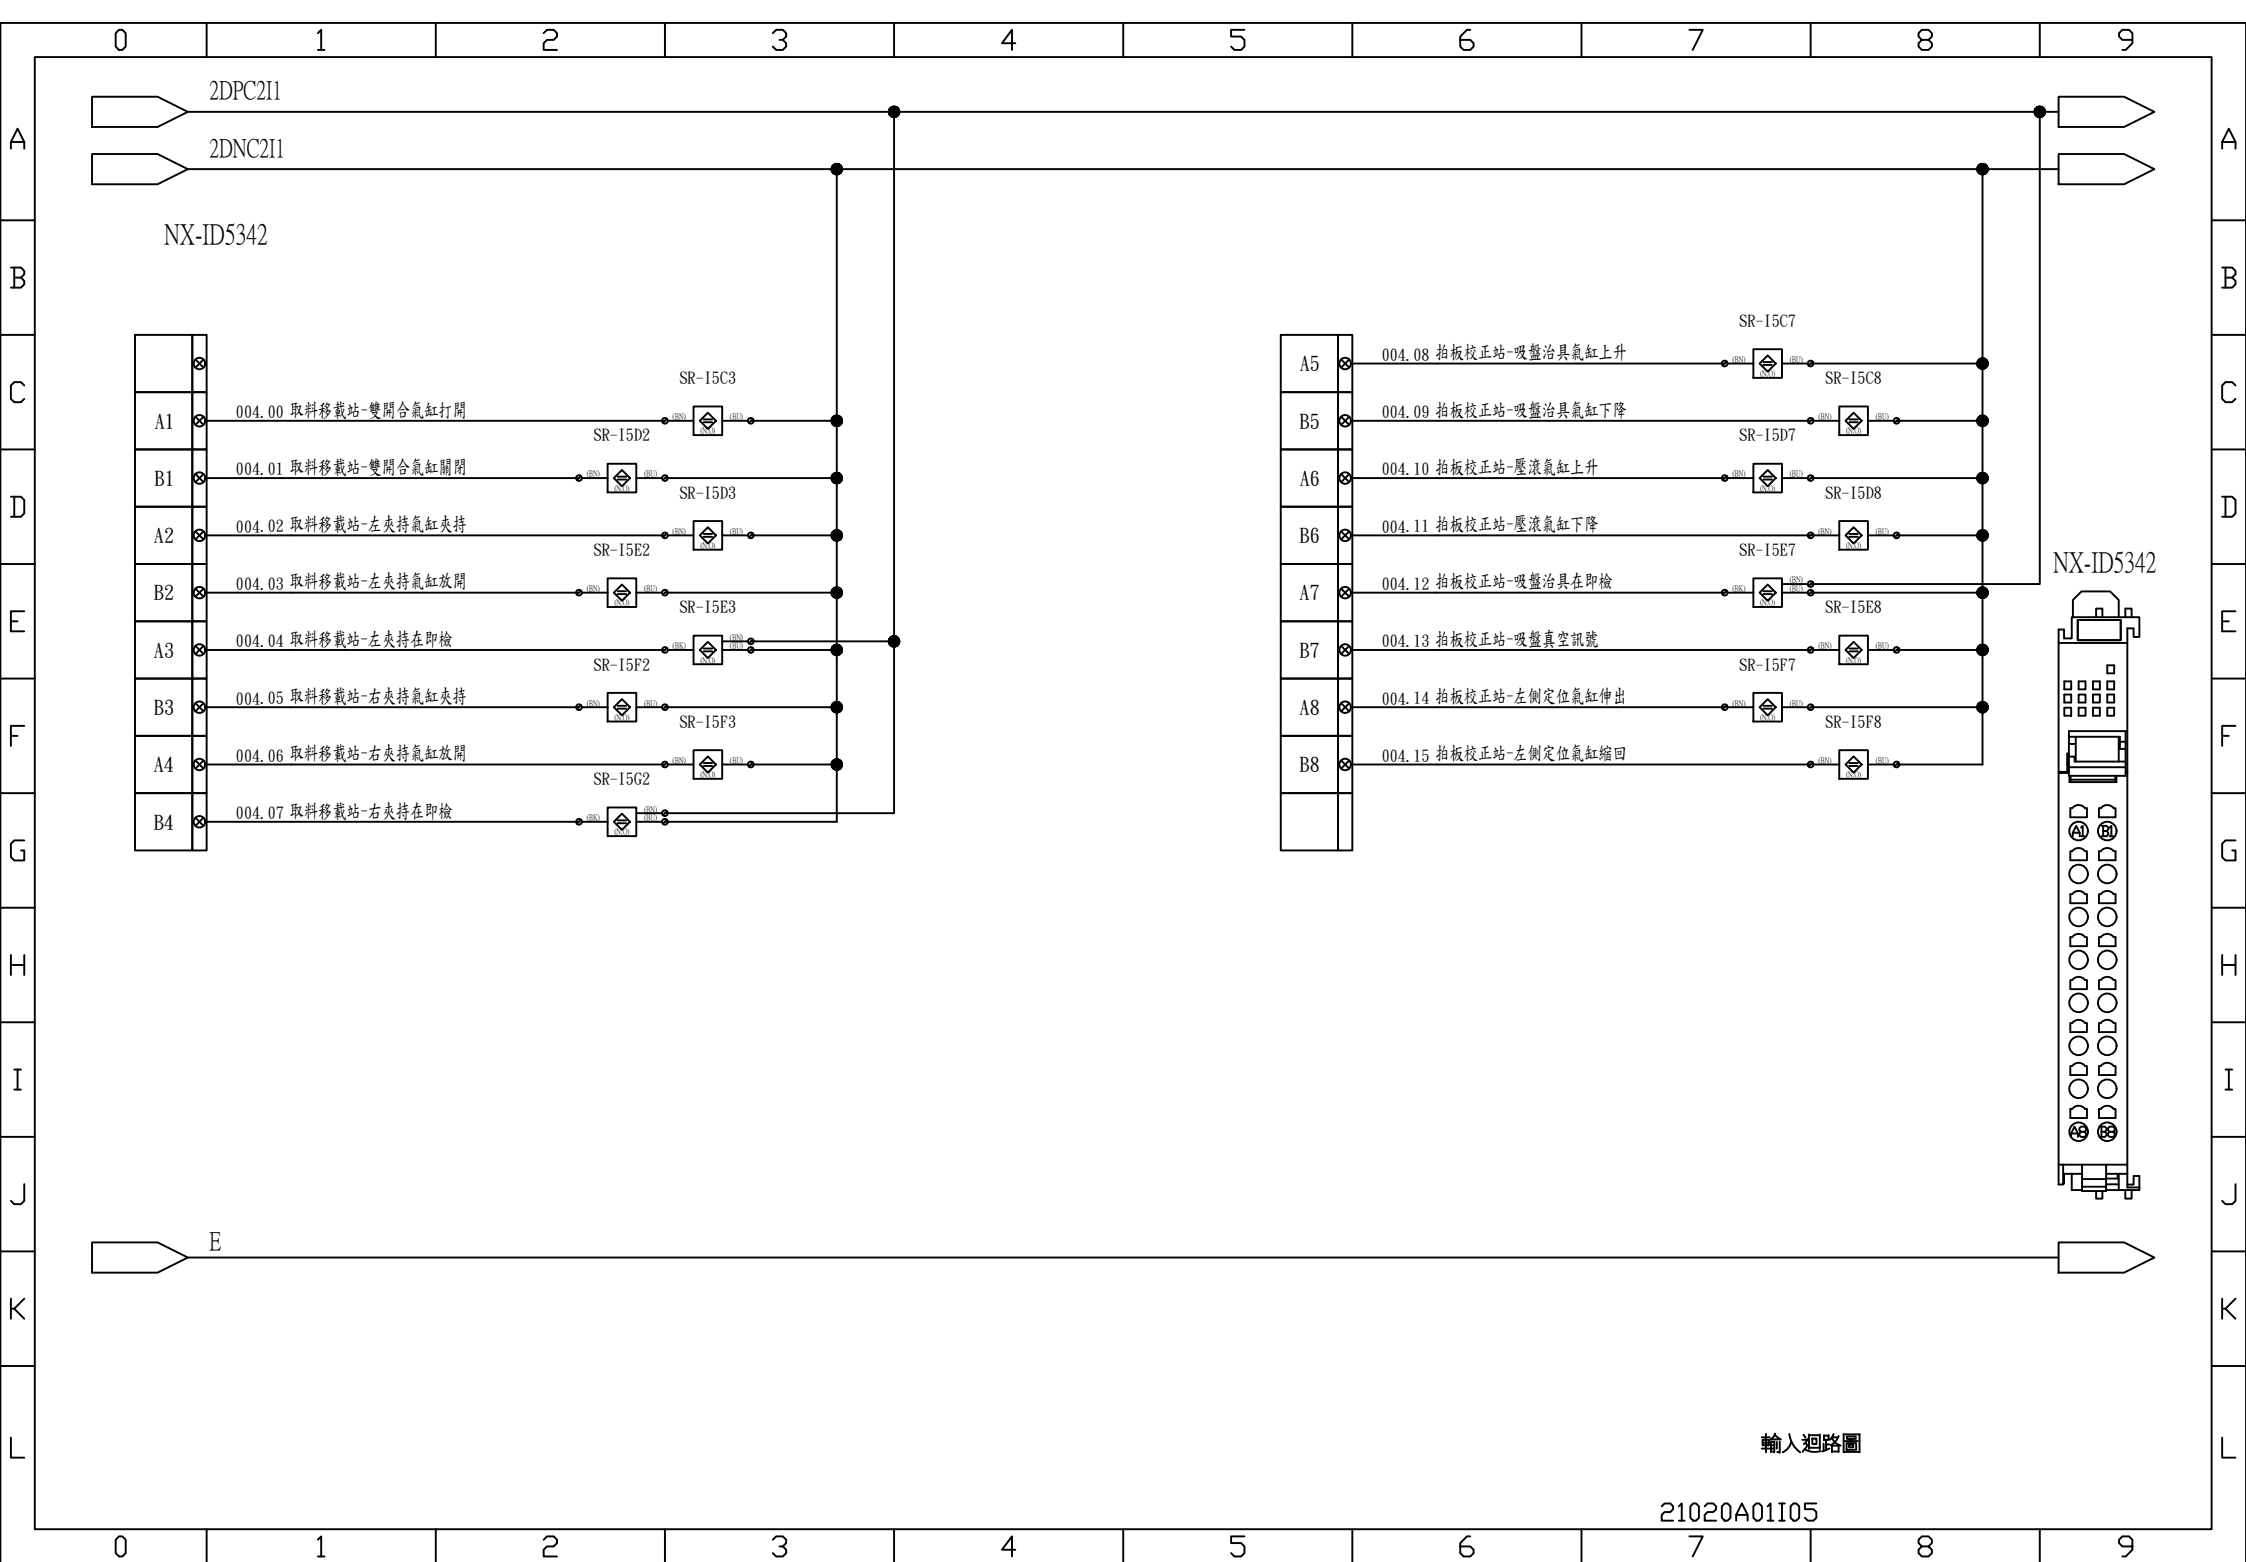


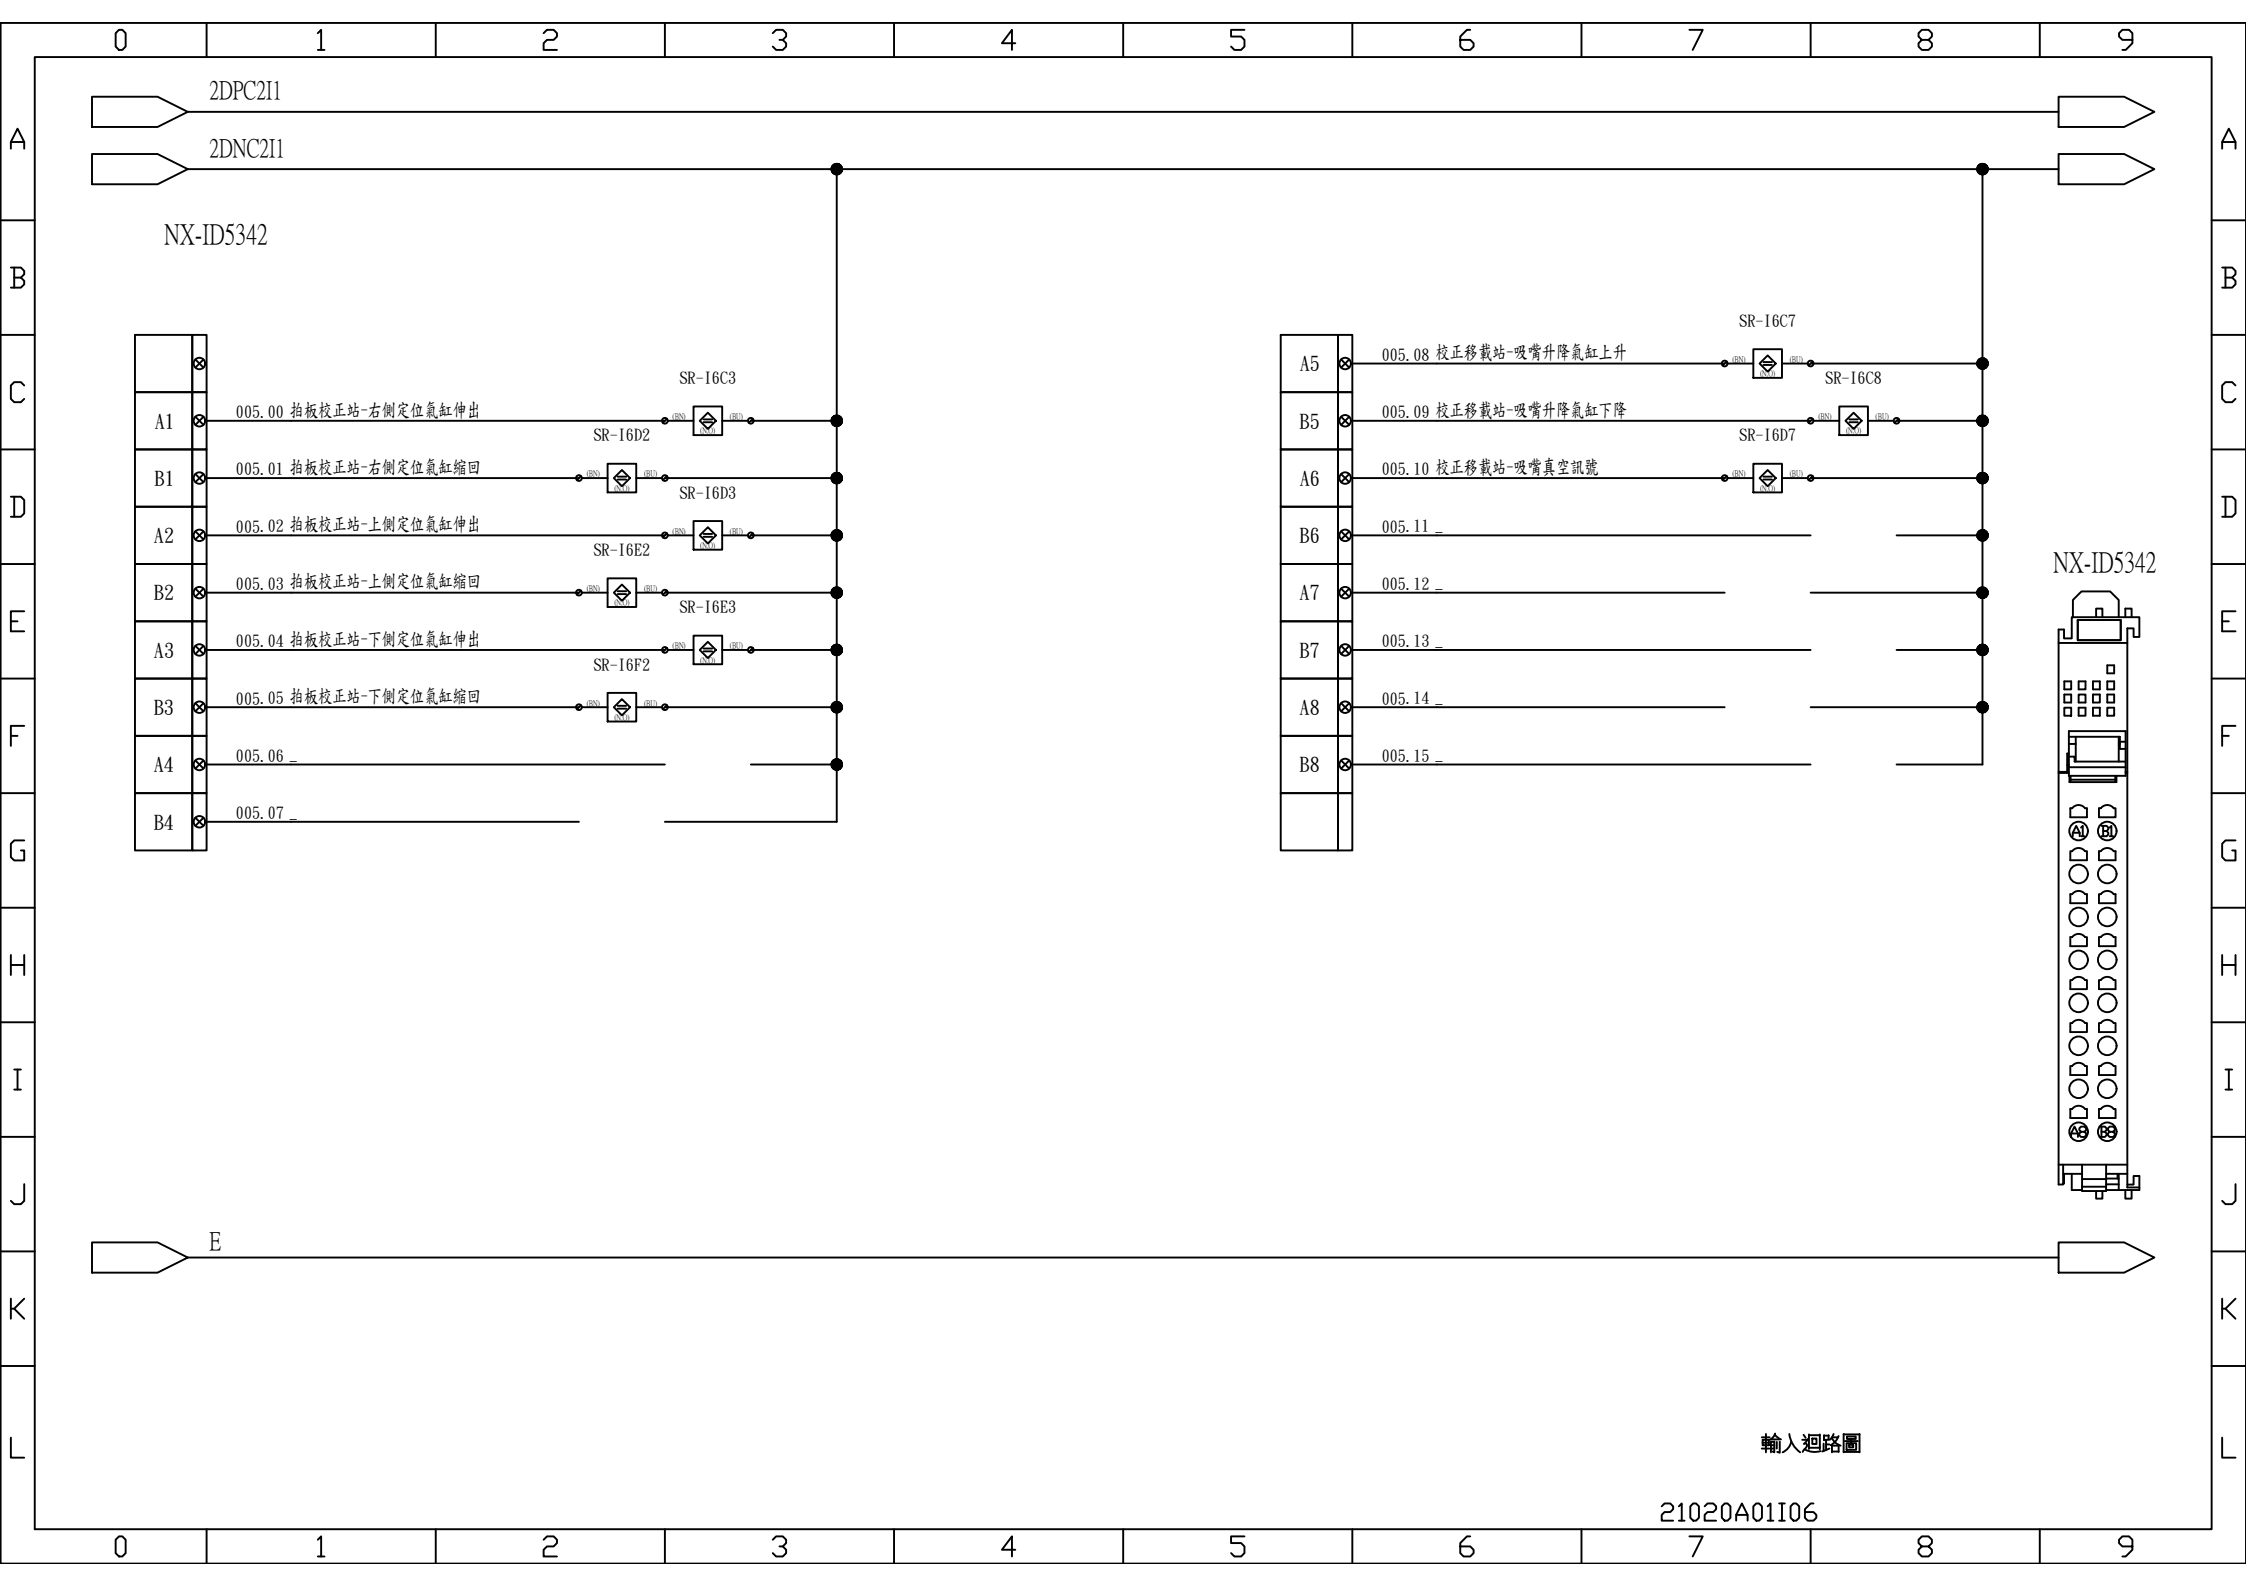


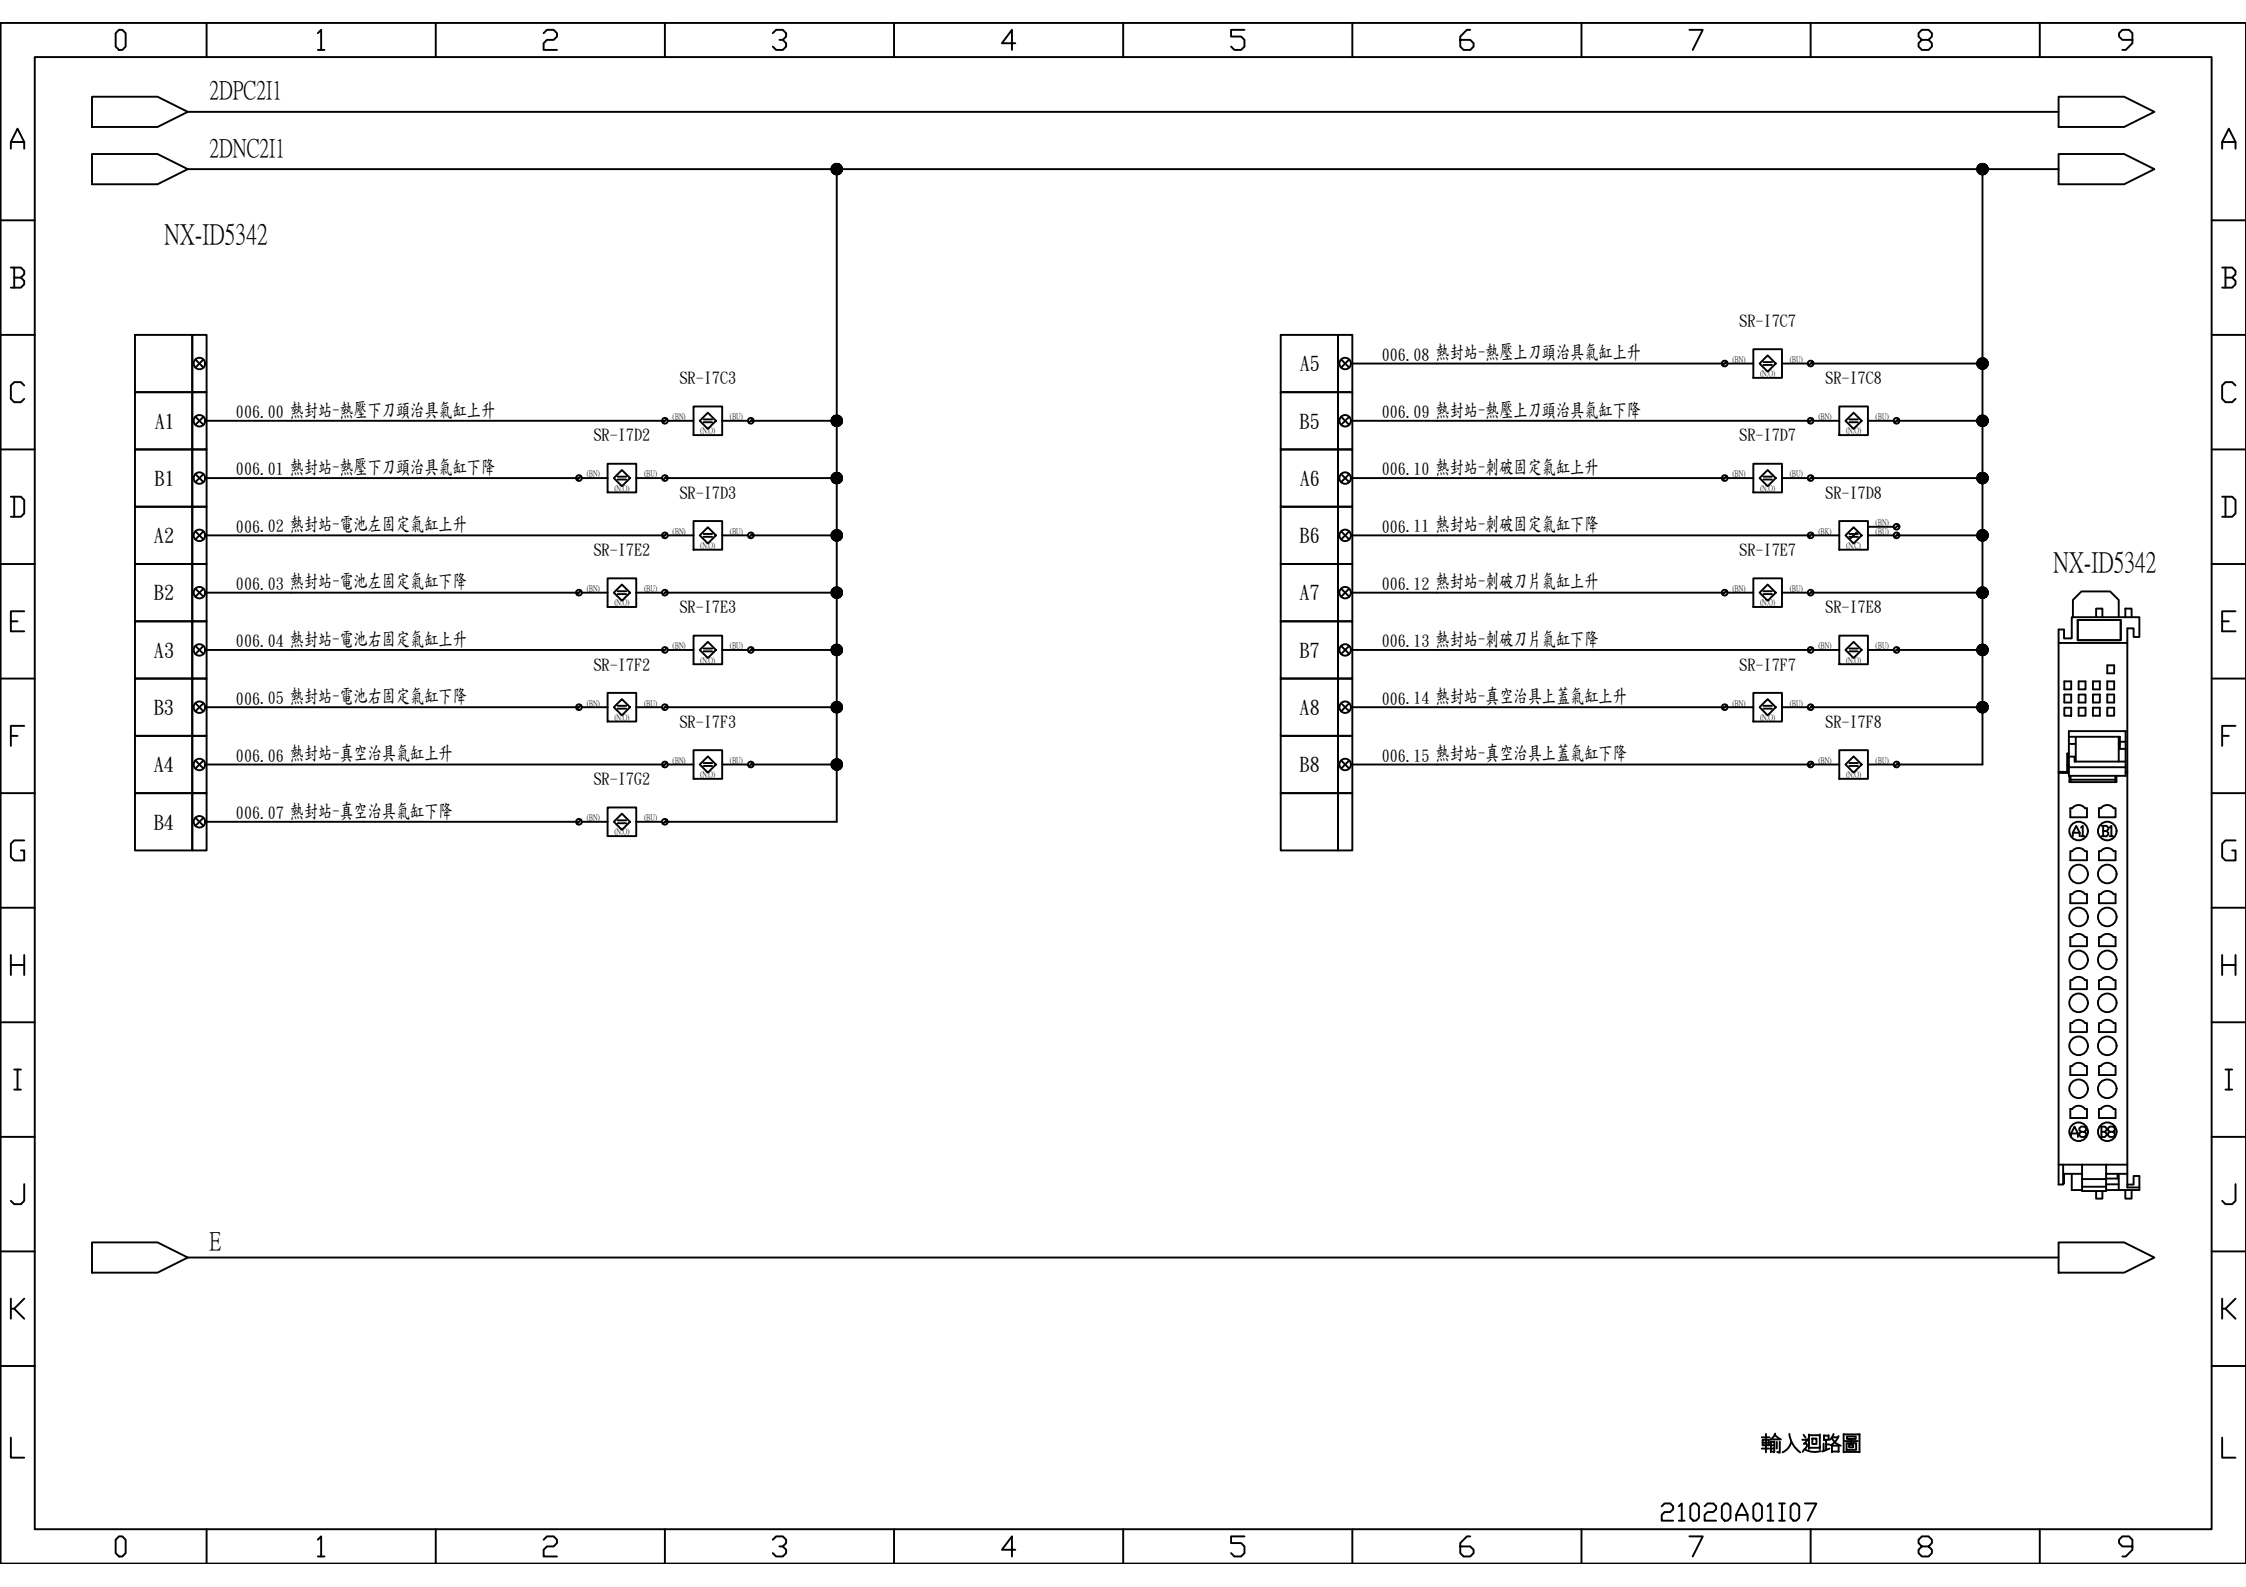


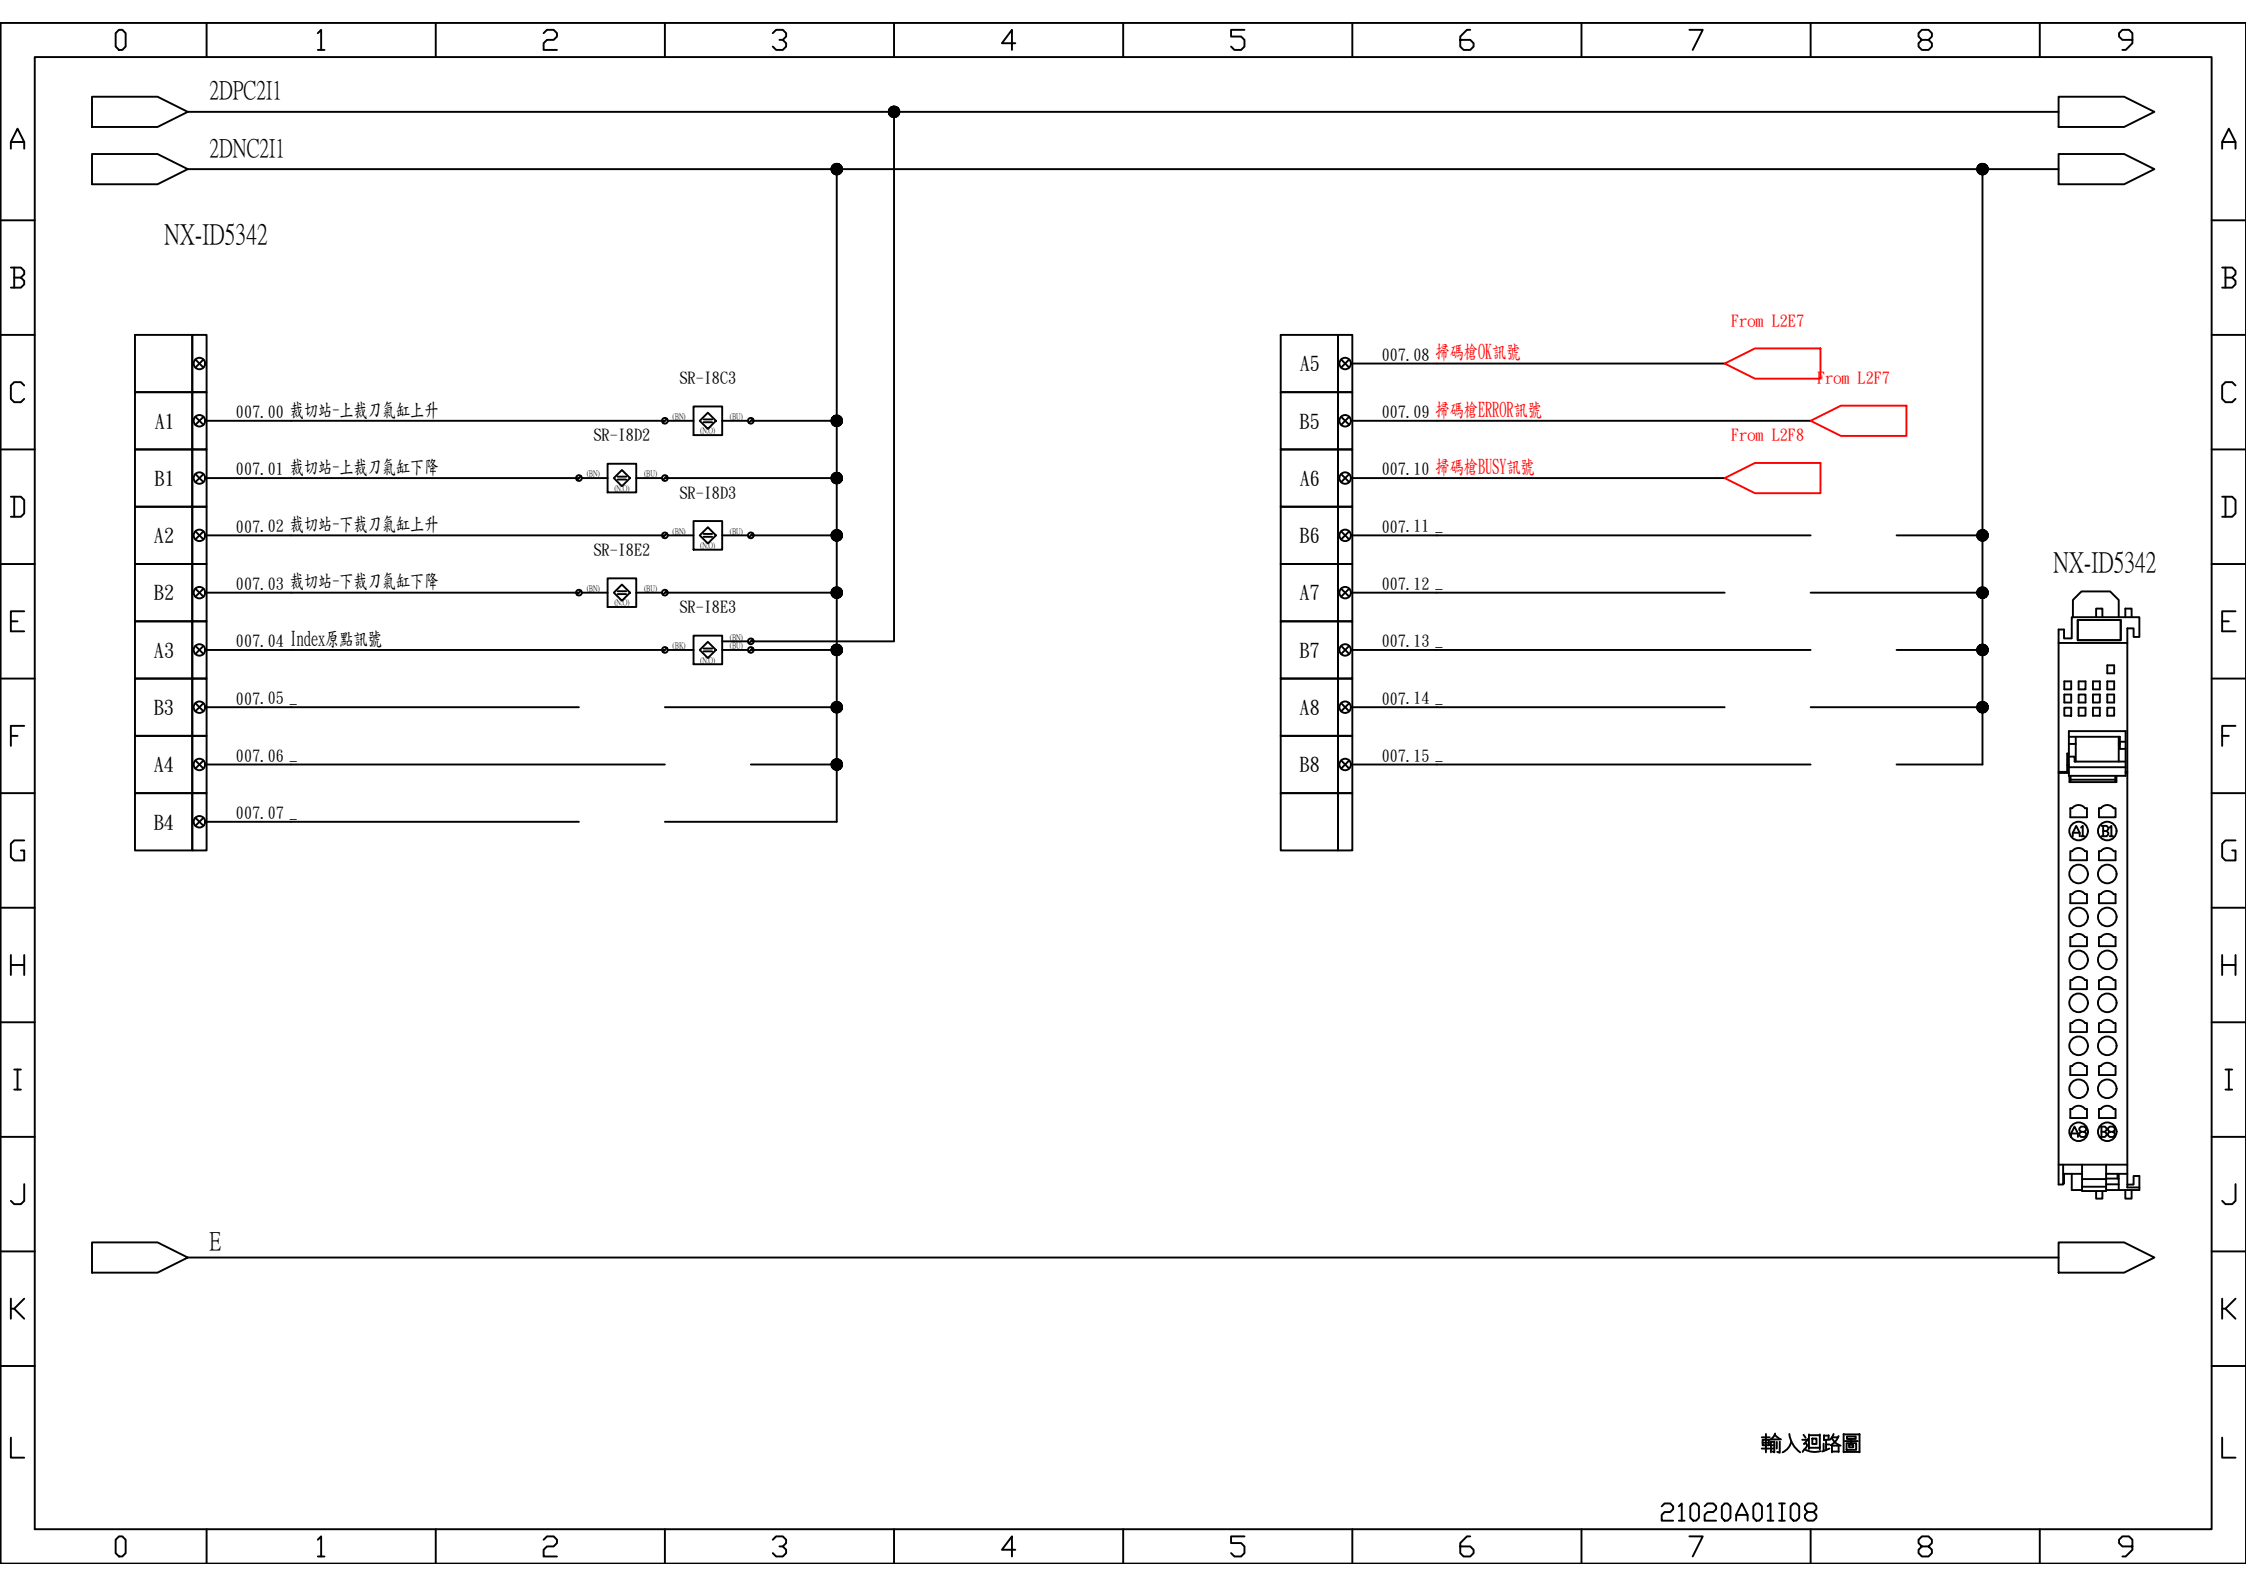

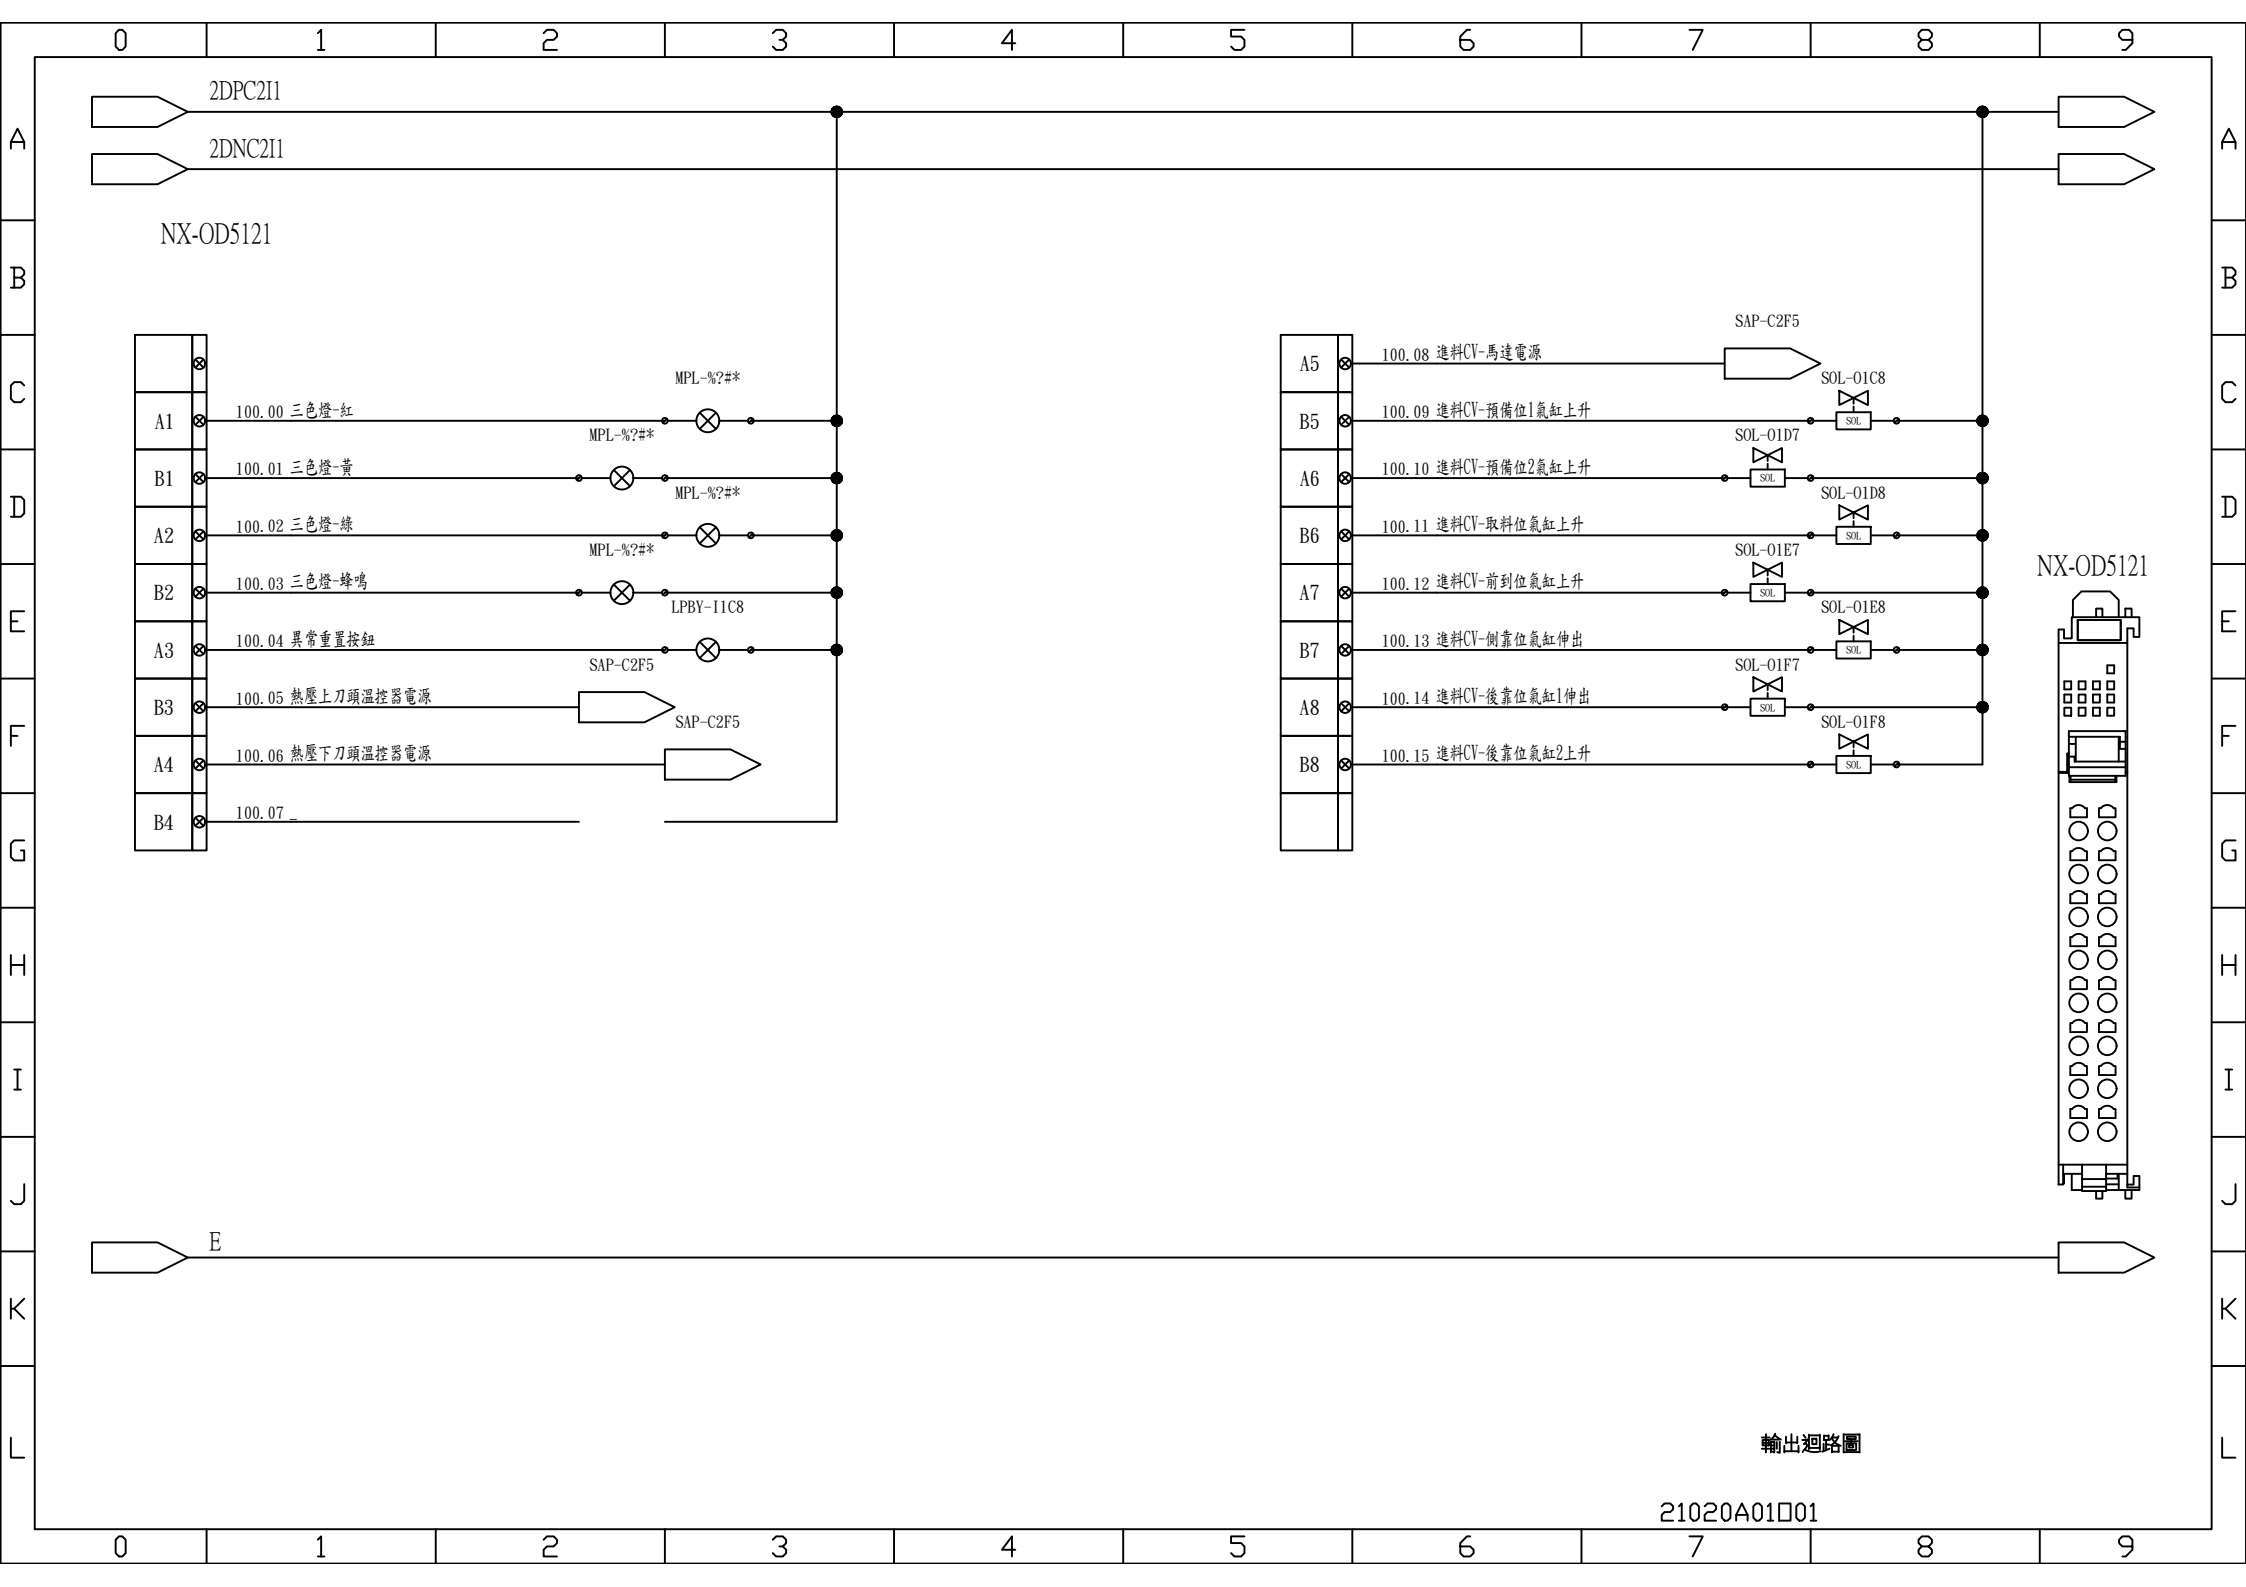


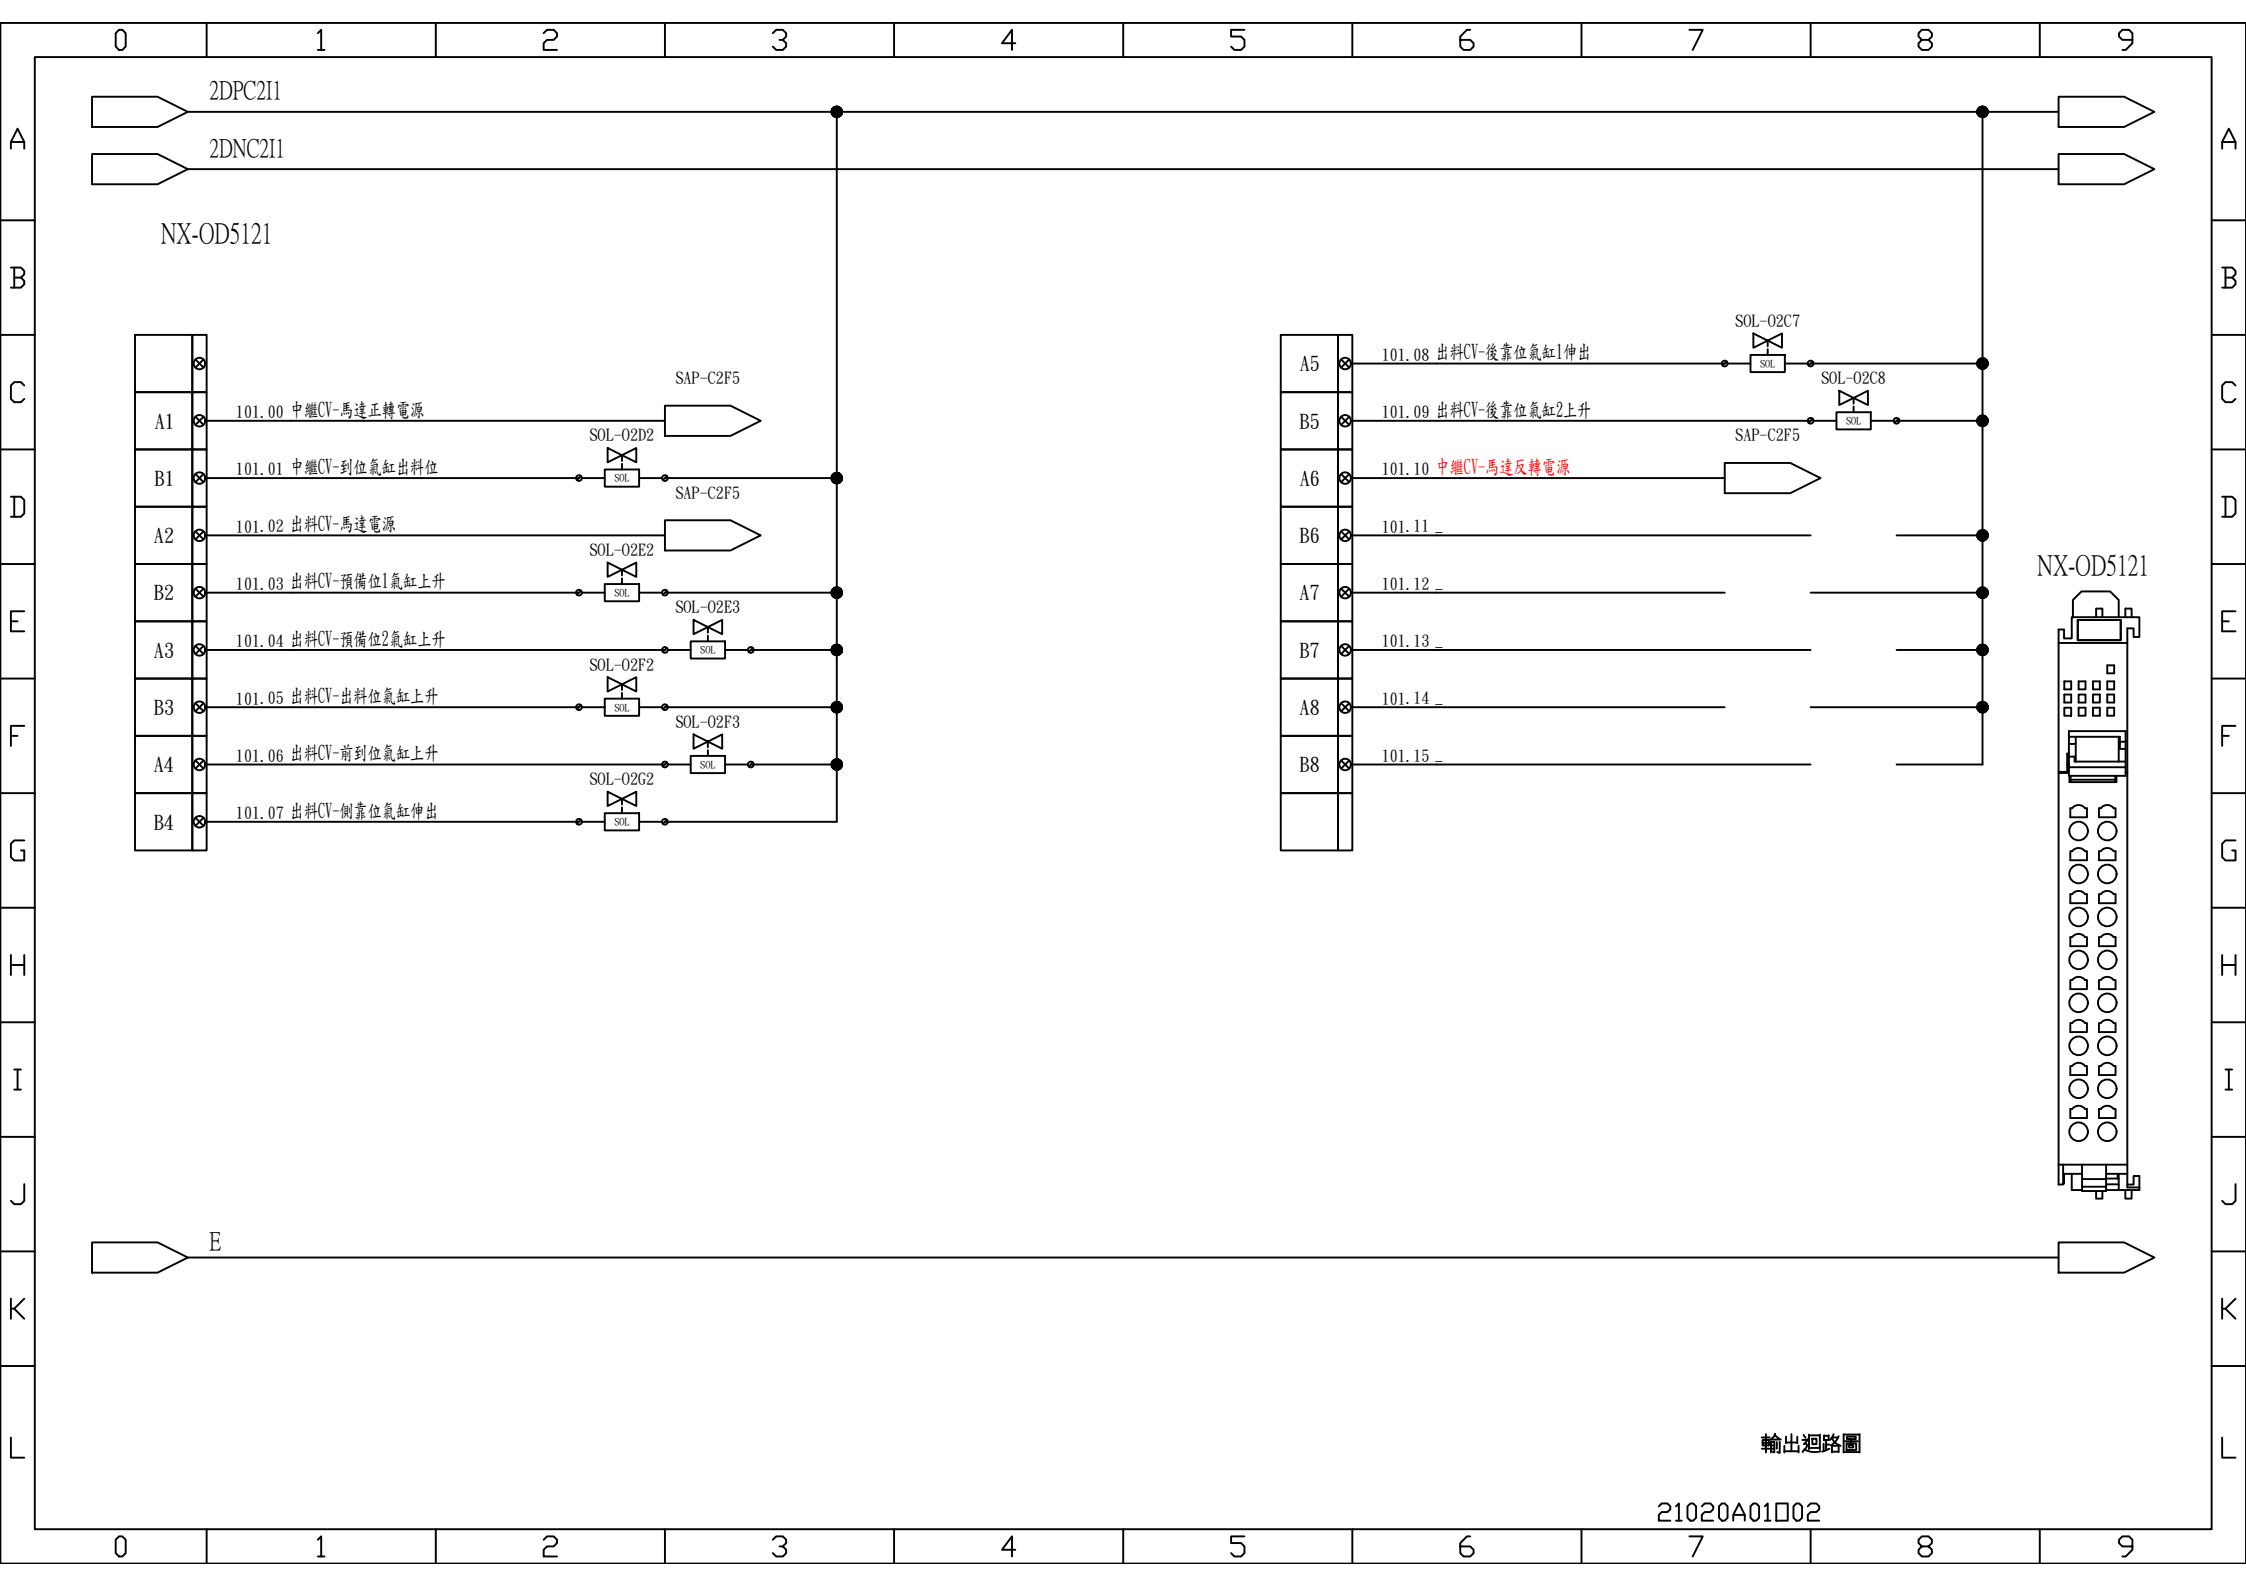

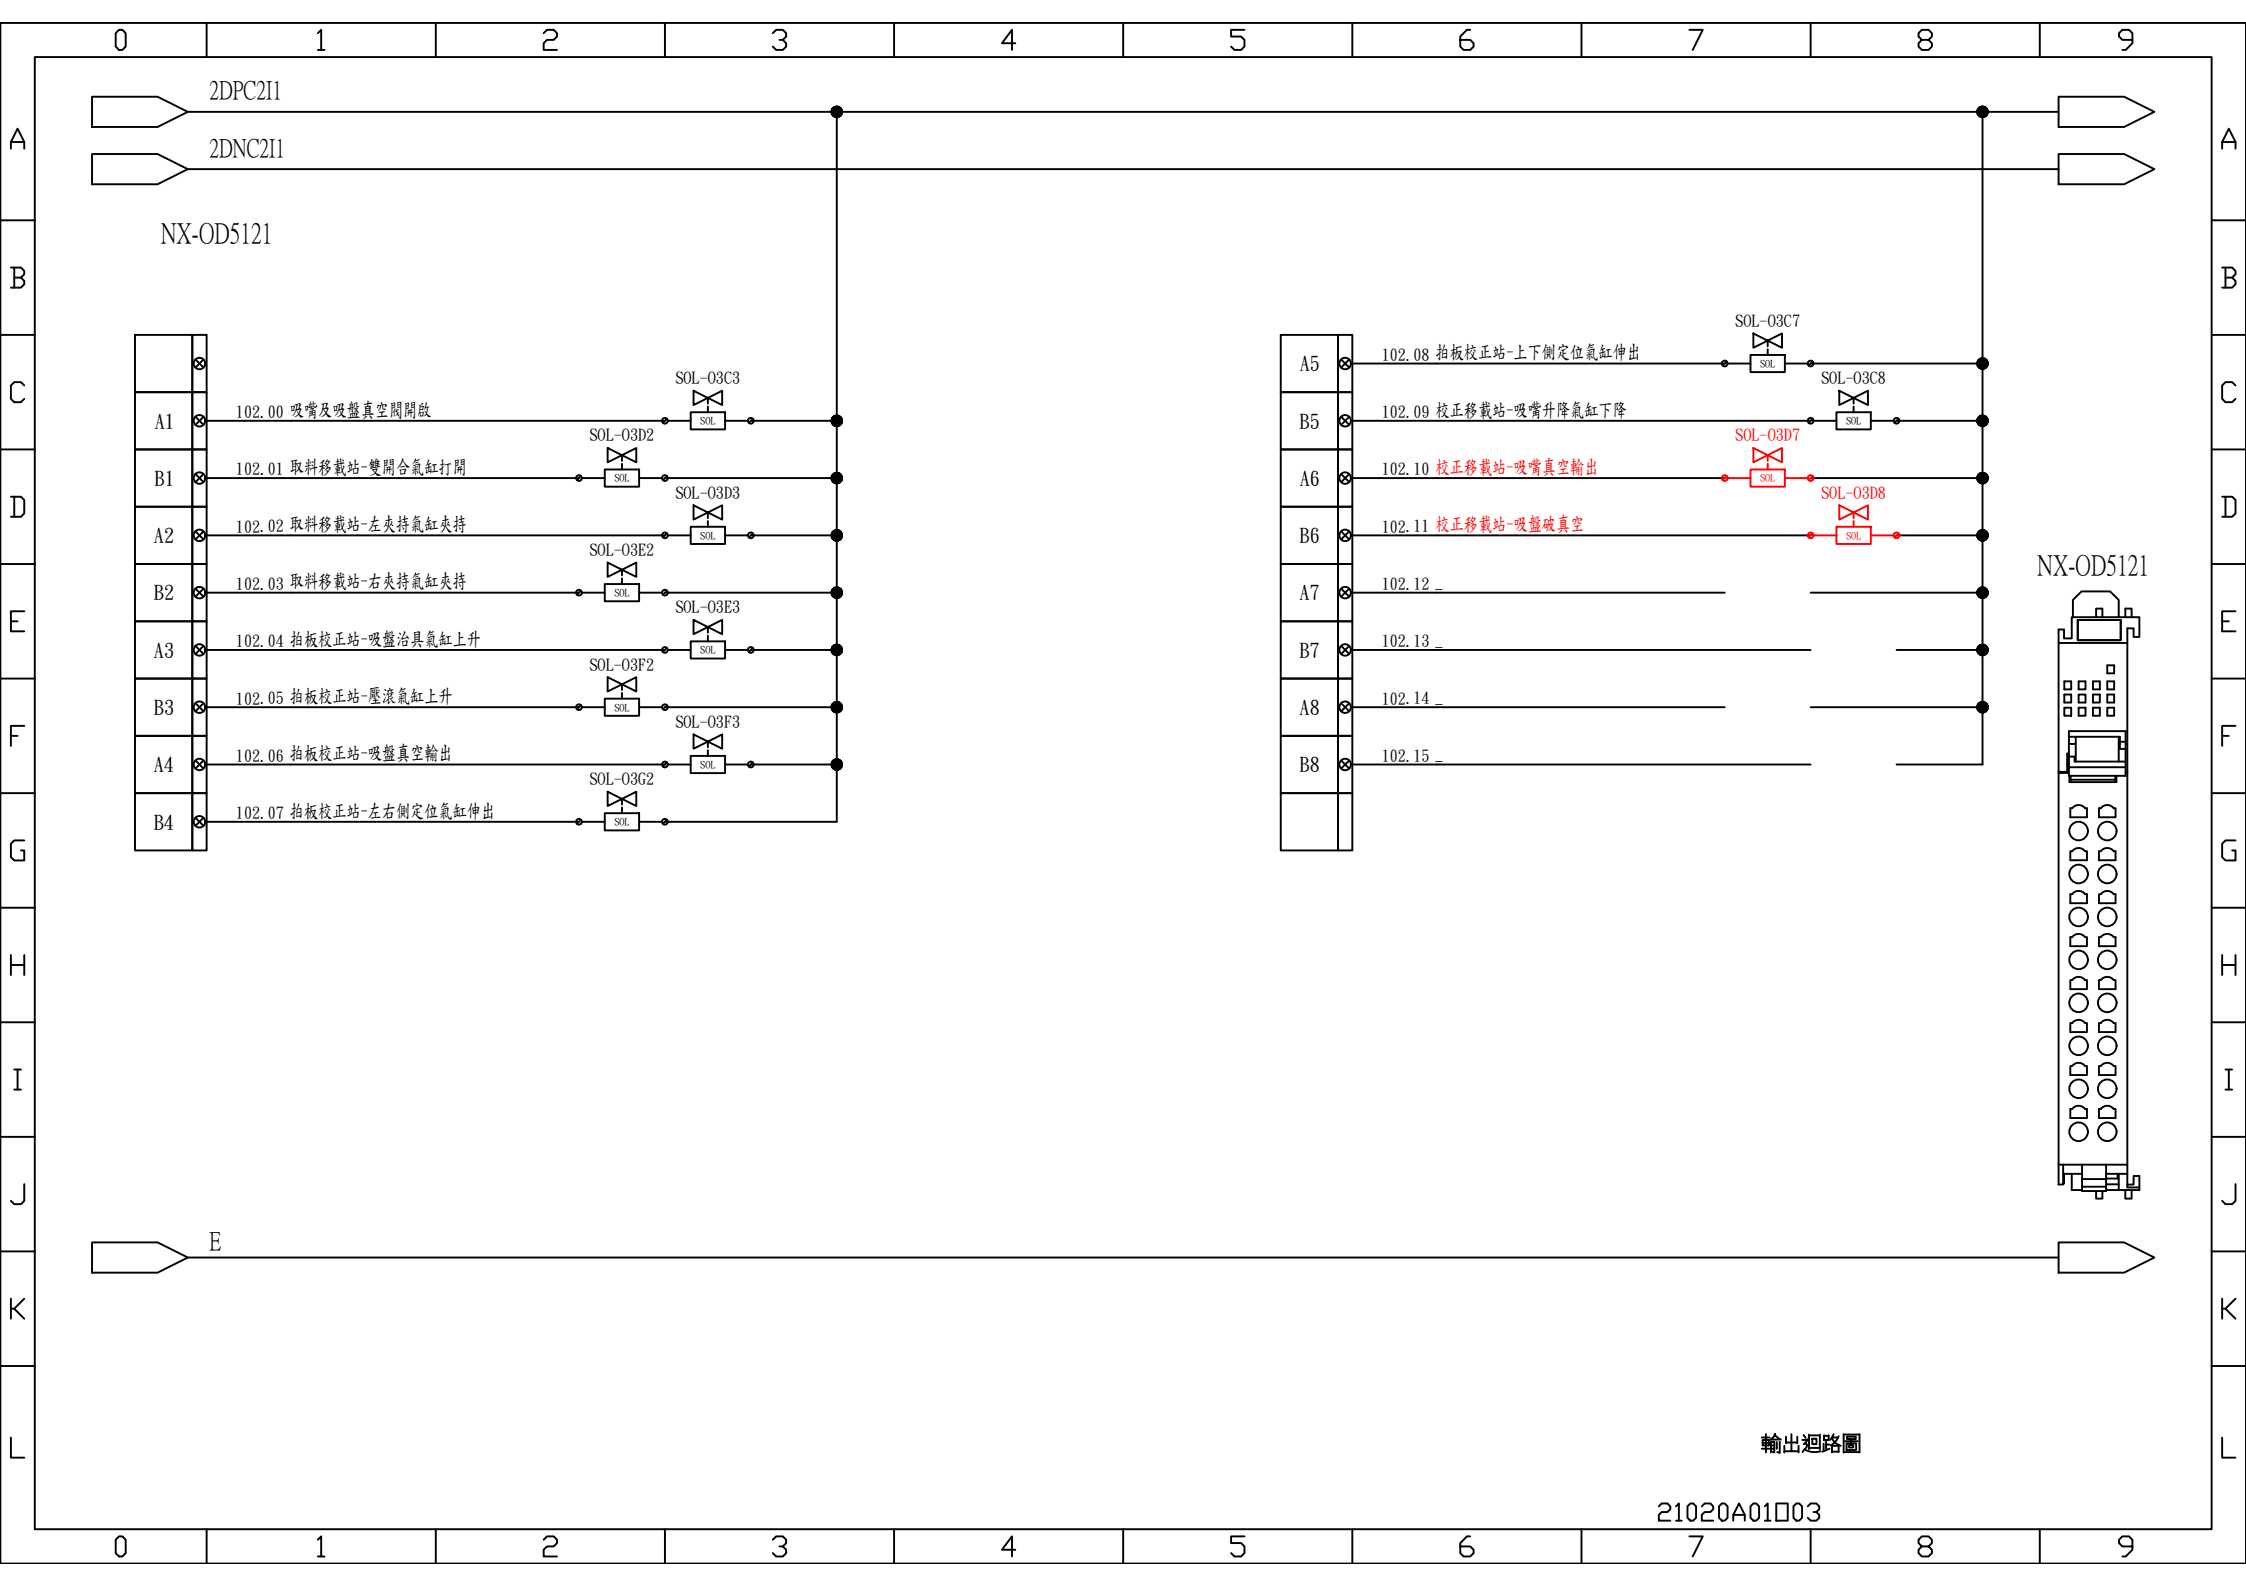

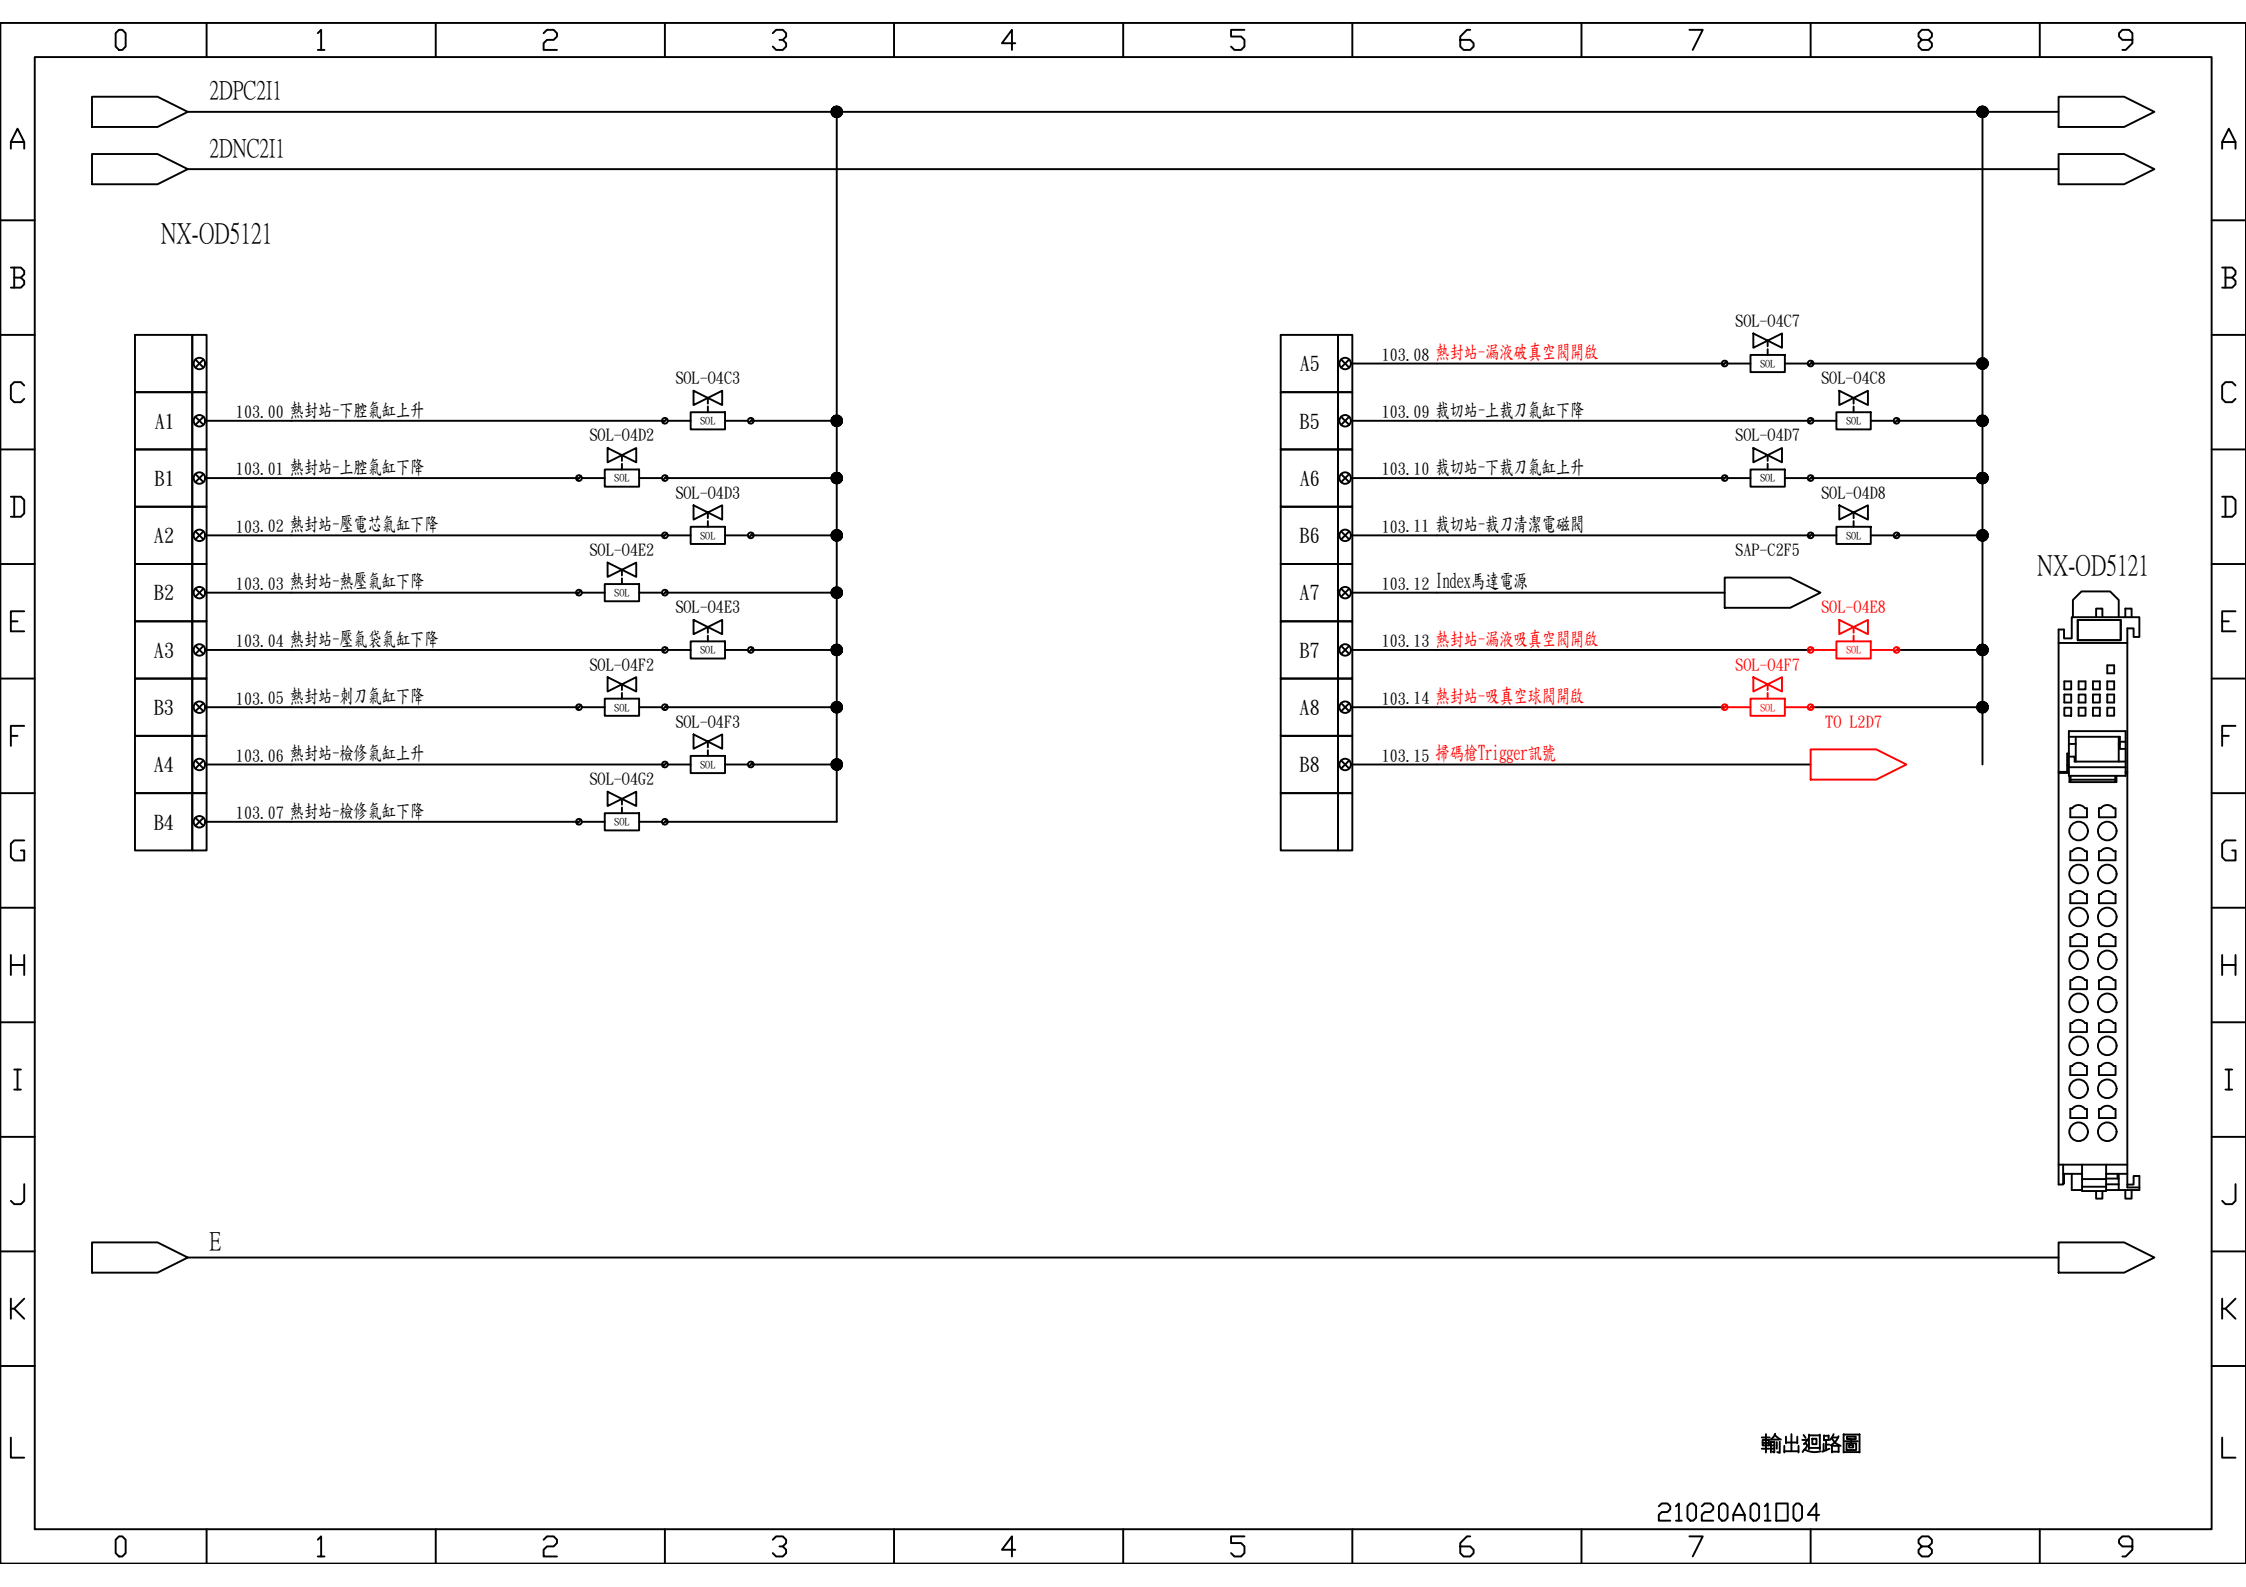





AD類比模組

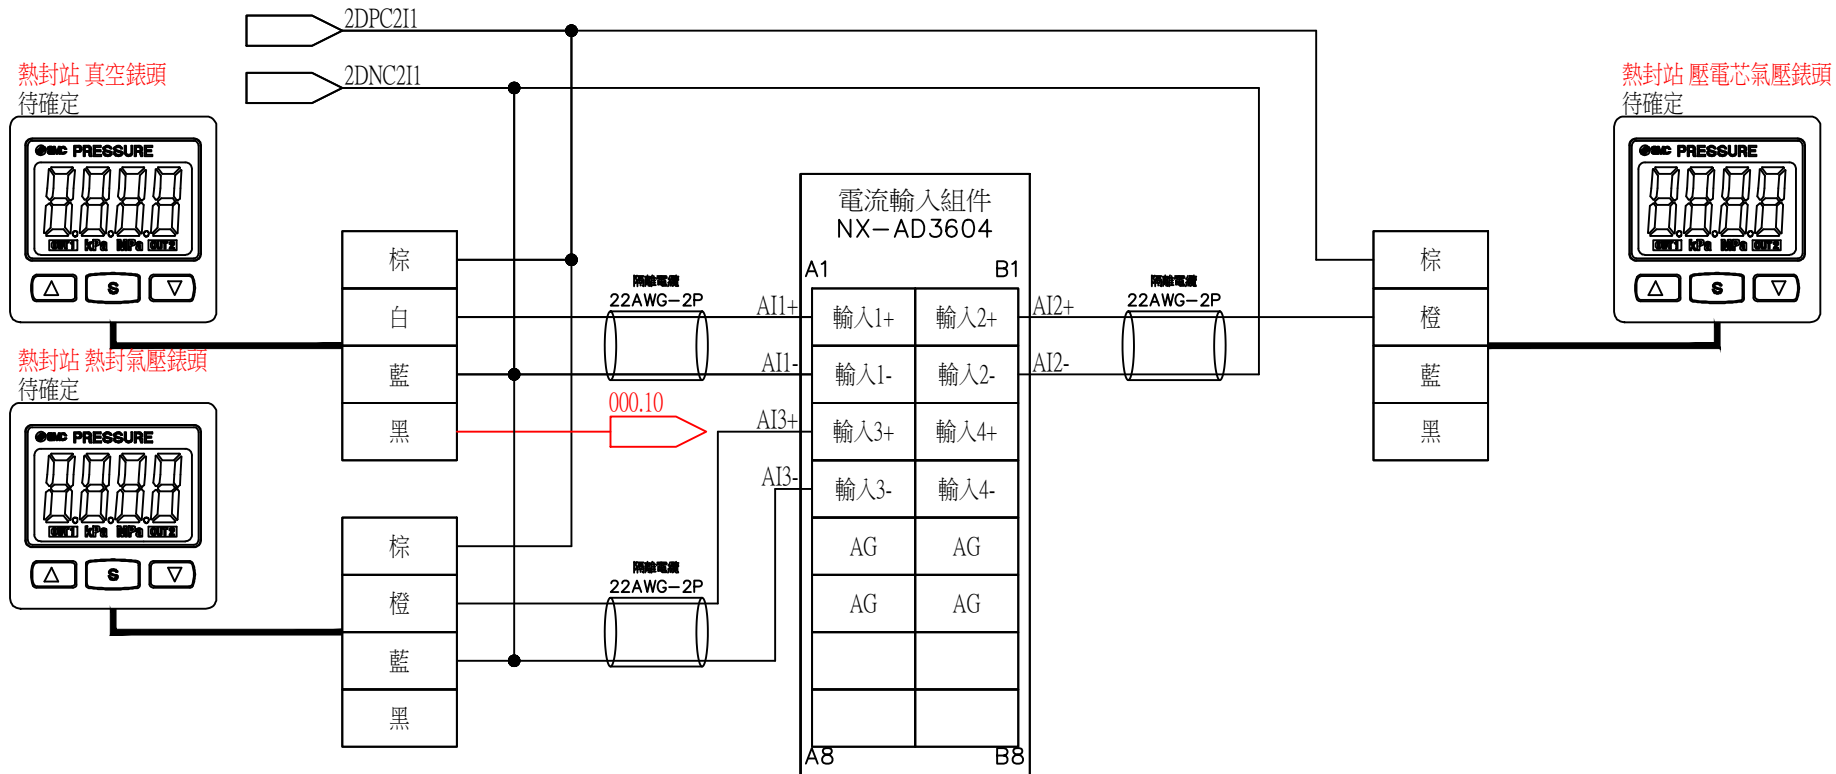

AG端子連接於單元內部的類比迴路0V。
一般情況下，無須對AG端子進行配線作業。

自動對焦條碼讀取器迴路

SR-1000w Barcode reader

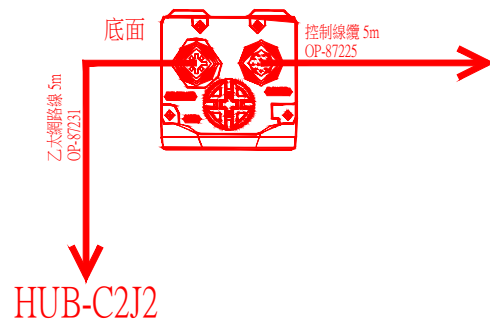


原廠線材

線色	定義	I/O
褐色	24V	2DPC2I1
藍	0V	2DNC2I1
綠	開始讀取	103.15
藍白	IN COM	2DPC2I1
粉紅	讀取OK	007.08
淡藍	讀取ERROR	007.09
白	BUSY	007.10
黑	OUT COM	2DNC2I1
黑色套管	FG	E

OP-87230/ 87231/87232	乙太網路纜線 (NFPA 相容)	纜線 (2 m/5 m/10 m)	1	
--------------------------	---------------------	----------------------	---	--


■ OP-87230/87231/87232 乙太網路纜線

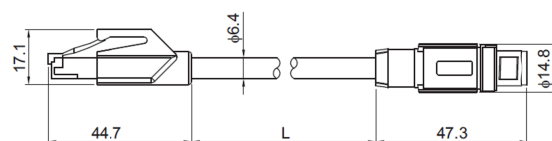

型式	L (mm)
OP-87230	2000
OP-87231	5000
OP-87232	10000

單位: mm

OP-87224/ 87225/87226	控制纜線	纜線 (2 m/5 m/10 m)	1	
--------------------------	------	----------------------	---	--

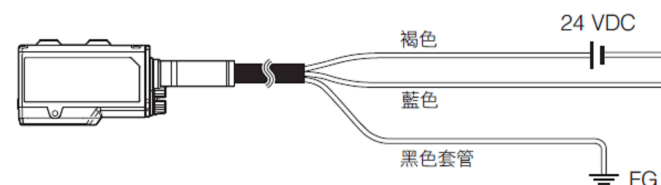

通訊迴路圖