


1.Подключите устройство с помощью кабеля Type-C, проверьте его определение системой и нажмите «Подключить».

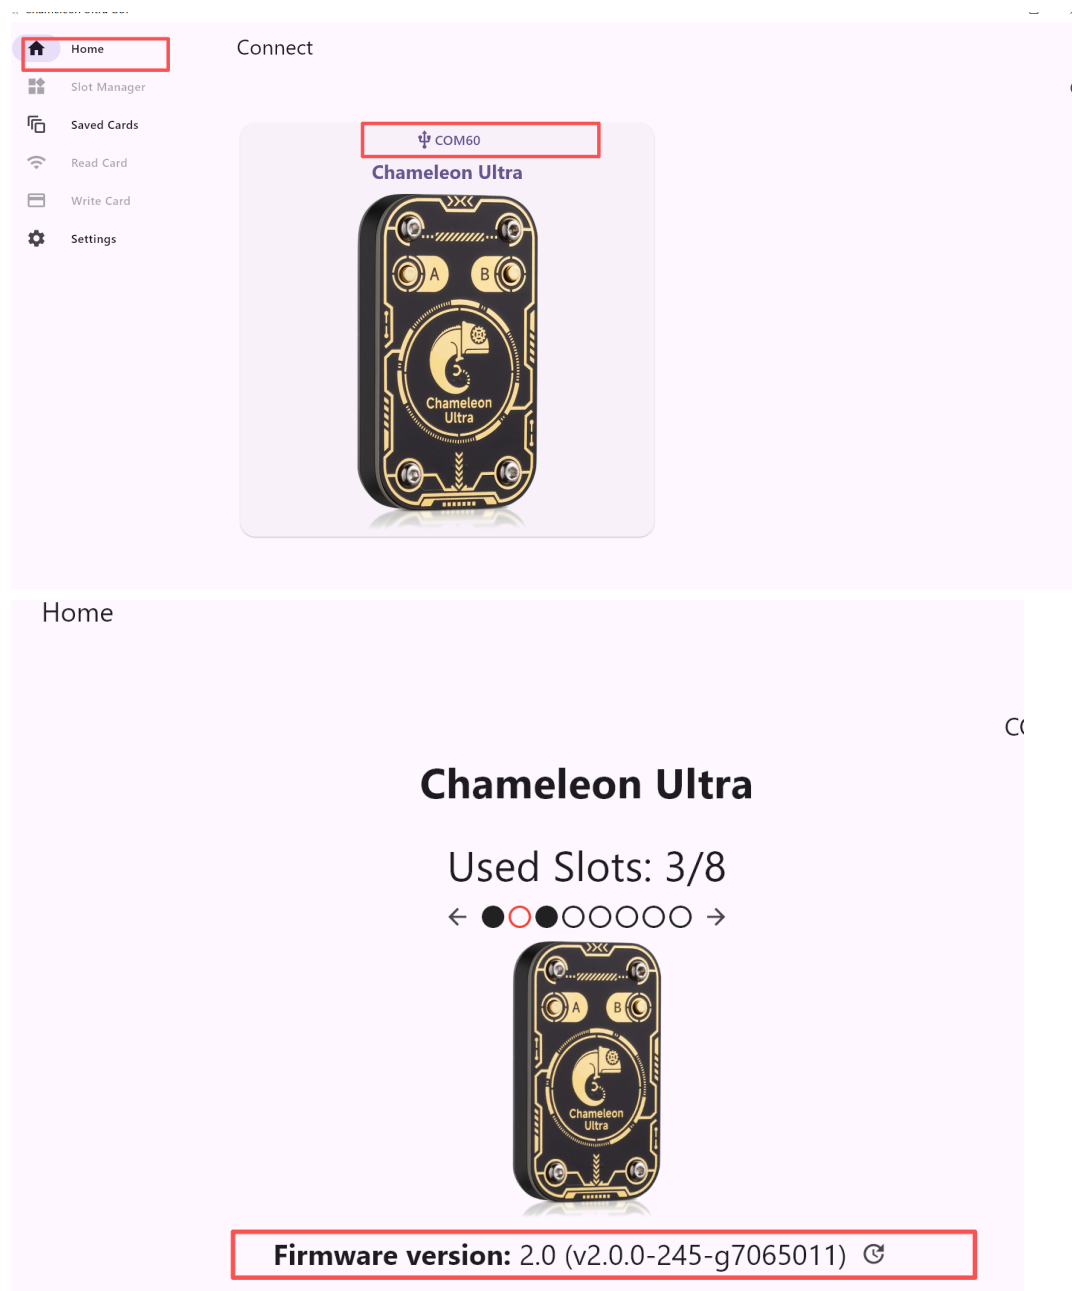

2.Тестирование HF-карты (приложите HF-карту к узору на задней стороне Chameleon Ultra).

HF Tag Info

UID:

SAK:

ATQA:

ATS:

Tech:

Read

ATS: No

Tech: Mifare Classic 1K

Read

Save only UID

Keys

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

☐ Skip default dictionary

Additional key dictionary

Empty (0 keys) ▾

Check keys from dictionary

Read Card

ATS: No

Tech: Mifare Classic 1K

Read

Save only UID

Keys

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dump cardExport found keys

Примечание: при частичном неудачном взломе рекомендуется ознакомиться с технологиями sniffing.

3.Тестирование LF-карты (приложите LF-карту к узору на задней стороне Chameleon Ultra).

LF Tag Info

UID:

Tech:

Read

LF Tag Info

UID: 5F 00 76 DA 3F

Tech: EM-Marin EM4100/EM4102

Read

Примечание: мощность Chameleon Ultra ограничена, поэтому чтение карт может иногда не удаваться. Рекомендуется прикладывать карту к области с логотипом Chameleon и повторить попытку несколько раз.

4.Заключение:

базовое тестирование аппаратных функций HF/LF завершено. Подробные практические инструкции приведены в руководстве, которое мы предоставляем.