

Site LAB

Limit: EN55032 Class B 3M

EUT: 牧人王

M/N: MK-8602E

Mode: 正常工作

Note:

Polarization: **Horizontal**

Power:


Distance:

Temperature: 26 °C

Humidity: 54 %

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg.)	P/F	Remark
1 X	36.509	54.65	-12.03	42.62	40.00	2.62	peak	100	0	F	
2 X	39.715	53.87	-12.29	41.58	40.00	1.58	peak	100	0	F	
3 X	125.446	58.74	-18.60	40.14	40.00	0.14	peak	100	0	F	
4 !	340.782	55.72	-10.10	45.62	47.00	-1.38	peak	100	0	P	
5 X	848.056	50.38	-1.01	49.37	47.00	2.37	peak	100	0	F	
6 *	909.667	50.85	-1.19	49.66	47.00	2.66	peak	100	0	F	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

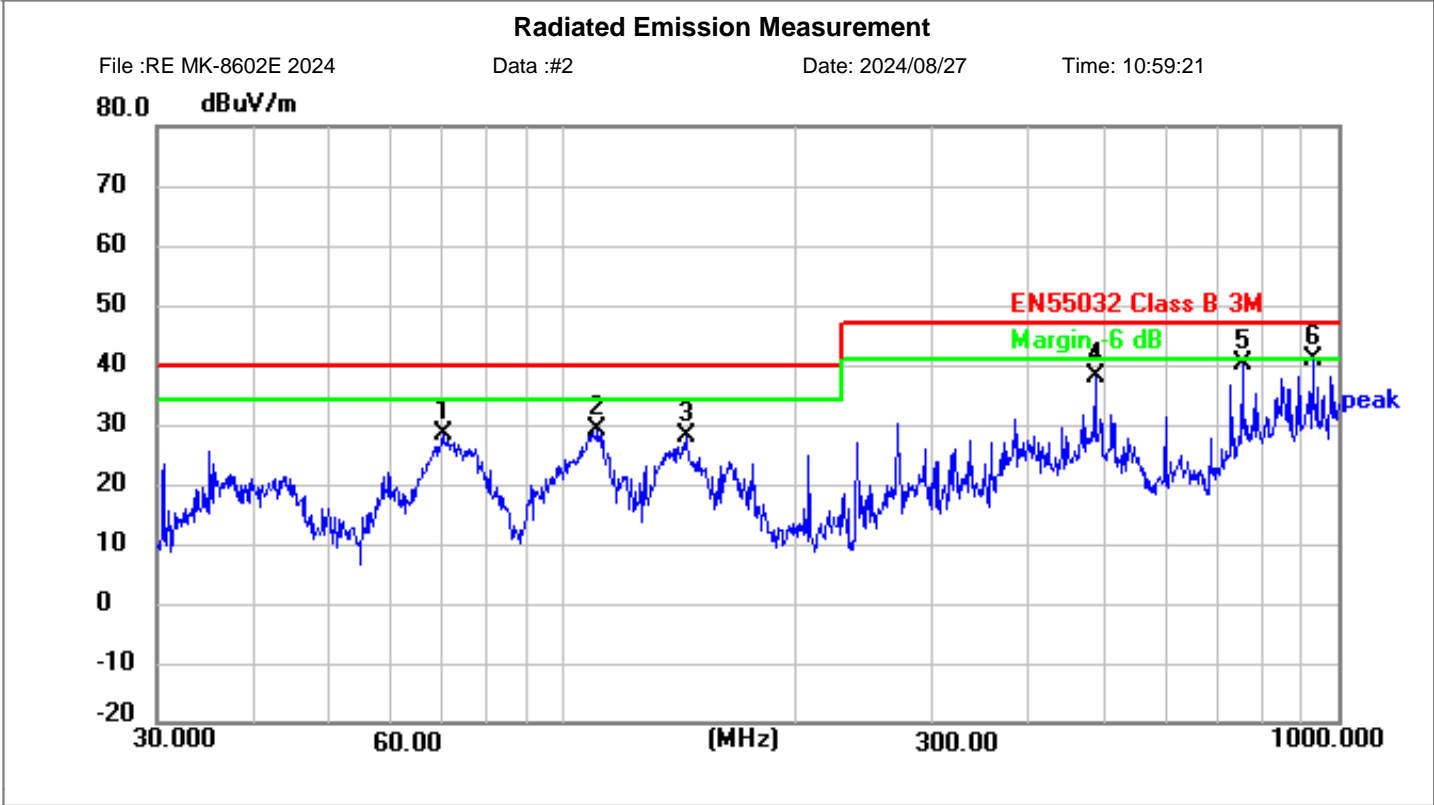

Site LAB

Limit: EN55032 Class B 3M

EUT: 牧人王

M/N: MK-8602E

Mode: 正常工作

Note:

Polarization: **Vertical**

Power:

Distance:

Temperature: 26 ℃

Humidity: 54 %

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg.)	P/F	Remark
1	70.090	50.78	-22.23	28.55	40.00	-11.45	peak	100	0	P	
2	110.957	42.87	-13.87	29.00	40.00	-11.00	peak	100	0	P	
3	144.335	43.47	-15.52	27.95	40.00	-12.05	peak	100	0	P	
4	487.315	43.68	-5.49	38.19	47.00	-8.81	peak	100	0	P	
5	752.743	45.27	-5.12	40.15	47.00	-6.85	peak	100	0	P	
6 *	929.008	45.04	-4.28	40.76	47.00	-6.24	peak	100	0	P	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin