

Site LAB

Limit: EN55032 Class B 3M

EUT: 电机产品

M/N:

Mode: 正常工作

Note:

Polarization: **Vertical**

Power:


Distance:

Temperature: 26 °C

Humidity: 54 %

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg.)	P/F	Remark
1 *	70.337	84.04	-22.18	61.86	40.00	21.86	peak	100	360	F	
2 X	88.964	63.43	-18.77	44.66	40.00	4.66	peak	100	360	F	
3 X	140.342	59.24	-14.98	44.26	40.00	4.26	peak	100	360	F	
4 X	150.538	62.38	-15.67	46.71	40.00	6.71	peak	100	360	F	
5 !	346.809	59.41	-16.25	43.16	47.00	-3.84	peak	100	360	P	
6 X	510.044	55.59	-7.35	48.24	47.00	1.24	peak	100	360	F	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin

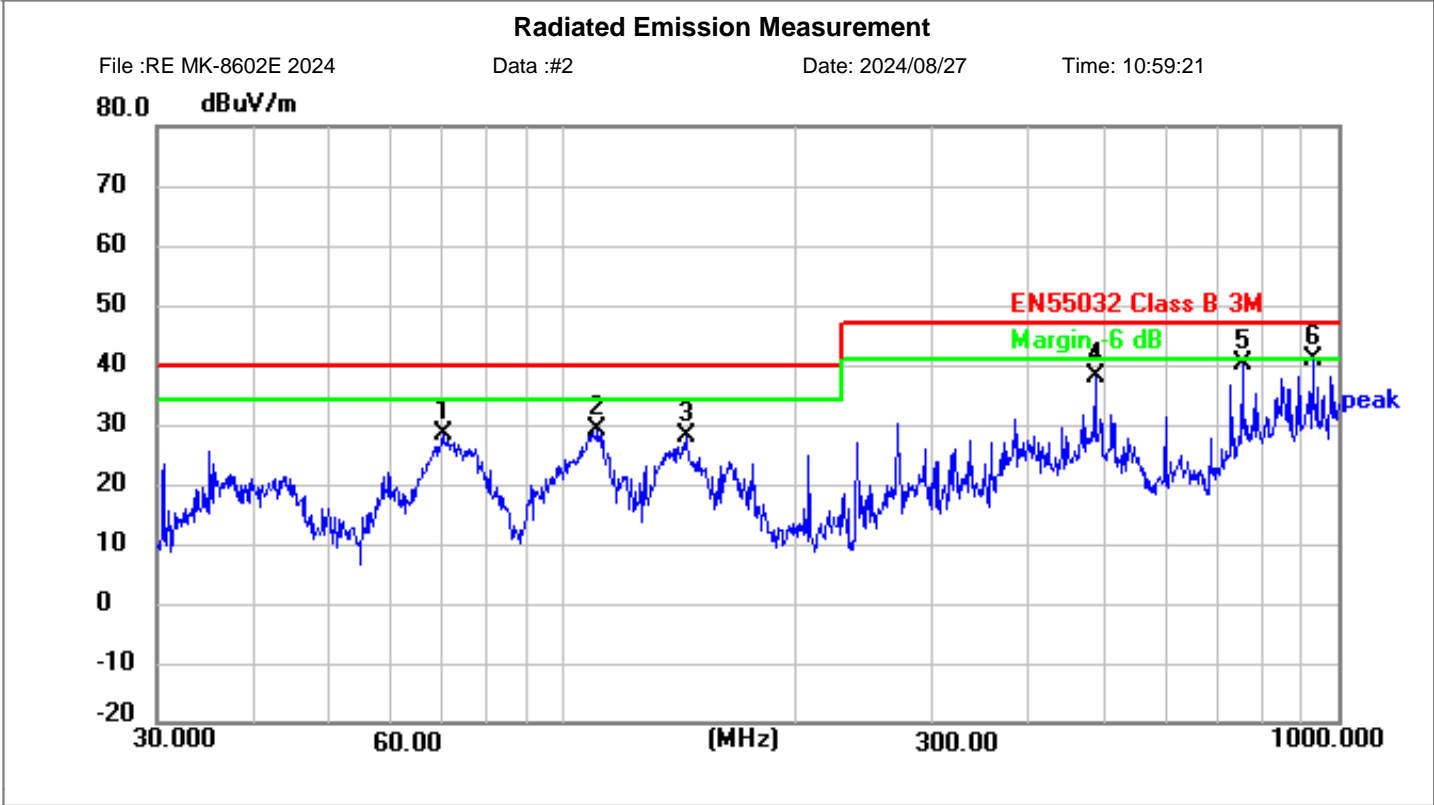

Site LAB

Limit: EN55032 Class B 3M

EUT: 电机产品

M/N:

Mode: 正常工作

Note:

Polarization: **Vertical**

Power:

Distance:

Temperature: 26 ℃

Humidity: 54 %

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	Height (cm)	Azimuth (deg.)	P/F	Remark
1	70.090	50.78	-22.23	28.55	40.00	-11.45	peak	100	0	P	
2	110.957	42.87	-13.87	29.00	40.00	-11.00	peak	100	0	P	
3	144.335	43.47	-15.52	27.95	40.00	-12.05	peak	100	0	P	
4	487.315	43.68	-5.49	38.19	47.00	-8.81	peak	100	0	P	
5	752.743	45.27	-5.12	40.15	47.00	-6.85	peak	100	0	P	
6 *	929.008	45.04	-4.28	40.76	47.00	-6.24	peak	100	0	P	

*:Maximum data x:Over limit !:over margin