THE OPENSOURCE CLUSTER

클러스터 랩

강사소개

이름: 최 국현

메일주소: tang@linux.com

랩은 로키가 아닌 CentOS-9-Stream를 사용하세요. 현재 Rocky 9리눅스와 CentOS-Stream의 패키징 차이가 있습니 다. 동작이 조금 다르게 됩니다.

2023-05-30

3

목차

<u>목차</u>

<u>과정소개</u>

<u>랩 소개</u>

페이스메이커 소개

배경

COROSYNC

DRBD

ceph vs drdb

페이스메이커 주요 기능 정리

2023-05-30

4

목차

<u>이전 및 현 H/A시스템 비교</u>

페이스메이커 배포판 버전 별 차이

RGMAN VS PACEMAKER

THE AGENT

숫자 9 그리고 페이스메이커

목차

가상머신 생성 및 구성

리눅스 H/A 소개 및 설명

리눅스 배포판에서 지원하는 H/A 시스템 및 패키지

페이스메이커 소개(클러스터 랩)

클러스터 설치

페이스메이커 명령어 소개

목차

기본적인 서비스 설치 및 구성 페이스메이커 기반으로 클러스터 구성


과정소개

2023-05-30

랩 소개

기본과정 랩

기본 과정에서는 총 3 혹은 4대의 가상머신을 사용한다. 사용하는 랩톱 혹은 데스크탑에 따라서 구성 및 설정한다.

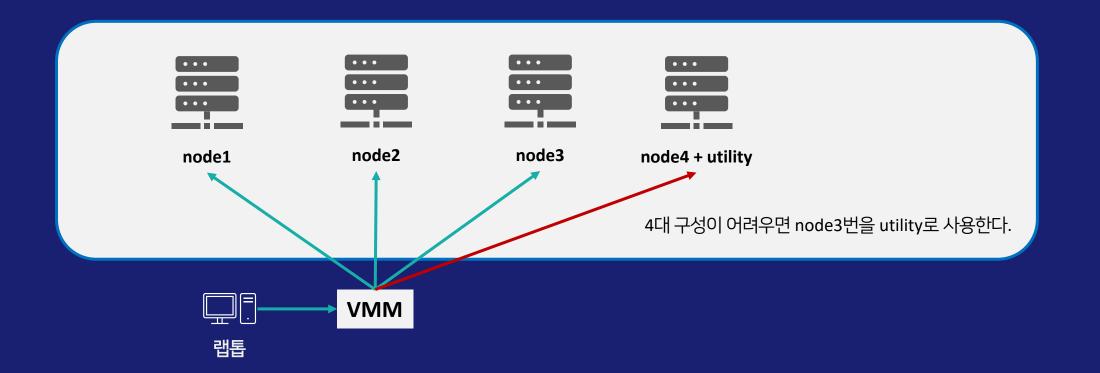

2023-05-30

페이스메이커 소개

DR VS HA

페이스메이커

페이스 메이커는 실제 **심장 박동기(Pacemaker)**와 비슷한 동작 방식이다. 당연, 그림처럼 서버에 아래와 같은 하드웨어가 아니라, 소프트웨어적으로 구성하여 노드의 생존력(?)을 높인다.

페이스메이커

페이스메이커는 다음과 같은 역할을 한다. 서비스 및 systemd/Init(SystemV)의 상태를 지속적으로 확인한다.

서비스가 문제가 발생하면, 기존 서비스를 노드가 대신한다. 크고 작은 서비스에 H/A기반으로 스케일링 서비스가 가능하다.

- 오랫동안 개발을 진행한 리눅스 기반 오픈소스 HA Project. 많은 리눅스 시스템에서 사용이 가능하다.
- 1998년도부터 오픈소스 기반으로 프로젝트를 시작하였으며, 30만 이상의 미션 크리티컬 클러스터에서 사용에서 사용함(1999년부터)
- IBM/Novel/Oracle/SuSE/Redhat와 같은 많은 기업들이 프로젝트에 참여.
- 많은 산업 환경에서 사용하고 있으며, 많은 애플리케이션을 지원하고 있음.

배경

- 대다수 리눅스 배포판에서 사용이 가능함. 레드햇 계열 및 데비안 계열에서도 사용이 가능.
- 하드웨어 사양을 별도로 요구하지 않음. 모든 소프트웨어 기반으로 사용이 가능함.
- 모든 패키지는 자동화 도구로 테스트 및 검증이 된 후 릴리즈 됨.

COROSYNC

Corosync는 클러스터에서 사용하는 엔진. 이를 통해서 클러스터에 구성이 되어 있는 그룹끼리 서로 대화를 할 수 있도록 함. 또한, 강화된 추가 기능으로 애플리케이션의 가용성을 높일 수 있다.

- 페이스메이커(Pacemaker)
- DRBD
- ScanCore

https://clusterlabs.org/corosync.html

DRBD

DRBD는 Distribute Replicated Storage System의 약자이다. 이 시스템은 강화된 커널 드라이버이며, 사용자 영역에서 관리 프로그램 혹은 쉘 스크립트로 도움을 받아서 사용이 가능하다.

페이스 메이커는 DRBD를 내부적으로 가져와서 구성원으로 사용하고 있다.

https://linbit.com/drbd/

DRBD명령어는 따로 페이스 메이커에서 사용할 필요가 없다.


2023-05-30

DRBD

DRBD를 사용하기 위해서는 각각 노드에 DRBD 장치를 구성해야 한다. drbd는 커널 수준에서 장치를 구성 및 배포하기 때문에 리눅스 배포판에서 사용이 가능한지 확인이 필요하다. 이를 사용하기 위해서는 두 가지 형태로 장치를 붙인다.

- 1. RAW장치
- 2. LVM2기반의 장치


SAN장치가 없는 경우, iSCSI기반으로 구현 및 사용을 권장한다.

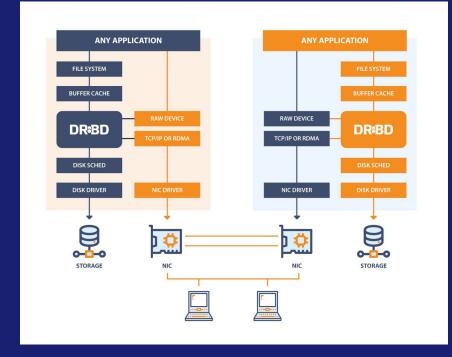

DRBD


DRBD를 구성하기 위해서 간단하게 다음과 같은 단계로 진행한다.

- drbdadm
- drbdsetup

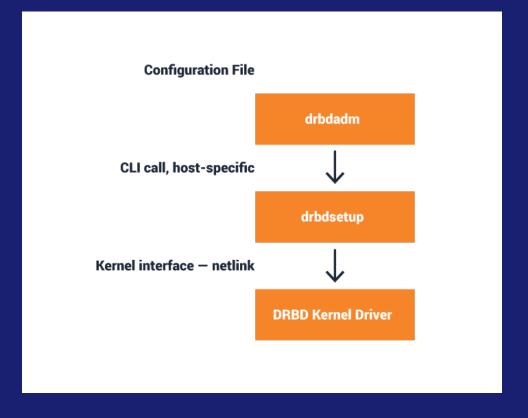


19

DRDB

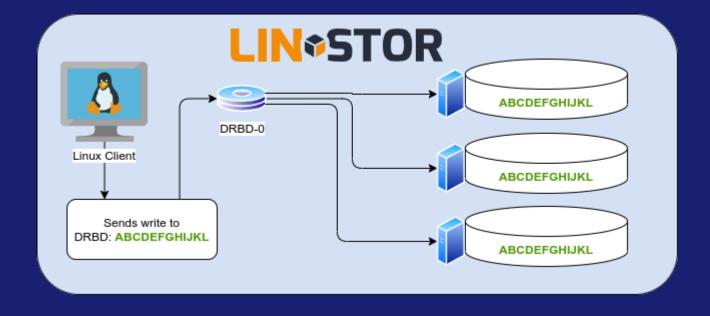

20

CEPH Storage

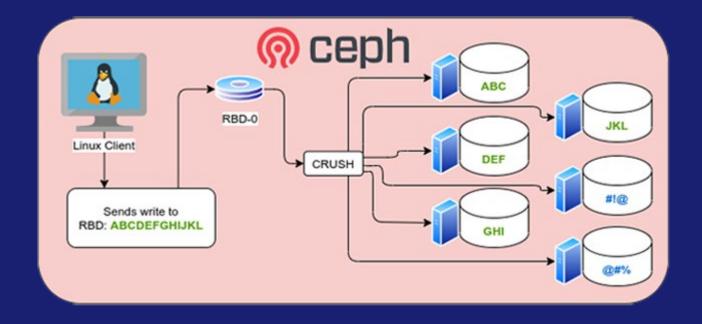

Ceph vs DRBD

둘은 비슷한 기능을 가지고 있지만, 약간은 다른 성격을 띄고 있다. 둘 다 블록 스토리지 복제 기능을 제공하고 있다.

CEPH는 CRUSH알고리즘 기반으로 RAID-1처럼 파일을 효과적으로 복제를 한다. 또한, 데이터 손상을 최소화 하는 알고리즘을 가지고 있다. 쓰기가 자주 발생하고 레이턴시 문제가 크게 없는 경우, CEPH스토리지 사용을 권장한다.

DRDB는 반대로 레이턴시가 낮고 쓰기가 빈번하게 발생하는 경우 DRBD가 더 효율적이다. 다만, DRDB는 CEPH의 CRUSH처럼 복제 알고리즘이 없다.

ScanCore

스켄코어(ScanCore)는 페이스 메이커의 코어 구성원이다. 이 구성원은 각 노드에서 다음과 같은 상태를 확인한다. 보통 이를 결정 엔진(Decision Engine)이라고 부른다. ScanCore는 다음과 같은 역할을 주로 수행한다.

- 과부화(Over Heating)
- 전원 전압 혹은 손실 상태(Loss of input power)
- 노드 상태
- 에이전트 상태 확인

자세한 사용은 아래의 주소에서 확인이 가능하다.

https://www.alteeve.com/w/ScanCore

페이스메이커 주요 기능 정리

- 1. 장치 및 애플리케이션 수준에서 장애 상태 확인
- 2. 일반적인 여분 자원 설정 지원
- 3. 리소스 관리 클러스터 및 구성원(quorate)기반의 시스템 지원
- 4. 설정 기반으로 구성원 손실이 발생하였을 때 처리 방식에 대한 방법(전략)제공
- 5. 같은 노드가 아니어도 애플리케이션 시작 및 종료 순서 제공
- 6. 설정 기반으로 같은 노드에서 실행 여부 결정 가능.
- 7. 애플리케이션 여러 노드에서 활성화가 되어야 하는 설정 가능
- 8. 애플리케이션들에게 다중역할 기능 제공

페이스메이커 주요 기능 정리

- 1. libQB core services (logging, IPC, etc)
- 2. Corosync Membership, messaging and quorum
- 3. Resource agents A collection of scripts that interact with the underlying services managed by the cluster
- 4. Fencing agents A collection of scripts that interact with network power switches and SAN devices to isolate cluster members
- 5. Pacemaker itself

페이스메이커 주요 기능 정리

Pacemaker has been around since <u>2004</u> and is primarily a collaborative effort between <u>Red Hat</u> and <u>SUSE</u>, however we also receive considerable help and support from the folks at <u>LinBit</u> and the community in general.

Corosync also began life in <u>2004</u> but was then part of the <u>OpenAIS project</u>. It is primarily a <u>Red Hat</u> initiative, with considerable help and support from the folks in the community.

이전 및 현 H/A시스템 비교

RHEL/CentOS 7 이전 버전에서는


- 구 버전은 페이스메이커 사용이 불가능함.
- 이전에는 RGMAN 혹은 CMAN으로 호칭하였음.

RHLE/CentOS 7 이상 버전에서는

- 레드햇 계열에서는 RHEL 7부터 사용이 가능.
- 수세 리눅스는 SELHA 12부터 사용이 가능.
- 현재는 RHEL 8, CentOS-8-Stream, Rocky 8이후 버전 사용 권장.

2023-05-30

페이스메이커 배포판 버전 별 차이

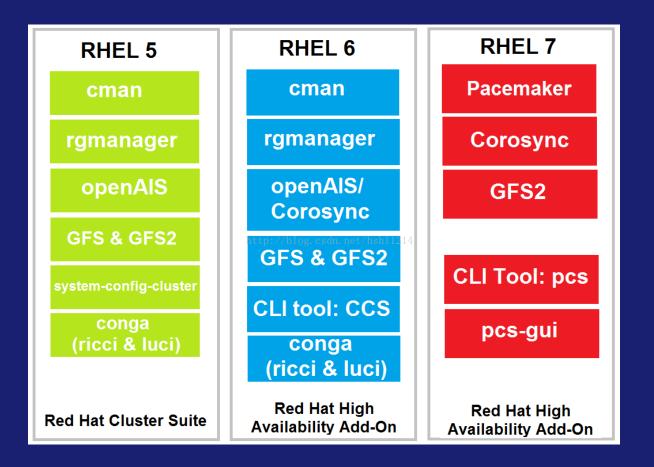

페이스메이커

	리소스 매니저	페이스메이커
리소스 설정 관리	수동	자동
리소스 관리 모델	자원 그룹	자원(resource) 그룹 및 의존성
의 존 성 모델	위치 선언 및 시작 후 시작	사용자 설정
이벤트 제어 방식	중앙 혹은 배포	중앙화
명령어 관리	상태 및 자원제어	상태 및 자원제어 및 설정
차단방식	제한적 혹은 OCF	유연하게 OCF 에이전트 가능
다중 리소스 상태 확인	아님	지원
이벤트 스크립트	지원	아님
최대 노드 개수	16개	16개 혹은 32개

29

페이스메이커

	리소스 매니저	페이스메이커
독점 서비스	Yes	Yes
도메인 장애 복 구(failover)	Yes	Yes
리소스 제외	No	Yes
시간 기반 리소스 제어	No	Yes
리소스 속성 상속	Yes	Yes
리소스 공유	Yes	Yes
리소스 복제(설정 및 에이전트)	No	Yes
리소스 API 에이전트 형식	OCF, SysV	OCF, SysV

페이스메이커

	리소스 매니저	페이스메이커
리소스 중지	Yes	Yes
구성원 필요	Yes	Configurable
DLM 필요	Yes	No
다중 파티션 자원 관리지원	No	Yes
비 관리자 기반 관리 자원	No	Yes

THE AGENT

- 1. 페이스메이커 및 리소스 매니저는 OCF 기반의 에이전트 사용이 가능.
- 2. 모든 OCF자원을 활용이 하기가 어렵기 때문에, 추가적으로 구성을 원하는 경우, 아래 링크에서 확인이 가능.

본사이트

http://www.linux-ha.org/doc/dev-guides/ra-dev-guide.html


깃헙 사이트

https://github.com/ClusterLabs/resource-agents/blob/main/doc/dev-guides/ra-dev-guide.asc

에이전트는 각각 자원별로 리소스 에이전트를 가지고 있다.

THE AGENT

에이전트는 설정을 통해서 애플리케이션 및 리소스를 관리한다. 해당 리소스는 페이스메이커가 관리를 하며, 설정 배포 및 환경 상태를 관리는 Corosync를 통해서 한다.

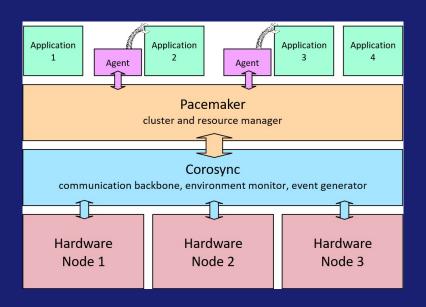

숫자 9, 그리고 H/A

- 1. H/A시스템은 100% 사용율을 달성 할 수 없다.
- 2. 잘 구성된 HA 클러스터 시스템은 가동율에 "9"라는 숫자를 추가 혹은 제공한다.
- 3. 클러스터는 절대로 복잡하게 구성 및 추가하면 안된다.
- 4. 복잡한 클러스터 구성은 거의 대다수가 완벽하게 실패한다.

99.9999% IN 30SEC

99.999% IN 5MIN

99.99% IN 52 MIN

99.9% IN 9 HOUR

99% IN 3.5 DAY

DR VS HA

D/R(DISASTER RECOVERY)이라고 부르는 제해 및 재앙에 관련된 복구 시스템. 페이스 메이커는 기본적으로 H/A를 대상으로 작성된 프로그램.

D/R을 H/A와 비용을 비교 하였을 때 다음과 같다.

- 1. D/R 페일오버(Failover)는 비용이 비싸다
- 2. D/R 페일오버는 시간 단위로 측정이 가능하다
- 3. 내부 노드 문제로 신뢰할 수 없는 노드 통신
- 4. 클러스터 및 노드 사이에 너무 복잡한 디자인

DR VS HA

H/A(HIGH AVAILABILITY)는 D/R보다는 작은 범주에서 동작하는 구조. D/R에 비해서 상대적으로 저렴하다.

- H/A 장애처리는 D/R에 비해서 저렴하다
- H/A 장애처리 시간은 보통 초단위로 가능하다
- 노드간 통신이 가능하다
- 에이전트를 통해서 클러스터 및 노드를 간단하게 설계 및 디자인

SINGLE POINTS OF FAILURE

SPoF(Single Points Of Failure), 단일 지점에서 장애가 발생 하였을 때, H/A시스템 구조는 잘 동작한다. 하지만, 노드 단위로 다발적으로 장애가 발생하는 경우, H/A시스템은 빠르게 대체를 못하는 경우가 있다. 그래서 일반적으로 SPoF 는 서비스 대상으로 디자인을 하는 경우가 많다.

장점

H/A 디자인은 SPoF에는 최적화 되어 있는 설계. 일반적으로 대다수의 H/A는 서비스 대상으로 구성이 되어 있다.

단점

H/A디자인은 모든 시스템 혹은 서비스에 대해서 확인을 할 수 없다. 앞서 이야기 내용처럼 노드 대 노드는 기본적으로 H/A시스템과 맞지 않다.

STONITH

리소스(서비스)가 장애가 발생하면, 차단은 서비스 무결성을 보장한다. Shoot the Other Node in the Head, 말 그대로 장애가 발생한 노드를 클러스터에서 처리한다.

차단(FENCING)

SCSI RELEASE/LOCK AND RESERVE

페이스 메이커는 다양한 볼륨 장치를 지원하는데, 기본적으로 지원하는 장치는 LVM2, GFS2, NFS가 있다.

SCSI CHANNEL

iSCSI 및 FC(Fiber Channel)를 제공한다.

38

기능(CAPABILITIES)

- 클러스터 노드는 16개까지 권장한다
 - 이 부분에 대해서 나중에 더 자세히 이야기
- 병렬통신을 사용한다. 예를 들어서 UDP, BoradCast, MultiCast, Unicast 통신을 사용한다.
- 노드 문제 혹은 서비스 문제
- IP연결 문제 혹은 접근 문제 또는 임의 기준으로 장애 처리
- 액티브 패시브 혹은 액티브-액티브 모델
- 모니터링 리소스를 자체적으로 소유
- OCF 표준 리소스 관리 및 모니터링 제공

39

기능(CAPABILITIES)

- 풍부한 제약 조건을 지원하는 정교한 종속성 모델(리소스, 그룹, 노드 이전, 마스터/슬레이브)
- XML 기반 리소스 구성
- 구성 및 모니터링 GUI
- OCFS 클러스터 파일 시스템 지원
- 다중 상태(마스터/슬레이브) 리소스 지원

기능(CAPABILITIES)

- 페이스 메이커는 다음과 같은 자원을 지원한다.
- 리소스
- 리소스 에이전트
- DC(DESIGNATED COORDINATOR), 마스터 노드
- 스노니스(STONITH)
- 스플릿 브레인, 구성원이 총 2개(2 Nodes)
- 정족수(Quorum), 구성원이 총 3개 이상을 권장

랩구성

하이퍼브이 랩


랩 구성

강의 시작 전, 가상머신을 리눅스에서 설치 한다. 페이스 메이커를 사용하기 위해서 올바르게 저장소 구성을 한다. 여기서 사용하는 하이퍼바이저는 윈도우 10/11 Pro기반의 하이퍼브이 기반으로 사용한다.


- 1. CentOS-9-Stream 기반으로 랩을 구성한다.
 - 🏻 총 4대의 가상머신을 구성한다.
 - 192.168.90.250번은 VIP주소로 사용한다.
 - 도 개의 NIC카드를 가지고 있어야 한다. "default"는 외부망으로 사용하고, "internal", "storage"내부 네트워크를 따로 구성 한다. 구성이 어려운 경우 "internal"하나만 가지고 있어도 된다.
- 2. 용량이 부족하면 최소 3개를 구성한다.
- 3. 가상머신 하나는 반드시 유틸리티 서버가 되어야 한다.
 - iscsi, NFS, GFS2
 - DNS, 만약 구성이 가능하다면

43

기본 구성

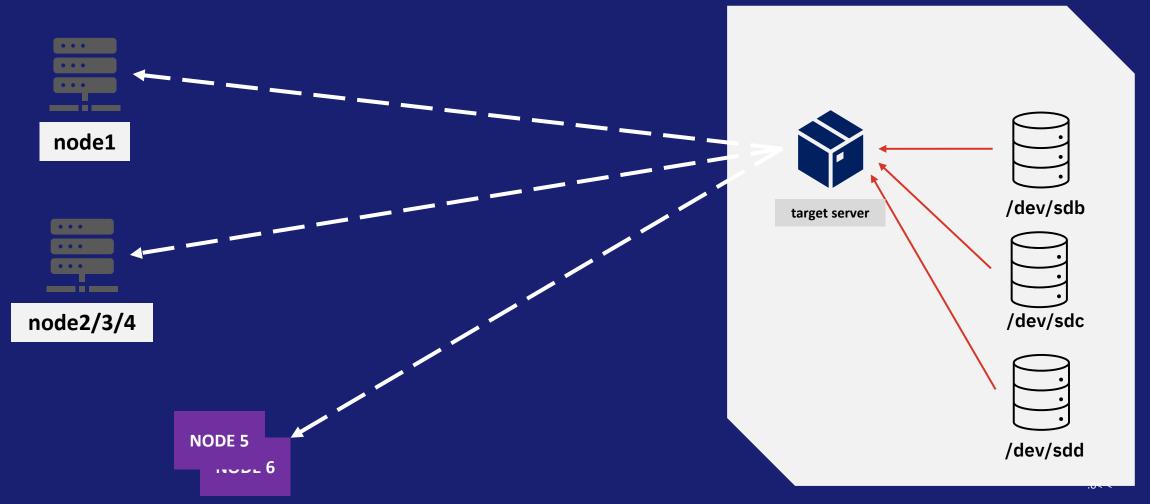

네트워크

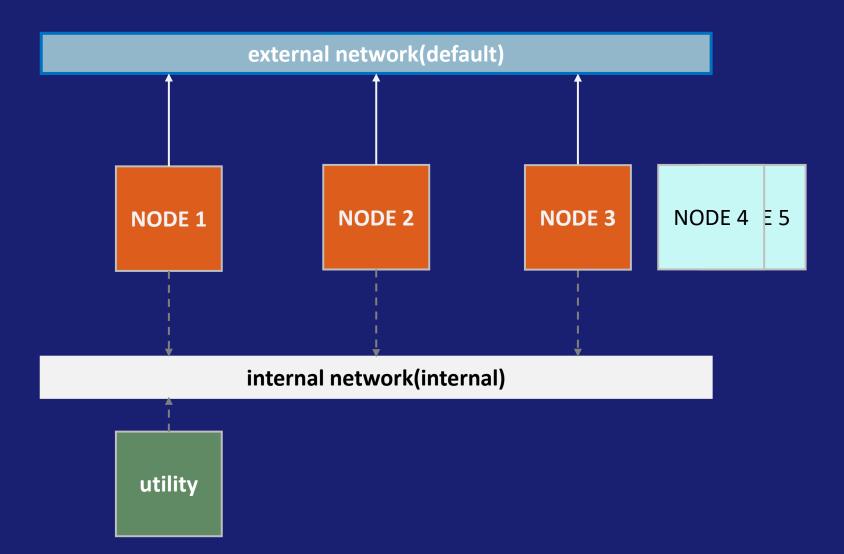

LAB

랩을 위해서 다음과 같은 패키지를 호스트(베어메탈) 리눅스에 설치한다. 윈도우 컴퓨터를 사용하는 경우 IPMI프로 토콜 서버를 사용할 수 없다. 리눅스로 랩을 진행하는 경우 아래 프로그램 설치를 권장한다.

- libvirtd
- virsh
- virt-builder

만약, stonith, quorum를 two-node에서 적용하지 않으려면 다음과 같이 옵션 적용.

pcs property set stonith-enabled=false
pcs property set no-quorum-policy=ignore

IPMI 구성

가상으로 IPMI프로토콜을 구현을 원하는 경우, VirtualBMC를 통해서 구현이 가능하다. 이 랩에서는 IPMI은 사용하지 않는다.

virtualbmc

https://github.com/openstack/virtualbmc

2023-05-30

48

IPMI 설치 및 구성



IPMI 설치 및 구성

```
baremetal# dnf install libvirt libvirt-devel python3-devel gcc -y
baremetal# pip3 install virtualbmc
baremetal# vbmcd
baremetal# vbmc add --username centos --password centos --port 7755 --
libvirt-uri qemu+ssh://root@bare/system node2
baremetal# vbmc list
```

가상머신 구성 및 설치

가상 머신을 사양에 따라서 다르다. 최소 3대의 서버가 필요하며, 가급적이면 6대 정도의 가상머신 사용을 권장한다. 구성은 다음과 같은 순서로 진행한다.

- 1. libvirtd 설치
- 2. 가상머신 관리 명령어 설치
- 3. 내부 네트워크 구성
- 4. 가상머신 이미지 구성 및 생성

가상머신 설치 준비

```
baremetal# dnf groupinstall "Virtualization Host" -y
baremetal# dnf install libguestfs-tools-c -y
baremetal# virt-builder --list

baremetal# virsh net-list
baremetal# cat <<EOF> internal-network.xml
```

52

내부 네트워크 XML파일

```
<network>
  <name>internal
  <bridge name='virbr10' stp='on' delay='0'/>
  <mac address='52:54:00:91:24:b8'/>
  <domain name='internal'/>
  <ip address="192.168.90.1" netmask="255.255.255.0">
   <dhcp>
     <range start="192.168.90.2" end="192.168.90.254"/>
   </dhcp>
  </ip>
</network>
EOF
```

가상 내부 네트워크 생성

가상머신에 사용할 내부 네트워크를 등록한다.

```
baremetal# virsh define --file internal-network.xml
baremetal# virsh define --file storage-network.xml
baremetal# virsh net-list
```

53

가상머신 OS이미지 생성

최소 사양으로 사양하는 경우 총 3대의 가상머신을 만든다. 문제가 없는 경우 총 6대의 가상머신을 만든다.

baremetal# virt-builder --size 10G --format qcow2 --root-password
password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node1.qcow2 centosstream-9
baremetal# virt-builder --size 10G --format qcow2 --root-password
password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node2.qcow2 centosstream-9
baremetal# virt-builder --size 30G --format qcow2 --root-password
password:centos -o /var/lib/libvirtd/images/node3.qcow2 centosstream-9

CLI기반으로 가상머신 설치

가상머신을 CLI에서 설치하기 위해서 "virt-install"명령어를 통해서 설치를 진행한다. 메모리 및 CPU는 컴퓨터 사양에 맞게 구성한다. 권장하는 최소 사양은 다음과 같다.

- vCPU: 2개
- vMEM
 - 4096MiB(페이스 메이커 및 OCF의 원활한 동작을 위해서 필요)

55

2023-05-30

56

CLI기반으로 가상머신 설치

가상머신을 CLI에서 설치하기 위해서 "virt-install"명령어를 통해서 설치를 진행한다. 메모리 및 CPU는 컴퓨터 사양에 맞게 구성한다. 권장하는 최소 사양은 다음과 같다.

vCPU: 2개

vMEM: 4096MiB(페이스 메이커 및 OCF의 원활한 동작을 위해서 필요)

baremetal# dnf install virt-install -y
baremetal# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node1 --disk
/var/lib/libvirtd/images/node1.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w
network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import
baremetal# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node2 --disk
/var/lib/libvirtd/images/node2.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w
network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import

CLI기반으로 가상머신 설치

가상머신을 "virt-install"명령어로 설치 후, 올바르게 구성이 되면, 아래와 같은 명령어로 올바르게 동작하는지 확인한다.

```
baremetal# virt-install --memory 4096 --cpu host-copy --vcpu 2 -n node3 --disk /var/lib/libvirtd/images/node3.qcow2,cache=none,bus=virtio -w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio --graphics none --autostart --noautoconsole --import
```

58

CLI기반으로 가상머신 설치

```
baremetal# virsh console node1
baremetal# virsh console node2
baremetal# virsh console node3
baremetal# virsh domifaddr node1
baremetal# ssh root@<IP>
```

2023-05-30

클러스터 구성 준비

리눅스 설정

ISCSI

시작전에 모든 노드를 스냅샷 생성하세요.

60

.020-00-00

리눅스 구성

시작 전, 각각 가상머신에 대해서 이미지 스냅샷을 수행한다.

```
baremetal# virsh snapshot-create as --domain node1 --name node1-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-create-as --domain node2 --name node2-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-create-as --domain node3 --name node3-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-create-as --domain node4 --name node4-pcs-setup baremetal# virsh snapshot-list node1
baremetal# virsh snapshot-revert --domain node1 --snapshotname node1-pcs-setup --running
```

위의 명령어로 각각 가상머신 스냅샷을 생성한다. 총 생성해야 가상머신은 node1, node2, node3 혹은 node4(utility)포함.

리눅스 구성

시작 전, 각각 가상머신에 대해서 이미지 스냅샷을 수행한다.


> Checkpoint-VM -Name node1 -SnapshotName 'before cluster create'

위의 명령어로 각각 가상머신 스냅샷을 생성한다. 총 생성해야 가상머신은 nodea, nodeb, nodec 혹은 noded(utility)포함.

62

63

PACEMAKER

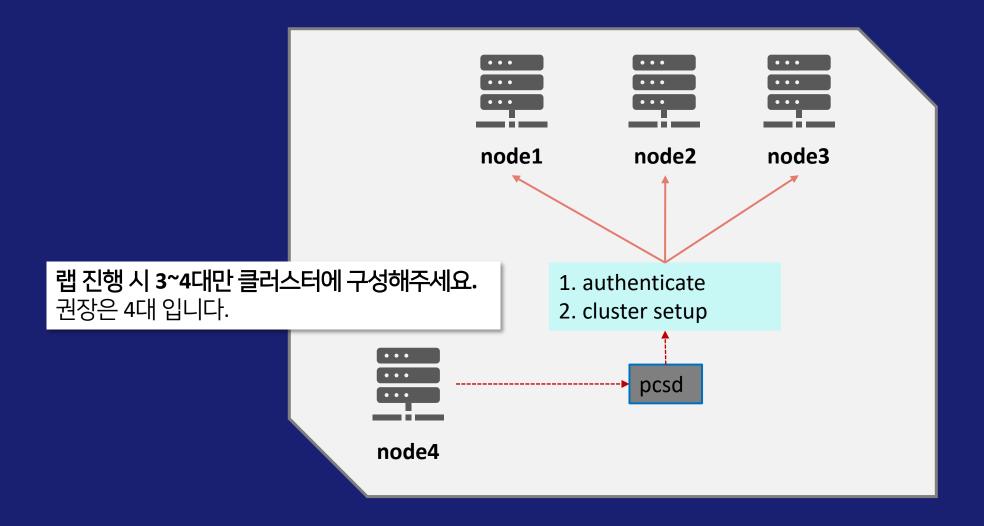

리눅스 네트워크 구성

"internal"네트워크 인터페이스 카드에 다음과 같이 구성한다. 만약, 이미 존재하는 경우 "mod"로, 프로파일이 없는 경우 "add"로 프로파일을 추가한다.

node1# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.110/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node1# nmcli con up eth1

node2# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.120/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node2# nmcli con up eth1

리눅스 네트워크 구성

node3# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.130/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node3# nmcli con up eth1 node4# nmcli con mod eth1 ipv4.addresses 192.168.90.140/24 ipv4.never-default yes ipv4.method manual autoconnect yes type ethernet ifname eth1 node4# nmcli con up eth1

HOSTNAME/NTP

각 서버에 호스트 이름 설정 및 그리고 NTP서버 설정. 현재는 외부망으로 연결하지만, 내부망(폐쇠망)으로 운영하시는 경우, 꼭 내부에 최소 한대의 NTP서버가 구성이 되어 있어야 됨.

```
node1# hostnamectl set-hostname node1.example.com
node2# hostnamectl set-hostname node2.example.com
node3# hostnamectl set-hostname node3.example.com
node4# hostnamectl set-hostname node4.example.com
nodeX# timedatectl set-ntp true
nodeX# vi /etc/chrony.conf
```

NTP

```
nodeX# grep -Ev '^#|^$' /etc/chrony.conf
pool 2.centos.pool.ntp.org iburst ---> server ntp.internal.example.com
sourcedir /run/chrony-dhcp
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync
```

systemd-timesyncd

추후에는 systemd-timesyncd.service로 변경될 예정. 설정 및 변경 방법은 아래 링크 참조.

https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd-timesyncd.service.html

```
/etc/systemd/timesyncd.conf
/etc/systemd/timesyncd.conf.d/local.conf

[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org
3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org
```

DNS서버가 없기 때문에, "A Recode"를 "/etc/hosts"파일 통해서 구성한다. 모든 서버에 아래의 내용을 등록한다.

```
node1# cat <<EOF>> /etc/hosts
192.168.90.110 node1.example.com node1
192.168.90.120 node2.example.com node2
192.168.90.130 node3.example.com node3
192.168.90.140 node4.example.com node4
EOF
192.168.90.150 node5.example.com node5
192.168.90.160 node6.example.com node6
EOF
```

각각 서버에 SSH키를 생성 후 배포한다.

```
node1# ssh-keygen -t rsa -N '' -f ~/.ssh/id_rsa
node1# dnf install sshpass -y
node1# cat <<EOF> ~/.ssh/config
StrictHostKeyChecking=no
EOF
node1# for i in {1..4} ; do sshpass -p centos ssh-copy-id root@node${i} ;
done
```

node6까지 있으면, node6번이 관리 노드

키를 생성한 다음에, 다음과 같은 명령어로 키를 배포한다.

```
node1# for i in node{1..4} ; do ssh root@$i 'dnf update -y' ; done
node1# for i in node{1..4} ; do scp /etc/hosts
root@$i.example.com:/etc/hosts ; done
node1# for i in node{1..4} ; do ssh root@$i 'dnf --
enablerepo=highavailability -y install pacemaker pcs' ; done
```

node6까지 있으면, node6번까지 루프에 추가!

```
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node${i} 'firewall-cmd --add-service=high-availability && firewall-cmd --runtime-to-permanent' ; done
node1# for i in {1..4} ; do ssh root@node$i 'echo centos | passwd --stdin hacluster && systemctl enable --now pcsd.service' ; done
```

PACEMAKER

node1# pcs host auth -u hacluster -p centos node1.example.com node2.example.com node3.example.com node1# pcs cluster setup ha_cluster_lab node1.example.com node2.example.com node3.example.com --start --enable node2/4번만 있으면 2/4번 까지만! 토큰 인증 클러스터 구성(CIB) /var/lib/pcsd/ /var/lib/pacemaker/

74

PACEMAKER 명령어 정리

```
node1# pcs cluster start --all
node1# pcs cluster enable --all
node1# pcs cluster status
node1# pcs status corosync
node1# pcs cluster stop --all
node1# pcs cluster destroy --all
node1# ss -npltu | grep -i corosync
```

노드 추가하기(리눅스)

리눅스에서 노드 및 클러스터를 추가하고 싶은 경우, 아래 명령어를 수행한다.

```
host# virt-builder --size 30G --format qcow2 -o --root-password
password:centos /var/lib/libvirtd/images/node4.qcow2 centosstream-8

host# virt-install --memory 4096 --vcpu 2 -n node4 \
--disk /var/lib/libvirtd/images/node4.qcow2,cache=none,bus=virtio \
-w network=default,model=virtio -w network=internal,model=virtio \
--graphics none --autostart --noautoconsole --import
```

76

노드 추가하기(단순하게)

```
node1# pcs cluster auth -u hacluster -p centos node4.example.com
node1 # pcs cluster node add node4.example.com --start --enable

node1 # pcs cluster start node4.example.com
node1 # pcs cluster enable node4.example.com
```

2(

노드 제거하기

```
node1# pcs cluster stop node3.example.com
node1# pcs host deauth node3.example.com
node1# pcs cluster node disable node3.example.com
node1# pcs cluster node delete node3.example.com
> delete, remove 차이 없음
node1# pcs cluster status
```

연습문제

각각 가상머신을 다시 롤백 후, 아래와 같이 작업을 수행한다.

- 1. node1/2/3번을 cluster-lab이라는 이름으로 클러스터를 생성한다.
 - 다른 이름으로 설정해도 됨.
- 2. hacluster사용자의 암호는 centos로 변경한다.
- 3. 각 노드들은 공개 혹은 비공개키로 접근이 가능해야 한다.

연습문제

기존에 구성하였던 클러스터에 node4번을 추가한다.

- 1. 기존에 사용하였던 클러스터에 node4번을 추가
- 2. 올바르게 구성이 되면 node4에서 클러스터 노드가 조회가 가능해야 한다.
 - pcs cluster status
- 3. node3번을 기존에 구성하였던 클러스터에서 제거한다.
 - 제거가 올바르게 되었는지 pcs cluster status로 확인.
 - 제거된 node3번을 클러스터에 추가한다.
- 4. 노드 3대로 진행하시는 분들은 2번째 노드를 제거 및 다시 추가 해보세요.
- 5. node4는 위의 작업이 완료가 되면 제거가 되어야 합니다.

배포 기반 블록 스토리지

81

시작전에 모든 노드를 스냅샷 생성하세요.

DRBD

DRBD는 정확히는 페이스메이커의 솔루션은 아니다. LINBIT회사에서 제작한 솔루션이며, 코어버전은 GPL 2.0으로 공개가 되어 있다.

DRBD 소스코드

DRBD는 RAID 1기능을 TCP기반으로 구현한다. Glusterfs와 기능이 비슷하지만, 파일 기반이 아닌 실제 물리적 블록장치 기반으로 구현한다. 대다수 배포판에서 별도의 컴파일 없이 사용이 가능하도록 패키징이 되어 있기 때문에 바이 너리 기반으로 설치 후, 설정하여 바로 사용이 가능하다.

DRBD는 GFS2파일 시스템과 다르게 BIT by BIT로 블록을 복제한다. 멀티 락킹 혹은 DLM지원하지 않는 파일 시스템 도 안정적으로 사용이 가능하다.

보통 ACTIVE/ACTIVE 혹은 ACTIVE/PASSIVE형태로 많이 사용한다.

DRBD

DRBD는 정확히는 페이스메이커의 솔루션은 아니다. LINBIT회사에서 제작한 솔루션이며, 코어버전은 GPL 2.0으로 공개가 되어 있다.

DRBD 소스코드


DRBD는 RAID 1기능을 TCP기반으로 구현한다. Glusterfs와 기능이 비슷하지만, 파일 기반이 아닌 실제 물리적 블록장치 기반으로 구현한다. 대다수 배포판에서 별도의 컴파일 없이 사용이 가능하도록 패키징이 되어 있기 때문에 바이 너리 기반으로 설치 후, 설정하여 바로 사용이 가능하다.

DRBD는 GFS2파일 시스템과 다르게 BIT by BIT로 블록을 복제한다. 멀티 락킹 혹은 DLM지원하지 않는 파일 시스템 도 안정적으로 사용이 가능하다.

보통 ACTIVE/ACTIVE 혹은 ACTIVE/PASSIVE형태로 많이 사용한다.

85

DRBD

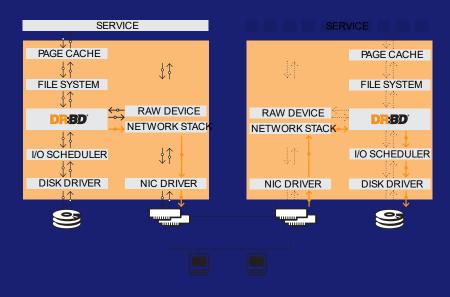

DRBD

DRBD is, by definition and as mandated by the Linux kernel architecture, agnostic of the layers above it. Therefore, it is impossible for DRBD to miraculously add features to upper layers that these do not possess. For example, DRBD cannot auto-detect file system corruption or add active-active clustering capability to file systems like ext3 or XFS.

2023-05-30

DRBD

drbdadm

The high-level administration tool of the DRBD-utils program suite. Obtains all DRBD configuration parameters from the configuration file /etc/drbd.conf and acts as a front-end for drbdsetup and drbdmeta. drbdadm has a dry-run mode, invoked with the -d option, that shows which drbdsetup and drbdmeta calls drbdadm would issue without actually calling those commands.

drbdsetup


Configures the DRBD module that was loaded into the kernel. All parameters to drbdsetup must be passed on the command line. The separation between drbdadm and drbdsetup allows for maximum flexibility. Most users will rarely need to use drbdsetup directly, if at all.

drbdmeta

Allows to create, dump, restore, and modify DRBD meta data structures. Like drbdsetup, most users will only rarely need to use drbdmeta directly.


88

DRBD

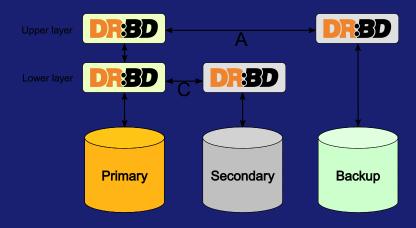

89

PACEMAKER

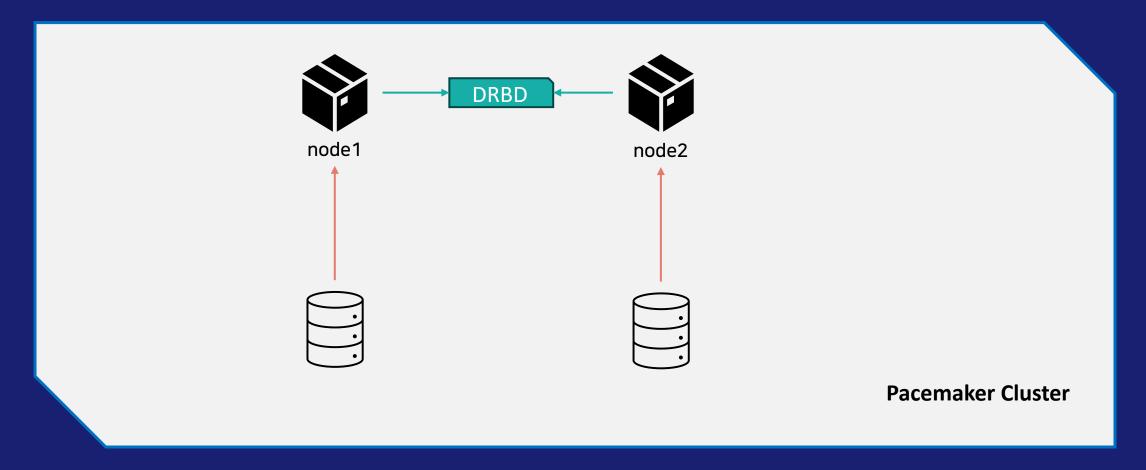

DRBD 호환성

Rocky 8/9, RHEL 8/9에서는 손쉽게 설치가 가능하지만, CentOS-8/9-Stream에서는 커널 호환성 문제로 drbd모듈이 올바르게 동작이 되지 않는다.

DRBD를 올바르게 사용하기 위해서는 가급적이면 RHEL9/Alma 9/Rocky 9에서 설치 및 운영을 권장한다. CentOS에서 설치 및 운영을 하기 위해서는 커널 버전을 RHEL 9과 동일하게 구성한다.

- 1. DRBD는 각 리소스당 최대 32개 노드 접근 가능
- 2. DRBD Volumes은 노드당 1048576개 연결 가능
- 3. DRBD에서 최대 장치 크기는 1PiB(1024TiB)
- 4. 리눅스 커널은 최소 3.10부터 지원

DRBD SETUP(without pacemaker)

Node1, Node2에 DRBD를 구성하여 xfs파일 시스템 기반으로 복제 및 DR를 구현한다. DRBD는 다중 읽기/쓰기 기능은 지원하지 않는다. 동작 테스트 하기 위해서는 두 개의 노드를 이동하면서 사용한다.

```
node1/2# pvcreate /dev/sdb
node1/2# vgcreate drbd-demo /dev/sdb
node1/2# lvcreate --name drbd-demo -l 100%Free drbd-demo
node1/2# firewall-cmd --add-port=6996-7800/tcp --permanent
node1/2# firewall-cmd --reload
```

DRBD SETUP(without pacemaker)

```
node1# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.90.110" port port="7789" protocol="tcp" accept'
node2# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.90.120" port port="7789" protocol="tcp" accept'
node1/2# firewall-cmd --reload
node1/2# firewall-cmd --list-all
```

<mark>주의:</mark> uEFI가 활성화 되어 있으면, 모듈이 올바르게 메모리에 상주가 안됩니다. 끄고 하세요!

modprobe drbd

modprobe: ERROR: could not insert 'drbd': Key was rejected by service

DRBD SETUP(without pacemaker)

```
kernel-core-5.14.0-284.11.1.el9 2
node1/2# dnf install epel-release -y
node1/2# dnf install <a href="https://www.elrepo.org/elrepo-release-">https://www.elrepo.org/elrepo-release-</a>
9.el9.elrepo.noarch.rpm
node1/2# dnf install drbd drbd-bash-completion drbd-pacemaker drbd-utils
kmod-drbd9x -y
node1/2# reboot
node1/2# depmod -a && modprobe drbd && lsmod | grep drbd
node1/2# systemctl enable --now drbd
node1/2# systemctl status drbd
```

```
node1/2# cat<< EOF> /etc/drbd.d/resource0.res
resource resource0 {
  on node1.example.com {
    device
             /dev/drbd1;
   disk
             /dev/drbd-demo/drbd-demo;
    address 192.168.90.110:7789;
   meta-disk internal;
```

95

```
on node2.example.com {
             /dev/drbd1;
   device
             /dev/drbd-demo/drbd-demo;
   disk
   address
            192.168.90.120:7789;
   meta-disk internal;
EOF
```

```
node1# drbdadm create-md resource0
node1# drbdadm up resource0
node1# drbdadm status resource0
node1# drbdadm primary --force resource0
node1# drbdadm status resource0
node1# lsblk
node1# mkfs.xfs /dev/drbd1 or mkfs.ext4 /dev/drbd1
node1# mkdir -p /mnt/drbd
```

97

```
node1# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd
node1# systemctl daemon-reload
node1# cd /mnt/drbd
node1# touch test{1..100}
node1# umount /mnt/drbd
node1# drbdadm secondary resource0
node2# drbdadm up resource0
node2# drbdadm status resource0
node2# drbdadm primary resource0
node2# mkdir -p /mnt/drbd
node2# systemctl daemon-reload
node2# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd
node2# ls -l /mnt/drbd
```

타겟 서버 및 파일기반 블록 스토리지 서버 구성 및 설정


시작전에 마지막 노드(node3 혹은 node4)를 스냅샷 생성하세요.

99

2023-05-30

100

ISCSI

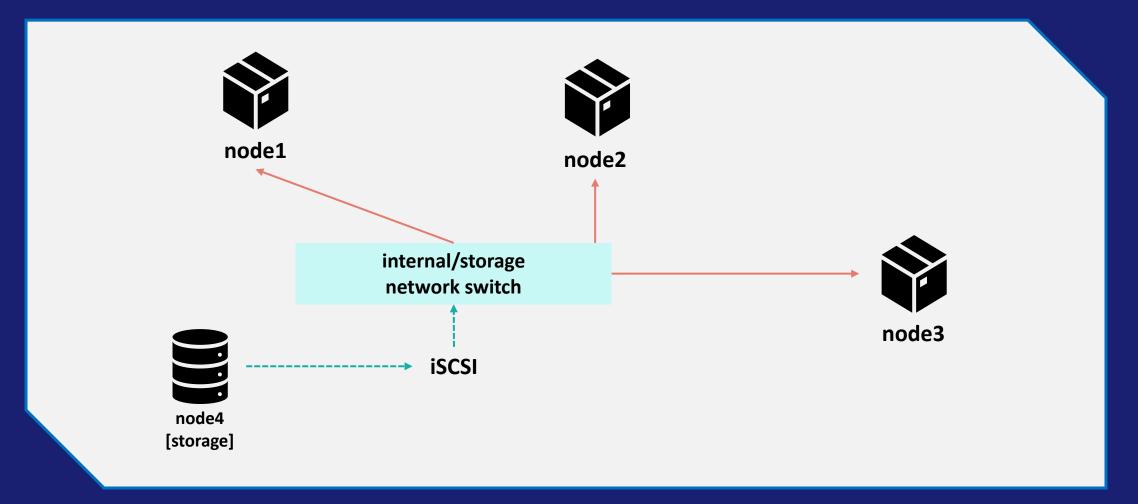

iSCSI는 SAN(Storage Attached Network)프로토콜 사양이다. 랩에서 직접적으로 SAN를 사용하기 어렵기 때문에 iSCSI기반으로 노드에 디스크를 제공한다. 노드에 생성되는 디스크는 iSCSI에서 파일기반으로 구성해서 각 노드에 전달.

이를 위해서 우리는 아래와 같은 소프트웨어를 사용한다.

- targetd(target) iSCSI(SAN Protocol) 에뮬레이터
- targetd-cli
- iscsi, iscsid

ISCSI 서버 구성

호스트 컴퓨터가 공간이 넉넉하면 직접 블록 가상 블록 장치를 만들어서 확장 디스크를 제공하여도 된다. 랩에서는 공간 관리를 하기 위해서 파일 기반 블록 장치를 iSCSI를 통해서 제공한다.

```
node4# dnf install targetcli -y
node4# systemctl enable --now target
node4# firewall-cmd --add-service=iscsi-target
node4# dnf install iscsi-initiator-utils -y
```

ISCSI SERVER

```
node4# mkdir -p /var/lib/iscsi_disks

node4# targetcli backstores/fileio create sdb /var/lib/iscsi_disks/sdb.img

node4# targetcli backstores/fileio create sdc /var/lib/iscsi_disks/sdc.img

targetcli backstores/fileio create sdd /var/lib/iscsi_disks/sdd.img

node4# targetcli backstores/fileio create sde /var/lib/iscsi_disks/sdd.img

create sde /var/lib/iscsi_disks/sde.img
```

ISCSI SERVER

```
node4# targetcli iscsi/ create iqn.2023-02.com.example:blocks
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdb/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdc/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sdd/
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sde/
```

ISCSI SERVER ACL

접근을 허용하도록 IQN ACL를 구성한다. 각각 노드의 "호스트.init" 형식으로 허용한다.

```
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node1.init
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node2.init
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node3.init
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-02.com.example:node4.init
```

ISCSID 오류

이와 같은 메시지가 출력이 되면, 아래서 서비스를 중지한다.

```
nodeX# systemctl stop iscsid.service
nodeX# systemctl stop iscsid.socket
```

iscsid[37328]: iscsid: Kernel reported iSCSI connection 1:0 error (1020 - ISCSI_ERR_TCP_CONN_CLOSE: TCP connection closed) state (3) kernel: connection1:0: detected conn error (1020)

```
node4# targetcli saveconfig
node1/2/3# for i in {1..3} ; do ssh root@node${i} "dnf install iscsi-initiator-utils -y" ; done
node1# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node1.init
EOF
node2# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node2.init
EOF
node3# cat <<EOF> /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2023-02.com.example:node3.init
EOF
```

CHAP를 사용하는 경우, 아래 부분을 /etc/iscsi/iscsid에서 수정 필요.

```
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = username
node.session.auth.password = password
```

노드 1번부터 4번까지 iscsi장치 추가. SAN으로 장치를 전달을 받음. 스토리지 스위치에 접근 시, 사용하는 데몬은 두 가지가 있음.

iscsi: 이전에 구성된 노드 정보가 있으면, 해당 정보를 읽어와서 iscsi 연결 구성.(/var/lib/iscsi/nodes)

iscsid: iscsi관련된 설정파일을 불러와서 SAN 스위치 혹은 서버와 통신(/etc/iscsi/)

node1# for i in {1..3}; do sshpass -p centos ssh root@node\${i} "systemctl restart iscsi iscsid && iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.90.140 && iscsiadm -m node --login"; done

ISCSI SUB COMMAND

```
node1/2/3# systemctl restart iscsi iscsid
node1/2/3# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.90.140
node1/2/3# iscsiadm -m node --login
node1/2/3# iscsiadm -m session --debug 3
node1/2/3# iscsiadm -m session --rescan
```

연습문제

node4를 복구 후, 다시 ISCSI장치를 구성.

- 블록 장치 혹은 파일 기반으로 3개의 디스크를 추가
- GFS2, NFS를 위한 블록 장치 생성
- 모든 노드에 iSCSI장치 연결 및 장치 구성

HA클러스터 구성 및 확인

pacemaker


ISCSI

시작전에 모든 노드에 스냅샷 생성하세요.

- 클러스터 생성
- 클러스터 확인

클러스터 이름: ha_cluster_lab

클러스터 구성

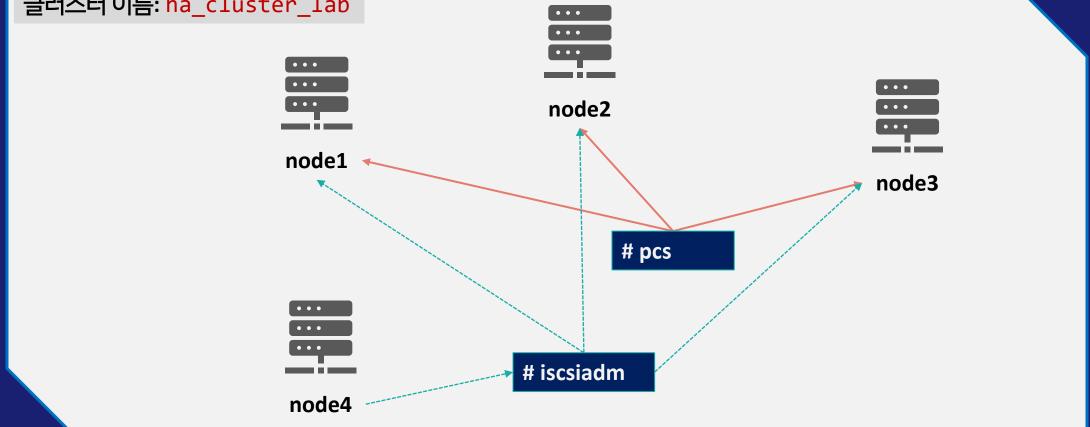

방화벽 설정 및 설치

```
node1/2/3# dnf --enablerepo=highavailability -y install pacemaker pcs
node1/2/3# firewall-cmd --add-service=high-availability --permanent
node1/2/3# firewall-cmd --reload
```

클러스터 재구성 및 상태 확인

```
node1# pcs host auth -u hacluster -p centos node1.example.com node2.example.com
node3.example.com
node1# pcs cluster setup ha_cluster_lab node1.example.com node2.example.com nod
e3.example.com --enable --start
node1# pcs cluster start --all
node1# pcs cluster enable --all
node1# pcs cluster status
node1# pcs status corosync
node1# corosync-cfgtools -s
```

2023-05-30

간단한 펜싱 장치 구성

```
node1# for i in {1..3} ; do ssh root@node${i} "dnf install --
enablerepo=highavailability fence-agents-all watchdog fence-agents-scsi -y" ;
done
node1# for i in {1..3} ; do cp --force /usr/share/cluster/fence_scsi_check
/etc/watchdog.d/ && systemctl enable --now watchdog ; done
node1# ls -l /dev/disk/by-id
node1# pcs stonith create scsi-shooter fence_scsi pcmk_host_list="node1.example"
.com node2.example.com node3.example.com" devices=/dev/disk/by-id/wwn-<ID> meta
provides=unfencing
node1# pcs stonith config scsi-shooter
node1# pcs status
```

펜싱 후 복구 그리고 제거

```
상태 정보 및 펜싱 적용
node4# pcs status
node4# pcs stonith fence node2.example.com
node4# pcs cluster status
복구하는 방법
node4# pcs cluster start node2.example.com
node4# reboot
펜싱장치 제거는 아래 명령어로 제거가 가능하다.
node4# pcs stonith delete scsi-shooter
```

```
host1# corosync-cfgtool -s
Local node ID 4, transport knet
LINK ID 0 udp
        addr = 192.168.90.140
        status:
                nodeid:
                                         localhost
                                 1:
                nodeid:
                                         connected
                nodeid:
                                 3:
                                         connected
```

```
node4# pcs cluster sync
```

node1.example.com: Succeeded

node2.example.com: Succeeded

node3.example.com: Succeeded

Warning: Corosync configuration has been synchronized, please reload

corosync daemon using 'pcs cluster reload corosync' command.


```
node4# corosync-cmapctl | grep members
runtime.members.1.config_version (u64) = 0
runtime.members.1.ip (str) = r(0) ip(192.168.90.110)
runtime.members.1.join_count (u32) = 1
runtime.members.1.status (str) = joined
```

```
nodeX# journalctl -b | grep -i error ---> journalctl -b -u <UNIT_NAME> -p
err -p warning
nodeX# journalctl -u pcsd.service -perr -fl
```

GUI 접근

페이스메이커가 올바르게 구성이 되면, 아래 주소 및 포트로 웹 기반 관리자 페이지 접근이 가능하다.

https://<NODE1_EXTERNAL_IP>:2224/

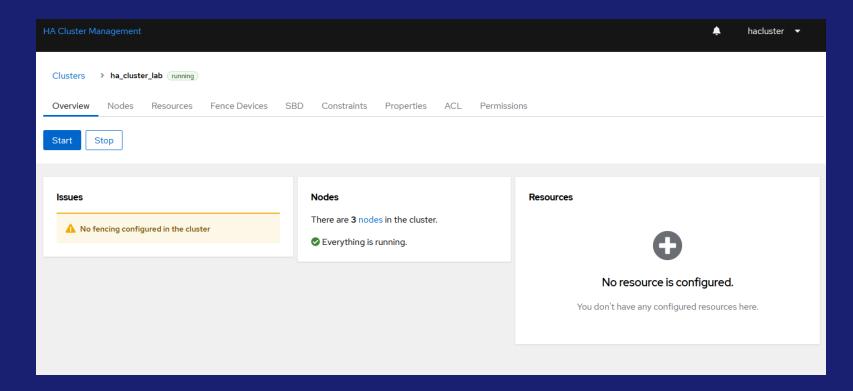

연습문제

모든 노드를 초기화 후, 다음처럼 클러스터를 다음처럼 구성한다. iSCSI서버 구성이 어려운 경우, 기존 클러스터를 destroy후 아래 내용으로 재구성한다.

- 1. 클러스터 이름은 pcs-lab이라고 생성한다
- 2. iscsi서버를 target서버 기반으로 구성한다.
- 3. 2기가 파일 크기로, 블록장치를 생성한다.
 - file-block.raw
 - nfs-block.raw
 - gfs2-block.raw
- 4. node1/3/4를 pcs-lab클러스터에 추가한다.
- 5. 추가가 완료가 되면, 각각 블록 장치를 iscsi를 통해서 올바르게 구성한다.
- 6. /dev/sdb디스크에 대한 펜싱 장치를 생성한다.
 - 이름은 iscsi-fecne-device라고 설정한다.

자원 설명

페이스메이커 자원



ACL

129

ACL

ACL은 페이스메이커에서 사용하는 root계정 혹은 "hacluster"를 사용하지 않고, 다른 사용자를 구성한다. 이를 통해서 CIB를 구성할 수 있다. 일반 사용자를 생성하여, 페이스메이커 모니터링을 위해서 CIB접근 할 수 있도록 한다.

CIB: Cluster Information Base. 클러스터 구성 정보는 CIB를 통해서 구성 및 생성이 된다.

ACL

```
node1# adduser -s /usr/sbin/nologin rouser
node1# echo centos | passwd --stdin rouser
node1# usermod -aG haclient rouser
node1# pcs acl enable
node1# pcs acl role create read-only description="Read only access to
cluster" read xpath /cib
node1# pcs acl user create rouser read-only
node1# pcs acl
node1# pcs client local-auth
```

ACL 연습문제

사용자 cluster-monitor를 생성하세요.

- 1. 해당 사용자는 모든 시스템 자원에 대해서 읽기만 가능합니다.
- 2. 암호는 readworld라고 선언합니다.

ALERT

페이스메이커에서는 에이전트 스크립트를 지원한다. 이 스크립트는 보통 30초에 한번씩 동작한다. 모니터링 스크립트는 "/usr/share/pacemaker/alerts/"에 예제가 있다. 이를 복사해서 사용자가 원하는 위치에 복사한다.

일반적으로 alert스크립트는 "/var/lib/pacemaker/"이나 혹은 "/usr/local/sbin"과 같은 디렉터리에 복사한다.

ALERT

```
node1/2/3# install --mode=0755
/usr/share/pacemaker/alerts/alert_file.sh.sample
/var/lib/pacemaker/alert_file.sh
node1# touch /var/log/pcmk_alert_file.log
node1# chown hacluster:haclient /var/log/pcmk_alert_file.log
node1# chmod 600 /var/log/pcmk_alert_file.log
```

ALERT

```
node1# pcs alert create id=alert_file description="Log events to a file."
path=/var/lib/pacemaker/alert_file.sh

node1# pcs alert recipient add alert_file id=my-alert_logfile
value=/var/log/pcmk_alert_file.log

node1# pcs alert
```

연습문제

node1/2/3번에 로그 파일을 생성하도록 스크립트를 복사한다. node1/2/3에 추가적으로 "alert_file" 리소스도 추가 구성한다.

- 1. 예제 파일 그대로 사용하며, 파일의 위치는 "/usr/share/pacemaker/alerts".
- 2. 스크립트는 이메일을 root@localhost에 발송한다.
- 3. 설치는 'install'명령어로 "/var/lib/pacemaker/alert_smtp.sh"에 복사한다.
- 4. 소유권은 적절히 올바르게 변경한다.
- 5. alert를 적절한 이름으로 등록한다.
- 6. 에이전트는 기본값을 사용하여 메일을 root사용자에게 전달한다.
- 7. 앞서 사용하였던 "alert_file"구성은 기존 node4와 동일하게 구성한다.

CLIENT

페이스 메이커에서 클라이언트를 구성하기 위해서는 클러스터 내부에 관리 용도를 위한 노드가 필요하다. 이 랩에서는 node4번이 클라이언트 역할을 하고 있다. 페이스메이커 클러스터에서, 특정 사용자가 제한된 권한으로 로그인 하기 위해서 'pcs client local-auth'통해서 인증이 가능함.

node4# pcs client local-auth -u rouser -p centos

CLUSTER COMMAND

한 개 이상의 노드가 구성이 되어 있는 멤버(member)를 클러스터라고 부른다. 페이스메이커에서는 여러 노드 관리가 가능하며, 관리를 위한 명령어는 다음과 같다.

■ 특정 노드를 점검상태로 전환한다.

node4# pcs node maintenance

■ 특정 노드를 대기 상태로 변경한다.

node4# pcs node standby

■ 특정 노드를 대기 상태에서 제외한다.

node4# pcs node unstandby

■ 특정 노드를 점검상태에서 제외한다.

node4# pcs node unmaintenance

■ 특정 노드에 CPU, Memory에 대한 사용량을 명시한다.

node4# pcs node utilization

CLUSTER COMMAND

- 클러스터 상태를 확인 node4# pcs cluster status
- 클러스터의 노드 정보를 같이 출력한다. node4# pcs cluster config
- 클러스터에서 노드 인증.
 node4# pcs cluster auth
- 클러스터 단일 혹은 모든 노드의 부트-업 활성화 node4# pcs cluster enable
- 클러스터에서 단일 혹은 모든 노드의 시작 node4# pcs cluster start

CONFIG/COMMAND

클러스터에 구성이 된 설정을 확인하기 위해서는 config명령어를 통해서 "resource", "stonith", "fence", "OCF" 에이전트 리소스 확인이 가능하다.

■ 현재 사용중인 pcsd설정 내용을 콘솔에 출력한다.

node4# pcs config

■ 지금까지 생성된 체크포인트 설정 파일을 화면에 출력한다.

node4# pcs config checkpoint

■ 현재 사용중인 설정을 파일로 백업한다.

node4# pcs config backup

■ 특정 시점 혹은 파일로 복원한다.

node4# pcs config restore

BOOTH


여기서는 다루지 않지만, 두 개의 사이트에서 H/A클러스터를 구성한 후, 특정 사이트에서 장애가 발생하면, 다른 사이트에 구성이 되어 있는 **부스 클러스터(Booth Cluster)**가 **중재인(Arbitrator)**로 동작한다.

이를 구성하기 위해서는 자원이 많이 필요하기 때문에, 이 교육에서는 다루지 않는다.

BOOTH 동작방식

Booth는 왼쪽과 같이 구성한다. 각각 부스는 중재자 클러스터를 통해서 장애가 발생 시, Site A에서 Site B로 자원을 전달한다. Booth를 구성하기 위해서는 최소 3개 이상의 클러스터가 필요하다.

https://documentation.suse.com/sle-ha/12-SP4/single-html/SLE-HA-geo-guide/index.html

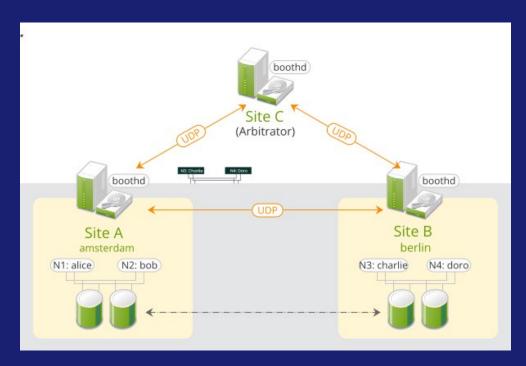

BOOTH 설치준비

설치를 위해서는 다음과 같은 단계를 진행한다. 가급적이면 클러스터에 3대의 노드를 포함, 최소 2대의 노드 포함하 여 구성.

```
arbitrator-node# dnf --enablerepo=highavailability install booth-core
booth-arbitrator pcs -y
node1/2# dnf --enablerepo=highavailability install booth-site -y
node3/4# dnf --enablerepo=highavailability install booth-site -y
node5/6# dnf --enablerepo=highavailability install booth-site -y
all-node# firewall-cmd --add-port=9929/udp && firewall-cmd --add-
port=9929/tcp && firewall-cmd --add-port=2224/tcp && firewall-cmd --add-
port=2224/udp
```

기본 BOOTH 클러스터 구성

총 3개의 클러스터 사이트를 생성.

- 1. site-a-cluster
- 2. site-b-cluster
- 3. site-c-cluster

```
node1# pcs host auth -uhacluster -pcentos 1 node1.example.com
node2.example.com arbitrator.example.com
node1# pcs cluster setup <CLUSTER_NAME> node1.example.com node2.example.com
arbitrator.example.com
node1# pcs booth setup sites 192.168.90.110 192.168.90.120 arbitrators
192.168.90.250
node1# pcs booth ticket add apacheticket
node1# pcs booth sync
arbitrator# pcs cluster auth
arbitrator# pcs booth pull
```

BOOTH 랩

2노드 기반으로 추가 클러스터 구성 후, Booth구성을 한다. 구성조건은 다음과 같다.

기존 클러스터(TWO NODEs) + TWO NODEs CLUSTER + TWO NODEs CLUSTER

CONSTRAINT(제한)

리소스가 클러스터에 구성이 되면, 해당 자원이 클러스터에서 동작하는 범위 혹은 기능을 제한한다. 이를 통해서 자원이 클러스터 어떤 노드에서 동작하는지 설정한다.

로케이션(location)

단일 클러스터의 어떠한 노드에서 자원 구성 및 실행 위치 결정.

순서(order)

여러 자원이 있을 때, 어떠한 순서로 자원 실행 결정.

CONSTRAINT/LOCATE/COLOCATE

위치 선언(colocation)를 한다. 위치 선언에는 이전에 이야기 하였던, Constraint, Order가 복합적으로 구성이 된 자원이다.

```
node4# pcs constraint
node4# pcs constraint location lvm_ha_mount prefers node1=100
node4# pcs constraint config --full
#
# 아이디 번호 확인 하려면, "--full"옵션 사용
#
node4# pcs constraint delete <ID_NAME>
```

INFINITY/SCORE

점수(score)

자원을 생성 시, 점수를 통해서 자원의 선호도 구성이 가능하다. 노드에 점수가 충분하지 않는 경우, 리소스 구성이 올바르게 되지 않을 수 있다. 점수는 자원(resource)와 노드(node)를 통해서 계산이 된다. 음수를 가지고 있는 경우에는 해당 노드는 자원을 구성을 할 수 없다.

무한(INFINITY)

무한은 점수와 비슷하다. Infinity는 Score와 비교하면, 1,000,000와 같다. 그래서, Infinity로 명시가 되어 있으면, 이는 점수로 1,000,000과 같다.

-INFINITY <음수 <0 <양수 <INFINITY

- Any value + INFINITY = INFINITY
- Any value INFINITY = -INFINITY
- INFINITY INFINITY = -INFINITY

https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/deprecated/en-US/Pacemaker/1.1/html/Pacemaker Explained/ch06.html

150

SCORE+LOCATION 예제

<mark>우선순위(priority)</mark> 및 **로케이션(location)**을 사용하여 자원들의 우선순위, 노드선호 그리고 노드의 선호도 조합이 가능하다.

resource(A, priority=5)

resource(B, priority=50)

location(A, node1, 100)

location(A, node2, 10)

location(B, node2, 1000)

collocate(B, A)

prefer(node2)

DR

페이스메이커에 새로 도입된 기능. 한 개 이상의 클러스터가 구성이 되어 있는 경우, 동작중인 클러스터가 장애가 발생하여 동작하지 못하는 경우, D/R(Disaster recovery) 클러스터가 기존의 H/A 클러스터를 대신한다.

이 기능은 레드햇 리눅스 기준으로 RHEL 8부터 사용이 가능하다. 추후 중급 과정에서 D/R과정을 다룰 예정이다.

아래는 간단하게 두 개의 노드 기반으로 구성하는 DR Cluster이다.

2023-05-30

DR COMMAND

```
node4# pcs host auth -uhacluster -phacluster node1.example.com
node2.example.com node3.example.com node4.example.com
node4# pcs cluster setup none-dr-nodes node1.example.com node2.example.com
node3.example.com node4.example.com --start --enable
node4# pcs cluster setup dr-nodes node3.example.com node4.example.com --
start --enable
node4# pcs dr set-recovery-site node3.example.com
node4# pcs dr config
node4# pcs dr status
```

DR 랩

- 1. node1, node2번을 primary 사이트로 구성, 클러스터 이름은 first-cluster-nodes으로 설정한다.
- 2. node3, node4번은 remote 사이트로 구성, 클러스터 이름은 recovery-cluster-nodes으로 설정한다.
- 3. 구성이 완료가 되면, node1, node2번 노드를 종료 후 recovery-cluster-nodes에 올바르게 클러스터 서비스를 전달받아서 역할(role)이 변경 되었는지 확인한다.

155

DR 랩

```
# pcs dr config
Local site:
  Role: Recovery
Remote site:
  Role: Primary
  Nodes:
    node1.example.com
    node2.example.com
```

HOST

페이스메이커에서 제일 작은 구성원은 노드 (node)혹은 호스트(host)라고 부른다. 이들은 최소 한 개 이상이 클러스 터에 존재해야 한다. 인증 부분은 host, 자원 관리는 node에서 관리한다.

모든 클러스터는 기본 관리자 계정은 'hacluster', 'root'계정을 가지고 있다. 이를 확인하기 위해서는 'pcs host'명령 어를 통해서 확인이 가능하다.

```
node4# pcs node
node4# pcs cluster
node4# pcs host auth -u hacluster -p centos node10.example.com
```

NODE

호스트의 다른 이름. 노드는 클러스터에 최소로 구성이 되어 있어야 하며, 이를 통해서 클러스터에서 사용하는 자원 생성이 가능하다.


클러스터에 구성된 자원들은 **그룹/제약/순서**를 통해서 노드에서 어떻게 상호동작을 할지 결정한다.

NODE/HOST COMMAND

```
node4# pcs cluster status
node4# pcs node standby node1.example.com
node4# pcs cluster node
node4# pcs host
```

PCSD

페이스메이커(pcs, pacemaker)는 pcsd서비스를 통해서 자동화를 수행한다. 페이스메이커는 웹 기반 GUI를 제공한다. 포트 번호는 2224/TCP로 지원한다.

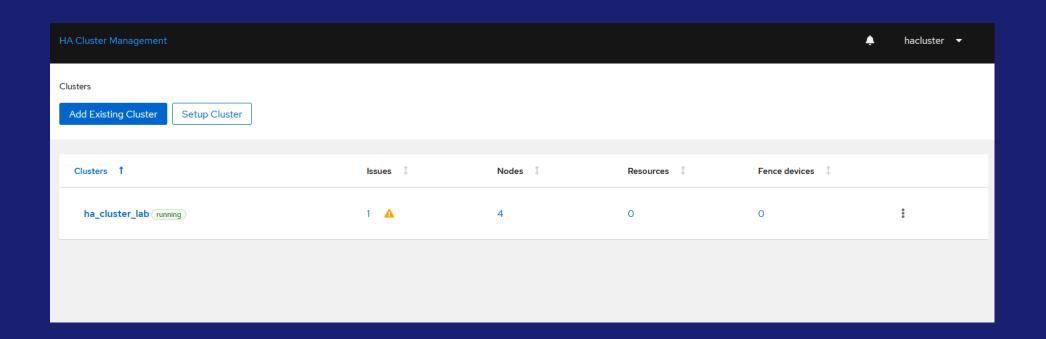

속성(PROPERTY)

속성(property)는 corosync나 quorum관련된 변수를 관리한다. 이를 통해서 클러스터의 동작 방식을 결정한다. 예를 들어서 클러스터 깨짐 조건 혹은 최소 노드로 운영 시, 어떠한 노드가 최종적으로 서비스를 가져갈지 정책 부분이다.

PROPERTY COMMAND

```
node1# pcs property
Cluster Properties:
  cluster-infrastructure: corosync
  cluster-name: ha_cluster_lab
  dc-version: 2.1.5-5.el8-a3f44794f94
  have-watchdog: false
  no-quorum-policy: freeze
  pcs property set maintenance-mode=true
```

PROPERTY COMMAND

```
node1# pcs node maintenance node3.example.com
node1# pcs property
Cluster Properties:
 cluster-infrastructure: corosync
 cluster-name: ha_cluster_lab
 dc-version: 2.1.5-5.el8-a3f44794f94
 have-watchdog: false
 maintenance-mode: true
 no-quorum-policy: freeze
```

QDEVICE


QDEVICE는 "쿼럼 장치(QUORUM DEVICE)"라고 부르기도 한다.

부르기에는 장치라고 부르지만, 실제로는 에이전트 혹은 장치보다는 **중계자(Arbitration)**장치이다. 보통 짝수로 구성 이 된 클러스터에서 사용을 권장한다.

하지만, QDevice를 많이 사용하는 상황은, 2 노드이나 구성이 되었을 때 클러스터는 split-brain상태에 빠지게 되는데, 무한 펜싱 같은 상황에 빠지지 않도록 도와준다. 혹은, 정족수에 문제가 발생하면, 최종적인 노드가 모든 자원을 가져갈지, 클러스터는 서비스 불능 상태로 동작할지 결정한다.

이 장치는 레드햇 기존 RHEL 8버전 이후부터는 qdevice, quorum영역에서 둘 다 관리한다. qdevice는 직접적인 장치를 구성 및 설정하며, quorum에서는 쿼럼 장치에 대한 상태 정보를 관리 및 확인한다.

QDEVICE

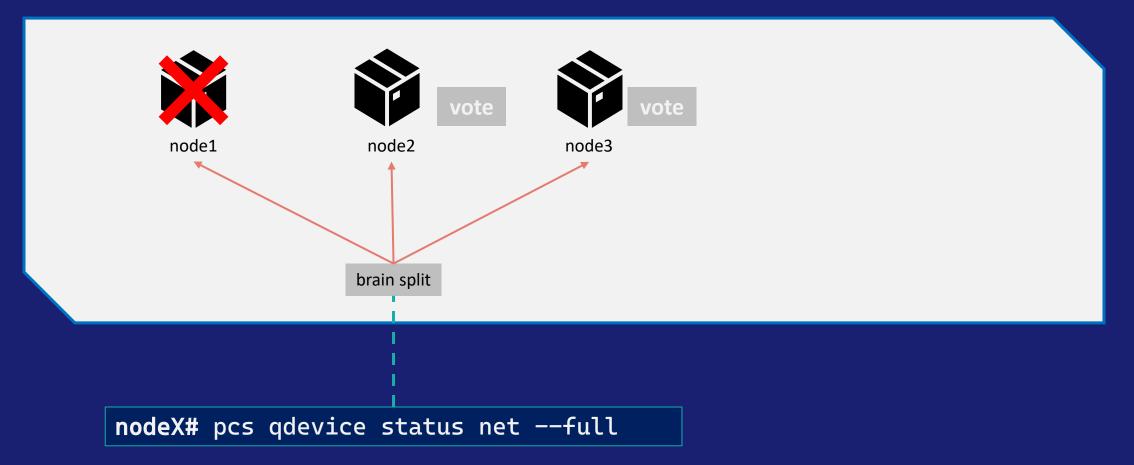

QDEVICE COMMAND

모든 노드에 동일하게 **corosync-qdevice** 및 qnet를 설치 및 구성. 설치가 되지 않는 경우, 올바르게 qdevice가 동작 하지 않음.

node1# dnf install --enablerepo=highavailability corosync-qdevice corosyncqnetd

QDEVICE COMMAND

```
node1# pcs qdevice status net --full
node{1..3}# firewall-cmd --permanent --add-service=high-availability
node1# pcs cluster auth node4.example.com
node1# pcs quorum device add model net host=qdevice algorithm=ffsplit
```

QDEVICE COMMAND

```
node1# pcs qdevice start net
node1# pcs qdeivce stop net
node1# pcs qdevice enable net
node1# pcs qdevice disable net
node1# pcs qdevice kill net
```

QUORUM COMMAND

```
node4# pcs quorum config
node4# pcs quorum status
node4# pcs quorum device add model net host=qdevice algorithm=ffsplit
node4# pcs quorum config
node4# pcs quorum status
node4# pcs quorum device status
node4# pcs qdevice status net --full
```

QUORUM COMMAND

```
node1# pcs quorum device update model algorithm=lms
node1# pcs quorum device remove
node1# pcs quorum device status
node1# pcs qdevice destroy net
```

QUORUM

- 종족(quorum, 의사 정족수는 최소 3개))
- 종족들은 투표를 통해서 노드의 상태를 확인하여, 구성원 상태를 유지한다.
- 각 시스템은 종족수를 유지하기 위해서 투표(vote-quorum) 시스템으로 구성한다. 만약, 특정 노드가 투표를 하지 못하면, 해당 노드는 클러스터에서 제외 및 펜싱(fencing)한다.



QUORUM COMMAND

```
node1# pcs quorum status
```

Quorum information

Date: Sun Feb 26 02:09:16 2023

Quorum provider: corosync_votequorum

Nodes: 2

Node ID: 1

Ring ID: 1.40

Quorate: Yes

QUORUM COMMAND

Votequorum information

Expected votes: 2

Highest expected: 2

Total votes: 2

Quorum:

Flags: 2Node Quorate WaitForAll

Membership information

Node id	Votes	Qdevice Name
1	1	NR node2.example.com (local)
2	1	NR node3.example.com

RESOURCE

자원(resource)는 페이스메이커 시스템을 통해서 구성 및 관리가 된다. 자원은 표준화된 쿠버네티스의 서비스이다. 이를 통해서 서비스 상태를 판단하여 어떠한 방식으로 관리할지 결정한다.

관리자는 자원들(resources)의 메커니즘에 대해서 굳이 알아야 할 필요가 없다. 어떠한 변수 및 모니터링할지 결정하면 된다.

RESOURCE

```
nodeX# ls /usr/share/resource-agents/ocft/configs
nodeX# ls /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat
```

리소스 관리자는 위의 경로에 OCF(Open Cluster Framework)기반으로 작성된 자원 에이전트가 있다. 관리자 가원하는 경우, 쉘 스크립트나 파이썬 기반으로 작성 및 구성이 가능하다. 실험을 위해서 아래에서 더미 리소스를 사용하여, 임으로 자원을 생성한다.


더미 리소스 기반 랩

```
node1# pcs resource create dummy1 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create dummy2 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create dummy3 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create vip ipaddr2 ip=192.168.90.250 cidr_netmask=24
node1# pcs resource create res1 ocf:pacemaker:Dummy --group grp1
node1# pcs resource create res2 ocf:pacemaker:Dummy --future group grp1
node1# pcs resource create res1 ocf:pacemaker:Dummy --future group grp2
node1# pcs resource create res2 ocf:pacemaker:Dummy --future group grp2
node1# pcs constraint location Dummy3 prefers node3.example.com
node1# pcs constraint location
```

더미 리소스 기반 랩

```
node1# pcs resource create res-stickiness-1 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create res-stickiness-2 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create res-stickiness-3 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create res-stickiness-4 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs constraint location res-stickiness-1 prefers node1.example.com=100
node1# pcs constraint location res-stickiness-2 prefers
node1.example.com=INFINITY
node1# pcs constraint location res-stickiness-3 prefers node1.example.com=-
INFINITY
```

RESOURCE

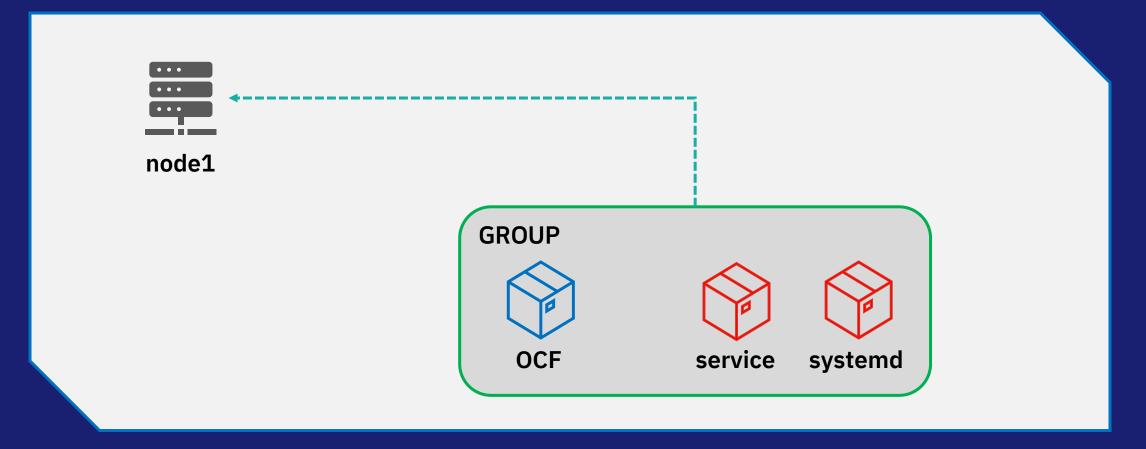

RESOURCE

다음과 종류의 자원을 지원한다. 다만, 밑에 "upstart"는 지원하지 않습니다.

- 1. OCF
- 2. LSB
- 3. systemD
- 4. Upstart(deprecated)
- 5. service
- 6. fencing

OCF

Open Cluster Framework의 약자. 이를 통해서 클러스터 리소스 생성.

OCF API를 통해서 클러스터 랩(Cluster Labs)에서 표준 서비스를 구성한다. 이 자원들은 페이스 메이커 클러스터에서 사용하도록 구성이 되어있다. 클러스터에서 사용하는 리소스들은 OCF에 맞추어서 작성 및 구성이 되어있다.

동작 방은 OCF사양에 맞추어 되어 있으며, 이를 통해서 자원 에이전트의 start/stop/monitor를 수행한다.

systemd

현재 대다수 현대 리눅스는 systemd기반으로 시작하며 서비스를 관리한다. 이전에는 System V기반으로 스크립트로 사용하였다.

페이스메이커는 자동으로 systemd의 서비스를 관리 및 운영한다. 페이스메이커에서 서비스 구성 시, 절대로 systemctl enable, systemctl enable --now와 같은 옵션을 사용하지 않는다. 이 옵션은 페이스메이커에서 자동으로 구성 및 활성화 한다.

테스트 용도로 간단하게 **더미(dummy)**자원을 등록해서 명령어를 사용한다.

LSB(Linux Standard Base)

LSB는 이전에 사용하던 SysV나 혹은 Up-Start로 구성된 서비스 스크립트이다. 현재는 systemd를 사용하기 때문에 많이 사용하지 않지만, 아직까지 이전 구형 배포판을 사용하는 경우, "/etc/init.d"에 있는 스크립트를 사용하여 처리가 가능하다.

다만, 현재는 많이 사용하지 않기 때문에, 지금은 사용자가 직접 만든 LSB기반의 OCF에이전트에서 많이 활용한다.

STATUS

'status'명령어는 클러스터에서 사용하는 pcsd, Corosync의 상태를 확인한다. 또한 이 명령어를 통해서 페이스메이커 및 에이전트 상태 정보 확인이 가능하다.

STONITH

펜싱 장치는 아래 명령어로 확인이 가능하다.

node4# pcs stonith list

STATUS COMMAND

클러스터 및 자원 상태를 확인하기 위해서 아래 명령어로 확인이 가능하다.

```
node4# pcs status
node4# pcs resource status <NAME>
node4# pcs status nodes
```

STONITH

STONITH의 약자는 "Shoot the other node in the head"의 약자이며, 한국어로 직역하면, "머리에 총 쏘기"이다. 아래 예제 명령어는 올바르게 동작하지는 않으며, 사용방법에 대한 예제이다.

STONITH COMMAND

```
node4# pcs stonith list
node4# dnf search fence-agents-all
node4# dnf install fence-agents-ipmilan
node4# pcs stonith describe fence_ipmilan
node4# pcs stonith create ipmi-fence-node1 fence_ipmilan
pcmk_host_list="node1" ipaddr="10.0.0.1" login="xxx" passwd="xxx" lanplus=1
power_wait=4
```

STONITH COMMAND

미리 구성한 STONITH파일이 있는 경우 아래 명령어로 불러와서 적용이 가능.

```
node4# pcs -f stonith_cfg stonith
node4# pcs -f stonith_cfg property set stonith-enabled=true
node4# pcs -f stonith_cfg property
node4# pcs cluster stop node2
node4# stonith_admin --reboot node2
```

tag

페이스메이커에서 지원하는 태그 기능이다. 이 기능은 레드햇 기준으로 RHEL 8버전부터 지원한다. 간단하게 특정 자원에 태그를 생성하여, 손쉽게 자원 관리가 가능하다.

```
node1# pcs resource create tag-dummy1 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs resource create tag-dummy2 ocf:pacemaker:Dummy
node1# pcs tag dummy-tag-resources tag-dummy1 tag-dummy2
node1# pcs tag list | config
node1# pcs tag delete dummy-tag-resources
```

서비스구성

LVM

NFS

TWO NODE

APACHE

GFS2

RESOURCE MOVE

195


서비스 구성

LVM2

CLUSTER LVM2

추후 이미지 추가 필요

LVM2

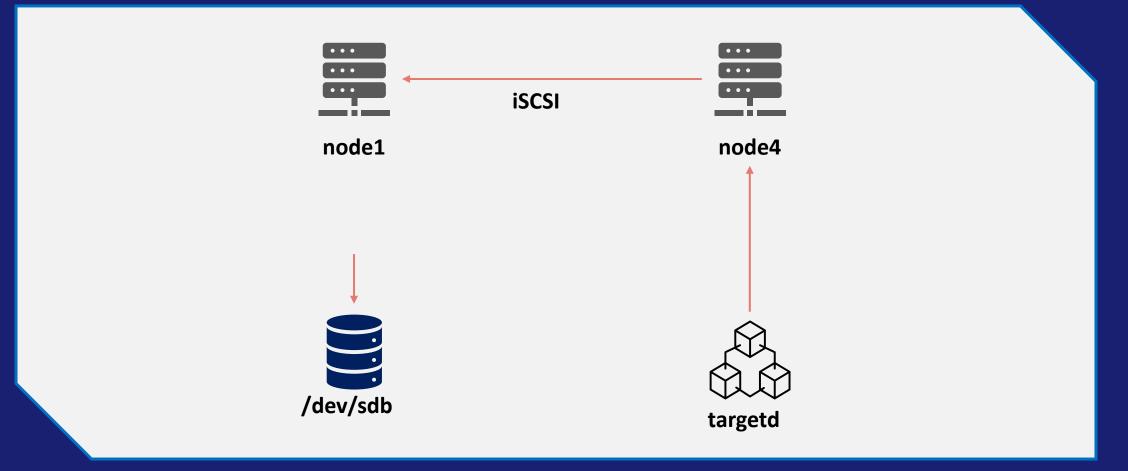

LVM2 FENCE

최소 한 개의 Fence장치가 구성이 되어야 한다.구성이 안된 경우, 에이전트가 올바르게 동작하지 않습니다. 아래와 같이 펜스 장치를 생성합니다.

node1# dnf search --enablerepo=highavailability fence-agents-all watchdog

node1# for i in { 1..3 } ; do sshpass -procky dnf install --

```
enablerepo=highavailability fence-agents-all watchdog -y ; done
node1# for i in { 1..3 } ; do cp /usr/share/cluster/fence_scsi_check
/etc/watchdog.d/ && systemctl enable --now watchdog ; done

node1# blkid
node1# ls -l /dev/disk/by-id/
node1# pcs stonith create iscsi-shooter fence_scsi pcmk_host_list="node1.example.com"
node2.example.com node3.example.com" devices=/dev/disk/by-id/wwn-
0x6001405b1f65e2e7ccf4bb0aa07b8bad meta provides=unfencing
```

LVM2

```
node1/2/3# grep system_id_source /etc/lvm/lvm.conf
system_id_source = "uname"
                                                ## hexedit /dev/sdb1
node1# scp /etc/lvm/lvm.conf root@node{2..3}:/etc/lvm/lvm.conf
## 이 부분은 cfdisk, f/gdisk로 진행 하여도 됨.
node1# parted --script /dev/sdb "mklabel gpt"
node1# parted --script /dev/sdb "mkpart primary 0% 100%"
node1# parted --script /dev/sdb "set 1 lvm on"
```

2023-05-30

LVM2

```
[선택]nodeX# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install lvm2-
lockd gfs2-utils dlm fence-agents-scsi -y
[선택]nodeX# systemctl enable --now lvmlockd dlm
[선택]node1# vgcreate --shared --locktype dlm vg_ha_lvm /dev/sdb1
node1# pvcreate /dev/sdb1
node1# vgcreate --setautoactivation n vg_ha_lvm /dev/sdb1
nodeX# vi /etc/lvm/lvm.conf
> use_lvmlockd = 1
node1# vgs -o+systemid
node1# lvcreate -l 100%FREE -n lv_ha_lvm vg_ha_lvm
```

LVM2

```
[선택]node1# vgchange vg_ha_lvm -an
[선택]node1# vgchange --systemid $(uname -n) vg_ha_lvm
node1# mkfs.xfs /dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm
node1# lvm pvscan --cache --activate ay
node2/3# lvmdevices --adddev /dev/sdb1
node2/3# lvm pvscan --cache --activate ay
```

2023-05-30

LVM2

```
[선택]node1# pcs resource create lvm_ha_iscsi LVM-activate vgname=vg_ha_lvm
vg_access_mode=lvmlockd activation_mode=shared --group ha_lvm_group
node1# pcs resource create lvm_ha_iscsi LVM-activate vgname=vg_ha_lvm vg_ac
cess_mode=system_id --group ha_lvm_group
node1# pcs resource create lvm_ha_mount FileSystem device=/dev/vg_ha_lvm/lv
_ha_lvm directory=/home/lvm_directory fstype=xfs --group ha_lvm_group
node1# pcs status
node1# df
```

연습문제

클러스터 node3에 /dev/sdc디스크에 LVM2를 구성한다. 작업 시작전에 리눅스 커널에 디스크 정보를 추가 및 갱신을 한다. 명령어는 아래 명령어를 참조하여 작업을 수행한다.

- 1. partprobe
- 2. cfdisk/gdisk/fdisk
- 3. wipefs

연습문제

볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_sdc로 구성한다.

vi /etc/lvm/lvm.conf

논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_sdc로 구성한다.

디스크 크기는 모든 공간을 사용한다.

• lvcreate -n -l 100%Free

마운트 위치는 /mnt/ha_sdc_lvm에 연결한다.

• 디렉터리는 "Filesystem"에이전트가 자동으로 구성

해당 위치에 dnf로 HighAvailability, resilientstorage 패키지 미러.

NFS 서비스구성


206

NFS서버 설명

LVM2로 구성한 디렉터리를 NFS서버로 node4에 연결할 수 있도록 한다. 조건은 다음과 같은 조건으로 동작되게 구성한다. 시작전에 스냅샷 혹은 체크포인트 생성 후 진행한다.

- 1. node1/node2/node3에는 NFS서버를 자원(resource)기반으로 구성한다.
- 2. 구성 시 사용하는 자료는 LVM2으로 구성된 디스크를 사용한다.
- 3. 모든 디스크는 targetd에서 제공한 iSCSI장치를 사용한다.
- 4. 구성된 디스크는 /mnt/nfs-data를 사용한다.

NFS자원 구성

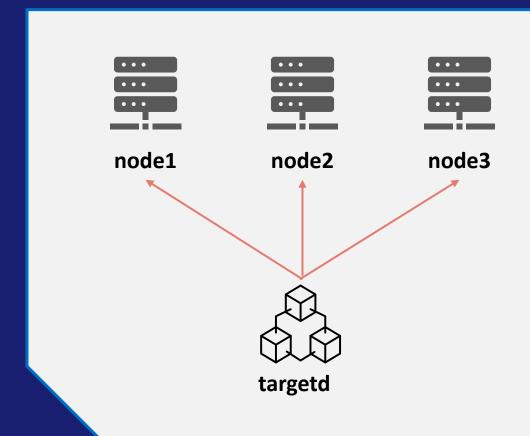

NFS PART

```
[선택]node1/2/3# systemctl stop firewalld
node4# firewall-cmd --add-service={nfs3,mountd,rpc-bind,nfs}
node4# firewall-cmd --runtime-to-permanent
node1/2/3# mkdir -p /home/nfs-data
node1# pcs resource create nfs_share ocf:heartbeat:Filesystem device=/dev/vg_ha_lvm/lv_ha_lvm
directory=/home/nfs-data fstype=xfs --group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_daemon ocf:heartbeat:nfsserver nfs_shared_infodir=/home/nfs-
data/nfsinfo nfs_no_notify=true --group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.250 cidr_netmask=24 --
group ha_lvm_group
node1# pcs resource create nfs_notify ocf:heartbeat:nfsnotify source_host=192.168.90.250 --group
ha_lvm_group
node1# pcs status
```

2023-05-30


NFS PART

```
node1# mkdir -p /home/nfs-share/nfs-root/share01
node1# pcs resource create nfs_root ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash
directory=/home/nfs-data/nfs-root fsid=0 --group ha_group
node1# pcs resource create nfs_share01 ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=10.0.0.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash
directory=/home/nfs-data/nfs-root/share01 fsid=1 --group ha_group
node1# pcs status
node1# showmount -e
node4# mkdir -p /mnt/nfs-data
node4# mount -t nfs 192.168.90.250:/data /mnt/nfs-data
```

NFS연습문제

서비스 구성

APACHE

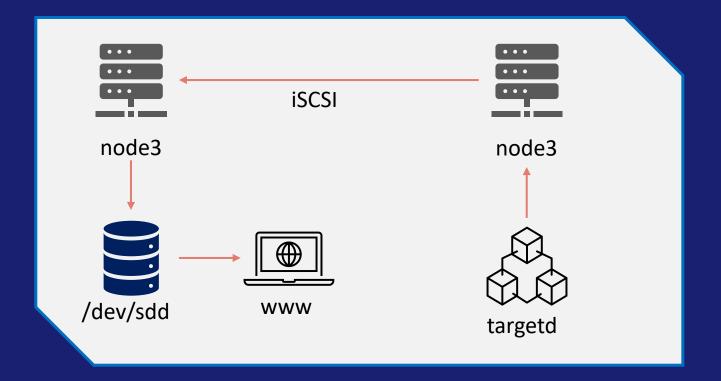

2023-05-30

APACHE

```
node3# firewall-cmd --add-service={http,https}
node3# firewall-cmd --runtime-to-permanent
                                                       Is /dev/misc/
                                                       dlm-control dlm-monitor dlm lvm global dlm plock
                                                       systemctl status dlm
node3# parted --script /dev/sdd "mklabel msdos"
node3# parted --script /dev/sdd "mkpart primary 0% 100%"
node3# parted --script /dev/sdd "set_1_lvm
                                        nodeX# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install lvm2-lockd gfs2-utils dlm
                                        nodeX# systemctl enable --now lymlockd dlm
node3# pvcreate /dev/sdd1
node3# vgcreate vg_httpd /dev/sdd1
[선택]node3# vgcreate --shared --locktype dlm vg_httpd /dev/sdd1
                                                                                       ## VG속성에 +s가 되어 있는지 확인
node3# vgs -o+systemid
                                                                                             systemctl status lymlockd
node3# lvcreate -l 100%FREE -n lv_httpd vg_httpd
node3# mkfs.xfs /dev/vg_httpd/lv_httpd
```

APACHE

```
node3# dnf install httpd -y
node3# cat<<EOF> /etc/httpd/conf.d/server-status.conf
<Location /server-status>
  SetHandler server-status
  Require local
                           임시 디렉터리
</Location>
EOF
node3# mkdir -p /mnt/html
node3# mount /dev/vg_httpd/lv_httpd /mnt/html
node3# echo "Hello Hate Pacemaker World" > /mnt/html/index.html && umount /mnt/html/
node3# pcs resource create httpd_fs ocf:heartbeat:Filesystem device=/dev/vg_httpd/lv_httpd directory=/var/www/html fstype=xfs --group
ha_httpd
```

APACHE

```
node3# pcs resource create httpd_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.21
1 cidr_netmask=24 nic=eth1 --group ha_httpd
node3# pcs resource create website ocf:heartbeat:apache configfile=/etc/htt pd/conf/httpd.conf statusurl=http://127.0.0.1/server-status --group ha_http d
node3# curl http://192.168.90.210/index.html
```

node1/2/3/4에다가 웹 서버 구성을 원하는 경우,

'apache-status'도 같이 설정이 되어야 됨.

연습문제

시점 복원 후, 다시 아파치 서비스를 구성한다. 아래와 같은 조건으로 동작하도록 한다.

- 1. 노드 1번에 아파치 서비스를 설치한다.
- 2. 해당 아파치 서비스는 VIP를 192.168.90.254를 사용한다.
- 3. 메시지는 "Hello ApACHE"라고 출력한다.
- 4. 기존에 사용하던 자원과 충돌이 되지 않도록 구성한다.
- 5. 더 이상 사용할 디스크가 없는 경우 target를 통해서 새로 생성 후 노드에 전달.

220

GFS2

GFS2

XFS렌더링 파일 시스템으로 사용. 성능 및 안전성은 높지만, 단점이 다중 연결 및 제어가 안됨. GFS파일 시스템을 개발. SGI회사 폐업을 하면서, 리눅스 커뮤니티에서 GFS기반으로 GFS2라는 이름으로 2000년도에 릴리즈.

GFS2를 사용하기 위해서 DLM(Distributed Lock Manager)를 도입하면서, 본격적으로 공유 파일시스템을 제공 시작.

- v1.0 (1996) <u>SGI IRIX</u> only
- v3.0 Linux port
- v4 journaling
- v5 Redundant Lock Manager
- v6.1 (2005) <u>Distributed Lock Manager</u>
- Linux 2.6.19 GFS2 and DLM merged into Linux kernel
- Red Hat Enterprise Linux 5.3 releases the first fully supported GFS2

2023-05-30

GFS2

디스크가 부족한 경우, target서버에서 추가로 디스크 구성해서 특정 노드에 추가 제공. 명령어는 아래 내용 참고.

```
node4# targetcli backstores/fileio create sde
/var/lib/iscsi_disks/sde_disk.img 2G
node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create
/backstores/fileio/sde/
node3# iscsiadm -m session --rescan
```

만약, stonith가 구성이 안되어 있으면 최소 하나라도 구성한다. 앞에서 구성한 fence장치이다.

node3# pcs stonith create scsi-shooter fence_scsi \
pcmk_host_list="node1.example.com node2.example.com node3.example.com" \
devices=/dev/disk/by-id/wwn-<ID> meta provides=unfencing

224

GFS2

```
node3# parted --script /dev/sde "mklabel gpt"
node3# parted --script /dev/sde "mkpart primary 0% 100%"
node3# parted --script /dev/sde "set 1 lvm on"
node3# for i in {1..3}; do sshpass -p centos ssh node${i} "dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install
gfs2-utils dlm lvm2-lockd fence-agents-all"; done
node4# vi /etc/lvm/lvm.conf
node3# for i in {1..3}; do sshpass -p centos scp /etc/lvm/lvm.conf node${i}:/etc/lvm/lvm.conf; done
node3# for i in {1..3} ; do sshpass -p centos ssh node${i} "systemctl enable --now lvmlockd dlm" ; done
node3# pvcreate /dev/sde1
node3# vgcreate --shared --locktype dlm vg_gfs2 /dev/sde1
node3# vgchange --lock-start vg_gfs2
node3# lvcreate -l 100%FREE -n gfs2disk vg_gfs2
node3# mkfs.gfs2 -j3 -p lock_dlm -t ha_cluster_lab:gfs2disk /dev/vg_gfs2/gfs2disk
```

GFS2(설명, 실행X)

```
node3# dnf --enablerepo=highavailability,resilientstorage -y install gfs2-u
tils dlm lvm2-lockd
node3# systemctl enable --now lvmlockd dlm
node3# vi /etc/lvm/lvm.conf
                                                 만약, "/dev/misc/dlm-*"구성이 안되어 있으면 다음처럼 작업 수행
                                                 # lsmod | grep dlm
                                                 # modprobe -r dlm
                                                 # modprobe dlm
                                                  ls -l /dev/misc/dlm-*
DLM(Distributed Lock Manager)
                                                  dracut -f
OCFS2, GFS2, Cluster MD, <del>cLVM</del> 엑티브/엑티스 저장소 구조
                  `--->lvm2-lockd
```

2023-05-30

GFS2

```
https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/depreca
crm_verify -L -V
                                                                   ted/en-
vgchange --lock-start --lock-opt nowait
                                                                   US/Pacemaker/1.1/html/Pacemaker_Explained/s-
vgs -o+locktype,lockargs
                                                                   cluster-options.html
node3# pcs property set no-quorum-policy=freeze
node3# pcs resource create dlm ocf:pacemaker:controld op monitor interval=30s on-fail=fence --group gfs2_locking
node3# pcs resource clone gfs2_locking interleave=true
node3# pcs resource create lvmlockd-gfs2 ocf:heartbeat:lvmlockd op monitor interval=30s on-fail=fence --group gfs2_locking
node3# pcs resource create gfs2_lv ocf:heartbeat:LVM-activate lvname=lv_gfs2 vgname=vg_gfs2 activation_mode=shared
vg_access_mode=lvmlockd --group gfs2_vg
node3# pcs resource clone gfs2_vg interleave=true
node3# pcs constraint order start gfs2_locking-clone then gfs2_vg-clone
node3# pcs constraint colocation add gfs2_vg-clone with gfs2_locking-clone
node3# pcs resource create gfs2_fs ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/vg_gfs2/lv_gfs2" directory="/gfs2-share"
fstype="gfs2" options=noatime op monitor interval=10s on-fail=fence --group gfs2_vg
```

연습문제

TOMCAT

서비스 구성

TOMCAT

TOMCAT

nodeX# alternatives --list

nodeX# alternatives --config [java | jsp]

nodeX# dnf search openjdk

nodeX# dnf install java-1.8.0-*

TOMCAT

node4# dnf install tomcat -y


node4# pcs resource create tomcat_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.220 cidr_netmask=24 op moni
tor interval=30s --group tomcat

node4# pcs resource create tomcat_service ocf:heartbeat:tomcat java_home="/usr/lib/jvm/jre/bin/" catalin a_home="/usr/share/tomcat" tomcat_user="tomcat" op monitor interval="15s" --group to 수동설치 및 실행

node4# pcs resource create tomcat_service systemd:tomcat --group tomcat

node4# pcs constraint colocation set tomcat_vip tomcat_service

node4# curl http://192.168.90.220:8080



서비스 구성

234

PGSQL

일반 블록 파일 시스템 기반으로 PGSQL를 구성하기 위해서는 DRBD구성이 필요하다. 여기서는 DRBD를 다루지 않는다.

2023-05-30

PGSQL

node4# pcs resource create VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.240 cidr_netmask=32 op monitor interval="5" timeout="10"

node4# pcs resource create drbd-resource ocf:linbit:drbd drbd_resource=drbd0 op monitor timeout="30" interval="5" role="prmo te" op monitor timeout="30" interval="6" role="unpromote"

node4# pcs resource create drbd-sync drbd-resource master-max=1 master-node-max=1 clone-max=2 clone-node-max=1 notify=true

node4# pcs resource create drbd-fs ocf:heartbeat:Filesystem device="/dev/drbd0" directory="/srv/pgsql-data" fstype="xfs" option s="noatime"

node4# pcs resource create db-pgsql ocf:heartbeat:pgsql op monitor timeout="20" interval="5"

node4# pcs resource group add ha-db VIP drbd-fs drbd-pgsql

node4# pcs constraint colocation add ha-db drbd-sync INFINITY with-rsc-role=promote

node4# pcs constraint order promote drbd-syncc then start drbd-fs

node4# pcs cluster cib-push pcs_conf

MARIADB

데이터베이스

일반 블록 파일 시스템 기반으로 MariaDB를 구성하기 위해서는 DRBD구성이 필요하다. 여기서는 DRBD를 다루지 않는다.

2023-05-30

239

MariaDB

```
node4# dnf install mariadb-server
[선택] node4# dnf install mysql-ser<u>v</u>er
                                             최소 한번은 실행이 되어야 /var/lib/mysql에서 기본 디비 및 구성 완료
                                             시간이 되시면, LVM기반으로 저장소 구현:)
node4# systemctl start mariadb ---> mysql
node4# systemctl stop mariadb ---> mysql
                                                    VIP주소로 변경
node4# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
bind-address=192.168.90.220
node4# pcs resource create MariaDB VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.220 cidr netmask=24 op monitor interval=30s
                                                     systemd:mariadb
node4# pcs resource create MariaDB INSTANCE serv
                                                                    timeout=59s op stop timeout=60s op monitor interval=20s timeo
ut=30s
node4# pcs constraint order MariaDB VIP then MariaDB INSTANCE
node4# pcs constraint colocation add MariaDB VIP with MariaDB INSTANCE INFIN
                                                                             {MaraiDB VIP + MariaDB New}
node4# pcs resource group add mariadb MariaDB VIP MariaDB INSTANCE
```

Mariadb 연습문제

node3번에 mysql서버를 mariadb와 동일하게 VIP 및 systemd 서비스를 구성한다.

- 1. VIP는 192.168.90.210/24
- 2. 디스크 구성

3. 서비스 실행(systemd 혹은 service)

현재 랩에서는 D/B 디스크를 공유하지 않음.

RESOURCE MOVE


서비스구성

RESOURCE MOVE

자원을 다른 노드로 이동하는 방법은 아래와 같다.

- 1. pcs fence nodeX.example.com
- 2. pcs resource move ha_lvm_group node1.example.com
- 3. pcs resource move-with-constraint ha_lvm_group node4.example.com lifetime=1M
- 4. pcs constraint location ha_lvm_group prefers node2.example.com=500


COLOCATION/ORDER

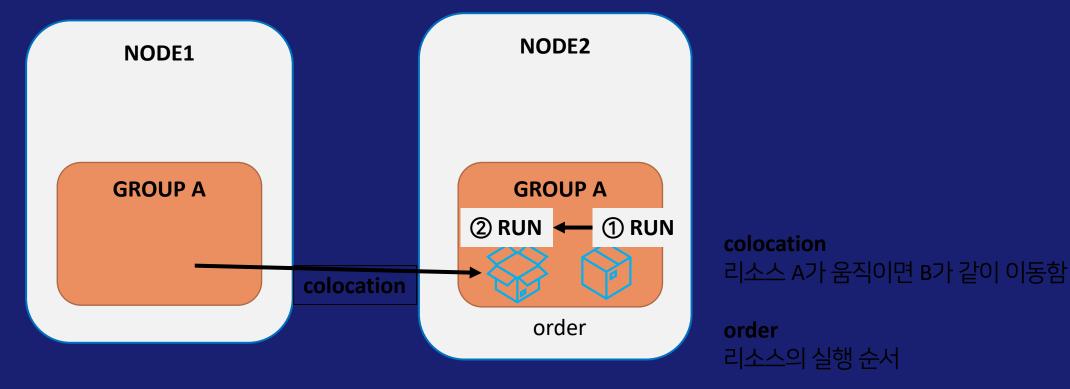

- 1. 아이피 할당
- 2. 데이터 베이스 서비스 시작(bind-address(vip))

243

clone

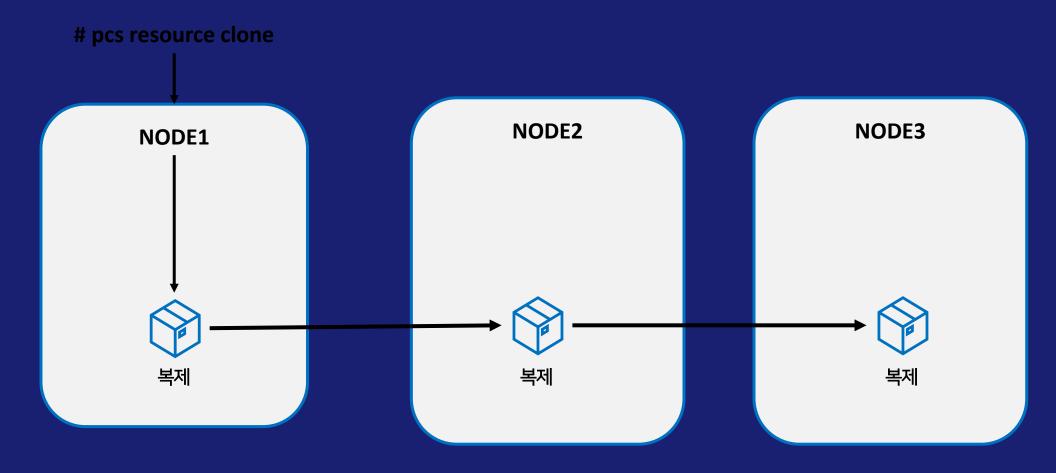

COLOCATION/ORDER/CLONE/PREFERS

```
node4# pcs constraint order MariaDB_VIP then MariaDB_New
```

node4# pcs constraint colocation add MariaDB_VIP with MariaDB_INSTANCE INFINITY

node4# pcs resource group add mariadb MariaDB VIP MariaDB INSTANCE

node4# pcs constraint **order** TOMCAT_VIP **then** TOMCAT_SERVICE **score**=INFINITY symmetrical=true id=order-TOMCAT_VIP-then-TOMCAT_SERVICE

node4# pcs constraint **location** TOMCAT_SERVICE **prefers** node2.example.com

node4# pcs resource clone gfs2_vg interleave=true

호스트 나누기

node4# corosync-quorumtool | grep Flags

node4# pcs quorum update auto_tie_breaker=1 last_man_standing=1 last_man_standing_window=10000(10sec)
wait_for_all=1

pcs property set stonith-enabled=false
pcs property set no-quorum-policy=ignore

RHEL 8기준으로 Pacemaker 노드 상태가 two-node이면 자동으로 **"two_node: 1"**로 변경

```
node4# nano /etc/corosync/corosync.conf
quorum {
 provider: corosync_votequorum
 auto tie breaker: 1 -> DC를 구성하기 위한 추가 표
 last_man_standing: 1 -> 마지막 남은 노드에게 모든 클러스터 리소스를 전달
 last_man_standing_window: 10000 -> 시간내에 응답이 없으면 "last man standing"으로 전환
 wait_for_all: 1 -> 모든 노드가 정상적으로 통신 및 서비스가 가능한 상태. 부팅 시, 서로 fencin방지.
 two_node: 1 -> 노드를 두개만 운영하는 경우.
```

two_node: 노드를 두개만 운영하는 경우.

• wait_for_all:모든 노드가 정상적으로 통신 및 서비스가 가능한 상태. 부팅 시, 서로 fencin방지.

auto_tie_breaker: 50:50 충돌 방지. 노드 두 대가 되면, 서로 D/C를 가져가기 위해서 경쟁. 이 때 서로 Fencing를 시도를 하면서, 무한 리-부팅 루프에 빠지게 됨. 이를 방지하기 위해서 추가표를 노드에 할당.

• lowest | highest: Node ID를 값에 높/낮음에 따라서 순서 정의가 가능

last_man_standing: 최종적으로 모든 노드가 비-정상적으로 동작 시, 최종적으로 남아 있는 노드에 자원을 전달 및 할당.

node4# pcs cluster sync

node4# pcs cluster reload corosync

node4# man 5 votequorum

ACTIVE/ACTIVE

라운드 로빈 서비스

252

DRBD+TOMCAT+MARIA DB

데이터베이스

node5/6# pvcreate /dev/sdf

node5/6# vgcreate drbd-demo /dev/sdf

node5/6# lvcreate --name drbd-demo -l 100%Free drbd-demo

node5/6# firewall-cmd --add-port=6996-7800/tcp --permanent

node5/6# firewall-cmd --reload

node5/6# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.90.110"
port port="7789" protocol="tcp" accept'

node5/6# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.90.120" port port="7789" protocol="tcp" accept'

node5/6# firewall-cmd --reload

node5/6# firewall-cmd --list-all

```
kernel-core-5.14.0-284.11.1.el9_2
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'dnf install epel-release -y', uone
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} "rpm --import <a href="https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org">https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org</a>
&& dnf install https://www.elrepo.org/elrepo-release-9.el9.elrepo.noarch.rpm -y"; done
                                                                                   혹은 elrepo kernel-ml
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'dnf update -y && reboot'; done
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'dnf install --enablerepo=resilientstorage,highavailability drbd drbd-
bash-completion drbd-pacemaker drbd-utils kmod-drbd9x -y'; done
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'dnf install kernel -y && reboot'; done
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'depmod -a && modprobe drbd'; done
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'systemctl enable --now drbd'; done
node5/6# for i in {1..4}; do ssh root@node${i} 'systemctl status drbd'; done
주의: uEFI가 활성화 되어 있으면, 모듈이 올바르게 메모리에 상주가 안됩니다. 끄고 하세요!
# modprobe drbd
```

modprobe: ERROR: could not insert 'drbd': Key was rejected by service

```
node5/6# cat<< EOF> /etc/drbd.d/resource0.res
resource resource0 {
 on node1.example.com {
  device /dev/drbd1;
  disk /dev/drbd-demo/drbd-demo;
  address <IP_ADDRESS>:7789;
  meta-disk internal;
 on node2.example.com {
  device /dev/drbd1;
  disk /dev/drbd-demo/drbd-demo;
  address <IP_ADDRESS>:7789;
  meta-disk internal;
```

EOF

node5# drbdadm create-md resource0

node5# drbdadm up resource0

node5# drbdadm status resource0

node5# drbdadm primary --force resource0

node5# drbdadm status resource0

node5# lsblk

node5# mkfs.xfs /dev/drbd1 or mkfs.ext4 /dev/drbd1

node5# mkdir -p /mnt/drbd

node5# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd

node5# cd /mnt/drbd

node5# touch test{1..100}

node5# umount /mnt/drbd

node5# drbdadm secondary resource0

node6# drbdadm primary resource0

node6# mkdir -p /mnt/drbd

node6# mount /dev/drbd1 /mnt/drbd

node6# Is -l /mnt/drbd

TOMCAT

```
node5/6# alternatives --list
```

node5/6# alternatives --config [java | jsp]

node5/6# dnf search openjdk

node5/6# dnf install java-1.8.0-*

TOMCAT

node5/6# dnf install tomcat -y


node5# pcs resource create tomcat_vip ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.220 cidr_netmask=24 op moni tor interval=30s --group tomcat

node5# pcs resource create tomcat_service ocf:heartbeat:tomcat java_home="/usr/lib/jvm/jre/bin/" catalin a_home="/usr/share/tomcat" tomcat_user="tomcat" op monitor interval="15s" --group to 수동설치 및 실행

node5# pcs resource create tomcat_service systemd:tomcat --group tomcat

node5# pcs constraint colocation set tomcat_vip tomcat_service

node5# curl http://192.168.90.220:8080



2023-05-30

263

MariaDB

```
node5# dnf install mariadb-server
[선택] node5# dnf install mysql-ser<u>v</u>er
                                             최소 한번은 실행이 되어야 /var/lib/mysql에서 기본 디비 및 구성 완료
                                             시간이 되시면, LVM기반으로 저장소 구현:)
node5# systemctl start mariadb ---> mysql
node5# systemctl stop mariadb ---> mysql
                                                    VIP주소로 변경
node5# vi /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
bind-address=192.168.90.230
node5# pcs resource create MariaDB VIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ip=192.168.90.230 cidr netmask=24 op monitor interval=30s
                                                     systemd:mariadb
node5# pcs resource create MariaDB INSTANCE serv
                                                                    timeout=59s op stop timeout=60s op monitor interval=20s timeo
ut=30s
node5# pcs constraint order MariaDB VIP then MariaDB New
node5# pcs constraint colocation add MariaDB VIP with MariaDB INSTANCE INFIN
                                                                             {MaraiDB VIP + MariaDB New}
node5# pcs resource group add mariadb MariaDB VIP MariaDB INSTANCE
```

NFS LVM

```
node2# pvcreate /dev/sdc1
node2# vgcreate vg_nfs /dev/sdc1 ## vgcreate --shared --locktype dlm vg_nfs --systemid nfs-storage
/dev/sdc1
## vgchange -an vg_nfs
vG메타 정보 변경이 필요한 경우
반드시 중지 후 작업 권장!!
node2# vgs -o+systemid ## vgchange --systemid $(uname -n) vg_nfs
node2# lvcreate -l 100%FREE -n lv_nfs vg_nfs
node2# mkfs.xfs /dev/vg_nfs/lv_nfs
```

NFS LVM

```
node2# mkfs.xfs /dev/vg_nfs/lv_nfs
node2# vgchange vg_nfs -an
node2# vgchange --systemid $(uname -n) vg_nfs
node2# lvm pvscan --cache --activate -ay
node2# mkdir -p /nfs-share
```

```
vg_nfs 1 1 0 wz--ns 1.98g 0 node2.example.com

## vgs -o+systemid
```

NFS SERVER

node2# pcs resource create nfs_share_iscsi Filesystem device=/dev/vg_nfs/lv_nfs directory=/nfs-share fstype=xfs --group nfs_iscsi_group

node2# pcs resource

node2# mount | grep /nfs-share

node2# pcs resource create nfs_daemon nfsserver nfs_shared_infodir=/nfs-share/nfs_iscsi
nfs_no_notify=true --group nfs_iscsi_group

node2# pcs resource create nfs_vip IPaddr2 ip=192.168.90.250 nic=eth1 cidr_netmask=24 --group nfs_iscsi_group

node2# pcs resource create nfs_notify nfsnotify source_host=192.168.90.250 -- group nfs_iscsi_group

PCS NFS

```
node2# mkdir -p /nfs_root
node2# pcs resource create nfs_root exportfs clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0
options=rw,sync,no_root_squash directory=/nfs_root/ fsid=0 --group nfs_iscsi_group
node2# mkdir -p /nfs_share02
node2# pcs resource create nfs_share02 ocf:heartbeat:exportfs
clientspec=192.168.90.0/255.255.255.0 options=rw,sync,no_root_squash directory=/nfs_share02
fsid=1 --group nfs_iscsi_group
node2# showmount -e
```

PCS NFS

node3# mkdir -p /mnt/test_nfs
node3# mount 192.168.90.250:/nfs_share02 /mnt/test_nfs

"node3"번은 "node2"번에 구성된 디스크를 NFS Protocol로 전달 받는다.

연습문제

동영상을 위한 NFS서비스 **node3**번에서 구성한다. 현재 target서버에서 더 이상 사용이 가능한 디스크가 없으니 추가로 구성한다. 추가하는 명령어는 아래와 같다. 추가하는 디스크의 이름은 "/dev/sde"로 구성한다.

node4# targetcli backstores/fileio create sdX /var/lib/iscsi_disks/sde.img 2G

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/luns/ create /backstores/fileio/sdX/

node4# targetcli iscsi/iqn.2023-02.com.example:blocks/tpg1/acls/ create iqn.2023-

02.com.example:nodeX.init

node1/2/3/4# iscsiadm -m session --rescan

연습문제

iscsi디스크를 targe를 통해서 추가한다.

볼륨그룹 이름은 ha_lvm_vg_vdo로 구성한다.

논리 디스크 이름은 ha_lvm_lv_vdo로 구성한다.

크기는 모든 디스크를 사용한다.

구성이 완료가 되면 모든 설정 및 자원을 초기화 한다.

노드 관리

노드 관리 명령어

종합문제

WORDPRESS + MARAIDB

종합문제

가상머신 3대 혹은 4대 기반으로 페이스메이커를 구성한다.

클러스터 이름은 "wordpress-srv"로 설정한다.

- 클러스터 관리를 위한 operator계정을 하나 생성한다.
- 각각 노드에 파일 기반으로 클러스터에서 발생하는 이벤트를 기록하는 pcs-alert이름의 alert를 구성 및 설치한다.
- 파일이 저장되는 위치는 /var/lib/pacemaker/pcs-alert.log라는 이름으로 저장한다.
- 스크립트는 적절한 위치에 구성 및 배포한다.

LVM2스토리지를 구성한다.

- 웹 서버에서 사용하는 LVM의 이름은 wp-vg-www, LV의 이름은 wp-lv-www로 한다.
- 데이터베이스는 wp-vg-db, wp-lv-db라는 이름으로 LVM를 사용한다.
- 해당 VG는 다른 클러스터에서도 접근이 가능하도록 구성한다.
- 각 노드가 파일 시스템은 접근이 가능하도록 구성한다.

종합문제

모든 리소스는 적절한 순서로 리소스 실행 및 구성한다.

• 모든 노드에서 리소스 정보가 배포 되어야 한다.

데이터베이스 및 웹 서버

- 데이터베이스는 반드시 /var/lib/mysql에서 정보를 불러와야 한다.
- 웹 서버는 /var/www/html/에 접근이 가능해야 한다.
- 데이터베이스는 192.168.90.250 아이피 주소를 가지고 실행한다.
- 웹 서버는 192.168.90.210 아이피 주소를 가지고 실행한다.

방화벽 및 보안 설정은 사용하지 않아도 상관 없다.

모든 설정 내용은 재시작 이후에도 올바르게 동작해야 한다.