

Bâtiments PHOTOVOLTAIQUES

Gamme ECO - CONCEPTION



Barconnière
constructions métalliques

ZI du Goulat

24300 Nontron


tél. 05.53.60.80.60

Les 4 Grandes Familles :


- Ombrières : **O**
- Bâtiments Symétriques : **S**
- Bâtiments Asymétriques : **AS et ASP**
- Mono-pente : **M**

OMBRIERES – VL (O)

O3D

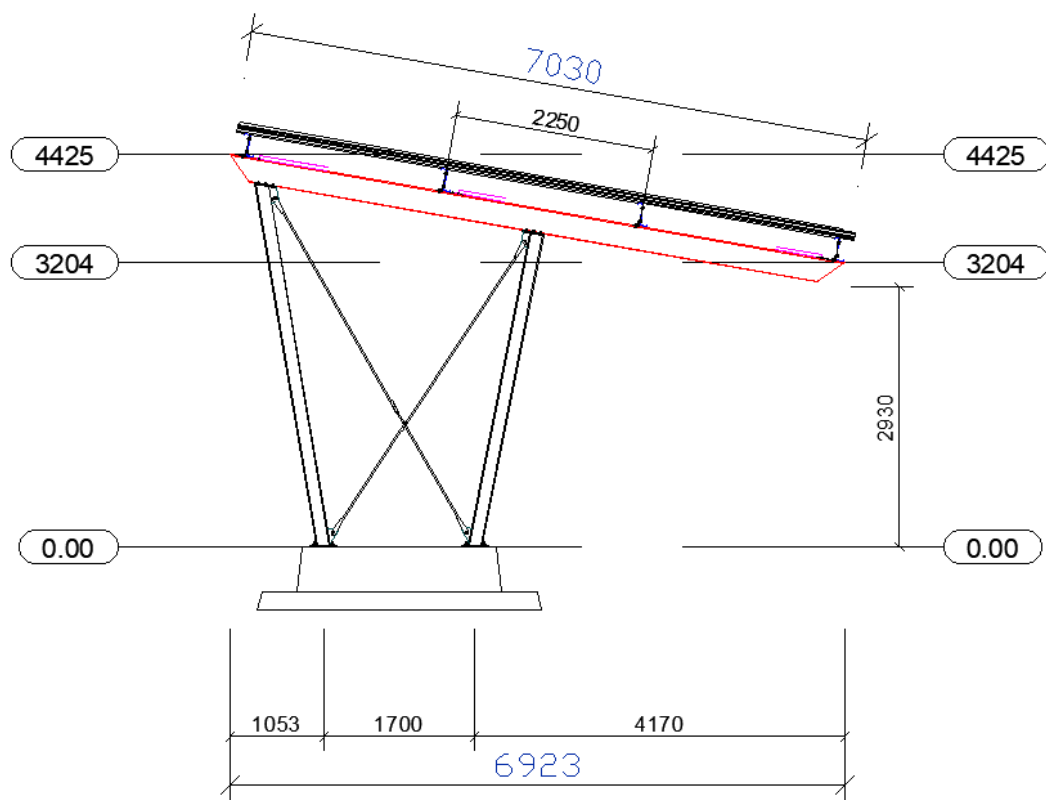


O3M

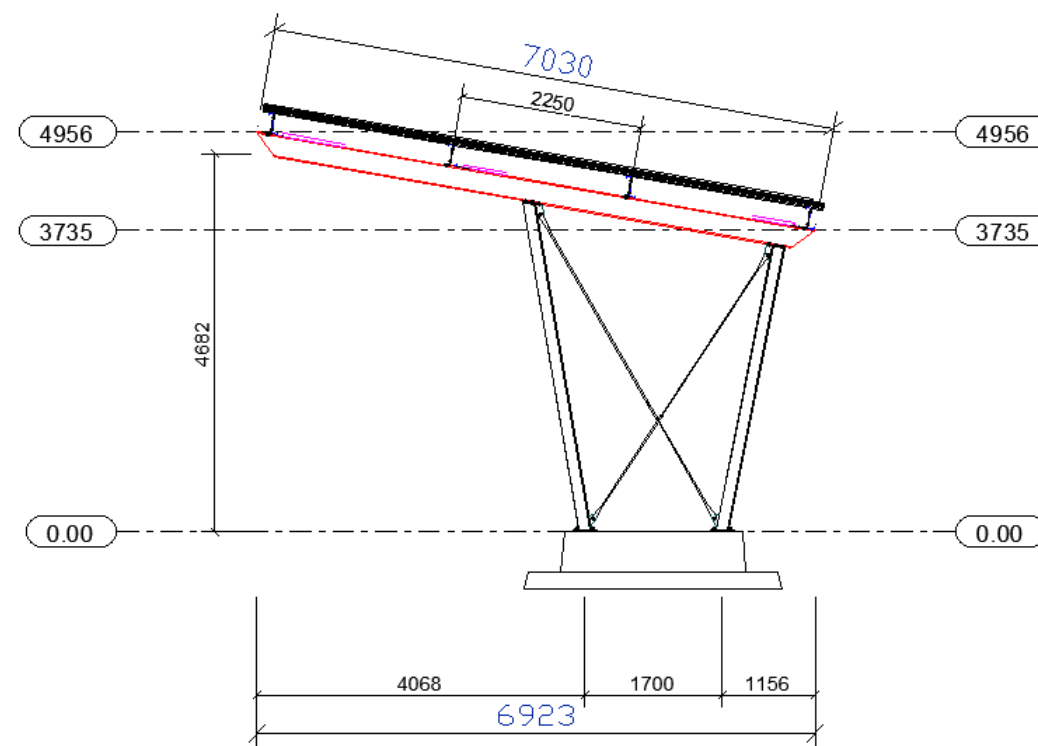


OMBRIERES – VL (O)

O4

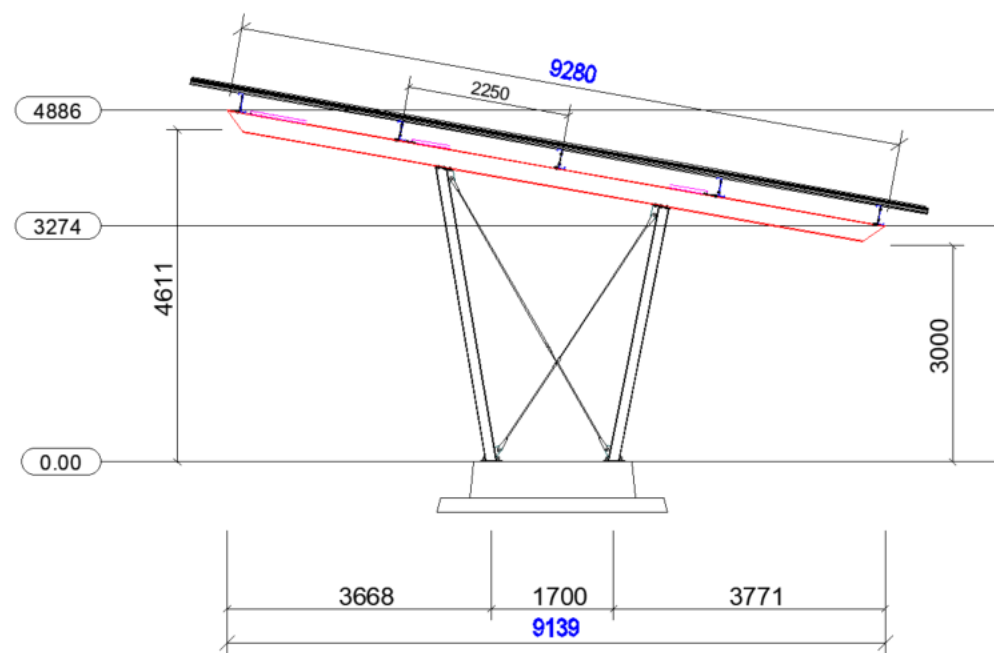


O5

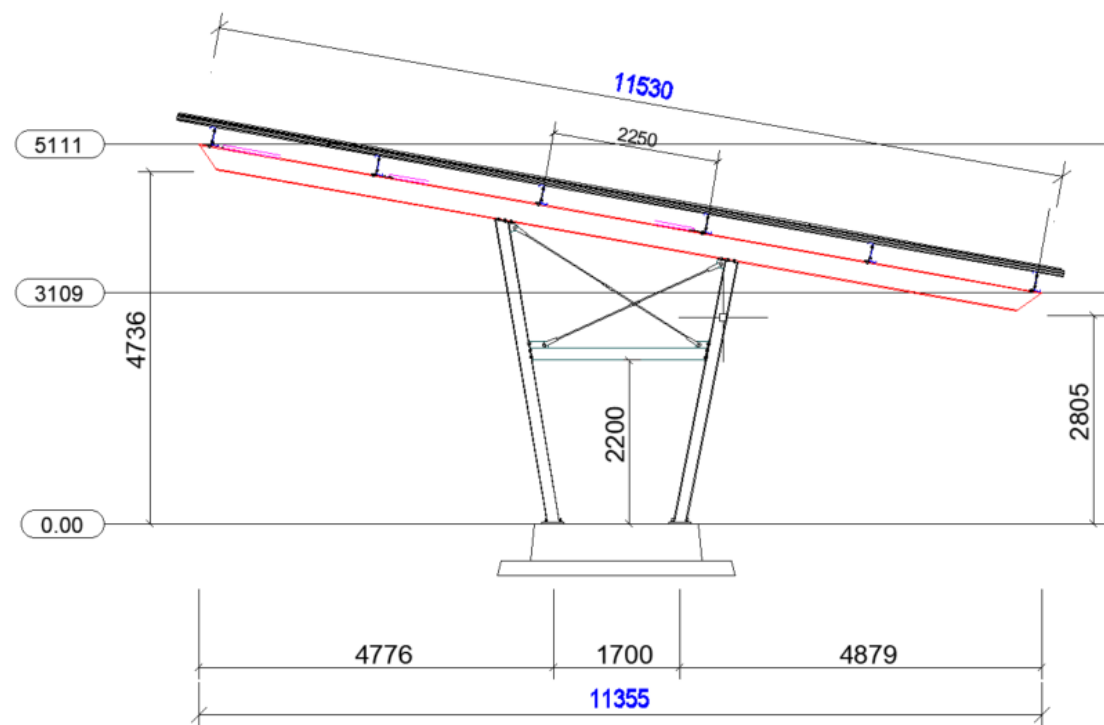


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

OMBRIERES – PL (O)

07

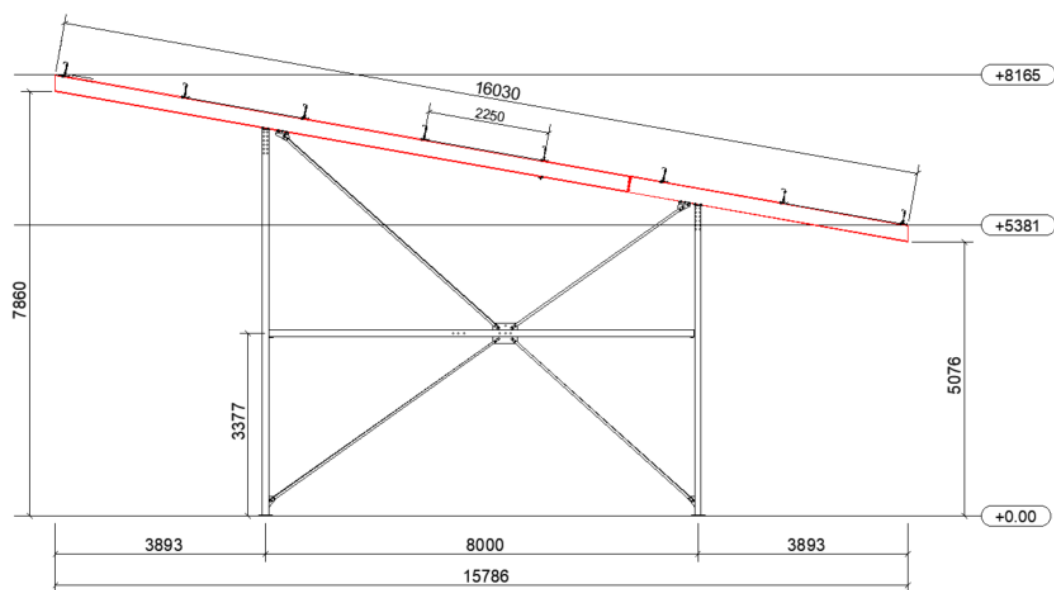

09

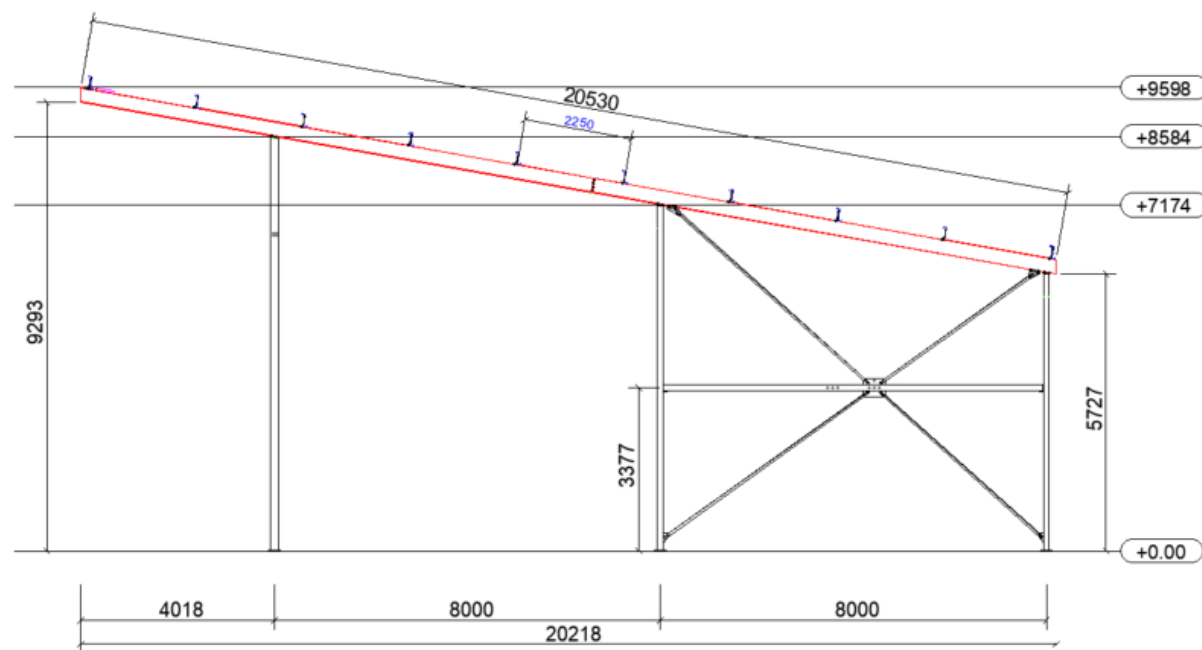


OMBRIERES – PL (O)

O11

Nota :

- Pour les ombrières (VL et PL) :


- l'angle de toiture est de **10° (17%)**
- les travées font **7,50 m** jusqu'à **300 m** d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- les avants toit sont compris entre 1,50 m et 2,50 m
- les débords haut et bas : maxi 80 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)

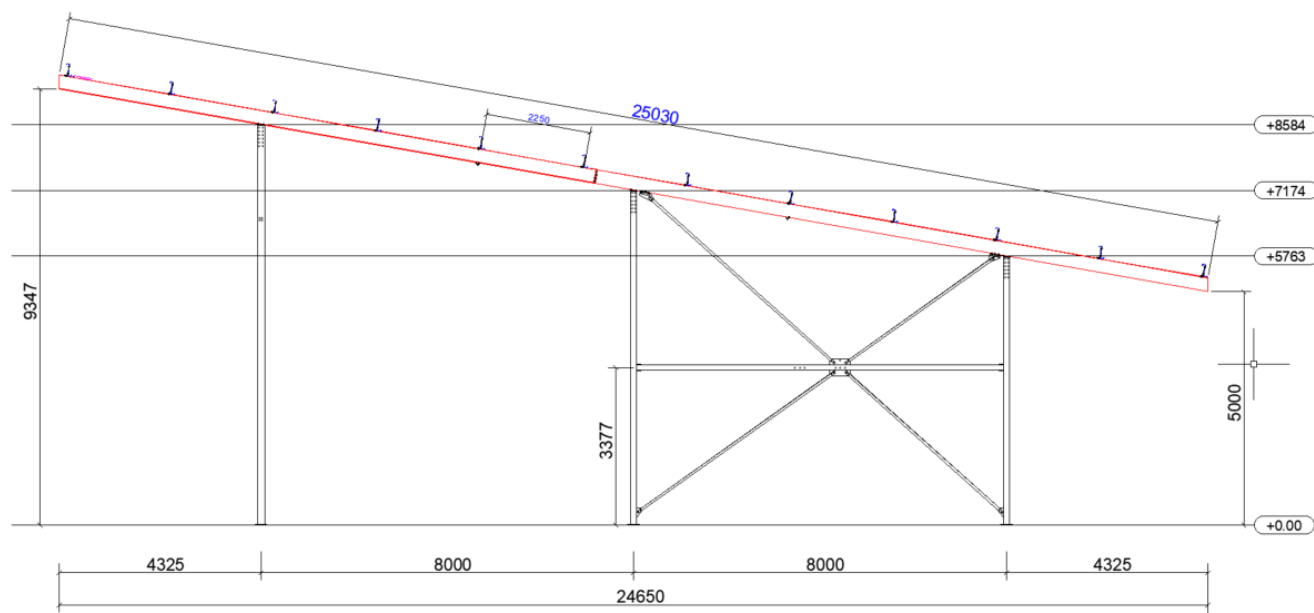


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Halls Symétriques (S)

S 4.4 0.0 0.0

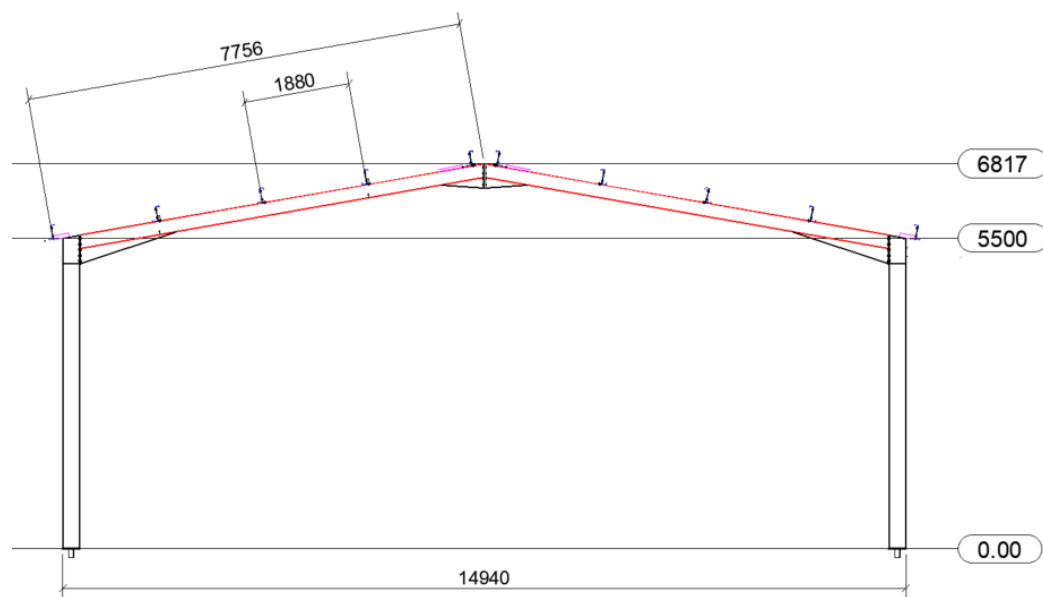

S 5.5 0.0 0.0


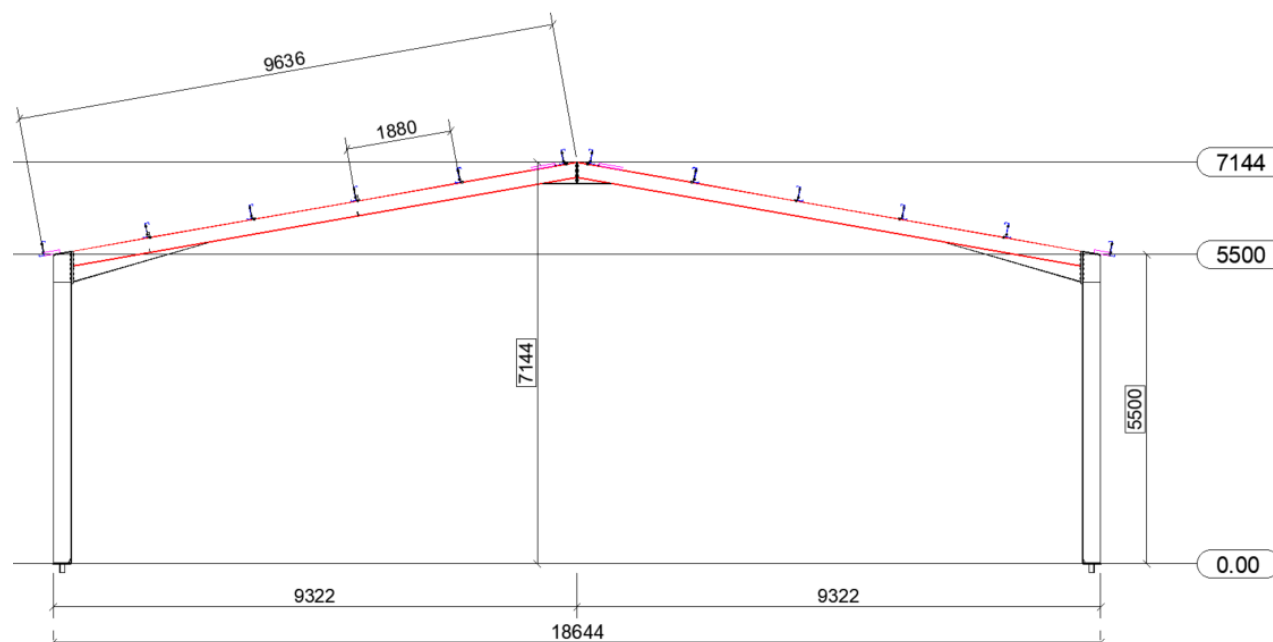


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Halls Symétriques (S)

S 6.6 0.0 0.0


S 7.7 0.0 0.0

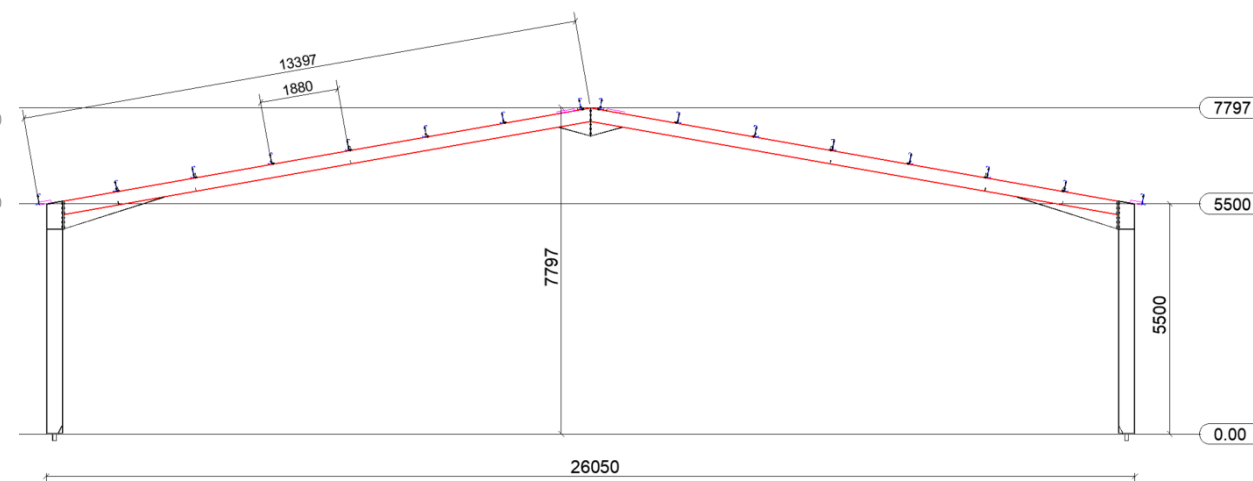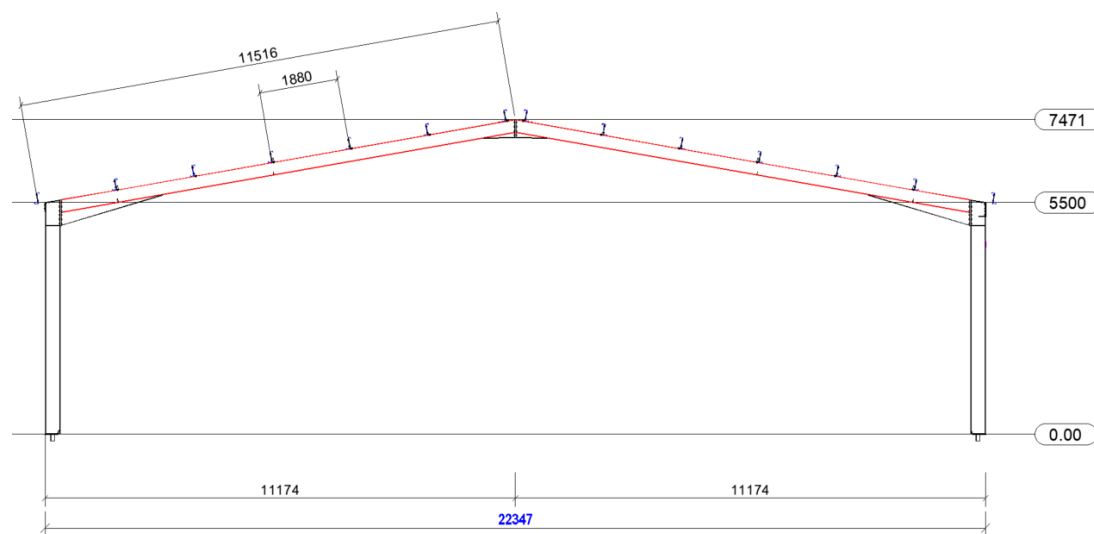


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Halls Symétriques (S)

S 8.8 0.0 0.0

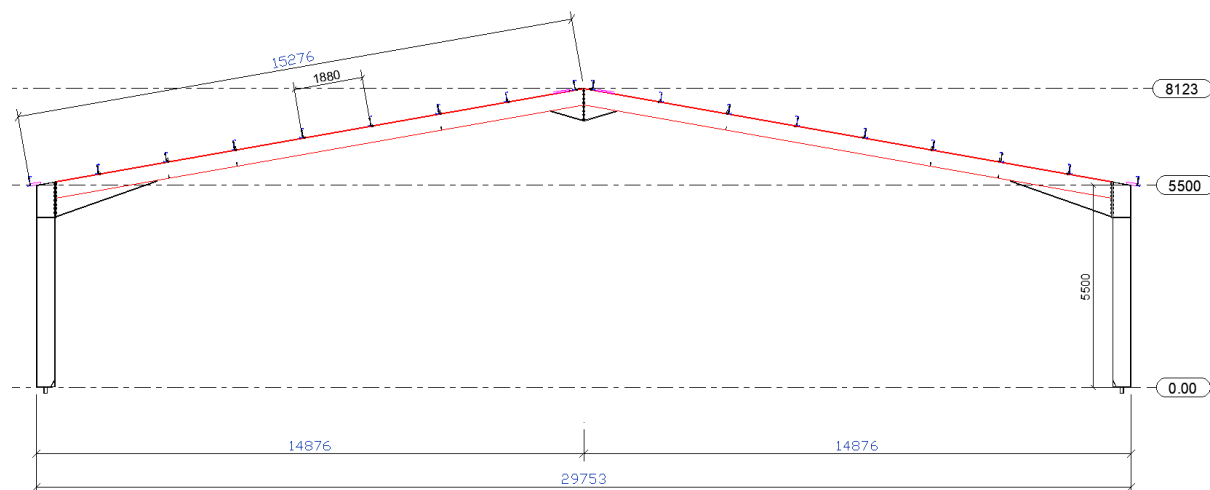

S 9.9 0.0 0.0

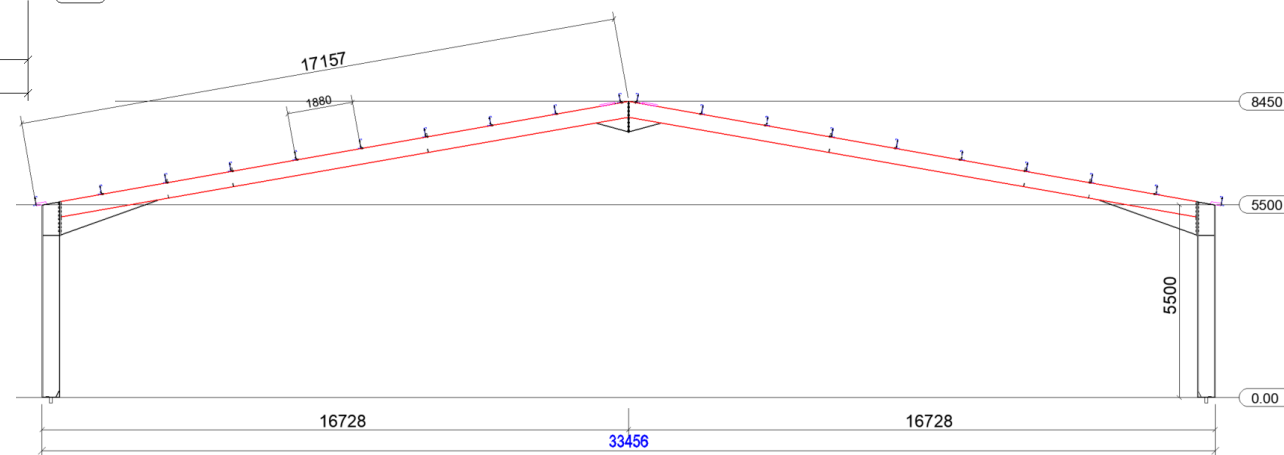


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Halls Symétriques (S)


Option :

Nota :

- Auvent : 3,96 m

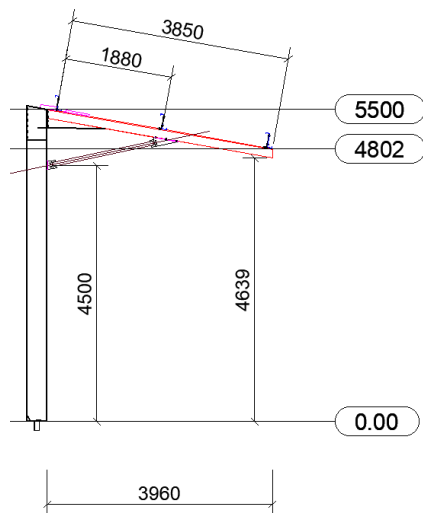


- Appentis : 9,25 m

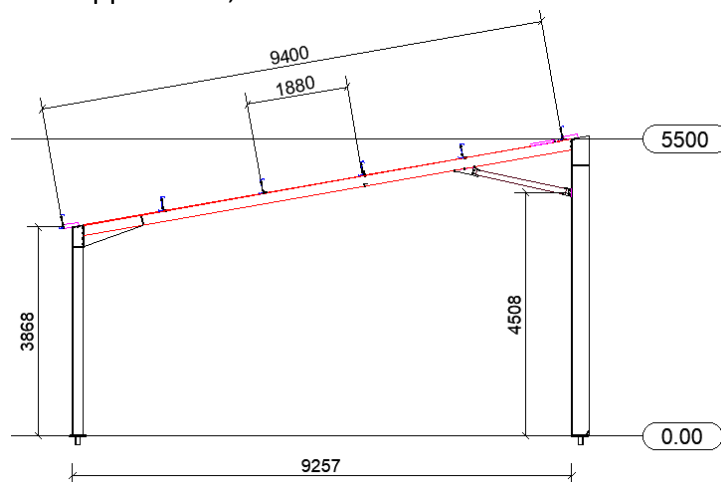

- Pour les halls (S), auvent et appentis :

- l'angle de toiture est de **10° (17%)**
- les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- avants toit env. 50 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)
- largeur extérieur totale = + 50 cm
- option : chéneau en tôle galvanisée


- position lisses de bardage : +0.40m, +2.40m, +3.90m, +5.40m par rapport à l'assise des poteaux
- position dessous linteau de portail : +5,15m, pour portail de 5,00 m de hauteur par rapport à l'assise des poteaux

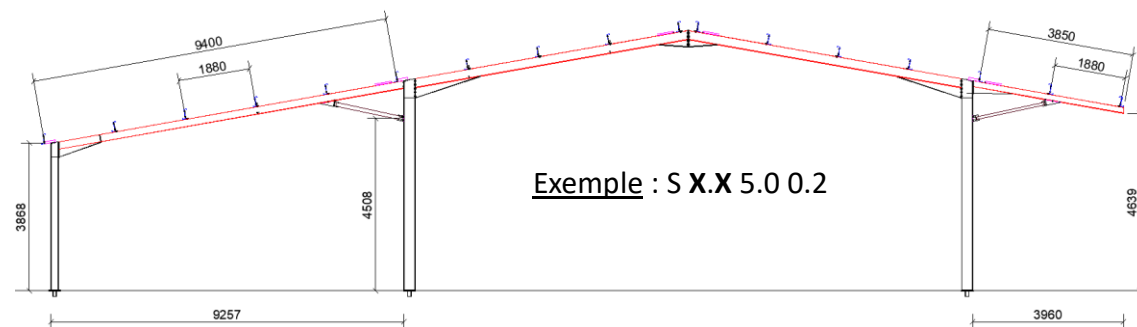


Exemple : S X.X 5.0 0.2

Halls Asymétriques (AS)

AS 7.2 0 0.0

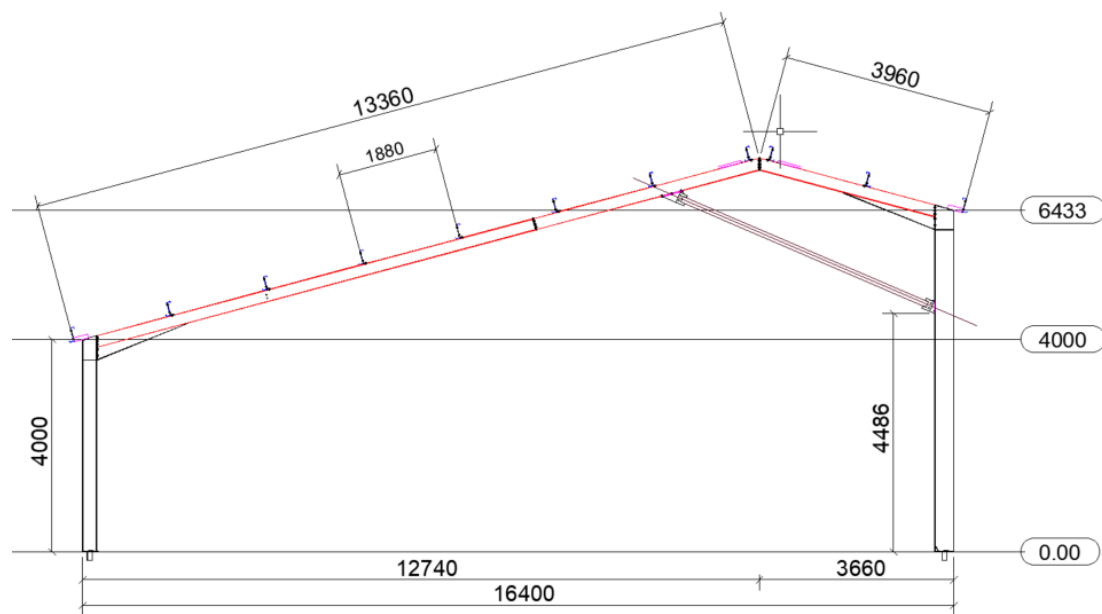

AS 9.2 0 0.0

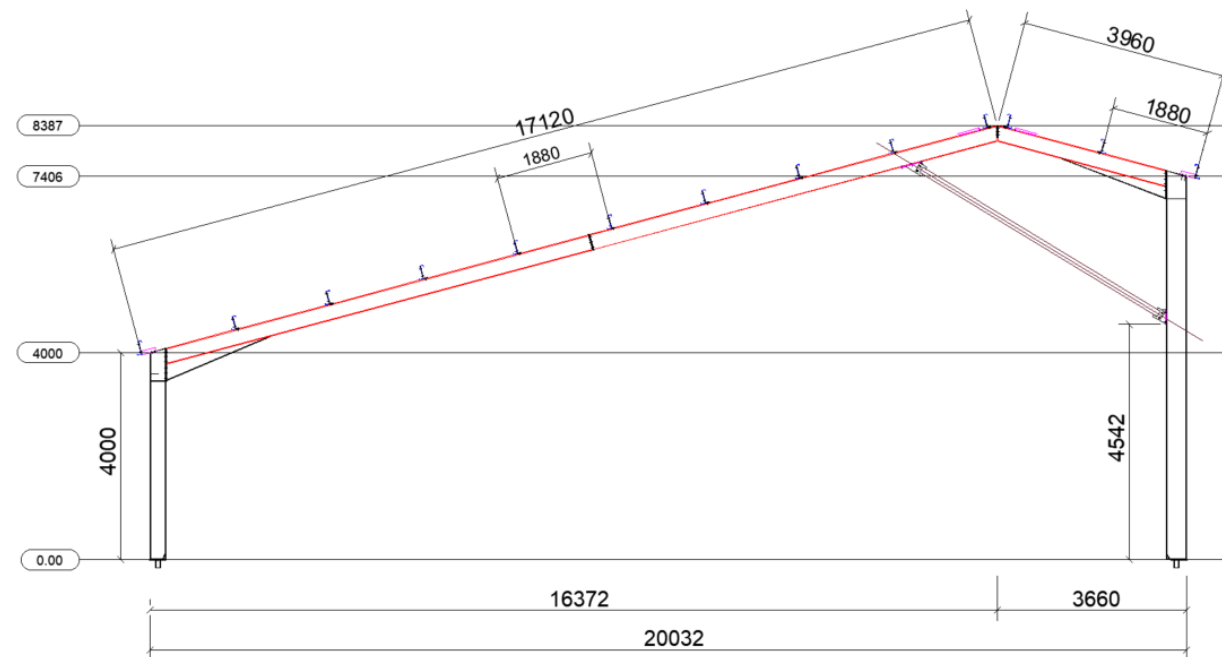


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Halls Asymétriques (AS)

Option :


- Auvent : 3,88 m

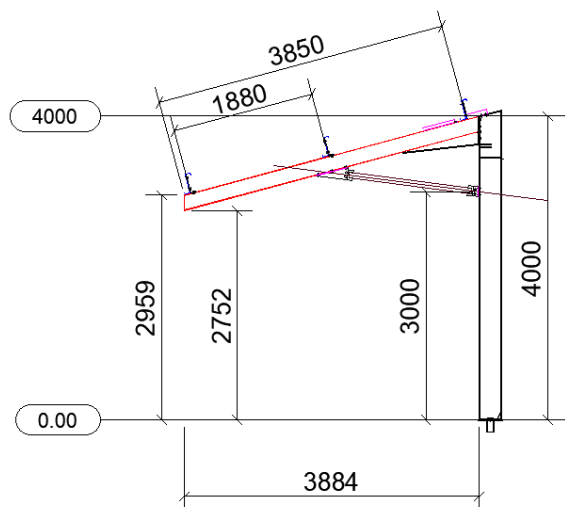

- position lisses de bardage : +0.40m, +2.40m, +3.90m, +5.40m par rapport à l'assise des poteaux
- position dessous linteau de portail : +5,15m, pour portail de 5,00 m de hauteur par rapport à l'assise des poteaux

Nota :


- Pour les halls Dissymétriques (**AS**), auvent et appentis :
 - l'angle de toiture est de **15° (26%)**
 - les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
 - assises des poteaux = +/- 0,00
 - avants toit env. 50 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)
- largeur extérieur totale = + 50 cm
- option : chéneau en tôle galvanisée

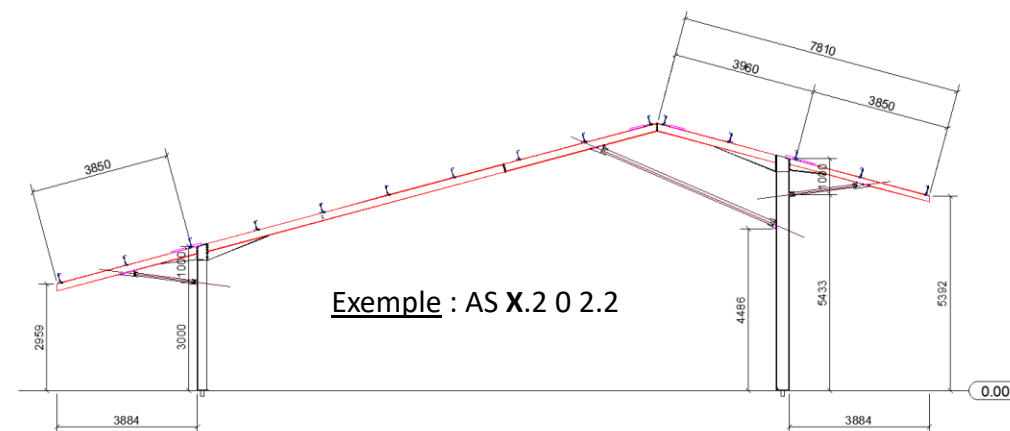


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Appentis + Halls Asymétriques (ASP)

ASP 10.4 0 0.0

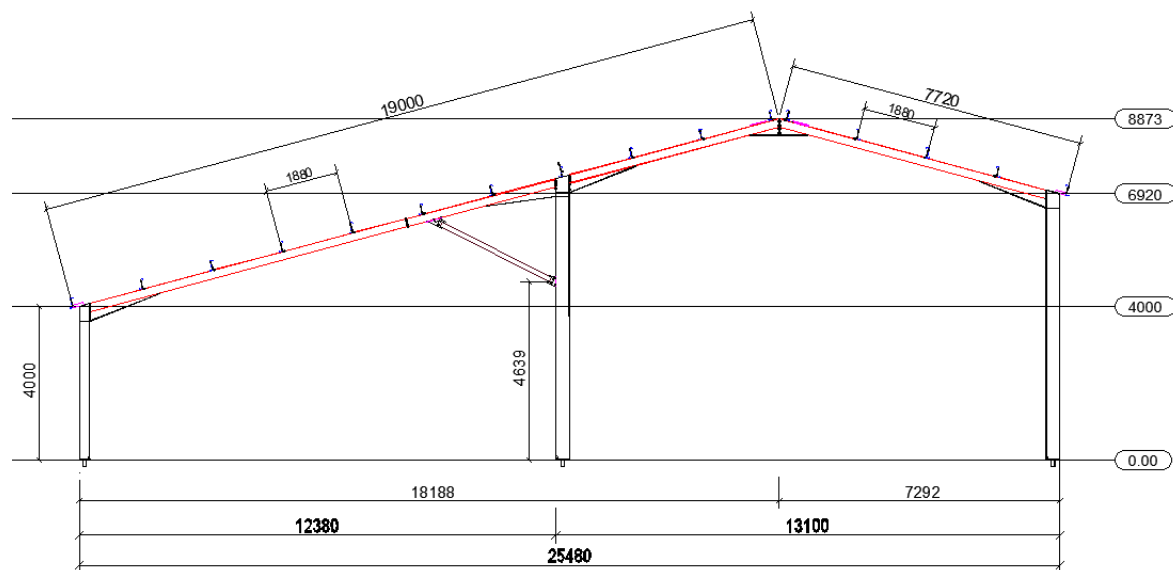

ASP 12.4 0 0.0

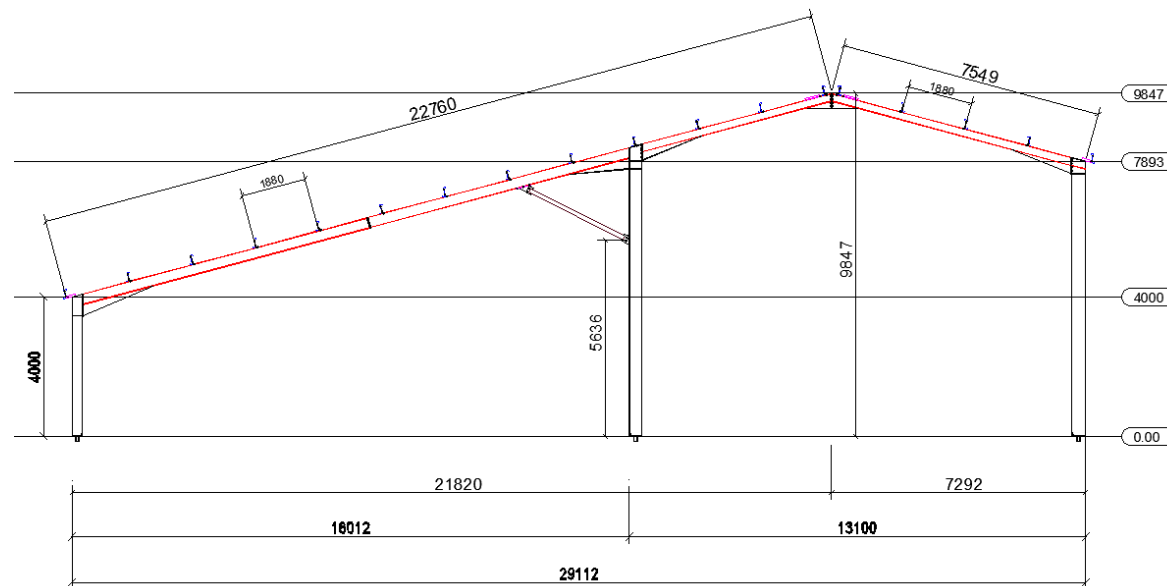


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Appentis + Halls Asymétriques (ASP)

Option :

- Auvent : 3,88 m

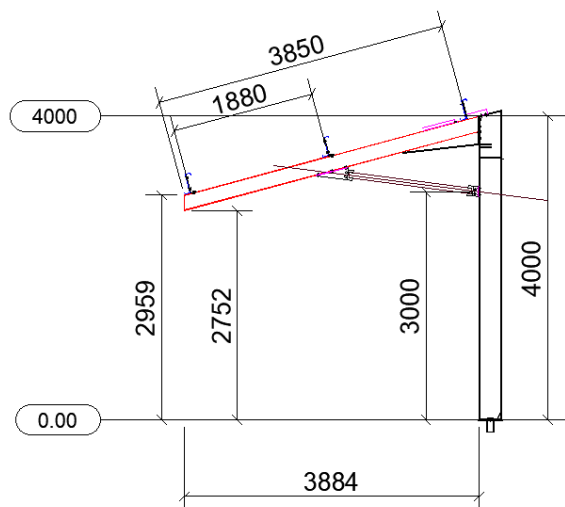


- position lisses de bardage : +0.40m, +2.40m, +3.90m, +5.40m par rapport à l'assise des poteaux
- position dessous linteau de portail : +5,15m, pour portail de 5,00 m de hauteur par rapport à l'assise des poteaux

Nota :

- Pour les halls Dissymétriques + appentis (**ASP**), auvent et appentis :


- l'angle de toiture est de **15° (26%)**
- les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
- assises des poteaux = +/- 0,00
- avants toit env. 50 cm
- Peinture : antirouille (option : galva)
- largeur extérieur totale = + 50 cm
- option : chéneau en tôle galvanisée

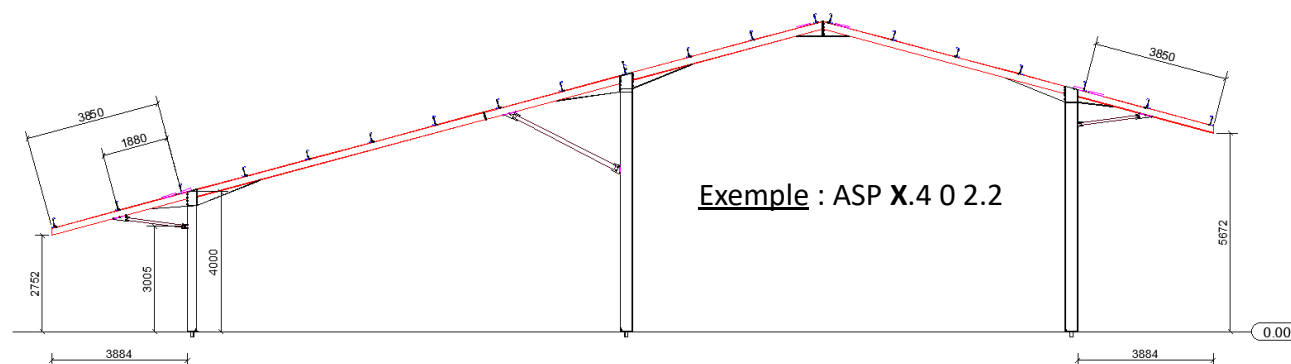


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Monopente (appentis) (M)

M 7 0 0.0

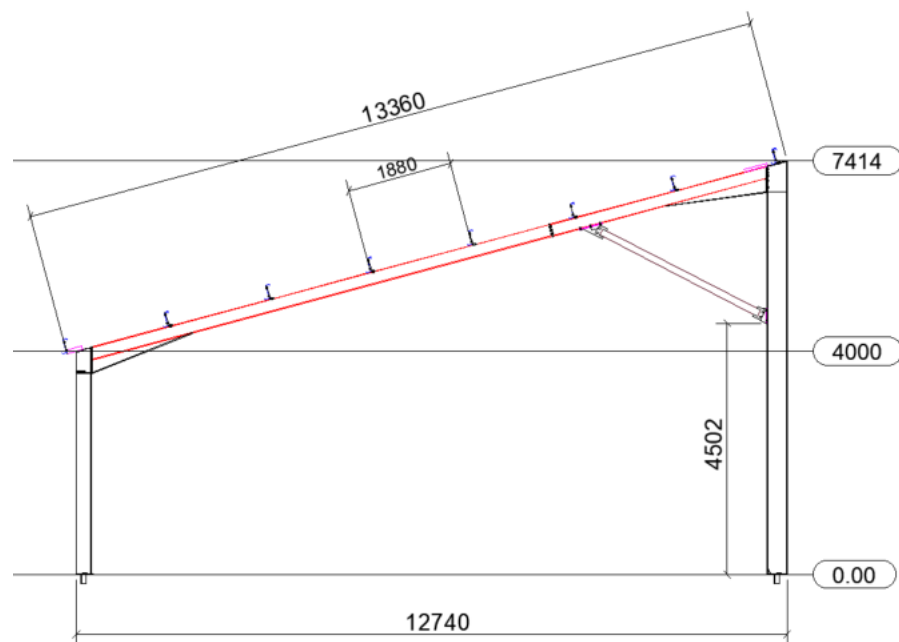

M 9 0 0.0

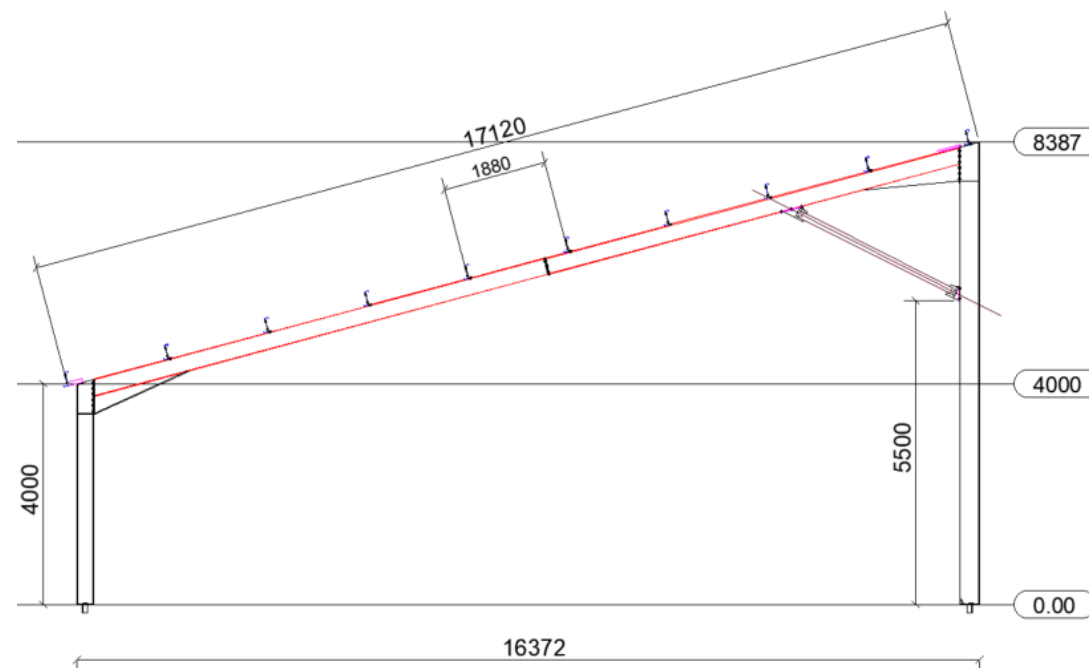


Bâtiments BARCONNIERE - Gamme ECO CONCEPTION

Monopente (appentis) (M)

Option :

- Auvent : 3,88 m

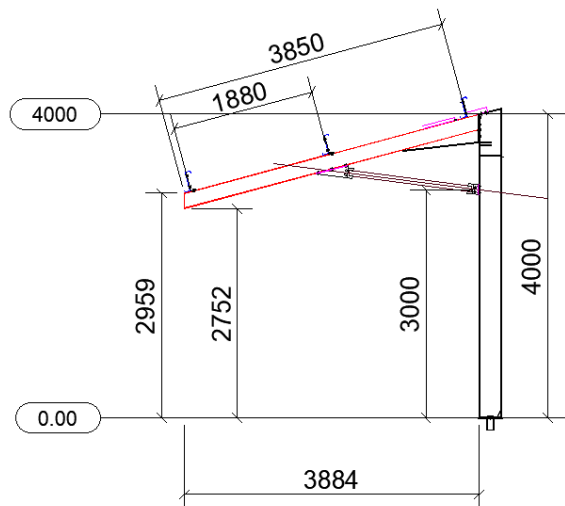

- position lisses de bardage : +0.40m, +2.40m, +3.90m, +5.40m par rapport à l'assise des poteaux
- position dessous linteau de portail : +5,15m, pour portail de 5,00 m de hauteur par rapport à l'assise des poteaux

Nota :

- Pour les monopente (appentis) (**M**), auvent et appentis :
 - l'angle de toiture est de **15° (26%)**
 - les travées sont de 7,50 m jusqu'à 200 m d'altitude et de 6,00 m de 200 m à 500 m d'altitude
 - assises des poteaux = +/- 0,00
 - avants toit env. 50 cm
 - Peinture : antirouille (option : galva)
 - largeur extérieur totale = + 50 cm
 - option : chéneau en tôle galvanisée

