ENSEIRB-MATMECA

Parcours Mathématiques et Mécanique

Étude et implémentation du raffinement adaptatif de maillage h-adaptatif pour la simulation d'écoulements multiphasiques en une dimension.

Auteur :
KNEPFLER Yann

Maître de stage :
D. de Carvalho

Professeur référent :
N. Barral

24 septembre 2026



Résumé

Dans ce rapport sont décrites dans un premier temps l'équation et les méthodes de discrétisation employées au sein du laboratoire. Grâce à cela, on mesure la pertinence de la méthode de raffinement de maillage adaptatif pour ces problèmes. Par la suite, la méthode de maillage adaptatif est introduite et expliquée. L'explication se fait à travers la structure de maillage utilisée, la façon d'utiliser ce type de structure et la méthode pour modifier le maillage afin d'obtenir le raffinement voulu. Pour avoir une idée plus claire de la manipulation de ces structures, l'implémentation de la méthode est décrite pour expliquer les structures de données utilisées et certains algorithmes pour comprendre la place du jeu de paramètres introduit. Enfin, cette méthode est testée sur un cas simple pour mettre en évidence les problèmes rencontrés.

Table des matières

1 Modèle physique **2**
- 1.1 Description du modèle . . . 2
- 1.2 Formulations mathématiques . . . 2

2 Méthode numérique **3**
- 2.1 Discrétisation . . . 3
- 2.2 Exemple de cas test . . . 4

3 Méthode de raffinement de maillage adaptatif **4**
- 3.1 Configuration du maillage . . . 4
  - 3.1.1 Structure de maillages imbriqués . . . 4
  - 3.1.2 Définition des conditions aux limites . . . 5
  - 3.1.3 Corrections des maillages grossiers . . . 6
- 3.2 Raffinement de maillage . . . 6
- 3.3 Estimateur d'erreur . . . 7

4 Implémentation **7**
- 4.1 Structures de données . . . 7
- 4.2 Algorithmes . . . 8

5 Application **9**
- 5.1 Configuration . . . 9
- 5.2 Validation . . . 10
- 5.3 Analyse . . . 10

6 Conclusion **11**

Introduction

Pour pouvoir acheminer efficacement le pétrole du forage sous-marin jusqu'à la plateforme pétrolière, il faut pouvoir déterminer de nombreux paramètres clés de l'écoulement diphasique au sein du réseau de tuyaux, comme la pression, la vitesse des phases ou les fractions volumiques. Étant donné la taille des réseaux de tuyaux, les schémas numériques implémentés sont des schémas à une dimension. Le laboratoire dans lequel j'ai réalisé mon stage cherche à implémenter des méthodes de haut ordre de convergence pour obtenir des simulations plus précises. Cependant, les schémas de haut ordre ne sont pas viables si la solution admet des discontinuités ; ainsi, l'ordre des méthodes est réduit autour des discontinuités. Il semble alors pertinent de raffiner le maillage autour de ces discontinuités et, comme ces dernières se propagent au sein de l'écoulement, il semble judicieux d'utiliser une méthode de raffinement de maillage adaptatif.

1 Modèle physique

1.1 Description du modèle

Le modèle utilisé est un modèle à quatre équations d'écoulement diphasique compressible et isotherme en dimension 1. Dans ce modèle, on considère que la pression au sein des deux fluides est égale. Ce modèle est une adaptation de celui décrit dans Wang, Gong et Wu 2015.

1.2 Formulations mathématiques

L'équation de continuité du fluide k, où $k = 1, 2$, est :

$$\frac{\partial(\alpha_k \rho_k)}{\partial t} + \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

où α_k est la fraction volumique du fluide k, ρ_k est la masse volumique du fluide k et u_k la vitesse du fluide k dans la direction du tuyau.

L'équation de quantité de mouvement du fluide k est :

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k)}{\partial t} + \frac{\partial(\alpha_k \rho_k u_k^2)}{\partial x} = -\alpha_k \frac{\partial p_k}{\partial x} - (p_k - p_k^i)\frac{\partial \alpha_k}{\partial x} + \\ \alpha_k \rho_k \sin(\theta) + \frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}} + \frac{\alpha \tau_i S_i}{A_k}\end{aligned} \tag{2}$$

où p_k est la pression au sein du fluide k, p_k^i est la pression à l'interface entre les deux fluides, θ la pente du tuyau, $\tau_{k,W}$ la contrainte de cisaillement due à la paroi, $D_{H,k}$ le diamètre hydraulique, τ_i la contrainte de cisaillement due à l'interface entre les deux fluides, S_i le périmètre d'interface et A_k la surface occupée par le fluide k dans la section normale.

Pour fermer ce système d'équations, on a :

$$\alpha_1 + \alpha_2 = 1 \tag{3}$$

Pour assurer la stabilité, une différence de pression Δp est introduite (Wang, Gong et Wu 2015).

2 Méthode numérique

2.1 Discrétisation

La discrétisation se fait sur deux maillages décalés 1, où sur le maillage primaire (en ligne continue) les variables scalaires sont définies et sur un maillage secondaire (en ligne pointillée) les variables vectorielles (vitesse) sont définies. Cette configuration de maillage est décrite dans Patankar 1980.

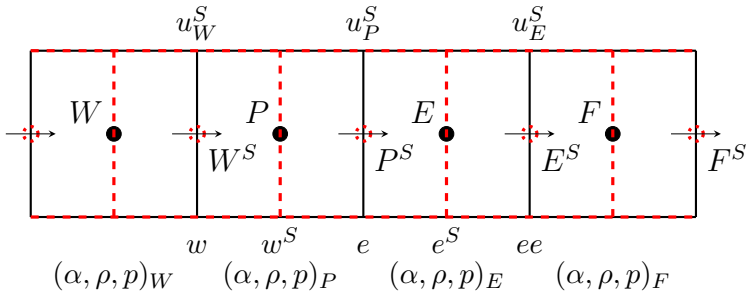


Figure 1 – Maillages décalés (adapté de Morales-Ruiz et al. 2012)

Cette configuration de maillage permet de prévenir les phénomènes de découplage pair/impair qui interviennent au sein des algorithmes de correction de la pression (Patankar 1980).

Avant la discrétisation des équations, les termes advectifs des équations de quantité de mouvement de chaque phase (2) sont linéarisés pour faciliter la résolution numérique (Wang, Gong et Wu 2015), et l'on soustrait l'équation de continuité multipliée par u_k pour les deux phases :

$$(\alpha_k\rho_k)\frac{\partial u_k}{\partial t} + (\alpha_k\rho_k u_k)\frac{\partial u_k}{\partial x} = -\alpha_k\frac{\partial p_k}{\partial x} - \Delta p\frac{\partial \alpha_k}{\partial x} + \alpha_k\rho_k g\sin\theta + \frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}} + \frac{\alpha_k\tau_i S_i}{A_k} \quad (4)$$

Après avoir discrétisé l'équation 4 sur le maillage secondaire à l'aide de la méthode des volumes finis, on obtient le terme de gauche suivant :

$$LHS = (\alpha_k\rho_k)_e^n\frac{u_{k,e}^{n+1} - u_{k,e}^n}{\Delta t} + (\alpha_k\rho_k u_k)_e^n\left(\frac{u_k}{\Delta x}\right)_e^n \quad (5)$$

Dans le laboratoire, plusieurs méthodes numériques sont implémentées : deux méthodes classiques, le schéma upwind du premier ordre et le schéma monotone décentré en amont (schéma MUSCL), ainsi qu'un schéma de reconstruction de flux. Les variables scalaires α_k et ρ_k sont évaluées sur le maillage secondaire par interpolation.

Le second membre de l'équation (4) est discrétisé de la façon suivante :

$$\begin{aligned} RHS = -\alpha_{k,e}^n\frac{p_E^{n+1} - p_P^{n+1}}{\Delta x} - \Delta p_{k,e}^n\frac{\alpha_{k,E}^n - \alpha_{k,P}^n}{\Delta x} + \\ (\alpha_k\rho_k)_e^n g\sin\theta + \left(\frac{4\tau_{k,W}}{D_{H,k}}\right)_e^n + \left(\frac{\alpha_k\tau_i S_i}{A_k}\right)_e^n \end{aligned} \quad (6)$$

Les équations de continuité sont discrétisées sur le maillage primaire :

$$\frac{(\alpha_k\rho_k)_P^{n+1} - (\alpha_k\rho_k)_P^n}{\Delta t} + \left(\frac{\alpha_k\rho_k u_k}{\Delta x}\right)_P^n = 0 \quad (7)$$

2.2 Exemple de cas test

Les schémas implémentés sont testés sur le problème classique du robinet (Harten 1983) : dans un tuyau vertical, rempli d'eau et d'air, de l'eau est injectée par le dessus du tuyau. L'écoulement de l'eau est ensuite accéléré à cause de la gravité et d'un gradient de pression, et de l'air rentre par le bas du tuyau. La figure (2) montre que pour ce cas test, il y a une discontinuité se propageant en fonction du temps. Étant donné que le théorème de la barrière de Godunov assure que seul un schéma d'ordre 1 peut conserver la monotonie si la solution admet des discontinuités, les schémas implémentés varient localement en ordre autour de ces discontinuités. C'est pourquoi il serait pertinent de raffiner le maillage dans ces mêmes zones autour des discontinuités pour augmenter la précision des schémas.

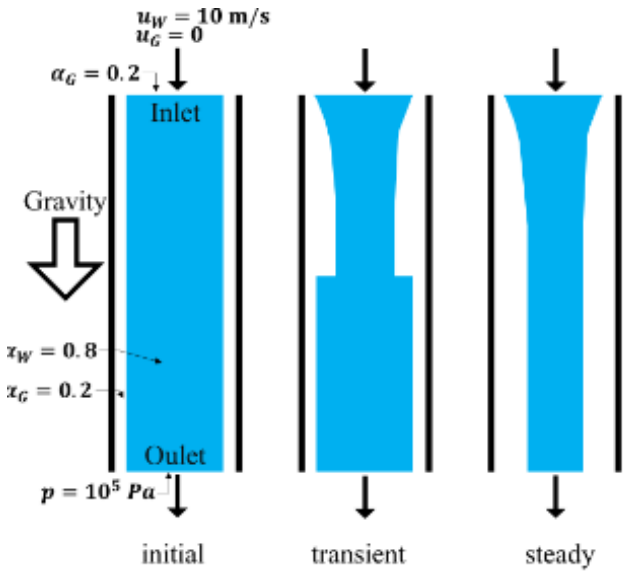


Figure 2 – Schéma du problème du robinet (adapté de Morales-Ruiz et al. 2012)

3 Méthode de raffinement de maillage adaptatif

La méthode de maillage adaptatif consiste à estimer les zones produisant le plus d'erreur, autour de forts gradients ou de discontinuités, et à raffiner le maillage autour de ces zones. En général, la méthode ne dépend pas du système d'équations à résoudre ni du schéma.

3.1 Configuration du maillage

3.1.1 Structure de maillages imbriqués

Pour le raffinement de maillage adaptatif, on utilise une suite de maillages uniformes imbriqués (M. J. Berger et Collela 1998). On note les niveaux de raffinement $l = 1, ..., l_{max}$, où le niveau 1 est le plus grossier, et on définit :

$$G_l = \bigcup_k G_{l,k}. \tag{8}$$

On a alors un unique maillage au niveau $l = 1$ et ce maillage recouvre entièrement le domaine. Pour chaque niveau de maillage, on définit h_l la largeur des mailles au sein des maillages au niveau l. On définit également un ratio de raffinement de la façon suivante : $r = \frac{h_{l-1}}{h_l}$. Ce ratio est un entier et ici on choisit $r = 2$.

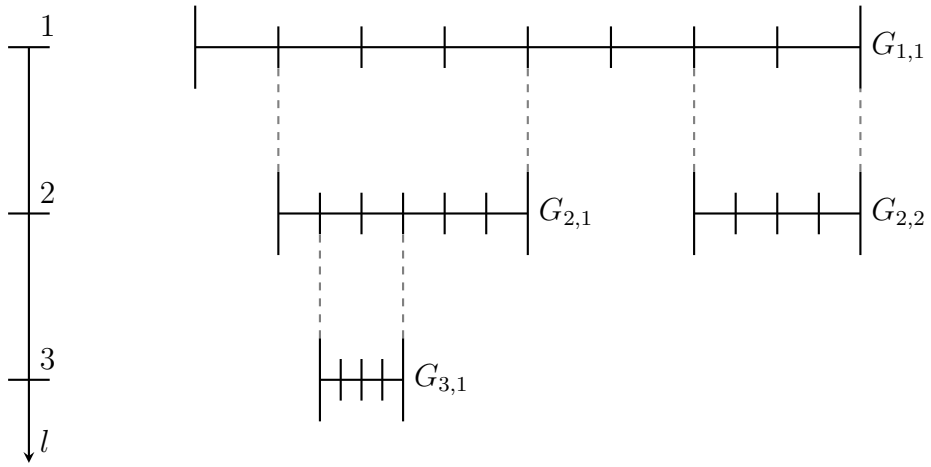


FIGURE 3 – Structure de maillages imbriqués

Pour assurer la bonne imbrication des maillages entre eux, il faut que :

- Un maillage au niveau l doit commencer et se finir au coin d'une maille du même maillage au niveau $l - 1$.
- Un maillage au niveau $l - 1$ doit séparer un maillage au niveau l et un maillage au niveau $l - 2$.
- Une maille au niveau l peut uniquement avoir des mailles voisines au niveau l, $l - 1$, ou $l + 1$.

On définit le maillage mère de $G_{l,k}$ comme le maillage au niveau $l - 1$ dans lequel $G_{l,k}$ est « contenu », et on dit que $G_{l,k}$ est un maillage fille de $G_{l-1,q}$ si $G_{l-1,q}$ est le maillage mère de $G_{l,k}$.

3.1.2 Définition des conditions aux limites

Pour pouvoir faire avancer un maillage d'un pas de temps, il faut lui assigner des conditions aux limites. Pour cela, on définit des mailles fantômes aux bords des maillages, comme décrit dans M. J. BERGER et COLLELA 1998. Le choix du nombre de mailles fantômes de chaque côté du maillage dépend du schéma utilisé. Sur la figure 4, on met en évidence les mailles fantômes (en pointillés) d'un maillage raffiné $G_{l,k}$ pour un problème où le domaine de définition est $[0, 1]$. En notant $U^n_{(m,q),i}$ le vecteur solution dans la maille i du maillage $G_{m,q}$ à l'itération n, et en prenant la figure 4 comme exemple, on définit les mailles fantômes de la façon suivante :

- À l'interface avec le maillage parent, $U^n_{(l,k),-1} = U^n_{(l,k),0} = U^n_{(l-1,q),I}$;
- À l'interface avec la bordure du domaine, les valeurs de $U_{(l,k),n+1}$ et $U_{(l,k),n+2}$ sont définies à l'aide des conditions aux limites.

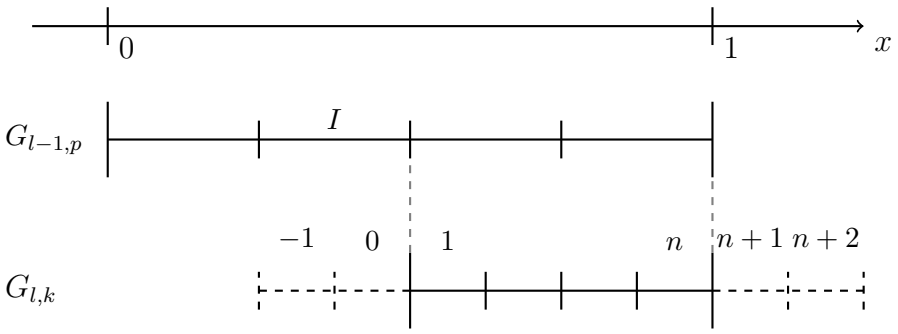


FIGURE 4 – Maillage avec mailles fantômes pour 2 mailles fantômes de chaque côté

3.1.3 Corrections des maillages grossiers

Après avoir intégré l'équation sur les maillages filles d'un maillage $G_{l,k}$, les zones raffinées du maillage mère sont corrigées en utilisant les valeurs calculées sur les maillages filles et, pour assurer la conservation, on applique une correction de flux aux mailles autour des zones raffinées (Marsha J. BERGER et LEVEQUE 1998).

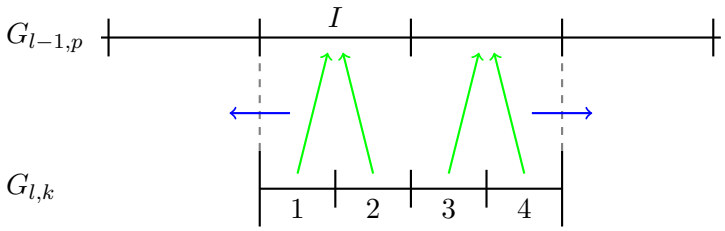


FIGURE 5 – Correction des mailles raffinées

En prenant l'exemple de la figure 5, on corrige les mailles raffinées (flèches vertes) de la façon suivante :

$$U^{n+1}_{(l-1,p),I} = \frac{1}{2}(U^{n+1}_{(l,k),1} + U^{n+1}_{(l,k),2})$$

On note les flux d'une maille m vers une maille $m+1$ sur un maillage $G_{l,k}$ calculés à partir de la solution à l'itération n : F^n_{i+1}. On corrige alors le flux pour les mailles autour de la zone raffinée (flèches en bleu) de la façon suivante :

$$U^{n+1}_{(l-1,p),I-1} := U^{n+1}_{(l-1,p),I-1} - \frac{k}{h_{l-1}}\left(F^n_{(l,k),1} - F^n_{(l-1,p),I}\right)$$

$$U^{n+1}_{(l-1,p),I+2} := U^{n+1}_{(l-1,p),I+2} + \frac{k}{h_{l-1}}\left(F^n_{(l,k),5} - F^n_{(l-1,p),I+2}\right)$$

3.2 Raffinement de maillage

Pour raffiner une suite de mailles accolées d'un maillage $G_{l,k}$, on crée un maillage fille $G_{l+1,p}$ de cette suite de mailles. Pour initialiser le nouveau maillage fille, on prolonge les valeurs du maillage mère de sorte que :

$$\frac{1}{h_l}\int_{\text{maille mère}} U\mathrm{d}V = \frac{1}{h_{l+1}}\sum_{\text{mailles filles}}\int_{\text{maille fille}} U\mathrm{d}V$$

(Marsha J Berger et Oliger 1984). Ainsi, en prenant la figure 6 comme exemple, on prolonge de la façon suivante :

$$U^n_{(l+1,p),0} = U^n_{(l,k),I} - \frac{1}{4}\text{slope}^n_I$$
$$U^n_{(l+1,p),1} = U^n_{(l,k),I} + \frac{1}{4}\text{slope}^n_I$$

où slope^n_I est le limiteur de pente, ici le limiteur minmod, tel que :

$$\text{slope}^n_I = \begin{cases} 0, \text{si } (\Delta U^n_{(l,k),I})(\Delta U_{(l,k),I+1}) \leq 0 \\ \text{sgn}(\Delta U^n_{(l,k),I}) \min(|\Delta U^n_{(l,k),I}|,\ |\Delta U_{(l,k),I+1}|), \text{sinon} \end{cases}$$

et $\Delta U^n_{(l,k),I} = U^n_{(l,k),I} - U^n_{(l,k),I-1}$.

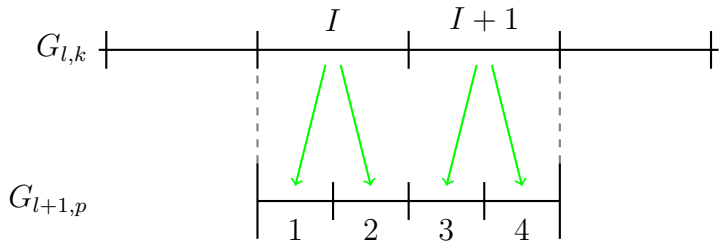


Figure 6 – Prolongation d'un maillage fille

3.3 Estimateur d'erreur

Pour déterminer les zones à raffiner, on utilise un estimateur d'erreur. Ici, on utilise un estimateur d'erreur a posteriori, qui estime l'erreur commise après avoir intégré le problème sur le maillage. L'estimateur d'erreur utilisé est l'estimateur de Löhner (Löhner 1987) permettant de localiser les discontinuités :

$$E_i = \frac{|U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}|}{|U_{i+1} - U_i| + |U_i - U_{i-1}| + \epsilon(|U_{i+1}| + 2|U_i| + |U_{i-1}|)}$$

où ϵ est un paramètre dépendant du problème, permettant de filtrer les perturbations.

4 Implémentation

Le but était de créer une bibliothèque facilement adaptable pour différents schémas numériques et différents estimateurs d'erreurs. L'implémentation réalisée est une adaptation du code Fortran90 Hawke 2018 en Julia.

4.1 Structures de données

On définit la structure de maillage qui contient des informations sur la solution, le maillage mère, les maillages filles, la position dans l'espace du maillage et la position du maillage au sein du maillage mère. On définit également la structure de niveau qui contient une liste de maillages au même niveau de raffinement, ainsi que le niveau mère et le niveau. Ainsi, les structures sont reliées en arborescence, comme décrit dans la figure 7.

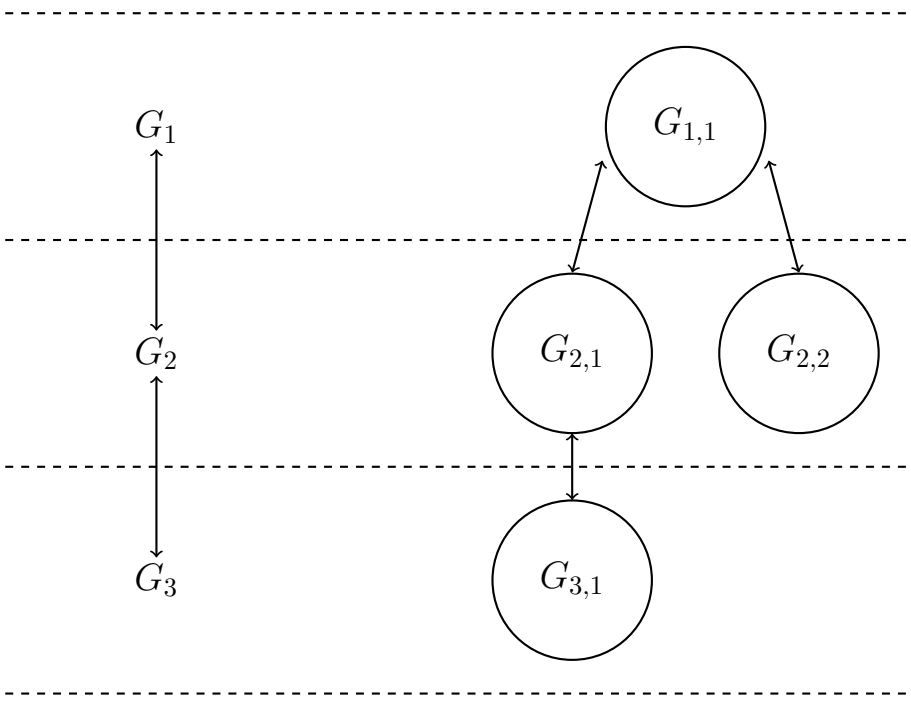


FIGURE 7 – Exemple de structures de données

4.2 Algorithmes

Pour pouvoir intégrer un maillage, il faut que ses mailles fantômes soient bien définies. C'est pourquoi l'intégration des niveaux se fait à partir du niveau le plus fin jusqu'au niveau le plus grossier dans l'algorithme 1. Étant donné que dans (6), on remarque que la résolution de la pression est implicite, les mailles fantômes doivent être définies à partir des valeurs à l'itération $n+1$ pour pouvoir intégrer l'équation à l'itération n sur le maillage. Comme ce même algorithme est récursif, un niveau maximum de raffinement est défini pour pouvoir contrôler au mieux le nombre de niveaux.

Algorithm 1 Intégration d'un niveau

Données : niveau G_l
Intégrer la solution sur les maillages de G_l
if $l < l_{max}$ **then**
  Mettre à jour les mailles fantômes des maillages filles des maillages de G_l
  Appliquer cette algorithme au niveau G_{l+1}
  Corriger les mailles raffiner et les flux au bords des zones raffinées
  Applique l'algorithme de raffinement au niveau G_l
end if

Il est préférable de prendre une zone de raffinement plus large que ce que les tolérances préconisent, pour faire en sorte que les zones où le plus d'erreur est commise restent dans les zones raffinées une fois l'équation intégrée (LÖHNER 1987). C'est pourquoi on introduit le paramètre `buffer_width` dans l'algorithme 2. Dans ce même algorithme, deux tolérances sont introduites, puisqu'une tolérance plus faible pour les mailles déjà raffinées est utile pour des schémas présentant de la diffusion numérique.

En effet, la diffusion numérique lisse les solutions et ainsi, plus l'équation est intégrée, plus l'estimation d'erreur calculée est faible.

Algorithm 2 Raffinement d'un niveau

Data : niveau G_l, largeur de la zone tampon `buffer_width`, tolérance de raffinement `ref_tol`, tolérance de grossissement `coars_tol`
Appliquer l'estimateur d'erreur à l'ensemble des mailles de G_l
Maquer les mailles pour le raffinement à une distance de `buffer_width` des mailles dont l'estimation d'erreur dépasse `ref_tol` et des mailles précédement raffinées dont l'estimation d'erreur dépasse `coars_tol`.
Créer et prolonger de nouveaux maillages filles la où les mailles ont été marqués pour le raffinement
Copier les valeurs des anciens maillages filles sur les nouveaux
Associer les maillages du niveau G_{l+1} aux maillages G_{l+2}

Pour empêcher la destruction d'un maillage fille qui possède lui-même des maillages filles, dans l'algorithme 3, on force le raffinement dans ce cas en donnant une estimation d'erreur virtuelle haute. Grâce à cela et aux zones de raffinement plus larges, la bonne imbrication définie dans la section 3.1.1 est assurée.

Algorithm 3 Estimateur d'erreur

DATA : maille Ω
Appliquer la formule de l'estimateur de Löhner
Si Ω est raffinées au moins deux fois, mettre l'estimation d'erreur à 1

5 Application

5.1 Configuration

La méthode implémentée est testée sur l'équation d'advection en 1 dimension pour plusieurs conditions initiales :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \text{où } x \in [0,1] \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,0) = u_0(-t) \\ u(t,1) = u_0(1-t) \end{cases} \tag{9}$$

Les conditions initiales sont :

- La gaussienne : $u_0(x) = 0.9 \exp\left(-\left(\frac{x-x_c}{\sigma}\right)^2\right) + 0.1$ où $x_c = 0.25$ et $\sigma = 0.05$;
- Le créneau : $u_0(x) = \begin{cases} 1, \text{si } x < 0.2 \\ 0, \text{sinon} \end{cases}$;
- Le signal rectangle : $u_0(x) = \begin{cases} 1, \text{si } 0.1 < x < 0.2 \\ 0, \text{sinon} \end{cases}$.

L'équation est intégrée grâce au schéma upwind du premier ordre.

5.2 Validation

La méthode est testée en mesurant l'ordre de convergence pour un nombre maximum de niveaux allant de 1 à 4. Le jeu de paramètres pour ce test est le suivant :

- `ref_tol` : 0.00009375
- `coars_tol` : 0.00003125
- `buffer_width` : 4
- ϵ : 0.01
- Coefficient CFL : 0.5

L'ordre de convergence est mesuré uniquement sur la première condition initiale, étant donné qu'elle est la seule continue. Puisque pour les quatre nombres maximums de niveaux de raffinement, l'ordre de convergence est proche de 1 sur la figure (8), on peut considérer que la méthode est valide. Sur cette figure, l'axe des abscisses représente la taille des mailles du maillage le plus grossier.

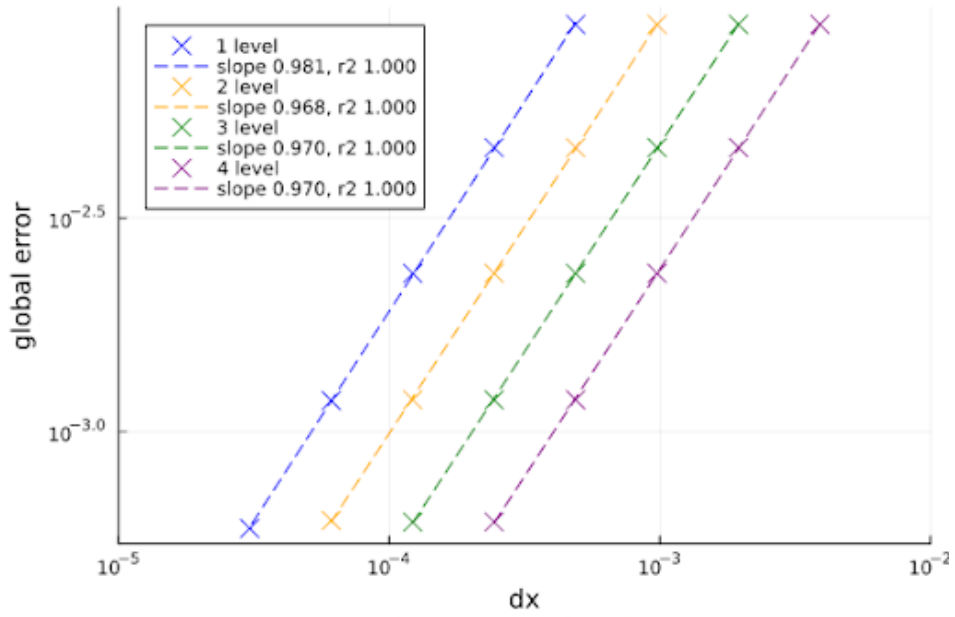


FIGURE 8 – Courbe de convergence

5.3 Analyse

La méthode est également testée sur les trois conditions initiales en mesurant l'erreur globale pour différents nombres maximums de niveaux de raffinement, l_{max}. Ici, le nombre de mailles du maillage le plus grossier est fixé à 64, et le jeu de paramètres est (LÖHNER 1987) :

- `ref_tol` : 0.3
- `coars_tol` : 0.1
- `buffer_width` : 4
- ϵ : 0.01

- Coefficient CFL : 0.5

Pour respecter la condition CFL sur tous les niveaux, le pas de temps choisi est le pas de temps du niveau le plus fin. Puisque le schéma d'Euler explicite admet une forte diffusion numérique, en augmentant le nombre de niveaux, l'effet de la diffusion numérique sur les maillages les plus grossiers est amplifié. C'est pourquoi il y a peu de différence en termes d'erreur globale lorsqu'on augmente l_{max} dans le tableau 1. De plus, pour ce jeu de paramètres, l'erreur globale pour $l_{max} = 3$ et $l_{max} = 4$ est égale pour la condition initiale de la gaussienne. Ceci est attendu puisque pour $l_{max} = 4$, il y a seulement 3 niveaux de raffinement. Ainsi, la solution est assez précise avec 3 niveaux de raffinement pour que les tolérances ne soient pas atteintes par l'estimateur d'erreur. Alors l'estimateur d'erreur détecte plus facilement les forts gradients des solutions discontinues, ce qui est le but recherché d'après la section 2.2.

l_{max} / condition initiale	Gaussienne	Créneau	Signal rectangle
1	0,08012983661	0,09126679464	0,135470096
2	0,06978615294	0,07682885266	0,110086436
3	0,05254172054	0,0708716789	0,1009166435
4	0,05254172054	0,06958670085	0,09985460564

TABLE 1 – Erreur globale en fonction de l_{max} et de la condition initiale

6 Conclusion

Durant ce stage, le modèle physique et les schémas numériques utilisés par le laboratoire ont été étudiés pour pouvoir se rendre compte des enjeux du raffinement de maillage adaptatif liés à ce problème. Ensuite, la méthode de maillage adaptatif a été étudiée, puis testée sur un cas simple. Pour le moment, on ne peut pas conclure quant à l'efficacité de la méthode de raffinement de maillage adaptatif présentée ici appliquée au problème du laboratoire. Cependant, le choix de l'estimateur d'erreur de Löhner semble être correct, étant donné sa capacité à localiser les discontinuités.

Perspectives d'amélioration

Pour finaliser l'étude de la méthode implémentée, il faudrait la tester sur un schéma implicite et sur différents estimateurs d'erreurs, afin d'en assurer le caractère adaptable. Pour améliorer la méthode et éviter de trop fortes diffusions numériques, il faudrait que chaque niveau de raffinement ait son propre pas de temps et respecte la condition CFL à son niveau.

Références

Berger, M. J. et P. Collela (1998). « local Adaptive Mesh Refinement for Shock Hydrodynamics ». In : *Journal of Computational Physics*.

Berger, Marsha J et Joseph Oliger (1984). « Adaptive mesh refinement for hyperbolic partial differential equations ». In : *Journal of Computational Physics* 53.3, p. 484-512.

Berger, Marsha J. et Randall J. LeVeque (1998). « Adaptive Mesh Refinement Using Wave-Propagation Algorithms for Hyperbolic Systems ». In : *SIAM Journal on Numerical Analysis* 35.6, p. 2298-2316.

Harten, Ami (1983). « High resolution schemes for hyperbolic conservation laws ». In : *Journal of Computational Physics* 49.3, p. 357-393.

Hawke, Ian (2018). *amr1d*. Southhampton, UK. url : https://github.com/IanHawke/amr1d.

Löhner, Rainald (1987). « An adaptive finite element scheme for transient problems in CFD ». In : *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 61.3, p. 323-338.

Morales-Ruiz, S. et al. (2012). « Numerical resolution of the liquid-vapour two-phase flow by means of the two-fluid model and a pressure based method ». In : *International Journal of Multiphase Flow* 43, p. 118-130.

Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow.*

Wang, Z., J. Gong et C. Wu (2015). « Numerical Simulation of One-Dimensional Two-Phase Flow Using a Pressure-Based Algorithm ». In : *Numerical Heat Transfer ; Part A : Application*. Wang et al (2015).