

CODES EXAM

Module

IG.1103

Professor

DING

Date

07/05/2026

Code

S1-01-G1


First name / Prénom

T O M

NAME / NOM

C R U I S I E

SIGNATURE

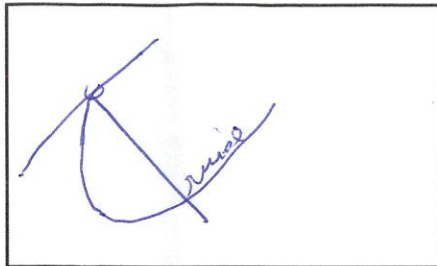

GROUP / GROUPE

G 0 9 C

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 0 | ☒ | A | ☐ |
| 1 | ☐ | B | ☐ |
| 2 | ☐ | C | ☒ |
| 3 | ☐ | D | ☐ |
| 4 | ☐ | E | ☐ |
| 5 | ☐ | F | ☐ |
| 6 | ☐ | G | ☐ |
| 7 | ☐ | H | ☐ |
| 8 | ☐ | I | ☐ |
| 9 | ☒ | J | ☐ |

STUDENT ID /
ID ETUDIANT

6 3 0 2 9

- | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 0 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | 0 |
| 1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 1 |
| 2 | ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ | 2 |
| 3 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 3 |
| 4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 4 |
| 5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 5 |
| 6 | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 6 |
| 7 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 7 |
| 8 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 8 |
| 9 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☒ | 9 |

EXAM CONDITIONS – CONDITIONS D'EXAMEN

Are authorized - Sont autorisés:

Lecture notes <i>Polycopié de cours</i> YES ☒ NO ☐	Double-sided handwritten sheet(s) <i>Feuille(s) recto-verso manuscrite(s)</i> YES ☐ NO ☒	laptop computer <i>Ordinateur portable</i> YES ☒ NO ☐	Scientific calculator <i>Calculatrice scientifique</i> YES ☐ NO ☒	Scratch paper sheet(s) <i>Feuille(s) de papier de brouillon</i> YES ☒ NO ☐
Max number		Max number 0 1		

NOTE MAXIMALE – MAXIMAL GRADE :

10

NOTE POUR VALIDER – GRADE FOR VALIDATION

04





INSTRUCTIONS – Version française

Remplir le formulaire selon les instructions suivantes:

- Pour les questions de type “choix multiples” (QCM), cocher la ou les case(s) correspondant aux réponses correctes.

Case vide:

☐

Case cochée:

☒

Seules les cases cochées avec soins seront interprétées correctement.

- Pour corriger une case cocher, la remplir complètement. La case sera interprétée comme non cochée. To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction en case non cochée



- Pour les questions demandant une réponse numérique, on donnera la réponse sous la forme mantisse / exposant, donc sous la forme générale $m \cdot 10^e$ avec $1 \leq |m| < 10$. La mantisse contient les chiffres après la virgule significatifs, et e est un entier. S'il y a lieu, on donnera l'unité de lettres d'imprimerie. S'il n'y a pas d'unité, on laissera la case correspondante vide.

- Exemples :

- o 10.527 dBm, avec un précision de 1 chiffre après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	dBm
	1	

- o 10.527 dBm, avec un précision de 2 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	dBm
	1	

- o 352.7827 avec un précision de 3 chiffres après la virgule, doit être rempli comme suit :

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	
	2	

- Si $e = 0$, la case de l'exposant peut être laissée vide.
- Dans certains cas, la case des unités sera pré-remplie.



INSTRUCTIONS – English version

Fill out this form according to the following instructions:

- For multiple-choice questions (MCQ), check the box or boxes corresponding to the correct answer(s).

Empty box:

☐

Checked box:

☒

Only clearly checked boxes will be interpreted correctly.

- To correct a checked box, fill the box completely: it will then be interpreted as unchecked:

Correction in unchecked box



- For questions requiring a numerical answer, the response must be given in mantissa/exponent form, according to the general format $m \cdot 10^e$, with $1 \leq |m| < 10$. The mantissa contains the **significant digits**, and e is an integer. If applicable, write the unit in block capital letters. If there is no unit, leave the corresponding box empty.
- Examples :
 - 10.527 dBm, with a precision of one digit after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.05	.10	1 dBm

- 10.527 dBm, with a precision of 2 digits after the decimal point, should be filled in as follows:

Value / Valeur		Unity / Unité
1.053	.10	1 dBm

- 352.7827 with a precision of 3 digits after the decimal point, should be filled in as follows::

Value / Valeur		Unity / Unité
3.52783	.10	2

- If $e = 0$, the exponent box may be left empty.
- In some cases, the unit box will be pre-filled

QUESTION 1 [2]

Soit le signal $x(t) = A_0 + A \cos(2\pi f_0 t)$ avec $A_0 = 0.5V$, $A = 1.3V$, $f_0 = 10KHz$.

Quelle est la valeur efficace de ce signal ?

- ☐ A. 0.92 V
- ☐ B. 1.09 V
- ☒ C. 1.05 V
- ☐ D. 0.98 V

QUESTION 2 [2]

Soit le signal discret $x(nT)$, $n \in [0, 132455]$ échantillonné à la fréquence $F_e = 8KHz$.

Quelle est la durée D de ce signal ?

- ☒ A. 604 ms
- ☐ B. 132 ms
- ☐ C. 16.6 s
- ☐ D. 125 μs

QUESTION 3 [4]

On estime la puissance d'un signal échantillonné $x(nT)$, $F_s = \frac{1}{T} = 30 KHz$, avec une fenêtre glissante de durée égale à 25 ms. La puissance est estimée suivant l'équation : $P(n) = \frac{1}{2K+1} \sum_{n-K}^{n+K} x(kT)^2$. Quelle est la valeur de K ?

Value / Valeur

Unity / Unité

.10

QUESTION 4 [4]

Soit un signal échantillonné $x(nT)$. On réalise la détection de la présence d'un signal utile dans ce signal à partir de l'estimation de la puissance $P(nT) = \frac{1}{2K+1} \sum_{n-K}^{n+K} x(kT)^2$ sur des fenêtres glissantes. On note $x_d(nT)$ le signal résultant de la détection. Lors de la phase de calibration du système, on a mesuré un niveau de bruit égal à 80 μW et un rapport signal à bruit de l'ordre de 30dB. La méthode de détection est formalisée par l'équation:

$$x_d(nT) = 1 \text{ si } P(nT) \geq A \text{ dBm}, 0 \text{ sinon}$$

Quelle est le meilleur choix pour A ?

- ☒ A. -10dBm
- ☐ B. 4 dBm
- ☐ C. 18 dBm
- ☐ D. 21 dBm

QUESTION 5 [4]

Soient deux signaux sinusoïdaux échantillonnés :

$$x(nT) = A_x \cos(2\pi f_0 nT)$$

$$y(nT) = A_y \cos(2\pi f_0 nT + \theta)$$

Avec, $T = 0.5\mu S$, $f_0 = 10KHz$, $\theta = -\frac{\pi}{4}$, $A_x = 2$, $A_y = 3$

On calcule l'intercorrélation normalisée:

$$C_{x,y}(kT_e) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(nT_e) y((n+k)T_e) \text{ pour } N = 1000 \text{ et } k \in [0, 200[$$

Que vaut $\max_k C_{x,y}(kT_e)$?

- ☐ A. 1.5
- ☐ B. 1.2
- ☐ C. 2.12
- ☐ D. 3
- ☒ E. 1.25

QUESTION 6 [4]

On calcule la TFD du signal $x(nT)$ échantillonné à la fréquence $F_e = 36 KHz$ sur 512 points. On observe un pic dans le module de la TFD à l'indice $k = 301$ (les indices commencent à 0 comme dans la définition du cours). Indiquer la fréquence de cette composante spectrale en KHz avec une précision de 1 chiffre après la virgule:

Value / Valeur	Unity / Unité
2	1
.10	KHz

QUESTION 7 [2]

On calcule la TFD du signal $x(nT)$ échantillonné à la fréquence $F_e = 92 KHz$ sur des fenêtres temporelles glissantes de 25ms. On souhaite que l'axe fréquentiel soit échantillonné avec un pas inférieur ou égal à 25Hz. Combien d'échantillons nuls faut-il ajouter (zero padding) ?

- ☐ A. 0
- ☒ B. 2600
- ☐ C. 2300
- ☐ D. 1380

QUESTION 8 [4]

On calcule la TFD du signal x_n de $N = 4$ échantillons défini par :

$$x_0 = 1; x_1 = 5; x_2 = -1; x_3 = 3$$

On rappelle l'équation de la TFD :

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi j \frac{nk}{N}}$$

Que vaut X_3 ?

- ☐ A. 0.5
☐ B. 2
☒ C. -2
☐ D. 8

QUESTION 9 [3]

Indiquer quelle figure correspond au spectre $20\log|X(f)|$ du signal $x(nT) = A\sin(2\pi n f_1 T)$, avec $f_1 = 3000\text{Hz}$ et $T = 0.1\text{ms}$.

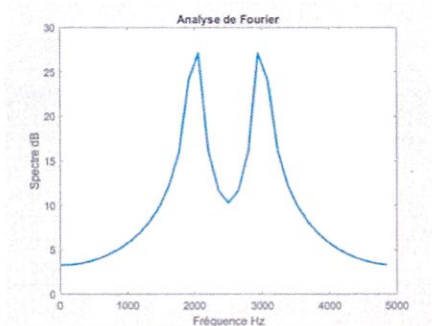


FIG. 1.

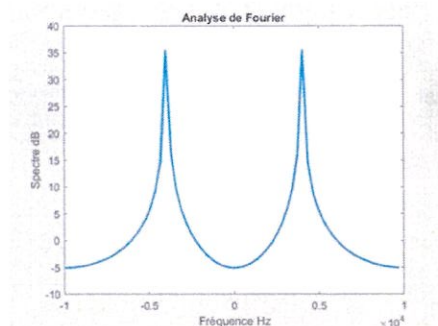


FIG. 2

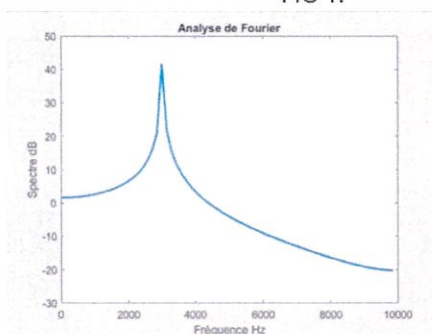


FIG. 3

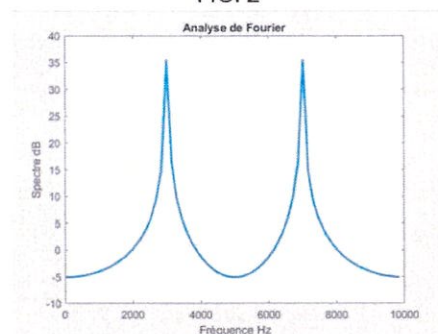


FIG. 4

- ☐ A. FIG. 1
☐ B. FIG. 2
☐ C. FIG. 3
☒ D. FIG. 4