


## 综合实训二：

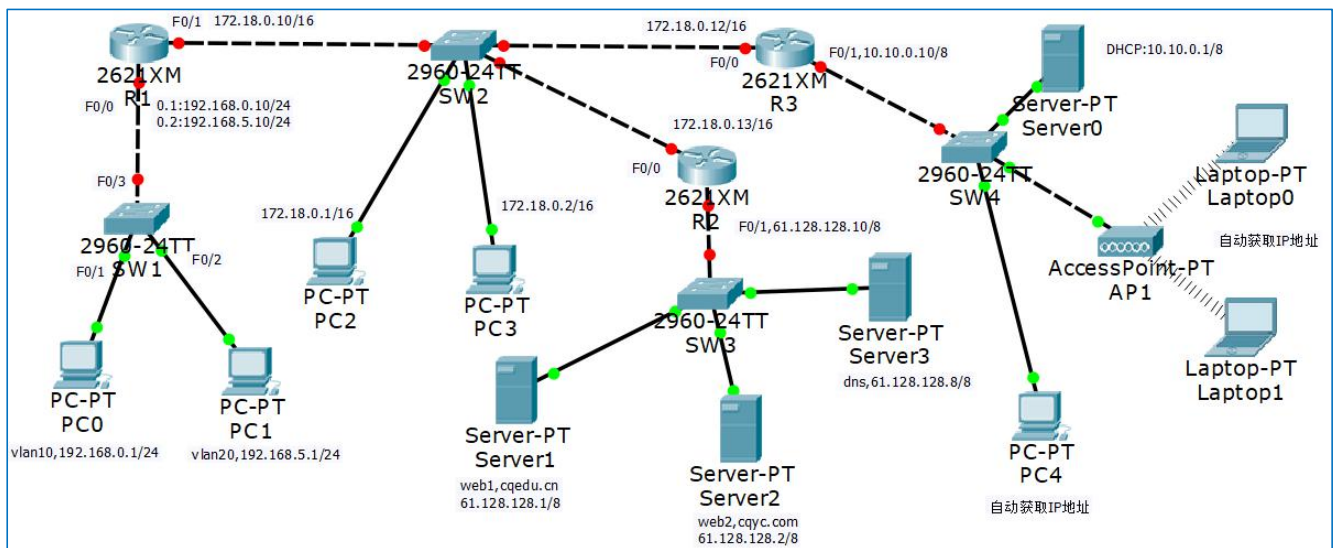

## 操作步骤：

第一步：完成拓扑连接

第二步：给所有设备配置相应网络参数

第三步：在 SW1 交换机上创建 Vlan10 和 20，把 F0/1 口划入 Vlan 10、把 F0/2 口划入 Vlan 20，设置 F0/3 口为 trunk 链路

第四步：激活 R1 路由器 F0/0 主接口，配置路由器的子接口 0.1 和 0.2

**测试：**使用 **ping** 命令测试 PC0 和 PC1 之间是否能够正常通信

第五步：设置动态路由，使整个网络所有节点之间互联互通

**测试：**使用 **ping** 命令测所有节点之间是否能够正常通信

第六步：设置 DHCP 服务器，为客户机提供有线和无线动态 IP 地址给

**测试：**分别单击 PC4 和两台笔记本，查看能否自动获取 IP 地址和网络参数

## 项目思考：