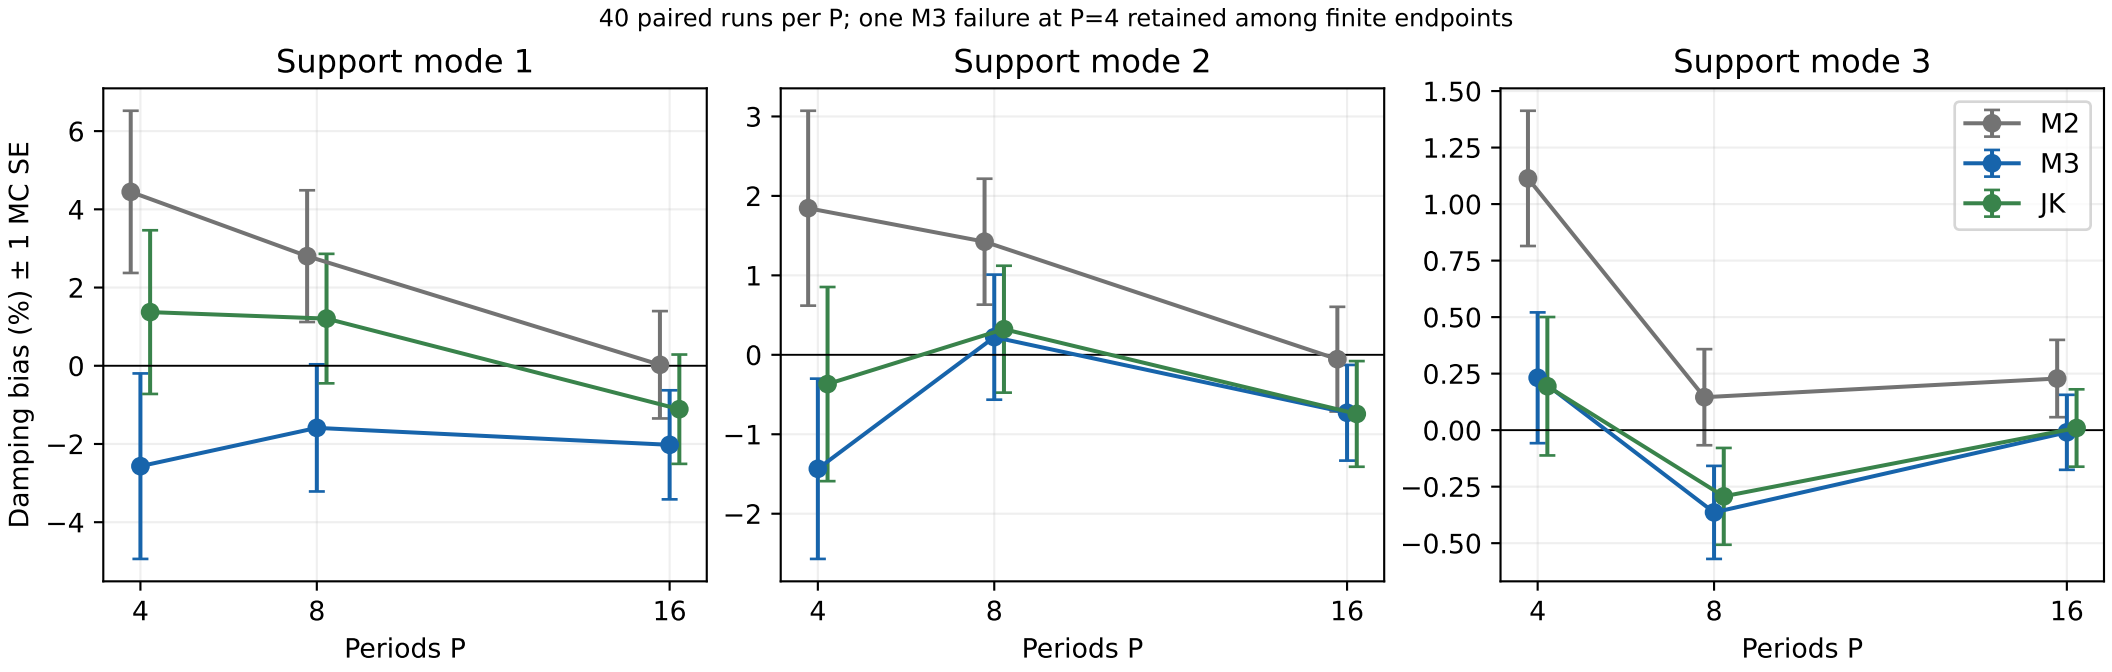
40 paired runs per P; one M3 failure at P=4 retained among finite endpoints
Support mode 1
Support mode 2
Support mode 3
Damping bias (%) ± 1 MC SE
Periods P
Periods P
Periods P
M2
M3
JK
6
4
2
0
−2
−4
3
2
1
0
−1
−2
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
4
8
16