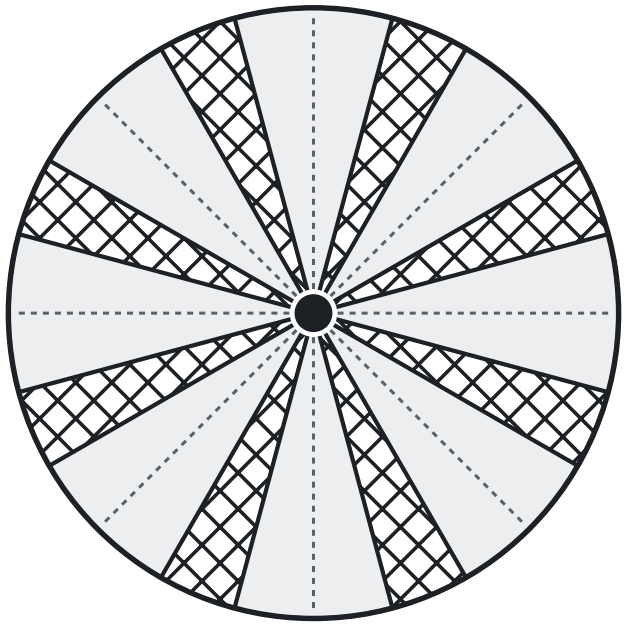

acht feste Richtungen im 45°-Raster,
Streuung ±15° → Lücken von je 15°

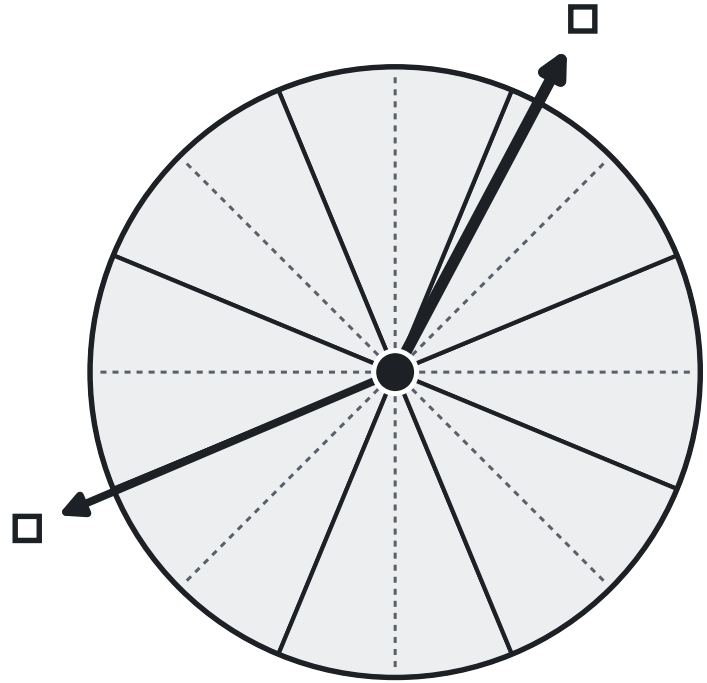

Streuung ±22,5° → lückenlos, dazu
Richtungen zu attraktiven Geländeflächen

erreichbarer Bereich nicht erreichbar Richtung zu einer Geländefläche