



TD N°17 : Couche Réseau (Routage statique)

Exercice n°1 : Création des tables de routage (Routage statique)

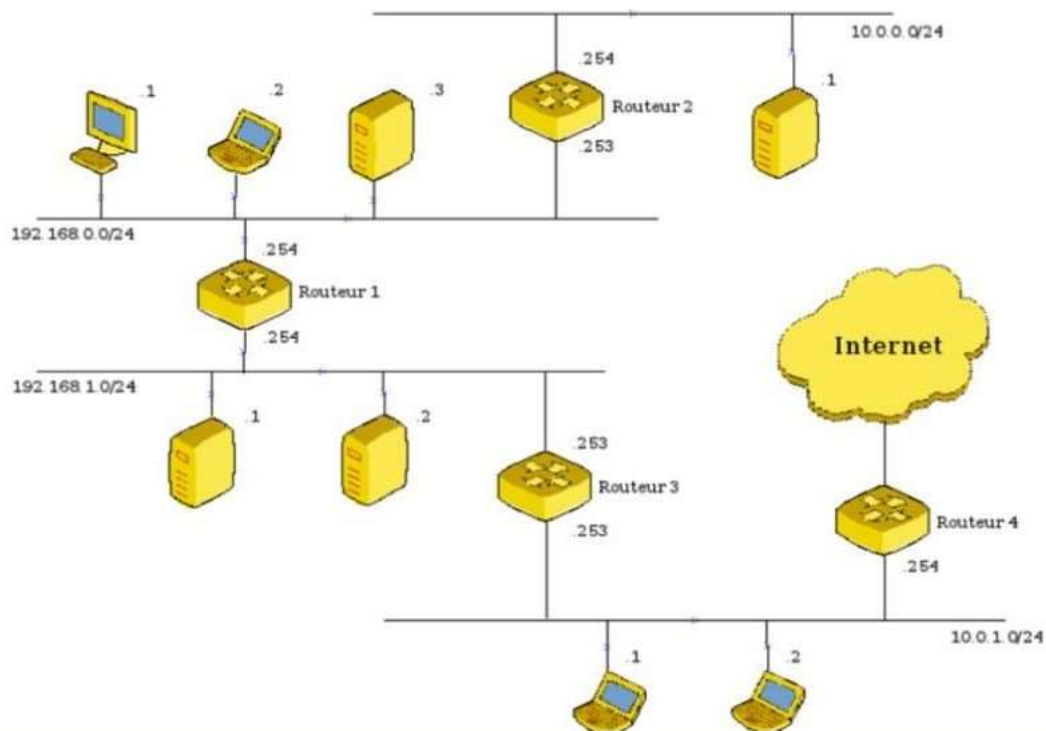


1. Etablir les table de routage (Réseau de destination/Masque, Prochain nœud ou passerelle) pour les routeurs 1,2, 3, et 4

Exercice n°2 : Création des tables de routage (Routage statique)

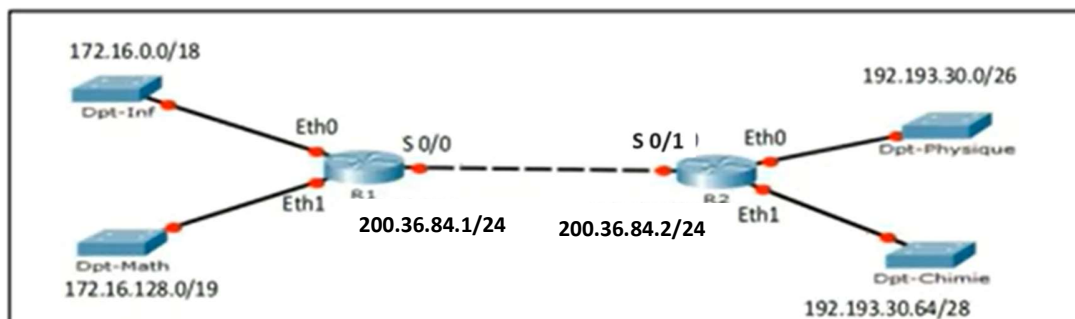

1. Donner les tables de routage statique (Réseau de destination/Masque, Prochain nœud ou passerelle, l'interface) des routeurs R1 et R2.

Exercice n°3 : Création des tables de routage (Routage statique, Route par défaut)

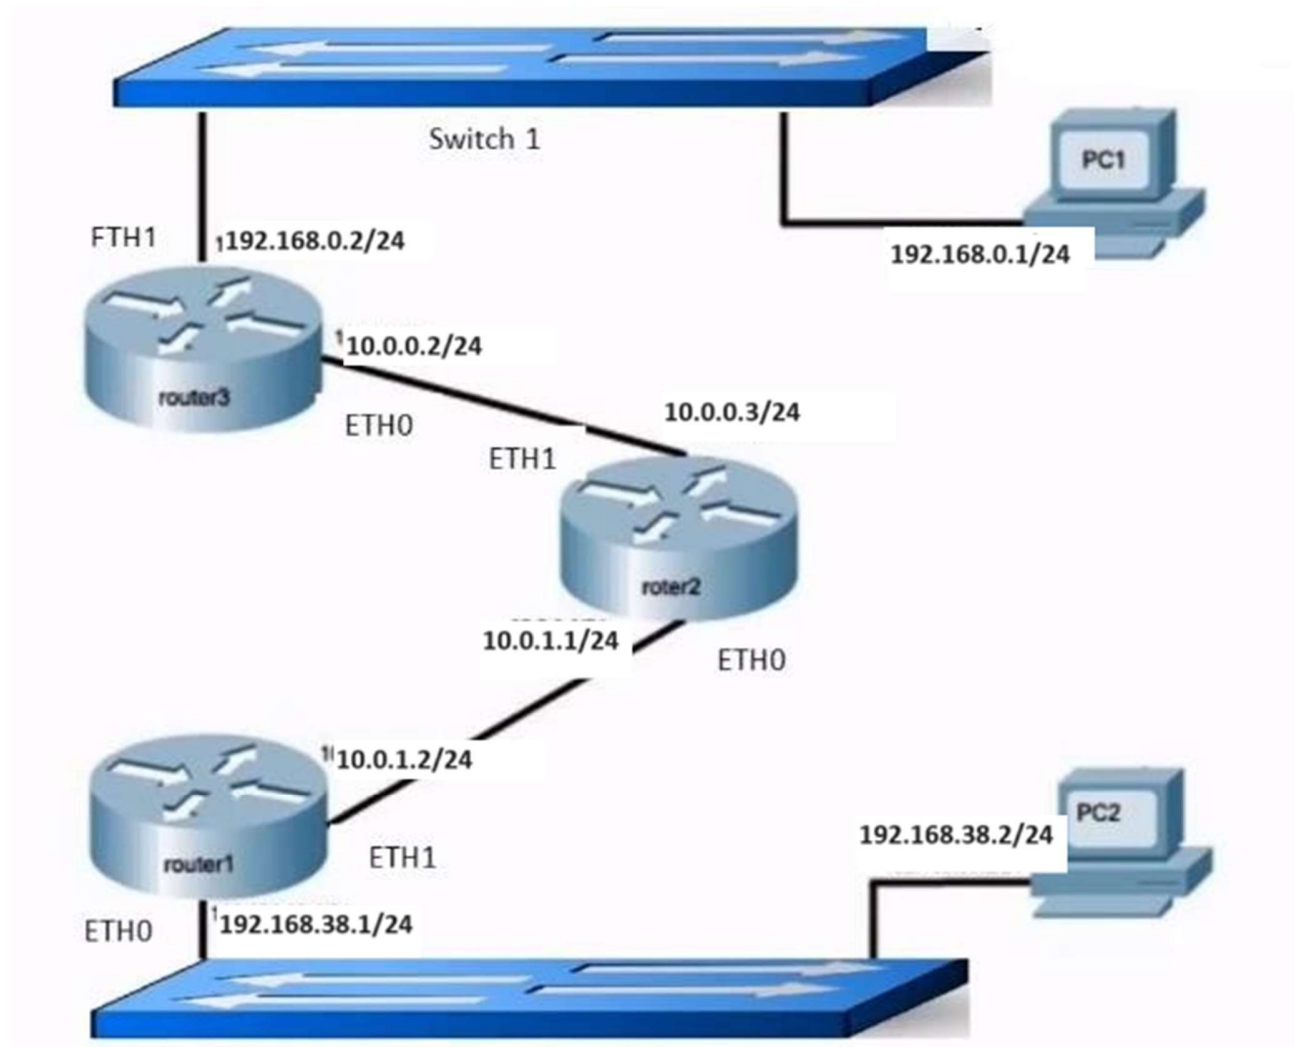

1. Donner Les tables de routage (Réseau de destination/Masque, Prochain nœud ou passerelle, l'interface) des routeurs R1, R2 et R3.
2. Configurer les tables de routage des routeur 1, 2 et 3 en utilisant la route par défaut.

Table 1 : Table de routage du Routeur 1

Adresse réseau destination/Masque	Adresse IP de la Passerelle/prochain nœud	Interface

Table 2 : Table de routage du Routeur 2

Adresse réseau destination/Masque	Adresse IP de la Passerelle/prochain nœud	Interface

--	--	--

Table 3 : Table de routage du Routeur 3

Adresse réseau destination/Masque	Adresse IP de la Passerelle/prochain nœud	Interface