

# 現代控制理論 HW2

104303206 黃筱晴

1.

學號 $1+0+4+3+0+3+2+0+6=19$ ,  $a=1, b=9$ 。


目標極點位置:  $-2 \pm 10j$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{令 } K = [k_1 \quad k_2]$$

$$\det(\lambda I - (A - BK)) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 1 + k_1 & \lambda - 9 + k_2 \end{bmatrix} = \lambda^2 + (-9 + k_2)\lambda + (1 + k_1)$$

$$\lambda^2 + (-9 + k_2)\lambda + (1 + k_1) = \lambda^2 + 4\lambda + 104, \text{經比較係數得 } k_1 = 103, k_2 = 13。$$

使用HW1的程式模擬結果：

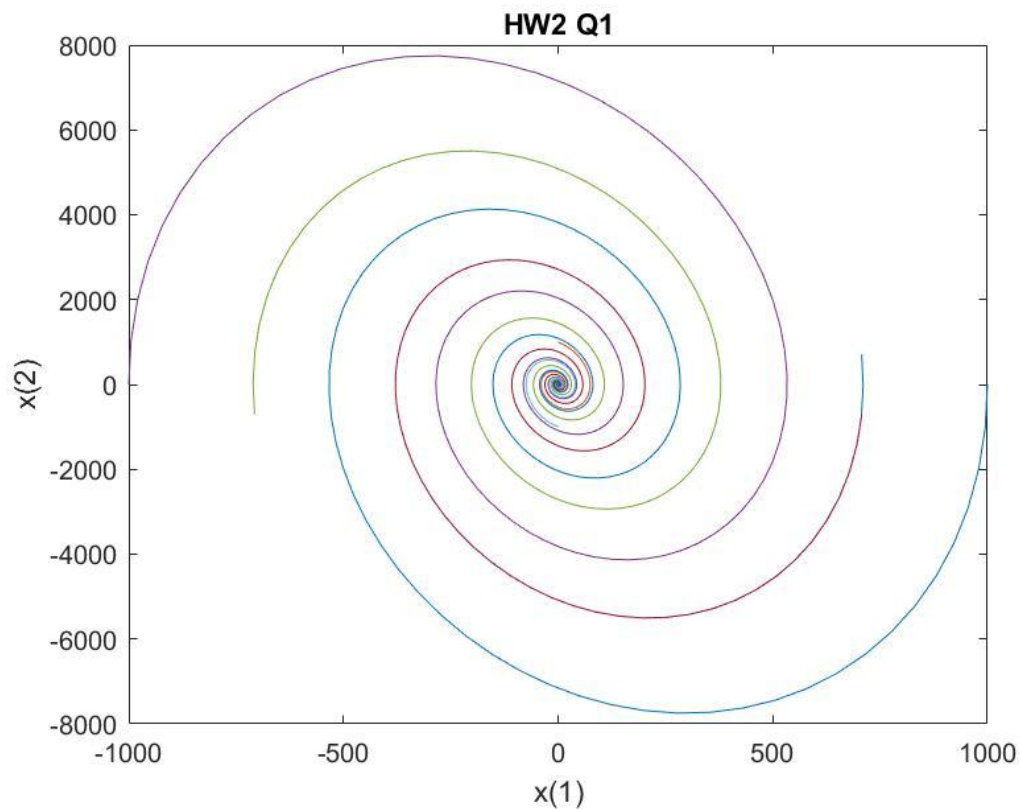

初始值  $X_0 = [\cos\theta, \sin\theta]^T * 1000$ ，

$\theta$  分別為： $0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi, 5\pi/4, 3\pi/2, 7\pi/4$ 。

2.

目標極點位置: -2,-3,-4 。  $(s+2)(s+3)(s+4)=s^3+9s^2+26s+24$

$$G(s)=\frac{s-4}{s^2-2s+9}\equiv\frac{B(s)}{A(s)}。$$

$$\text{設計}C(s)=\frac{Q(s)}{R(s)}\text{使轉移函數}T(s)=\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}=\frac{\frac{Q}{R}\frac{B}{A}}{1+\frac{Q}{R}\frac{B}{A}}=\frac{Q(s)B(s)}{R(s)A(s)+Q(s)B(s)}，$$

$$\text{其中}R(s)A(s)+Q(s)B(s)=s^3+9s^2+26s+24$$

$$\text{令}R(s)=s+r_0, Q(s)=q_1s+q_0, \text{經比較係數得} r_0=\frac{268}{17}, q_0=\frac{501}{17}, q_1=\frac{-81}{17}$$


$$T(s)=\frac{-4.7647s^2+48.5294s-117.8824}{s^3+9s^2+26s+24}$$

以相位變數表示，選擇輸出y(t)和其各階微分項為狀態變數。

$$\begin{array}{l} \dot{x}_1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad x_1 \\ [x_2 \quad \dot{x}_2]=[ \quad 0 \quad 0 \quad 1 ] [x_2] \\ \dot{x}_3 \quad -24 \quad -26 \quad -9 \quad x_3 \end{array}$$

$$y=[\begin{array}{ccc} -117.8824 & 48.5294 & -4.7647 \end{array}]\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array}$$

使用simulink模擬結果：

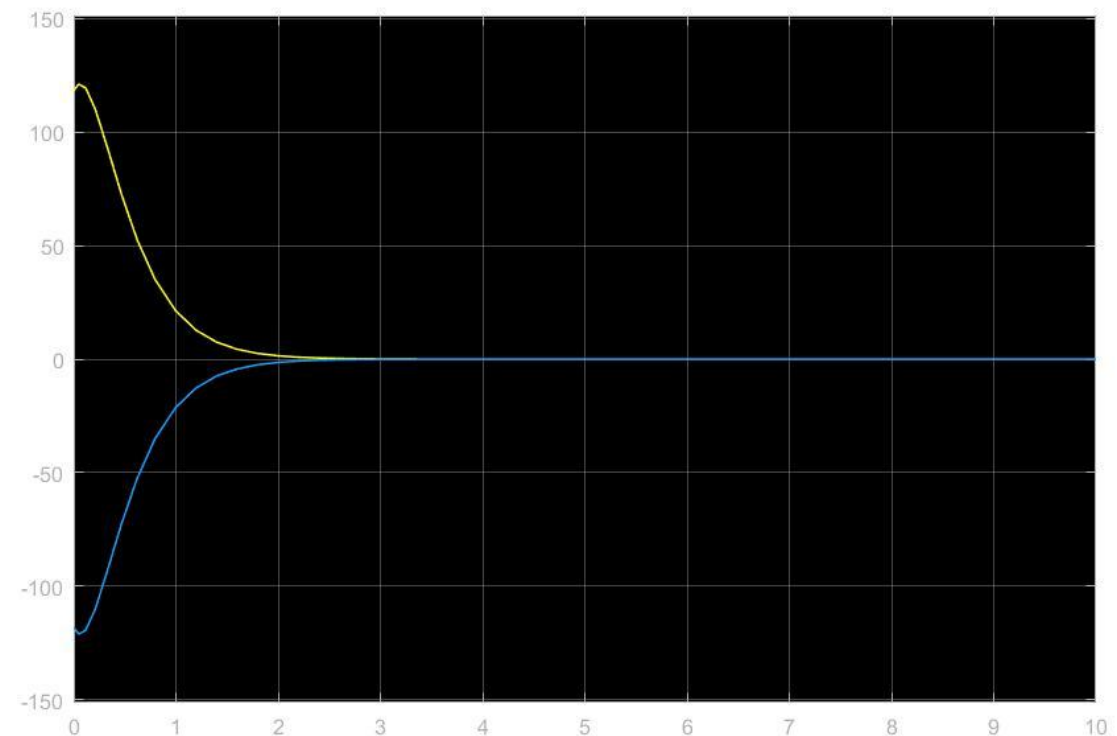

$$\text{兩個初值分別為} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}。$$

3.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, R = 1, \text{令 } P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{12} & P_{22} \end{bmatrix}$$


帶入Riccati equ.

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

解得  $P_{11} = 21.8708, P_{12} = 0.4142, P_{22} = 18.1010$

$$K_{\text{optimal}} = R^{-1}B^T P = [0.4142 \quad 18.1010]$$

使用和第一題相同的程式模擬一下@@

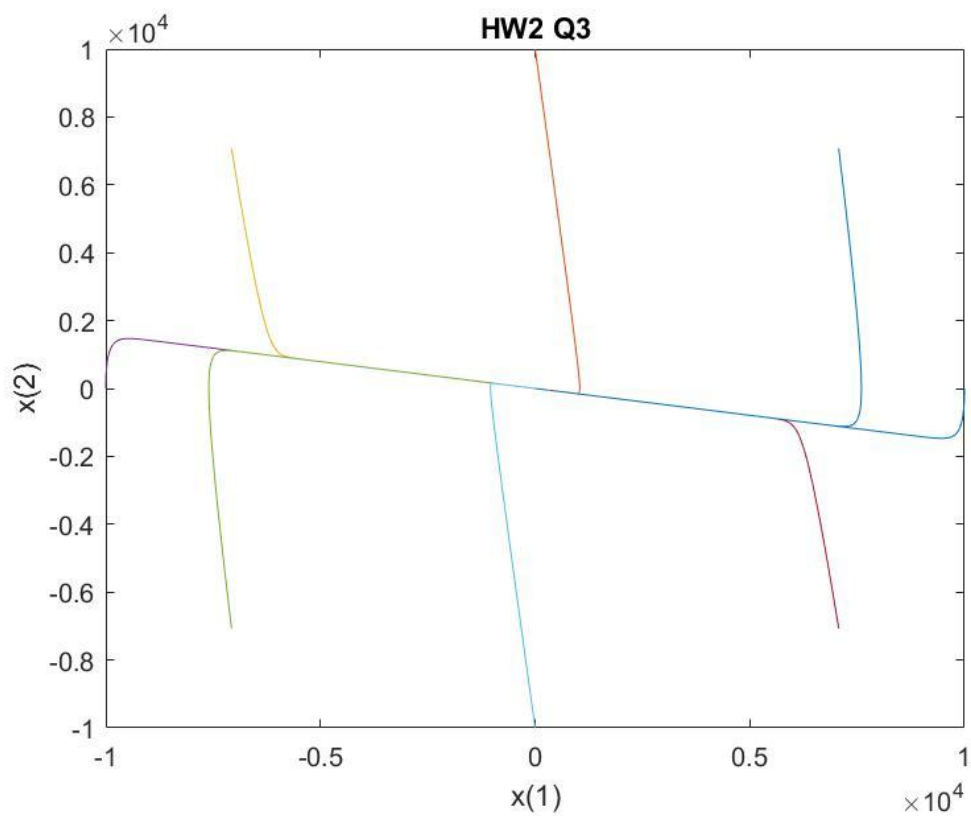

初始值  $X_0 = [\cos\theta, \sin\theta]^T * 10000$  ,

$\theta$  分別為： $0, \pi/4, \pi/2, 3\pi/4, \pi, 5\pi/4, 3\pi/2, 7\pi/4$ 。

第三題程式碼：

```
clear;clc;
A=[0 1;-1 9];
B=[0;1];
Q=[1 0;0 1];
R=1;
[K_optimal,P]=lqr(A,B,Q,R);
A_ =A-B*K_optimal;

num=8;theta=0; %total of the different kind of initial condition
datasize=10000;
for j=1:num
    theta=j*(2*pi/num);
    x1array(1)=real(datasize*exp(1i*theta));
    x2array(1)=imag(datasize*exp(1i*theta));

    for i=1:(datasize-1)
        x(1)=x1array(i); x(2)=x2array(i);
        xNext=RungeKutta(x,0.01,A_);
        x1array(i+1)=xNext(1);
        x2array(i+1)=xNext(2);
    end

    xlabel('x(1)');
    ylabel('x(2)');
    title('HW2 Q3');
    plot(x1array,x2array);
    hold on;
end
```

副函式：

```
function xNew=RungeKutta(x_0,delta,A)
k1=[0 0]';
k2=k1;k3=k1;k4=k1;tmp=k1;xNew=k1;

k1(1)=A(1,1)*x_0(1)+A(1,2)*x_0(2);
k1(2)=A(2,1)*x_0(1)+A(2,2)*x_0(2);
tmp(1)=x_0(1)+k1(1)*(delta/2);
tmp(2)=x_0(2)+k1(2)*(delta/2);
k2(1)=A(1,1)*tmp(1)+A(1,2)*tmp(2);
k2(2)=A(2,1)*tmp(1)+A(2,2)*tmp(2);
tmp(1)=x_0(1)+k2(1)*(delta/2);
tmp(2)=x_0(2)+k2(2)*(delta/2);
k3(1)=A(1,1)*tmp(1)+A(1,2)*tmp(2);
k3(2)=A(2,1)*tmp(1)+A(2,2)*tmp(2);
tmp(1)=x_0(1)+k3(1)*(delta);
tmp(2)=x_0(2)+k3(2)*(delta);
k4(1)=A(1,1)*tmp(1)+A(1,2)*tmp(2);
k4(2)=A(2,1)*tmp(1)+A(2,2)*tmp(2);

xNew(1)=x_0(1)+delta*(k1(1)+2*k2(1)+2*k3(1)+k4(1))/6;
xNew(2)=x_0(2)+delta*(k1(2)+2*k2(2)+2*k3(2)+k4(2))/6;
return;
```