現代控制理論報告

104303206 黃筱晴

1.

考慮三階系統 $T(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=(s^3+a_1s^2+a_2s+a_3)^{-1}$，極點為使$(s^3+a_1s^2+a_2s+a_3)=0$ 的 s。

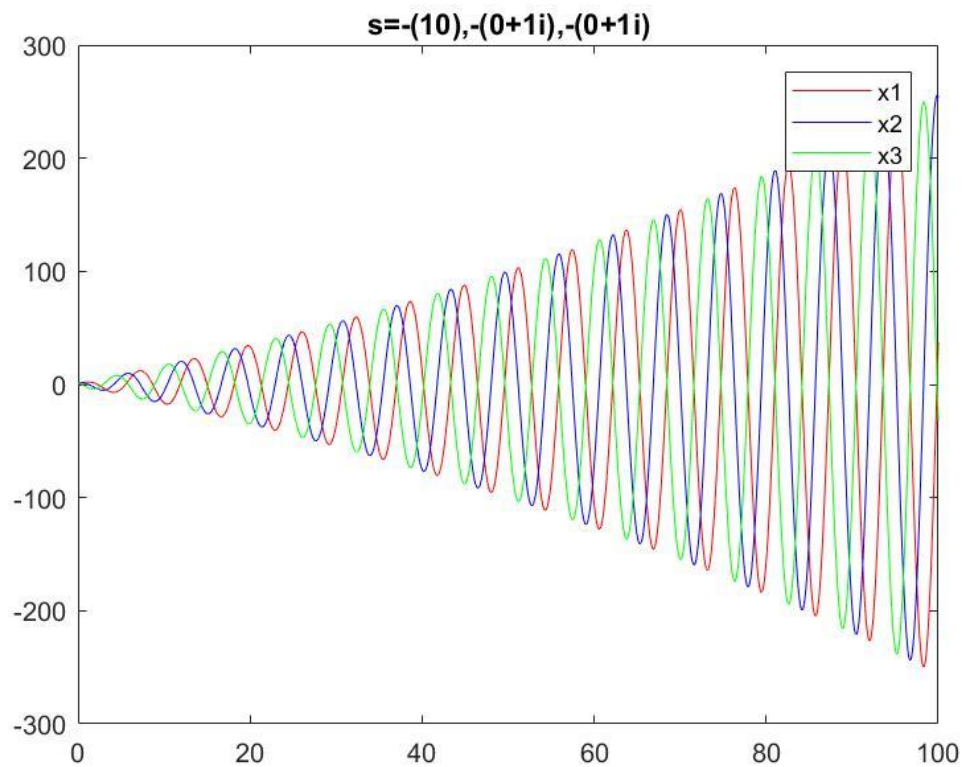則此系統的微分方程式為：$y'''+a_1y''+a_2y'+a_3y=u$

令 $x_1=y$；$x_2=x_1'=y'$；$x_3=x_2'=y''$；
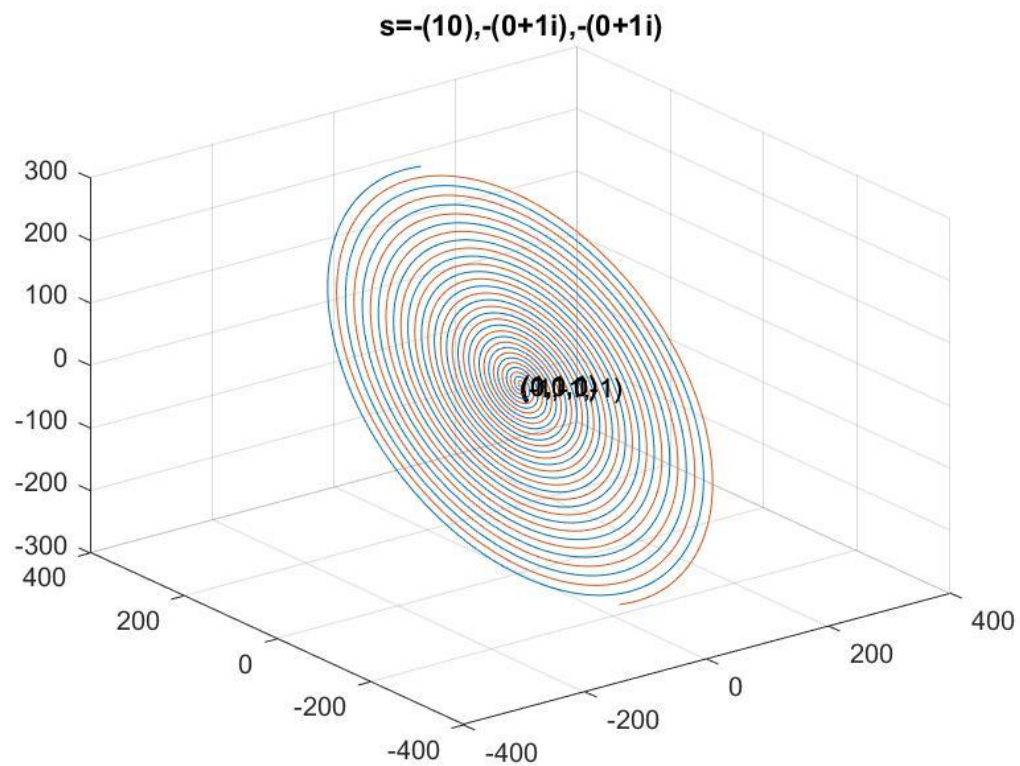
則 $x_3'=y'''=-a_1y''-a_2y'-a_3y+u=-a_3x_1-a_2x_2-a_1x_3+u$
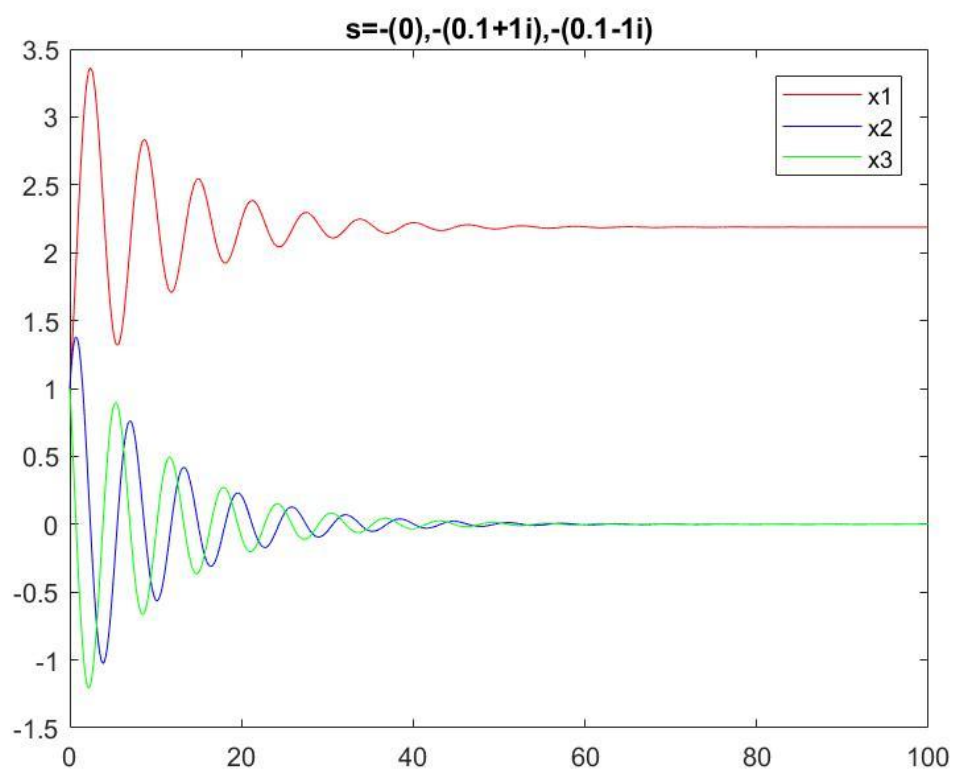
$u=0$ 則有
$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

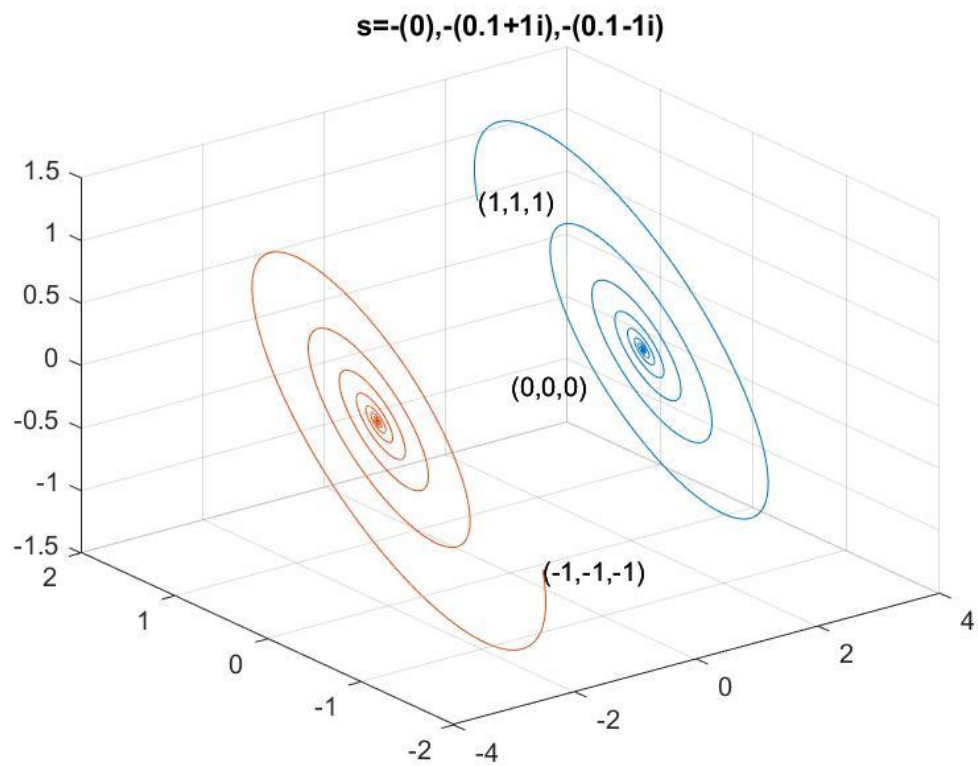(1)虛軸上有≥ 2極點：系統發散

s=-(10),-(0+1i),-(0+1i)

s=-(10),-(0+1i),-(0+1i)

(0,0,0,1)

(2)虛軸上有 1 極點

s=-(0),-(0.1+1i),-(0.1-1i)

s=-(0),-(0.1+1i),-(0.1-1i)

(3)3 實根

s=-(0.5),-(1),-(1.5)

s=-(0.5),-(1),-(1.5)

(4)共軛虛根為主極點

s=-(10),-(1+5i),-(1-5i)

s=-(10),-(1+5i),-(1-5i)

(5)共軛虛根不是主極點

s=-(1),-(10+5i),-(10-5i)

s=-(1),-(10+5i),-(10-5i)
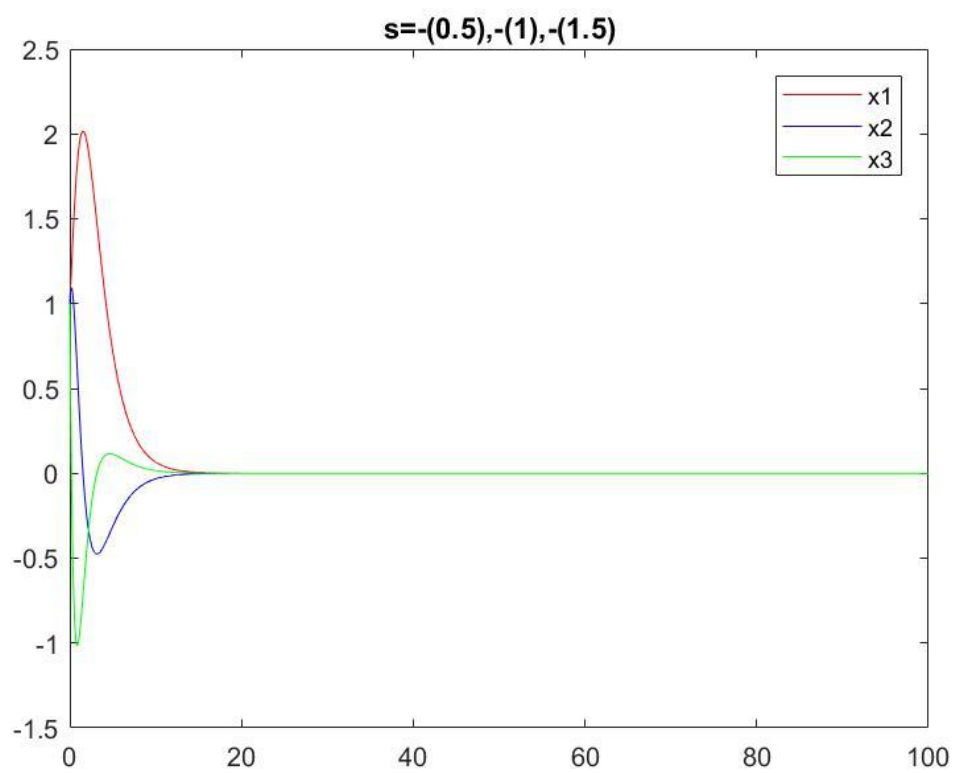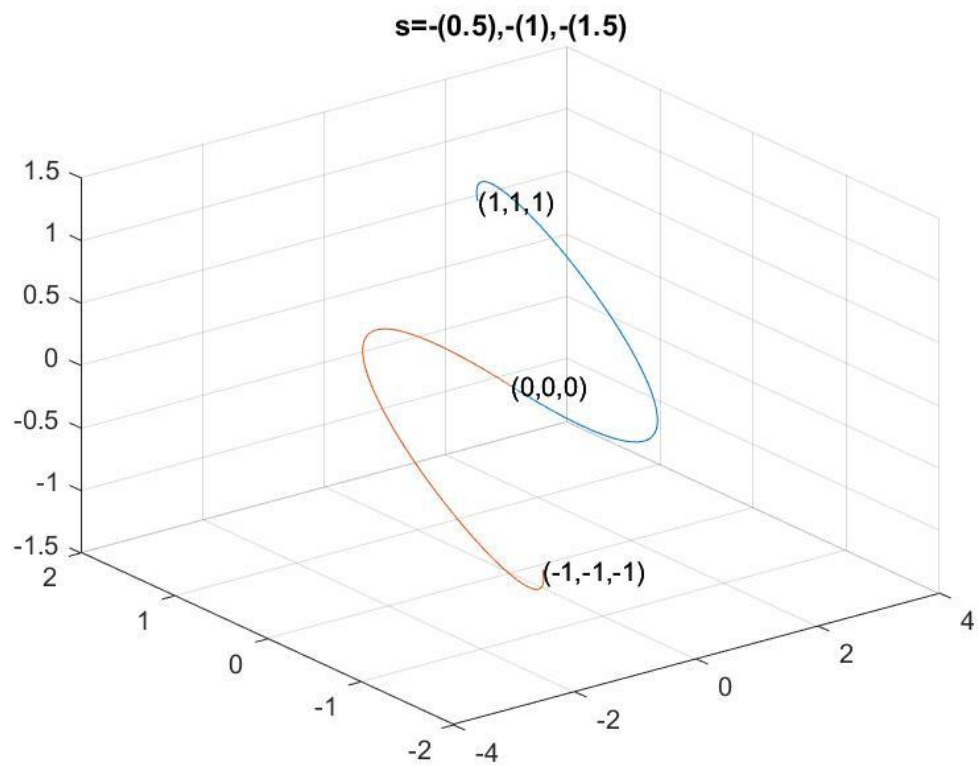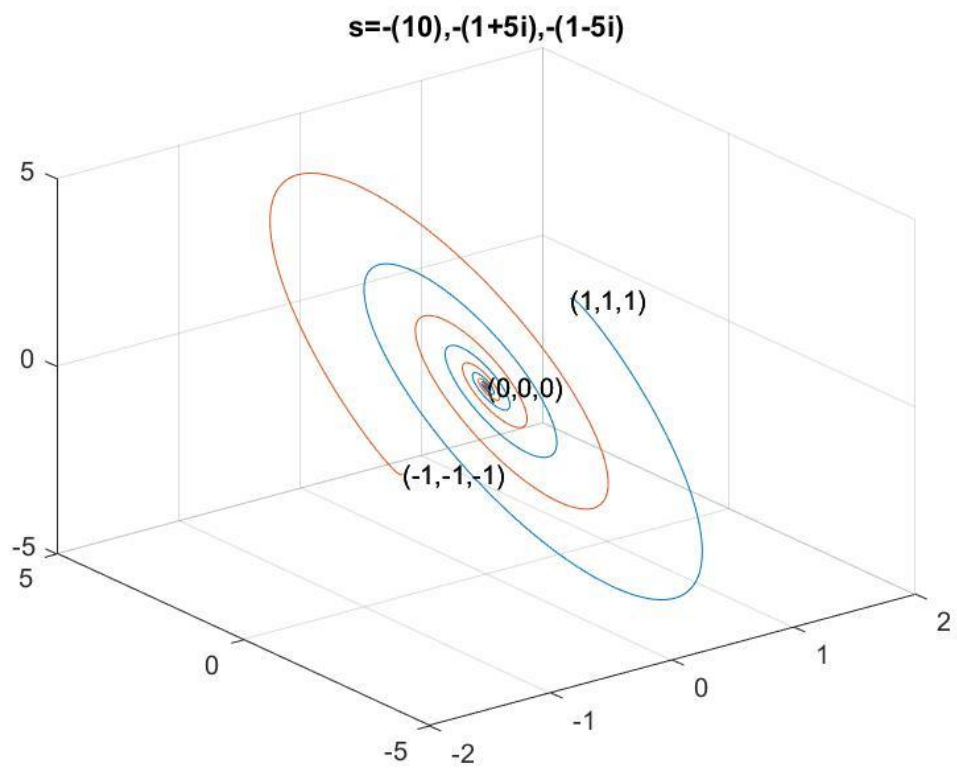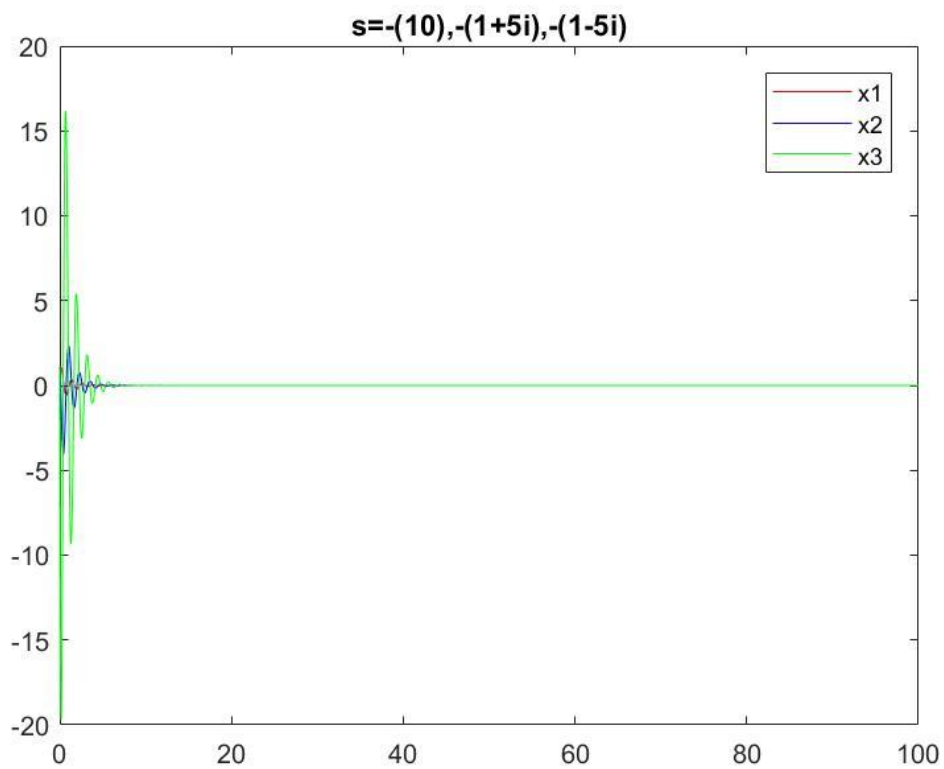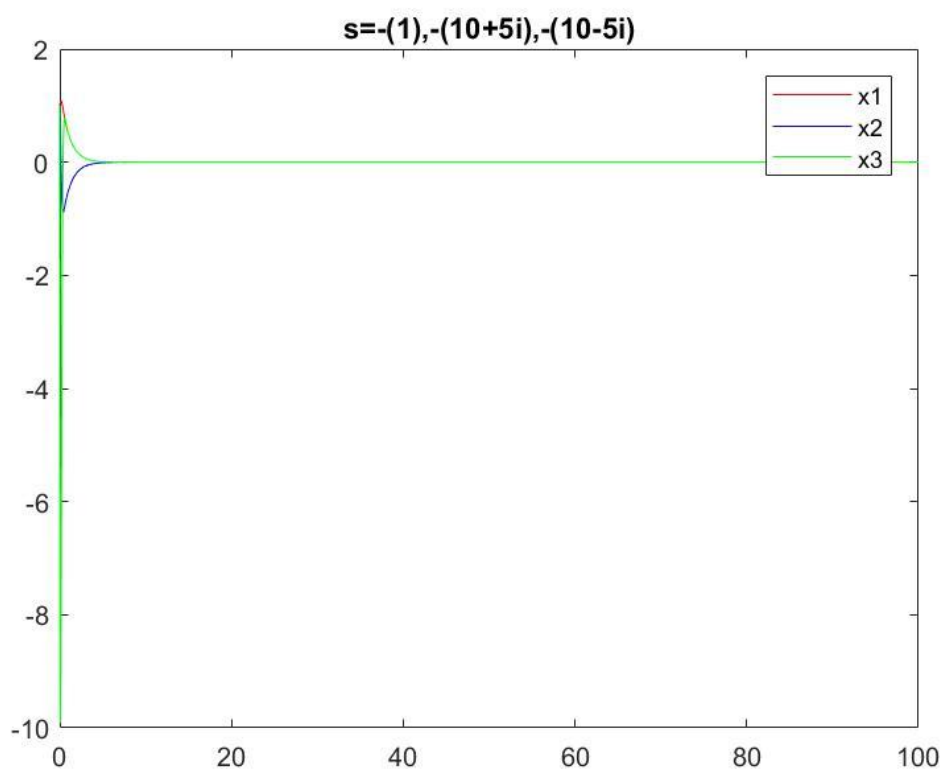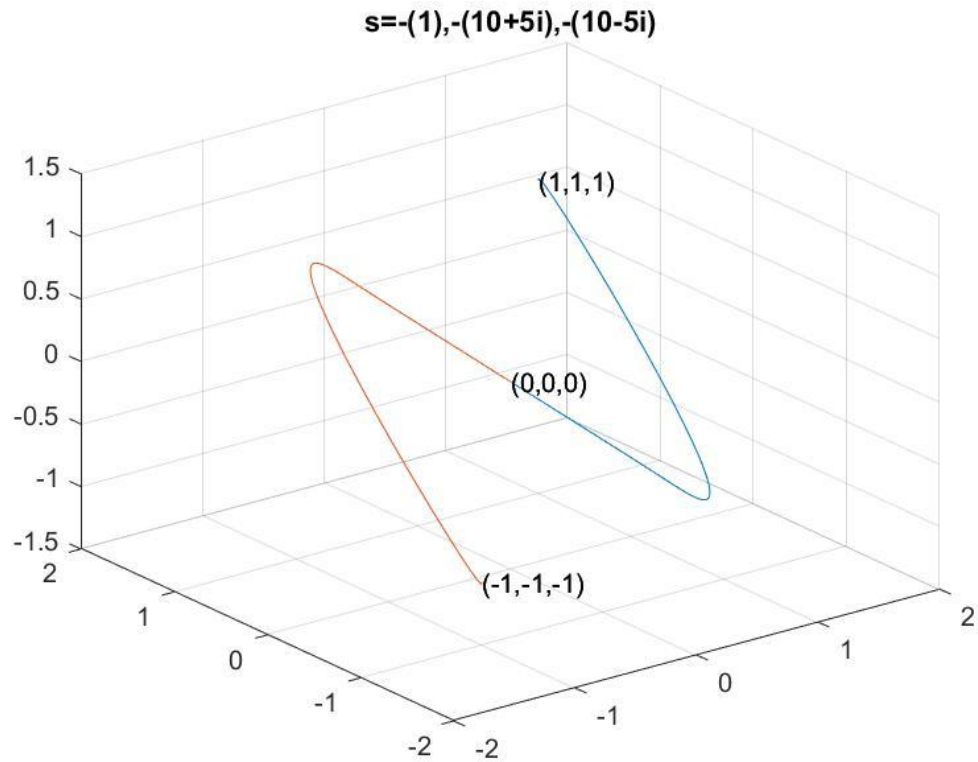
程式碼

```
clear;clc;
totaltime=100;
delta=0.01;
totalstep=totaltime/delta;

pole1=[1 0];pole2=[1 0.1-2i];pole3=[1 0.1+2i];
char_poly=conv(pole1,conv(pole2,pole3));%(s+p1)*(s+p2)*(s+p3)=0
A=[0 1 0;0 0 1;-char_poly(4) -char_poly(3) -char_poly(2)];%x_dot=A*x

IC=[1,1,1;-1,-1,-1];%initial condition
for i=1:2
    x1=[1:totalstep]*0;x2=x1;x3=x1;
    x1_dot=x1;x2_dot=x1;x3_dot=x1;
    x1(1)=IC(i,1);
    x2(1)=IC(i,2);
    x3(1)=IC(i,3);
```

```matlab
    fprintf('init. condidtion:(%d,%d,%d)\n',x1(1),x2(1),x3(1));
    for k=1:totalstep
        x1_dot(k)=x2(k);
        x2_dot(k)=x3(k);
        x3_dot(k)=A(3,1)*x1(k)+A(3,2)*x2(k)+A(3,3)*x3(k);
        x1(k+1)=x1(k)+x1_dot(k)*delta;
        x2(k+1)=x2(k)+x2_dot(k)*delta;
        x3(k+1)=x3(k)+x3_dot(k)*delta;
    end

    if mod(i,2)==1
        figure(1);
        plot([0:1:totalstep]*delta,x1,'r');hold on;
        plot([0:1:totalstep]*delta,x2,'b');hold on;
        plot([0:1:totalstep]*delta,x3,'g');hold on;
        legend('x1','x2','x3');

str1=num2str(pole1(2));str2=num2str(pole2(2));str3=num2str(pole3(2));
        str=['s=-(' str1 '),-(' str2 '),-(' str3 ')'];
        title(str);
    end

    figure(2);
    time=1:totalstep-1;
    xt=x1(time);yt=x2(time);zt=x2(time);
    plot3(xt,yt,zt);hold on;

text(0,0,0,'(0,0,0)');text(1,1,1,'(1,1,1)');text(-1,-1,-1,'(-1,-1,-1)
');
    grid on;
end

title(str);
fprintf(str);
```

2.
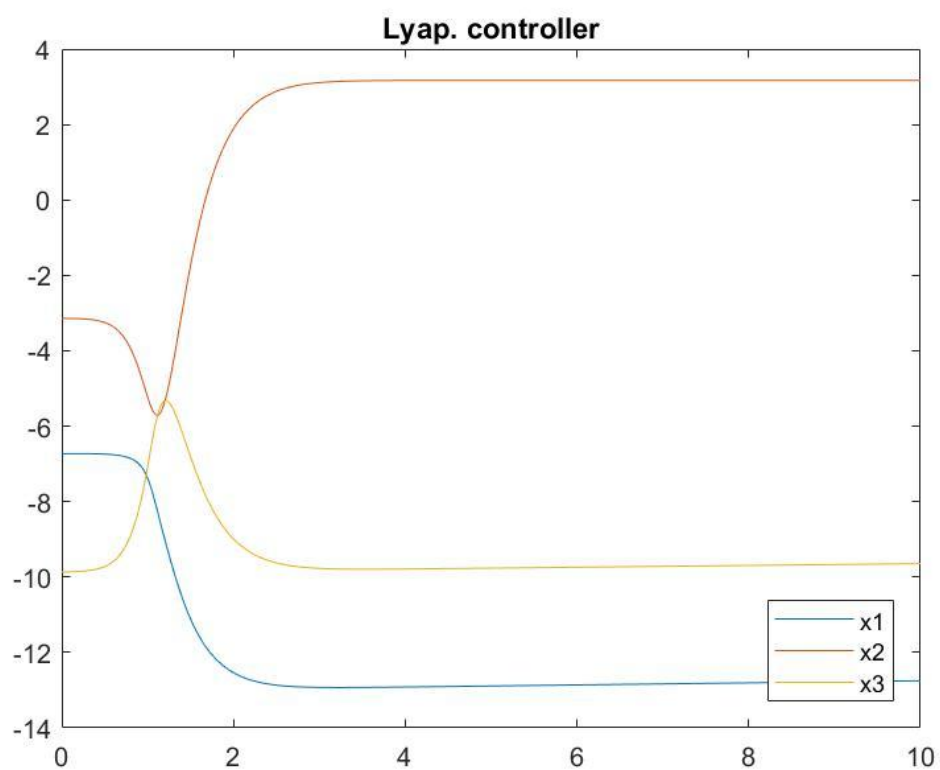
(1)Lyap. controller
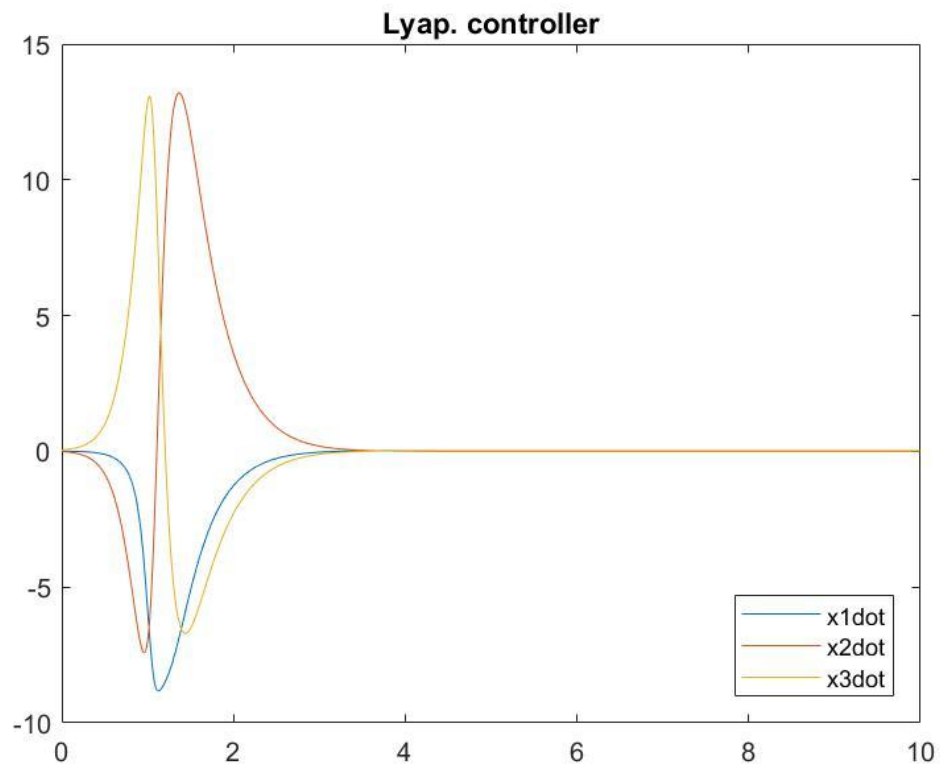
令 $v(x)=0.5*(x_1+x_2+x_3)^2$，恆$\geqq 0$。

則 $v'=(x_1+x_2+x_3)(x_1'+x_2'+x_3')\equiv \alpha(x)+\beta(x)*u$
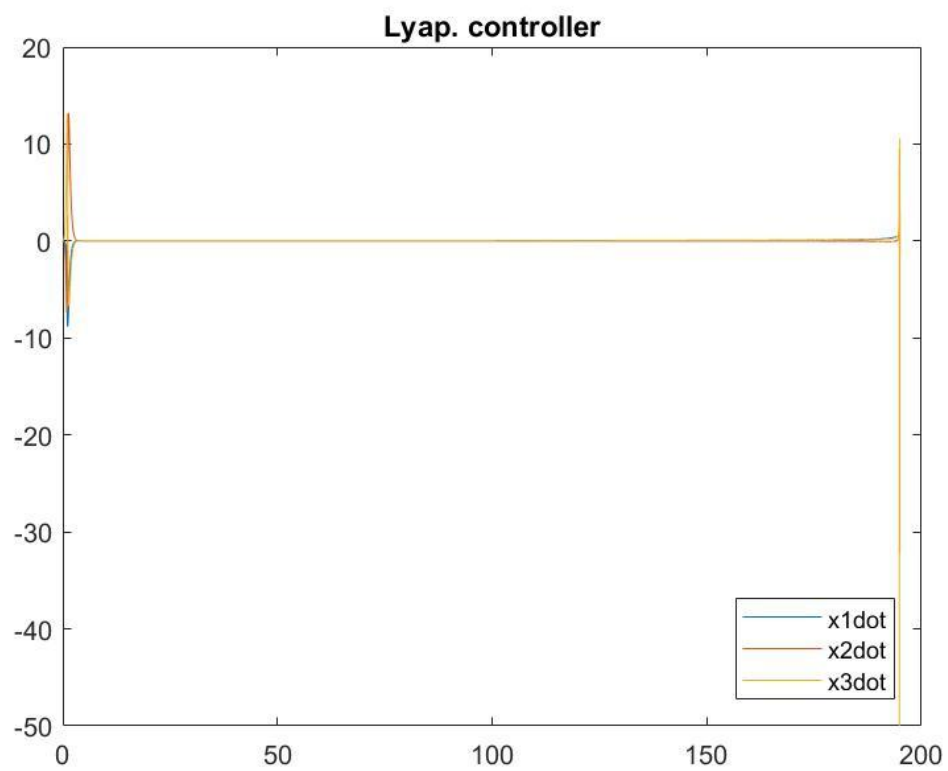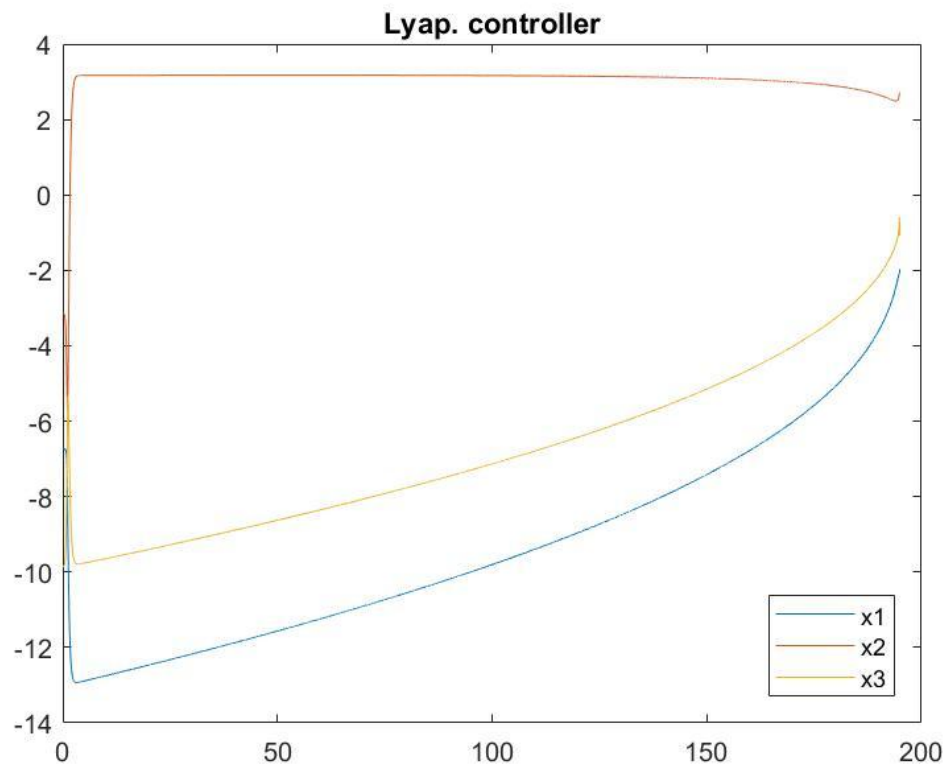
設計 $u=(\alpha(x)+1)/\beta(x)$使 v'恆等於-1。

這題超困難的，怎麼做都發散。後來嘗試先算出系統的其中一個平衡點 $(x1,x2,x3)=(\pi -\pi^2,-\pi,-\pi^2)$，直接將初值設在這裡。原本預期它會一直停在這裡，但過了一陣子它又跑向另一個平衡點了。

它在下一個平衡過了一陣子後，開始衝向原點。但是因為 u 的設計在原
點會發散，所以加入了一些判斷式適時將 u 鬆開，結果鬆開幾次系統就
再也控不下來了(大概在 196 秒發散)

Lyap. controller

Lyap. controller

程式碼

```matlab
%lyap.
clc;clear;
delta=0.01;
totalTime=200;
totalStep=totalTime/delta;

x1array=[1:totalStep]*0;x2array=x1array;x3array=x1array;
x1_dot=x1array;x2_dot=x1array;x2_dot=x1array;

x1array(1)=pi-(pi)^2;x2array(1)=-pi;x3array(1)=-pi^2;%init condition
for i=1:totalStep
    x1=x1array(i);x2=x2array(i);x3=x3array(i);
    v(i)=0.5*(x1+x2+x3)^2;
    u(i)=(-(x2+x1+2*sin(x1-x3)+(x1-x3)^2)-1/(x1+x2+x3));
    v_dot(i)=(x1+x2+x3)*(x2+x1+2*(sin(x1-x3))+(x1-x3)^2+u(i));
    fprintf('i=%d v=%f v_dot=%f u=%f\n',i,v(i),v_dot(i),u(i));
    if v(i)<0.001
        u(i)=0;
        fprintf('DANGER1 !!!\n');
    end
    if abs(u(i))>10^10
        u(i)=10^10*sign(u(i));
        fprintf('DANGER2 !!!\n');
    end



    x1_dot(i)=x2+x1-x3+sin(x1-x3);
    x2_dot(i)=x3+(x1-x3)^2;
    x3_dot(i)=sin(x1-x3)+u(i);

    x1array(i+1)=x1+x1_dot(i)*delta;
    x2array(i+1)=x2+x2_dot(i)*delta;
    x3array(i+1)=x3+x3_dot(i)*delta;
end

figure(1);
```

```
plot([0:1:totalStep]*delta,x1array);hold on;
plot([0:1:totalStep]*delta,x2array);hold on;
plot([0:1:totalStep]*delta,x3array);legend('x1','x2','x3','location',
'southeast');
title('Lyap. controller');
figure(2);
plot([0:1:totalStep-1]*delta,x1_dot);hold on;
plot([0:1:totalStep-1]*delta,x2_dot);hold on;
plot([0:1:totalStep-1]*delta,x3_dot);legend('x1dot','x2dot','x3dot','
location','southeast');
title('Lyap. controller');
```

(2)sliding control
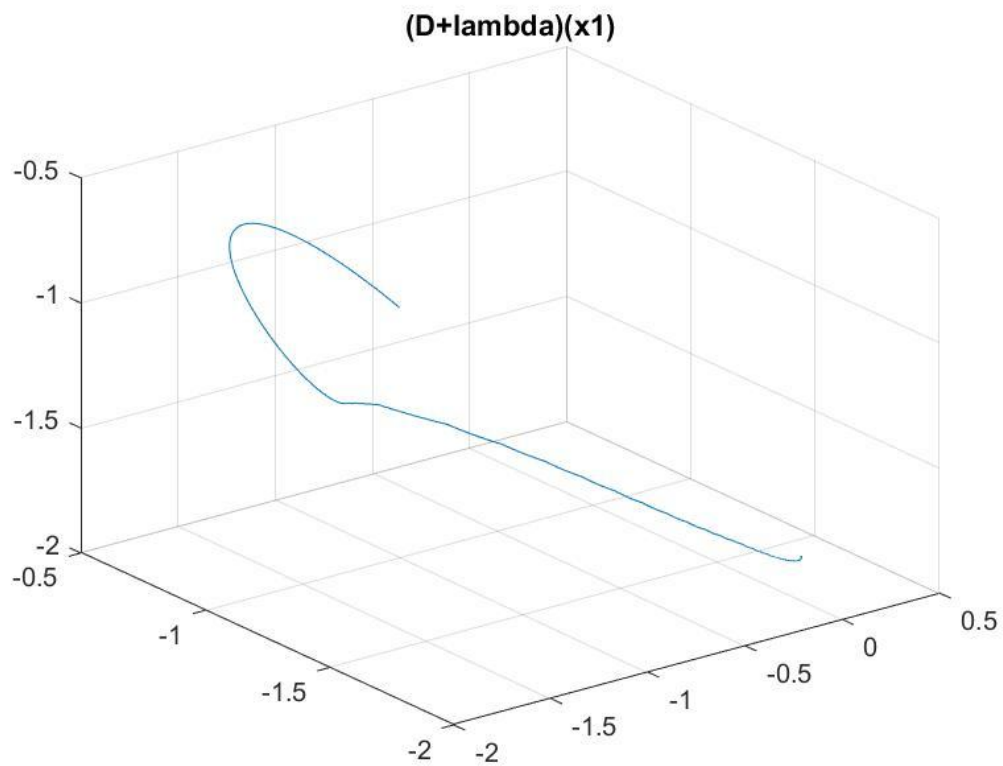
<1>

令$f= (D+\lambda)(x_1)= x_1'+\lambda x_1=x_2+x_1-x_3+\sin(x_1-x_3)+\lambda x_1$;

則$f'= x_2'+x_1'-x_3'+(\sin(x_1-x_3))'+\lambda x_1'\equiv\alpha(x)+\beta(x)*u$;

設計u使$f'=-K*\text{sign}(f)$，讓f以$e^{-\lambda t}$收斂。最後收斂到$x_1=0$。
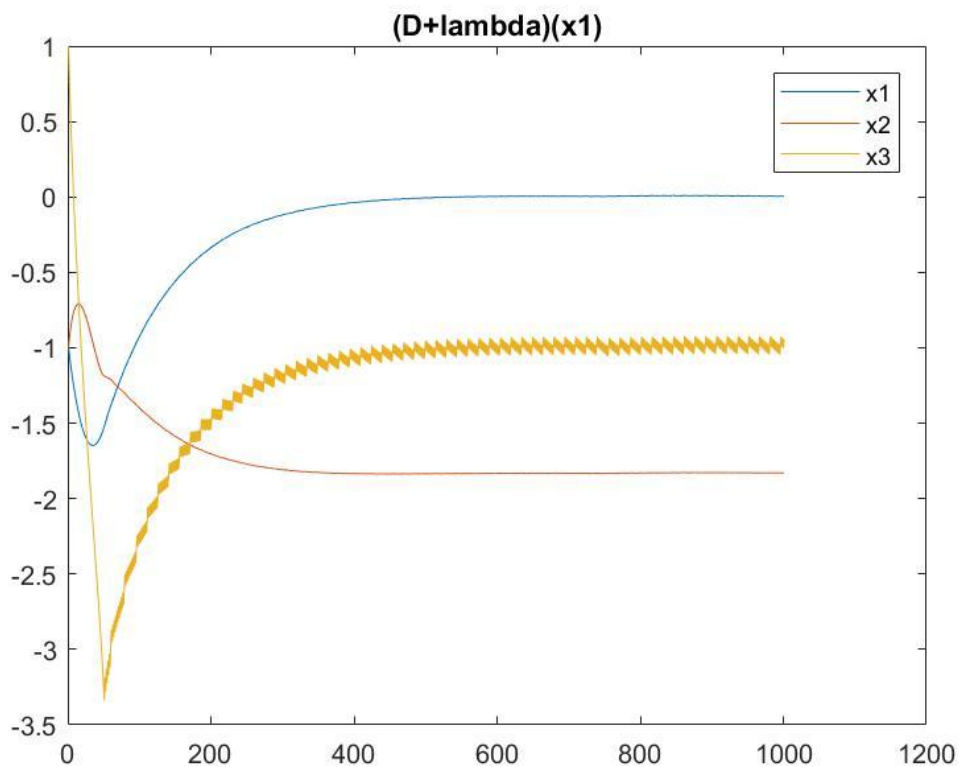
(D+lambda)(x1)

<2>

令 $f = (D+\lambda)(x_1+x_2) = x_1+x_2+\sin(x_1-x_3)+(x_1-x_3)^2+\lambda(x_1+x_2)$;

則 $f' = x_1'+x_2'+(\sin(x_1-x_3))'+2(x_1-x_3)(x_1'-x_3')+\lambda(x_1'+x_2')$; $\equiv \alpha(x)+\beta(x)*u$;

設計u使 $f' = -K*\text{sign}(f)$，讓f以 $e^{-\lambda t}$ 收斂。最後收斂到 $x_1+x_2=0$。

(D+lambda)(x1+x2)

(D+lambda)(x1+x2)

程式碼
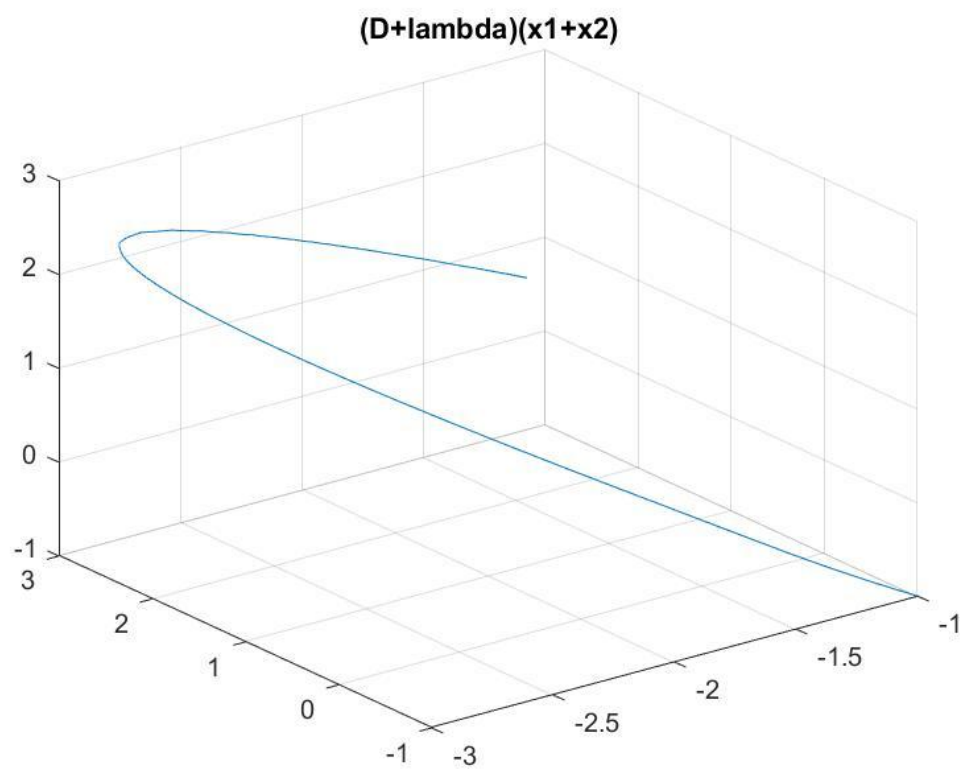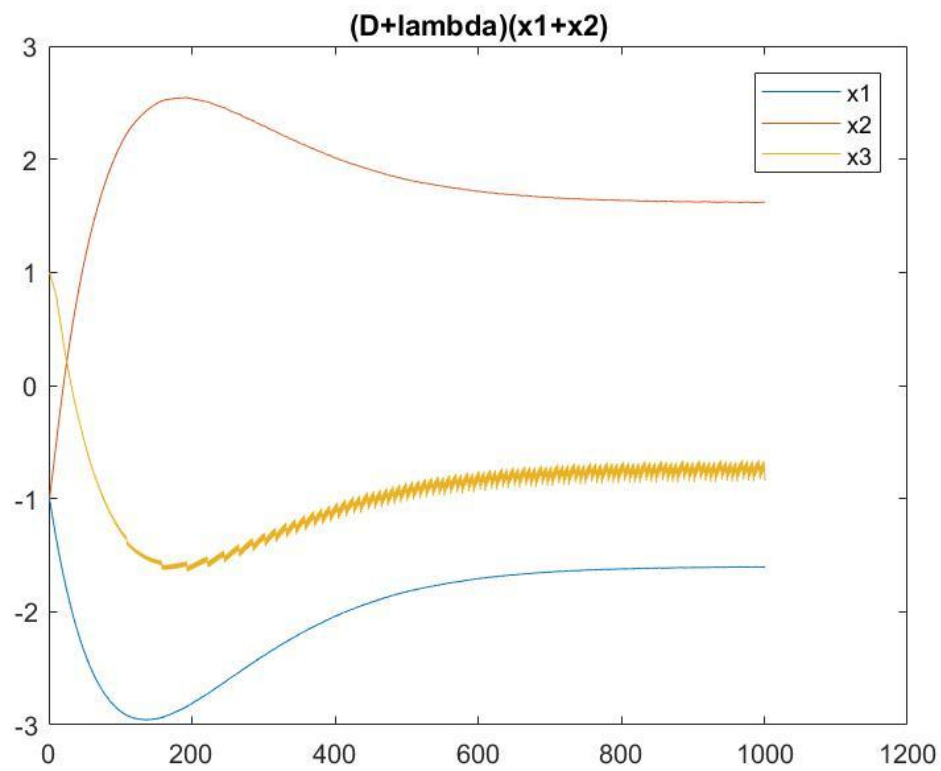
```matlab
%f=(D+lambda)(x1+x2)
clc;clear;

lambda=1;
K=10;
delta=0.01;
totalTime=10;
totalStep=totalTime/delta;
x1array=[1:totalStep]*0;x2array=x1array;x3array=x1array;
x1_dot=x1array;x2_dot=x1array;x2_dot=x1array;
x1array(1)=-1;x2array(1)=-1;x3array(1)=1;%init condition
for i=1:totalStep
    x1=x1array(i);x2=x2array(i);x3=x3array(i);

    f(i)=x1+x2+sin(x1-x3)+(x1-x3)^2+lambda*(x1+x2);

u(i)=(K*sign(f(i))+(1+lambda)*((x2+x1-x3+sin(x1-x3))+(x3+(x1-x3)^2))+
(cos(x1-x3)+2*(x1-x3))*(x2+x1-x3))/(cos(x1-x3)+2*(x1-x3));

    x1_dot(i)=x2+x1-x3+sin(x1-x3);
    x2_dot(i)=x3+(x1-x3)^2;
    x3_dot(i)=sin(x1-x3)+u(i);

    x1array(i+1)=x1+x1_dot(i)*delta;
    x2array(i+1)=x2+x2_dot(i)*delta;
    x3array(i+1)=x3+x3_dot(i)*delta;
end

figure(1);
plot(x1array);hold on;
plot(x2array);hold on;
plot(x3array);legend('x1','x2','x3');
title('(D+lambda)(x1+x2)')

figure(2);
time=1:totalStep-1;
xt=x1array(time);
```

```
yt=x2array(time);
zt=x2array(time);
plot3(xt,yt,zt);
grid on;title('(D+lambda)(x1+x2)')
```
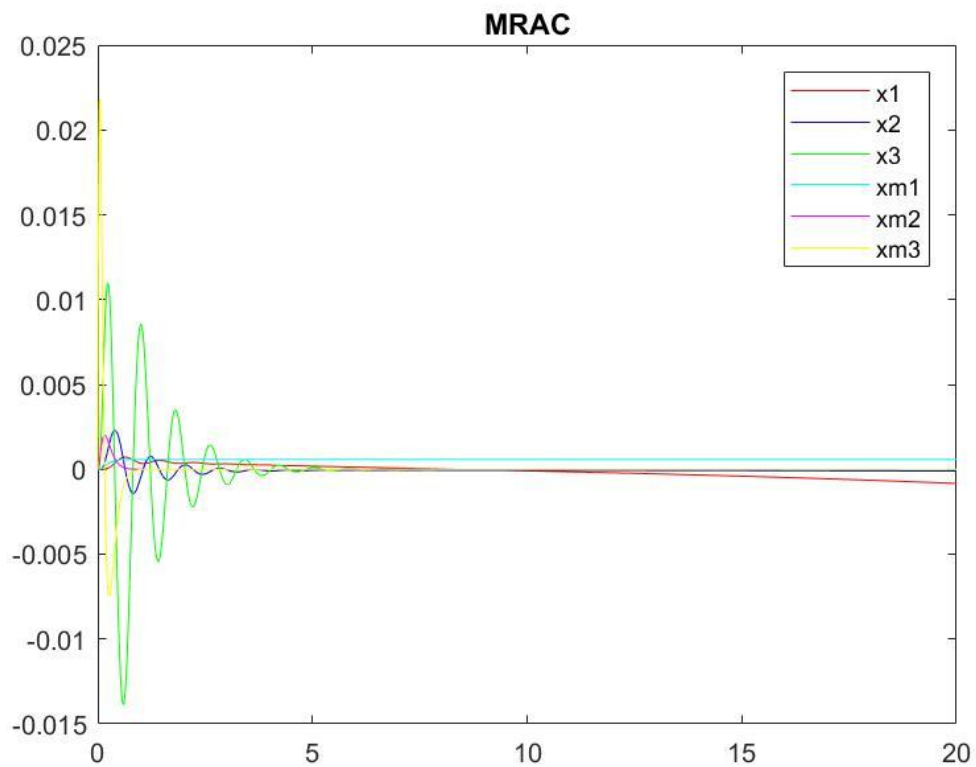
3.

設計 modle 的極點為 s=-11,s=-12,s=-13，要離虛軸夠遠系統才不會發散。

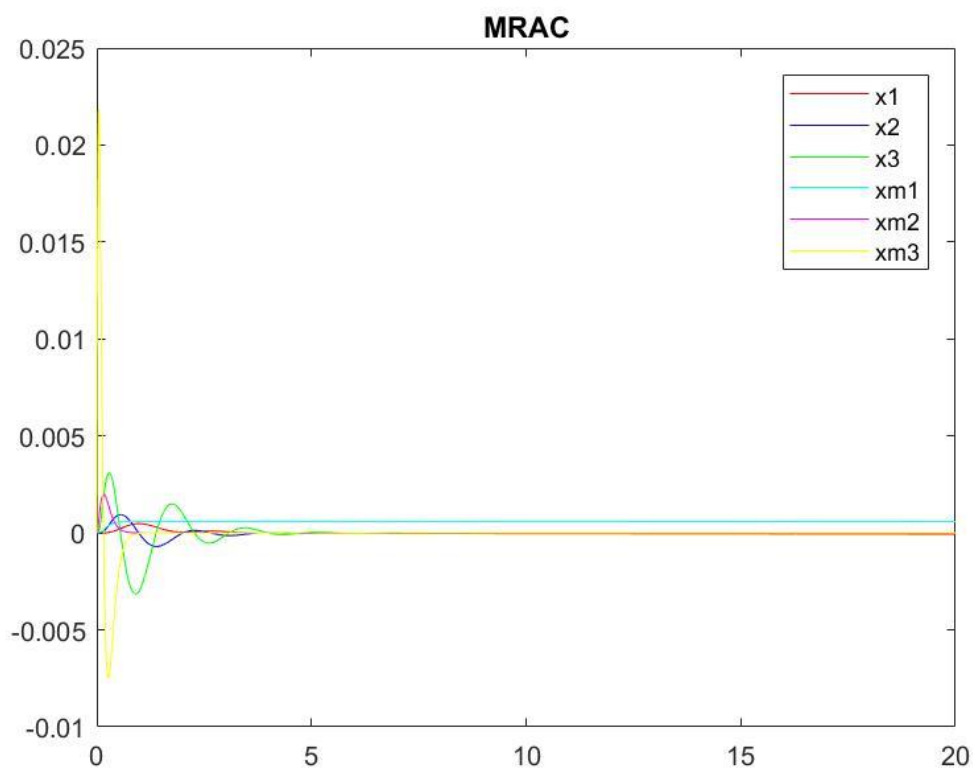經計算得 Am=$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -14 & -4 & -3 \end{bmatrix}$

(1)r=unit step

一開始先預設 Q 為單位矩陣，γ 皆為 1。

發現它快追上之後又會垂下來，其中 x_1 的誤差最嚴重而且越來越大，最

後導致發散。故調整權重，改成 $Q=\begin{bmatrix} 0.0001 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1000 \end{bmatrix}$，也試過調 γ

但是效果不彰。

(2)r=弦波的合成

再改成 Q=[
$$\begin{matrix} 0.00001 & 0 & 0 \\ 0 & 0.00001 & 0 \\ 0 & 0 & 100000 \end{matrix}$$
]，γ 仍為 1。
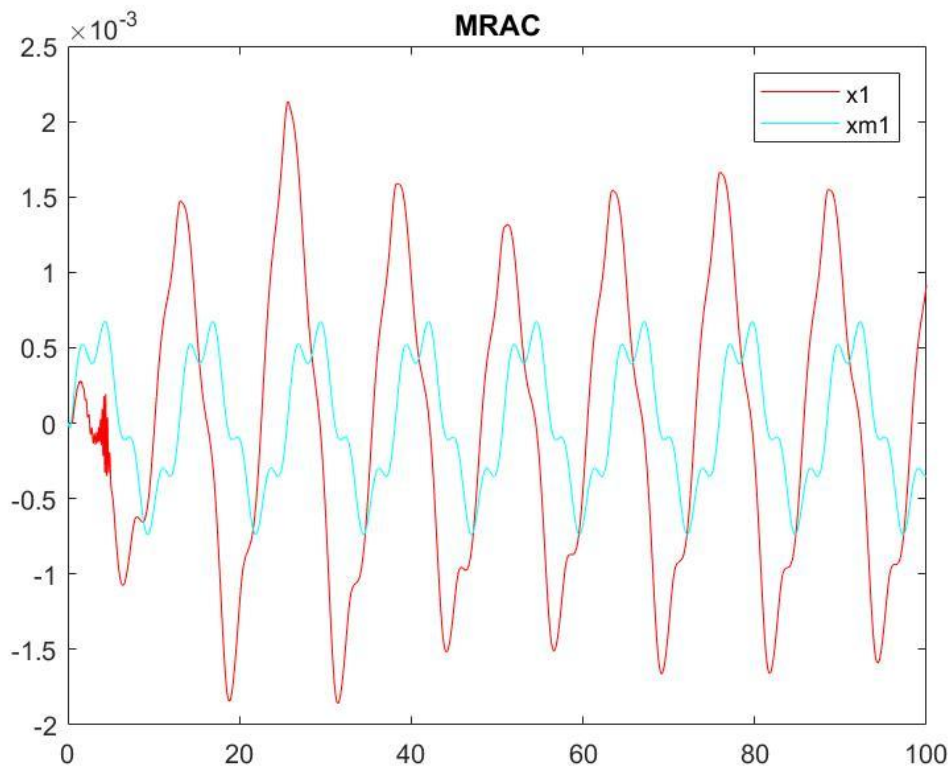
程式碼

```
%MRAC
clear;clc;
totaltime=100;
delta=0.01;
totalstep=totaltime/delta;
%select para.
Q=[0.00001 0 0;0 0.00001 0;0 0 100000];
pole=conv([1 13],conv([1 12],[1 11]));
Am=[0 1 0;0 0 1;-pole(4) -pole(3) -pole(2)];bm=1;%model
A=[0 1 0;0 0 1;-12 -4 -3];b=1;%real sys.
P=lyap(Am,Q);
```

```matlab
gamma0=1;gamma1=1;gamma2=1;gamma3=1;

%model
xm1(1)=0;xm2(1)=0;xm3(1)=0;
for k=1:totalstep
%    r(k)=1;
    r(k)=sin(0.5*k*delta)+0.3*cos(2*k*delta+4);
    xm1_dot(k)=xm2(k);
    xm2_dot(k)=xm3(k);
    xm3_dot(k)=Am(3,1)*xm1(k)+Am(3,2)*xm2(k)+Am(3,3)*xm3(k)+bm*r(k);
    xm1(k+1)=xm1(k)+xm1_dot(k)*delta;
    xm2(k+1)=xm2(k)+xm2_dot(k)*delta;
    xm3(k+1)=xm3(k)+xm3_dot(k)*delta;
end

%real sys.
theta0(1)=0;theta1(1)=0;theta2(1)=0;theta3(1)=0;
x1(1)=0;x2(1)=0;x3(1)=0;
for k=1:totalstep


u(k)=theta0(k)*r(k)+theta1(k)*x1(k)+theta2(k)*x2(k)+theta3(k)*x3(k);

    x1_dot(k)=x2(k);
    x2_dot(k)=x3(k);
    x3_dot(k)=A(3,1)*x1(k)+A(3,2)*x2(k)+A(3,3)*x3(k)+1*u(k);
    x1(k+1)=x1(k)+x1_dot(k)*delta;
    x2(k+1)=x2(k)+x2_dot(k)*delta;
    x3(k+1)=x3(k)+x3_dot(k)*delta;


    e1(k)=xm1(k)-x1(k);
    e2(k)=xm2(k)-x2(k);
    e3(k)=xm3(k)-x3(k);
    zeta(k)=0.5*(P(1,3)*e1(k)+P(2,3)*e2(k)+P(3,3)*e3(k));
    theta0_dot(k)=zeta(k)*r(k)/(b*gamma0);
    theta1_dot(k)=zeta(k)*x1(k)/(b*gamma1);
    theta2_dot(k)=zeta(k)*x2(k)/(b*gamma2);
```

```matlab
        theta3_dot(k)=zeta(k)*x3(k)/(b*gamma3);


    theta0(k+1)=theta0(k)+theta0_dot(k)*delta;
    theta1(k+1)=theta1(k)+theta1_dot(k)*delta;
    theta2(k+1)=theta2(k)+theta2_dot(k)*delta;
    theta3(k+1)=theta3(k)+theta3_dot(k)*delta;

end



plot([0:1:totalstep]*delta,x1,'r');hold on;
% plot([0:1:totalstep]*delta,x2,'b');hold on;
% plot([0:1:totalstep]*delta,x3,'g');hold on;
plot([0:1:totalstep]*delta,xm1,'c');hold on;
% plot([0:1:totalstep]*delta,xm2,'m');hold on;
% plot([0:1:totalstep]*delta,xm3,'y');hold on;
legend('x1','xm1');
title('MRAC');
```

4.

$$C_1(s) = \frac{s+1}{s+100} \text{、} C_2(s) = \frac{s+50}{s+100} \text{。}$$

看起來 C_2 抗雜訊功能較佳，只是前期震盪也較嚴重。