



FOCO LED V6 H7

FOCO LED V6 H7

FOCO LED V6 H7

FOCO LED V6 H7 LITE HOME

FOCO LED V6 H7

Las luces vehiculares se conectan directamente, no requieren de transformadores u otros dispositivos de regulación, además posee un sistema de enfriamiento dual que garantiza su larga vida útil

Características

- Cuerpo de aluminio
- Ventilador integrado
- No requiere instalación profesional
- Vida útil mayor a 30 000 horas
- Mínima emisión de calor
- Iluminación para alta y baja
- Emplea 2 LED tipo COB
- Alto flujo luminoso
- Iluminación 360°


Información Técnica

Potencia	Tipo de LED	Voltaje	Corriente	Temperatura de color	Ángulo de apertura	Temperatura de funcionamiento	Vida Útil	Garantía	Dimensiones
40W	4*20W (COB)	9V - 36V	2.5A+0.1A	6000k	360°	-20°C /85°C	30000 horas	12 meses	Caja de color 17.1x13.1x5.6cm Caja de cartón 56x36.5x33cm

Certificación



Dimensión

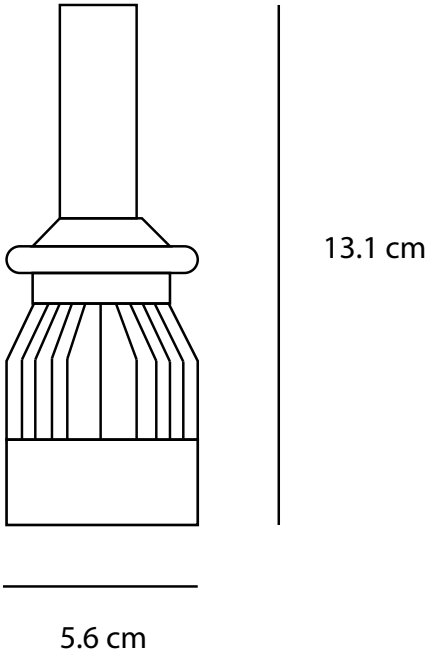

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA PARTE DE ATRÁS



/daxso Perú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.