



EQUIPO LINEAL 16W
LITEHOME

EQUIPO LINEAL 16W
LITEHOME

EQUIPO LINEAL 16W

EQUIPO LINEAL 16W 0.60 cm LITEHOME

EQUIPO LINEAL 16W 0.60 cm

Características

- Arranque instantáneo
- Montaje adosado
- Extensa vida útil

Aplicaciones

- Oficinas
- Pasillos
- Tiendas comerciales
- Iluminación residencial

Información Técnica


Voltaje	Potencia	Corriente	Factor de potencia	Cantidad de LED	Flujo luminoso	Eficacia luminica	Temperatura de color	índice de reproducción cromática	Tipo de LED	PCB
AC 100-240V/ 60Hz	16W	0.11A	0.62	68	1280 Lm	80 Lm/w	6500k	Ra>75	SMD 5730	Aluminio

Difusor	Carcasa	Dimensión AxB	Peso	Temperatura de funcionamiento	Vida Útil	Grado de protección	Certificaciones	Garantía
PC	Aluminio	600x74x25	0.205 Kg	-20°C/ +45°C	30 000 horas	IP33	CE RoHS	1 año

Certificación



Dimensión

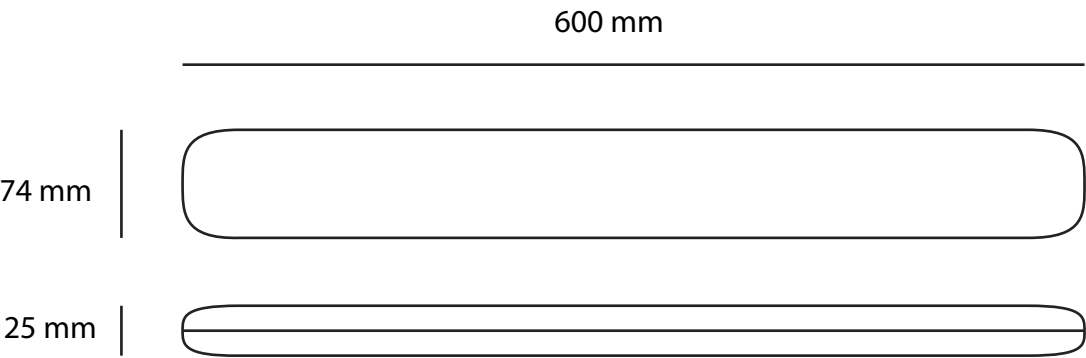

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA PARTE DE ATRÁS



/daxso Perú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.