



Panel LED Cuadrado ADS

Panel LED Cuadrado ADS  
ideales para  
iluminación general

Panel LED Cuadrado ADS

# Panel LED Cuadrado 40W ADS DAXSO

ADS-40W-DAXSO

El panel LED posee un diseño extraplano que ofrece una iluminación general de máxima calidad. Incluye un disipador de aluminio de alta calidad para una mínima emisión de calor y mayor eficiencia energética.

## Características

- Montaje para adosar o empotrar
- Excelente uniformidad de luz
- No provoca deslumbramiento
- Diseño ultra delgado
- Alto flujo luminoso
- Arranque instantáneo

## Aplicaciones

- Tiendas comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Bancos
- Universidades
- Colegios
- Auditorios
- Hogares
- Cielos rasos
- Techos de drywall

Información Técnica


Consumo	Voltaje	Garantía	Factor de Potencia	Eficacia Luminosa LED	Corriente	Certificaciones	Cantidad LED	Flujo Luminoso	Temperatura de Color
40W	85V - 265V	2 años	0.5	80Lm	0.5A	CE RoHS FC	200	3200 Lm	4000 - 4500k o 6500k

Índice de reproducción cromática	Tipo de LED	Difusor	Carcasa	Dimensión	Peso	Grado de protección
Ra>70	SMD 2835	PS	Hierro	595mm/ 595mm	2.2 Kg	IP 20


Certificación



Dimensión

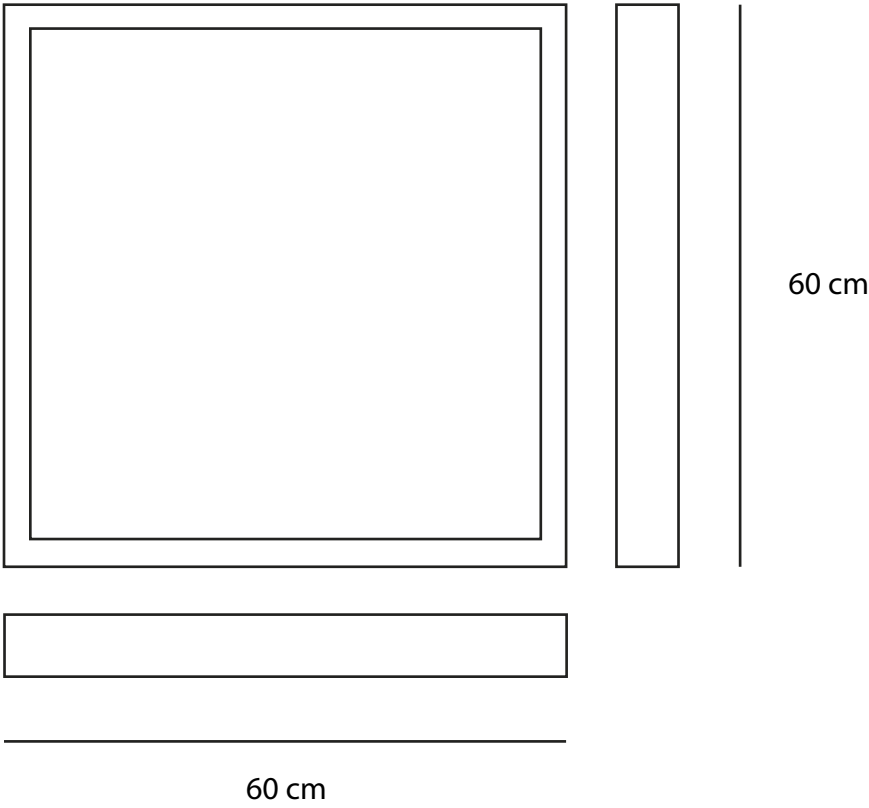

Spectrum Test Report

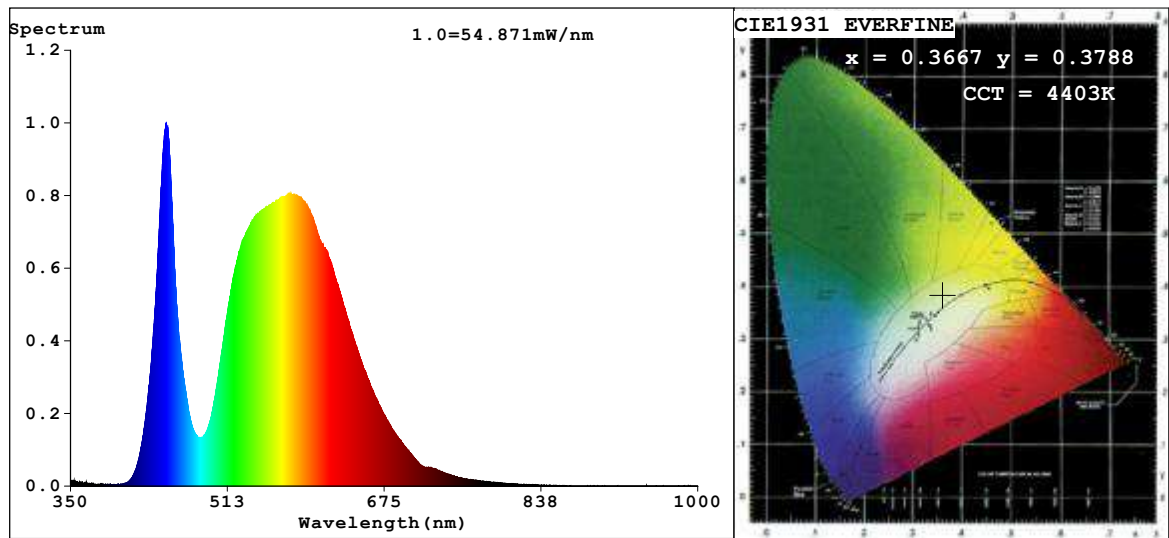

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3667$   $y=0.3788$   $u'=0.2154$   $v'=0.5004$   
CCT=4403K(Duv=0.0052) Dominant WL:Ld =574.3nm Purity=23.7%  
Ratio:R=15.6% G=81.8% B=2.6% Peak WL:Lp=449.1nm FWHM=22.0nm  
Render Index:Ra=73.5 CRI=64.8 AvgR=64.8 Lav=563.4nm  
R1 =71 R2 =78 R3 =83 R4 =74 R5 =70 R6 =69 R7 =84  
R8 =59 R9 =0 R10=47 R11=70 R12=40 R13=72 R14=90 R15=65

Photo Parameters:

Flux = 2649 lm Eff. : 66.22 lm/W Fe = 7.759 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.3770 A P = 40.00 W PF = 0.5440


LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_4500K

Status: Integral T = 1092 ms Ip = 48864 (75%)

## Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA PARTE DE ATRÁS



/daxso Perú

Distribuido por:  
INNOVALED PERU S.A.C  
Av. Marginal 603  
Urb. Javier Prado Este  
Salamanca, ATE  
Lima - Perú.  
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495  
Ventas: 01 393 9364  
E-mail: [ventas@innovaled.pe](mailto:ventas@innovaled.pe)  
Web: [www.innovaled.pe](http://www.innovaled.pe)

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.