



EQUIPO LINEAL 32W 120 cm LITEHOME

Características

- Arranque instantáneo
- Montaje adosado
- Extensa vida útil

Aplicaciones

- Oficinas
- Pasillos
- Tiendas comerciales
- Iluminación residencial

EQUIPO LINEAL 32W
LITEHOME

EQUIPO LINEAL 32W
LITEHOME

EQUIPO LINEAL 32W

EQUIPO LINEAL 32W

Información Técnica


Voltaje	Potencia	Corriente	Factor de potencia	Cantidad de LED	Flujo luminoso	Eficacia luminica	Temperatura de color	índice de reproducción cromática	Tipo de LED	PCB
AC 100-240V/ 60Hz	32W	0.23A	0.62	136	2560 Lm	80 Lm/w	6500k	Ra>75	SMD 5730	Aluminio

Difusor	Carcasa	Dimensión AxB	Peso	Temperatura de funcionamiento	Vida Útil	Grado de protección	Certificaciones	Garantía
PC	Aluminio	1200x74x25	0.205 Kg	-20°C/ +45°C	30 000 horas	IP33	CE RoHS	1 año

Certificación



Dimensión

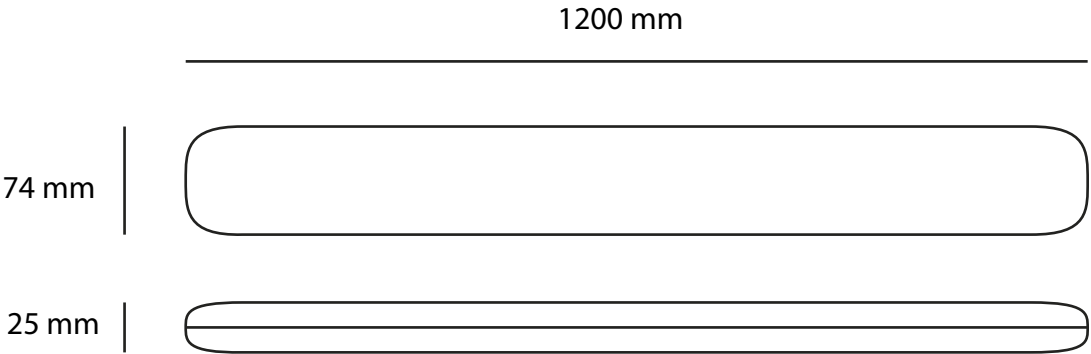

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA PARTE DE ATRAS



/daxso Perú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.