



Panel LED Rectangular ADS

Panel LED Rectangular ADS
ideales para
iluminación general

Panel LED Rectangular ADS

Panel LED Rectangular 48W ADS DAXSO

ADS-48W-DAXSO

El panel LED posee un diseño extra plano que ofrece una iluminación general de máxima calidad. Incluye un disipador de aluminio de alta calidad para una mínima emisión de calor y mayor eficiencia energética.

Características

- Montaje para adosar o empotrar
- Excelente uniformidad de luz
- No provoca deslumbramiento
- Diseño ultra delgado
- Alto flujo luminoso
- Arranque instantáneo

Aplicaciones

- Tiendas comerciales
- Oficinas
- Pasillos
- Bancos
- Universidades
- Colegios
- Auditorios
- Hogares
- Cielos rasos
- Techos de drywall

Información Técnica

Consumo	Voltaje	Frecuencia (Hz)	Factor de Potencia	Eficacia Luminosa LED	Corriente	Driver	Índice de reproducción cromática	Carcasa	Marco
48W	AC 90V - 265V	60 HZ	>0.72	75Lm/W	0.299A	54-80V DC/ 600m A	Ra 80	Aluminio	Blanco/ Bezel 21 mm

Tipo de LED	Cantidad LED	Ángulo Haz de Luz	Temp. Color	Flujo Luminoso	Difusor	Garantía	Peso	Certificaciones
SMD 4014	240	120°	Blanco neutro: 4000-4500k Blanco frío: 6500k	3600 Lm	PC	1 año	2.23 Kg	CE RoHS


Tamaño

1195 x 295 x 40 mm


Certificación




Dimensión

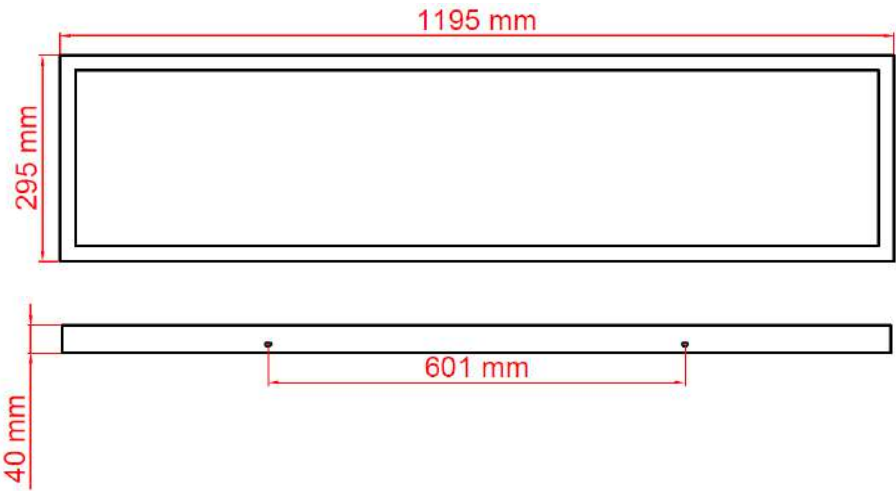

Soporte (para adosar):

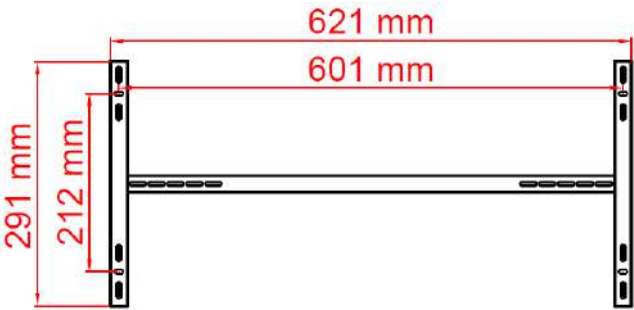

Spectrum Test Report

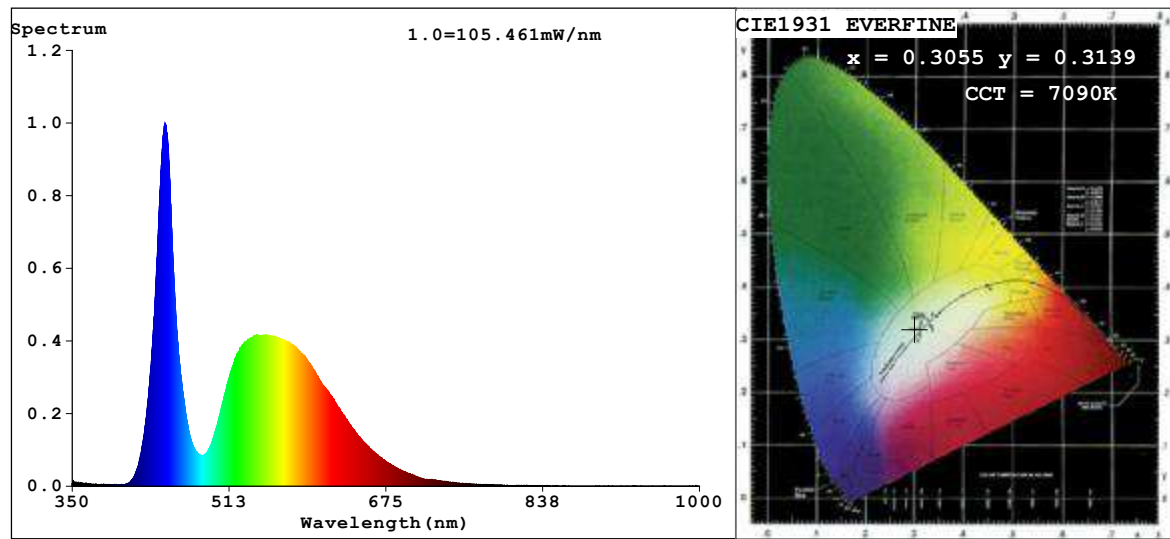

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3055$ $y=0.3139$ $u'=0.1985$ $v'=0.4589$
CCT=6830K(Duv=-0.0009) Dominant WL:Ld =482.1nm Purity=11.1%
Ratio:R=12.1% G=83.9% B=3.9% Peak WL:Lp=446.3nm FWHM=21.2nm
Render Index:Ra=73.0 CRI=64.2 AvgR=64.6 Lav=537.1nm
R1 =74 R2 =75 R3 =73 R4 =76 R5 =75 R6 =66 R7 =80
R8 =66 R9 =0 R10=38 R11=76 R12=44 R13=73 R14=85 R15=70

Photo Parameters:

Flux = 2630 lm Eff. : 53.79 lm/W Fe = 8.514 W

Electrical parameters:

V = 220.00 V I = 0.4860 A P = 48.90 W PF = 0.5440
LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 500 ms Ip = 38362 (59%)

Vistas del Producto



VISTA FRONTAL



VISTA PARTE DE ATRAS



/daxsoperú

Distribuido por:
INNOVALED PERU S.A.C
Av. Marginal 603
Urb. Javier Prado Este
Salamanca, ATE
Lima - Perú.
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495
Ventas: 01 393 9364
E-mail: ventas@innovaled.pe
Web: www.innovaled.pe

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.