



MÓDULO LED SMD 2835  
7500-9000K

MÓDULO LED SMD 2835  
7500-9000K

MÓDULO LED SMD 2835  
7500-9000K

# MÓDULO LED SMD 2835 7500-9000K INNOVALED

MÓDULO LED SMD 2835  
7500-9000K

Módulo de LED o pastillas de LED, utilizados para la iluminación, ofrece iluminar aquellas zonas de acceso difícil obteniendo una iluminación uniforme, y un ahorro energético importante.

## Características

- Instalación rápida
- Montaje por cinta doble contacto 3M o atornillado
- Alto flujo luminoso
- Ángulos del haz de luz desde 120° a 160°

## Aplicaciones

- Cajas de luz
- Letras corpóreas
- Muebles
- Rótulos
- Cristaleras
- Iluminar metacrilatos
- Iluminación decorativa
- Publicidad interior y exterior

## Información Técnica

Amperaje	Tipo de LED	Cantidad de LED	Flujo luminoso	Temperatura de color	Consumo	Voltaje	Sistema de Sujeción	Eficacia luminosa	Ángulo de apertura
0.166 A	SMD2835	4 LED x pieza	190 Lm	7500-9000K	2W	12 V DC	Por tornillos o cinta doble contacto	95 Lm/W	160°


Adhesivo	Temperatura de trabajo	Conductor eléctrico	Certificaciones	PCB	Difusor	IRC	Carcasa	Protección
Espuma de polietileno	-30°C a +50°C	16cm/ 2x18AWG hilos de aluminio	CE /ULE/ ENEC/RoHS	Aluminio	Lente óptico de alta transmitancia	>70	Plástico	IP67

Dimensión AxB	Garantía
45x42mm	3 años

## Certificación



## Dimensión

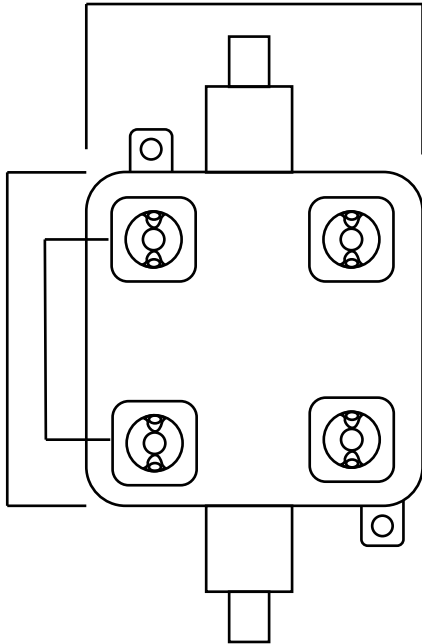




/daxso Perú

Distribuido por:  
INNOVALED PERU S.A.C  
Av. Marginal 603  
Urb. Javier Prado Este  
Salamanca, ATE  
Lima - Perú.  
Telf. de atención al Cliente: 01 355 2495  
Ventas: 01 393 9364  
E-mail: [ventas@innovaled.pe](mailto:ventas@innovaled.pe)  
Web: [www.innovaled.pe](http://www.innovaled.pe)

Fecha de publicación: Junio de 2017

INNOVALED se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Vistas del Producto

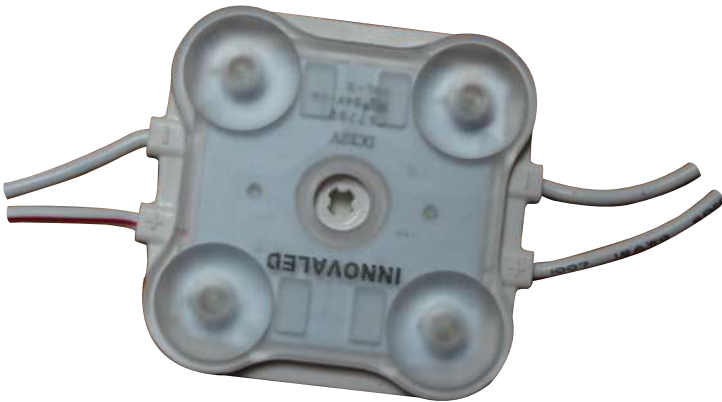

VISTA FRONTAL



VISTA PARTE DE ATRÁS