

PetLuma Physical Passport Specification v1.0

Document Type: Production Specification / 生产规格书

Product Name: PetLuma Kingdom Companion Passport (宠物王国伴侣护照)

Version: 1.0

Date: 2026-06-01

Prepared for: First physical prototype / 首版实体打样

Unit: millimeters (mm), unless noted

0. Document Purpose / 文件用途

本文件为 PetLuma 实体伴侣护照首版打样之完整生产规格。

印刷厂收到本文件及配套印前文件后，应能独立完成：打样、工艺确认、档案盒配套、包装出货。

本文件不包含营销内容，仅含可执行之尺寸、材料、工艺与交付要求。

1. Finished Product Dimensions / 成品尺寸


1.1 Primary Parameter Table / 主参数表

Item 项目	Parameter 参数	Tolerance 公差	Notes 备注
Closed width 闭合宽度	130 mm	±0.5 mm	短边, Portrait 竖版
Closed height 闭合高度	190 mm	±0.5 mm	长边
Closed spine thickness 书脊厚度	10-14 mm	±1.0 mm	含灰板封面与内页书芯; 首版打样目标 12 mm
Corner radius 外圆角	R4 mm	±0.5 mm	封面四角统一圆角
Orientation 方向	Portrait 竖版	—	封面文字自上而下阅读
Fold axis 折页轴	Left spine 左侧书脊	—	右开式 (封面从左向右打开)


1.2 Open Flat Spread / 展开尺寸 (内页跨页)

Item 项目	Parameter 参数	Notes 备注
Flat spread width 跨页总宽	248 mm	130 mm × 2 - 12 mm (书脊) ≈ 248 mm 可视幅面
Flat spread height 跨页高度	184 mm	成品高 190 mm - 上下各 3 mm 裁切净边参考
Safe area inset 安全边	8 mm	距裁切线; 文字与肖像不得进入出血区

1.3 Dimension Diagram / 尺寸图 (闭合态)

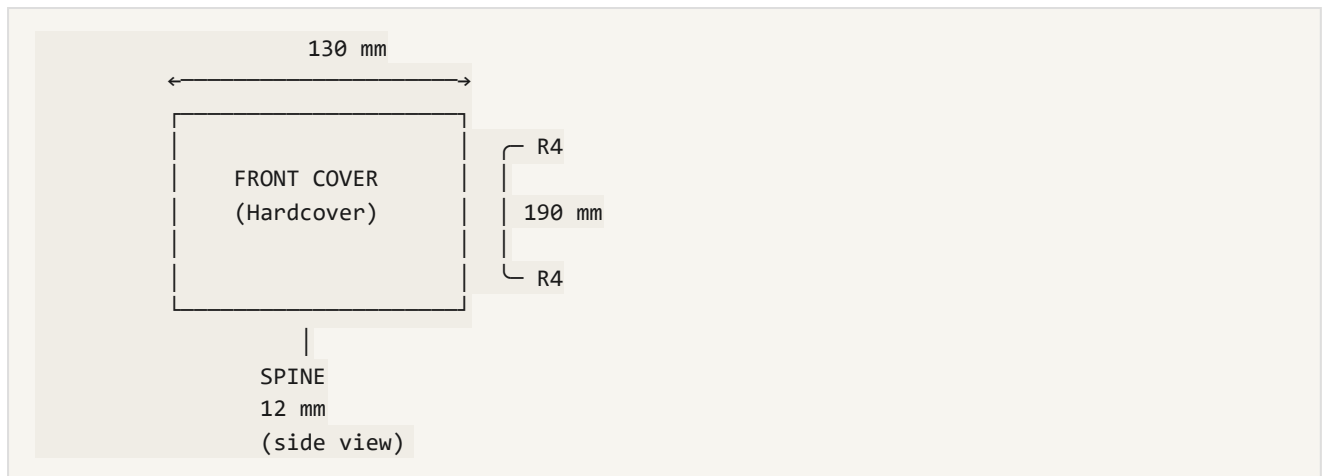

1.4 Spine & Thickness Diagram / 书脊侧视

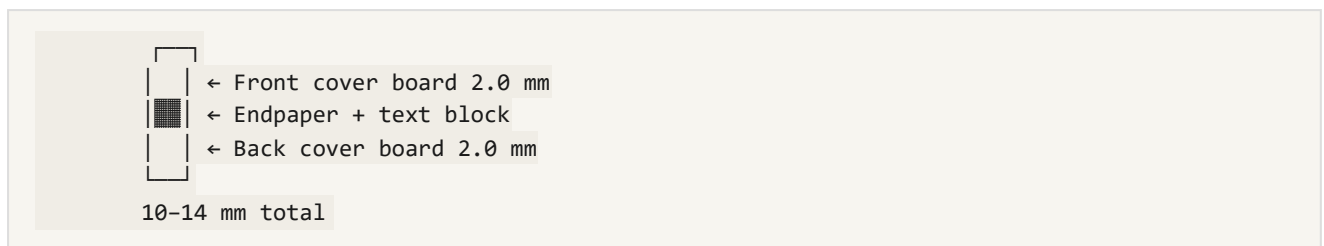

2. Page Count / 页数

2.1 Page Structure Table / 结构页数表

Sequence 序号	Page 页面	Content 内容	Paper 纸张	Print 印刷
—	Front cover 封面	PETLUMA 标识、烫金图案	灰板 + 裱糊面材	面材印刷 + 烫金
—	Back cover 封底	注册信息、条码/QR 预留	同上	单色或空白
1	Endpaper (front) 前扉页	纯色或轻微纹理	140 g/m ² 米色书纸	1/0 或 0/0
2	Identity spread L 身份页左	Companion Portrait 肖像区	120 g/m ² 象牙艺术纸	4/4
3	Identity spread R 身份页右	Name / Species / Breed / ID 字段	同上	4/4
4	Registry record 注册记录页	Kingdom Since / Guardian / Passport No.	同上	4/4
5	Archive statement 档案说明页	静态说明文字 (无营销)	同上	4/4
6	Blank archive 空白档案页	供用户手写/收纳备注	同上	0/0 或 1/0 细线框
7-8	Endpaper (back) 后扉页	纯色	140 g/m ² 米色书纸	1/0 或 0/0

首版打样合计：

- 封面封底：2 panels（不计入内页页码）
- 内页：8 pages（4 sheets, 4/4 CMYK）
- 含 2 张扉页

量产预留 (v1.0 打样不强制)：可扩展至 16 内页，书脊厚度相应调整至 16–18 mm。

3. Bleed & Trim / 出血尺寸

3.1 Bleed Parameter Table / 出血参数表

Item 项目	Value 数值	Notes 备注
Bleed 出血	3 mm	四周各 3 mm，中国大陆常规标准
Trim size 裁切尺寸	130 × 190 mm	成品尺寸
Live area 活区	114 × 174 mm	距裁切线向内 8 mm
Spine gutter 书脊槽	6 mm	跨页中缝不放置文字/肖像
Slug / registration 定位信息	裁切线外 5 mm	包含色标、版号、日期

3.2 File Canvas / 印前画布尺寸

File type 文件类型	Canvas 画布尺寸 (W×H)	Bleed included 含出血
Single page 单页	136 × 196 mm	Yes
Cover wrap 封面展开	按书脊厚度计算*	Yes
Flat spread 跨页	256 × 196 mm	Yes (含中缝)

* Cover wrap formula 封面展开公式：

Cover width = 130 + 12 (spine) + 130 + 6 (turn-in each side) = 284 mm (首版参考，turn-in 各 3 mm 包边)

Cover height = 190 + 6 (turn-in top/bottom) = 196 mm

4. Cover Material / 封面材质建议

4.1 Cover Material Table / 封面材料表

Layer 层级	Material 材料	Spec 规格	Color 颜色	Notes 备注
Board 灰板	Grey board 双灰板	2.0 mm	—	硬度一致，无起层
Wrap 裱糊面材	PU leather texture 仿皮 PU	0.8–1.0 mm	Pantone 19-4015 TCX 近似 #0B1828	哑光，细颗粒皮纹
Alternative 备选	Cloth binding cloth 布面	125 g/m ² 装帧布	Navy 深藏青	需做耐磨测试
Inner liner 内贴	120 g/m ² 涂布纸或装帧纸	—	#071426	与封面色调一致

4.2 Surface Finish / 表面处理

Process 工艺	Scope 范围	Requirement 要求
Matte lamination 哑膜	全封面（烫金区域除外）	不可影响烫金附着力；建议局部跳过烫金区
Deboss 压凹	Gate Emblem 外圈可选	深度 0.3–0.5 mm，与烫金套准
Edge painting 书口染色	可选	首版打样：不做

外观目标：档案馆精装书感，非亮面塑料感，非旅行证件亮膜。

5. Hot Foil Stamping / 烫金工艺建议

5.1 Foil Parameter Table / 烫金参数表

Item 项目	Specification 规格
Foil type 烫金箔	Matte gold 哑光金（非镜面亮金）
Color reference 色参考	Pantone 871 C 或 #C9A45C
Foil area 烫金区域	见下表
Registration 套准	±0.2 mm
Pressure 压力	中等，确保 PU 面附着，无压穿灰板
Temperature 温度	按箔材供应商建议，打样前做 10×10 mm 测试块

5.2 Foil Elements / 烫金元素清单

Element 元素	Position 位置	Size reference 尺寸参考	Font 字体
PETLUMA KINGDOM	封面上部	距顶 18 mm，居中	Inter SemiBold, 全大写, 字距 +350
PETLUMA	封面中部偏上	居中	Cormorant Garamond Medium, 全大写
PASSPORT	PETLUMA 下方	居中	Cormorant Garamond Medium, 字距 +400
Gate Emblem 王国门徽	封面中央	宽 72 mm	矢量线稿，见印前文件
ARCHIVE DOCUMENT 行	封底或封面下部	距底 22 mm	Inter SemiBold, 6 pt 等效
Passport No. 护照号	封底下部	距底 14 mm	Monospace, 8 pt 等效

工艺说明：

- 烫金文件须独立分层： `FOIL_GOLD` Spot Color，100% M
- 门徽建议：烫金 + 轻微压凹 组合（先凹后烫或套准一次完成，由厂方评估）
- 首版打样：至少提供 1 本纯烫金测试封面 + 1 本完整成品

6. Inner Paper / 内页纸张建议

6.1 Inner Paper Table / 内页纸张表

Item 项目	Specification 规格
Paper type 纸型	Uncoated ivory art paper 未涂布象牙艺术纸
Weight 克重	120 g/m ²
Color 颜色	#F2EADC – #ECE3D2 (自然象牙白, 非漂白高白)
Opacity 不透明度	≥ 92%
Grain 纸纹	Long grain 长纹, 书脊方向一致
Endpaper 扉页	140 g/m ² , 同色系列, 可略深 5%

6.2 Printing on Inner Pages / 内页印刷要求

Item 项目	Specification 规格
Color 色彩	4/4 CMYK, ICC: ISO Coated v2 (FOGRA39) 或厂方推荐 coated profile
Black text 黑色文字	Rich Black 禁用; 正文黑使用 C0 M0 Y0 K100 或 K90
Photo area 肖像区	预留 35 × 45 mm 标准裁切框; 打样可用 CMYK 样图
Screen ruling 网线	175–200 lpi
Total ink coverage 总墨量	≤ 280%


内页视觉参考：档案纸、博物馆说明卡，非铜版高光。

7. Binding Method / 装订方式建议

7.1 Binding Parameter Table / 装订参数表

Stage 阶段	Method 方式	Notes 备注
Prototype 首版打样	Section sewn + hardcover case 锁线精装	推荐, 耐久, 符合档案感
Alternative 备选打样	Perfect bind 无线胶装 + 软封面	仅用于低成本结构验证, 非量产方向
Text block 书芯	4 sheets folded = 8 pages	对折后锁线, 书脊贴布
Case making 做壳	灰板裱糊 → 贴面 → 套壳	书芯与壳体分离制作后套合
Head/tail bands 堵头布	可选	首版: 建议使用, 宽 12 mm, 色 #8A7349

7.2 Binding Diagram / 装订结构示意

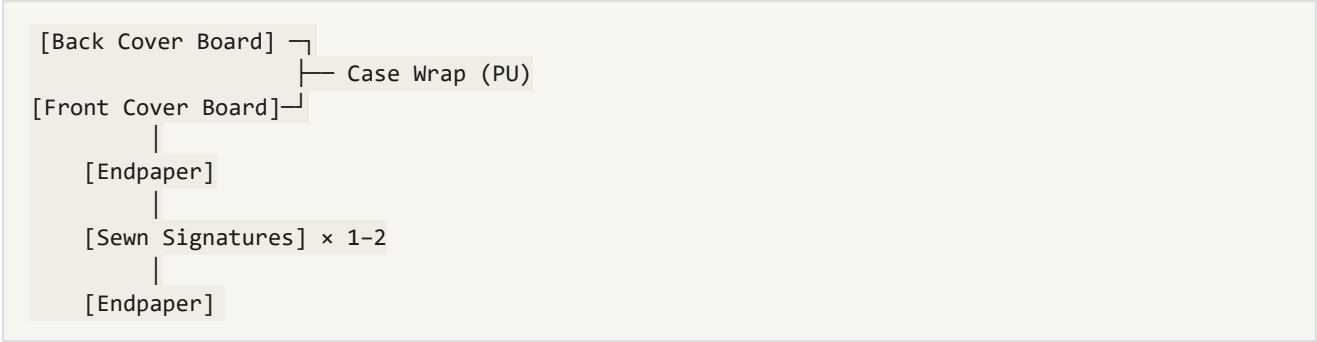

生产说明:


- 书芯锁线后需 **三面裁切**，裁切精度 $\pm 0.3\text{ mm}$
- 套壳后封面与书芯居中，偏位 $\leq 1.0\text{ mm}$
- 开合测试：180° 平摊，书脊无 cracking（PU 面材与灰板选配合格者）

8. Archive Box Dimensions / 档案盒尺寸建议

8.1 Box Parameter Table / 档案盒参数表

Item 项目	Parameter 参数	Tolerance 公差
Exterior width 外宽	150 mm	$\pm 1.0\text{ mm}$
Exterior depth 外深	210 mm	$\pm 1.0\text{ mm}$
Exterior height 外高	38 mm	$\pm 1.0\text{ mm}$
Interior fit 内腔	容纳 1 本护照 + 1 张说明卡	松紧适中，无压痕
Lid overlap 盒盖包边	15 mm	—
Spine label area 书脊标签区	20 × 60 mm	可贴 Companion ID 预留

8.2 Box Diagram / 档案盒尺寸图

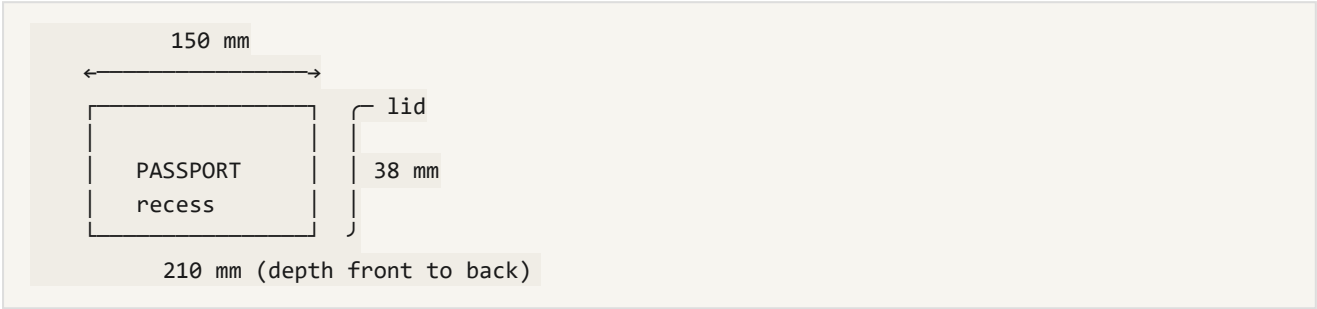

9. Archive Box Material / 档案盒材质建议

Component 部件	Material 材料	Spec 规格
Board 主体	1.5 mm 单灰板 + 120 g/m² 裱糊艺术纸	直角或 R2 圆角
Exterior wrap 外裱	与护照封面同系列 PU 或布面	颜色 #0B1828 或 #F3F0EA 米白备选
Interior 内衬	400 g/m² 象牙卡纸	无印刷或 1/0 细线框
Closure 闭合	磁吸 flap 磁吸翻盖 或 棉质ribbon 棉带	首版打样二选一，厂方推荐
Foil on box 盒面烫金	PETLUMA 字样，宽 40 mm	同护照烫金箔


工艺说明：箱体无高光塑料感；楞性充足，抗压 ≥ 5 kg 堆码不变形。

10. Shipping Packaging / 快递包装建议

10.1 Packaging Table / 包装参数表

Layer 层级	Material 材料	Spec 规格
Primary 内包装	棉纸 tissue + 牛油纸 sleeve	包裹护照+盒，防刮
Secondary 固定	模切卡纸内托	护照盒居中，无晃动
Shipper 外箱	E 楞瓦楞纸箱	180 × 240 × 55 mm（单本）
Cushion 缓冲	再生纸浆缓冲或折纸卡	四角填充
Seal 封箱	牛皮纸胶带	无品牌大色块

10.2 Packing Diagram / 包装结构

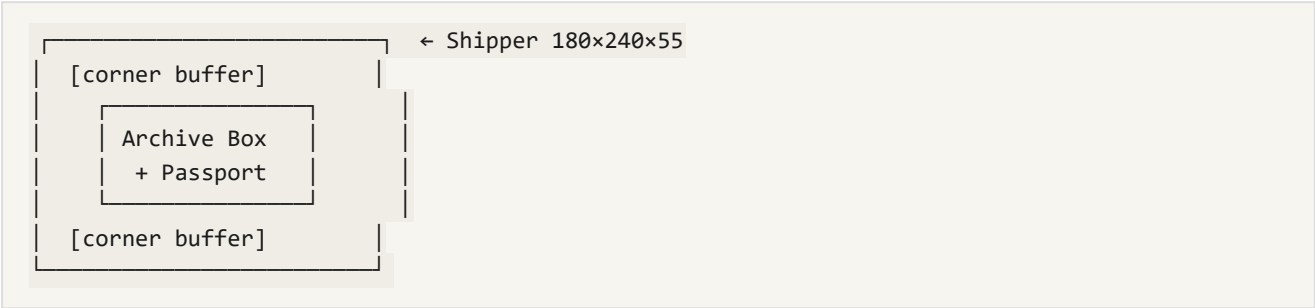

生产说明：单本包装重量目标 ≤ 350 g；防泼溅，不防水浸。

11. Print File Requirements / 印刷文件要求

11.1 Master File Table / 印前主文件表

File 文件	Format 格式	Color 色彩	Layers 图层
Cover wrap 封面展开	PDF/X-4 或 AI CC	CMYK + Spot: FOIL_GOLD	分图层交付
Inner pages 内页	PDF/X-4	CMYK	每页单独 PDF 或 1 个多页 PDF
Endpapers 扉页	PDF/X-4	CMYK 或 0/0	—
Box dieline 盒型刀模	AI / PDF	1/0 刀模线	独立文件
Emblem 门徽	AI 矢量 + PDF 矢量	烫金专色层	线宽 ≥ 0.25 mm

11.2 Technical Requirements / 技术要求

Item 项目	Requirement 要求
Resolution 图像分辨率	300 dpi（肖像区）； 矢量元素不限
Bleed 出血	3 mm， 已包含在画布内
Crop marks 裁切线	必须
Color bars 色条	必须， 含 CMYK + 烫金 spot
Font 字体	全部 转曲 Outlines 或嵌入子集
Overprint 叠印	烫金层：Overprint OFF； 黑字叠印按厂方设定
PDF version	PDF/X-4:2010 或更高
Naming 命名	PL-PPT_v1.0_[Component]_[Page]_CMYK.pdf

11.3 Color Reference Table / 颜色参考表

Name 名称	CMYK 参考	HEX 参考	Usage 用途
Kingdom Navy 王国藏青	C100 M85 Y45 K60	#071426	封面背景
Archive Ivory 档案象牙	C3 M4 Y8 K0	#F2EADC	内页纸色
Registry Ink 注册墨	C0 M0 Y0 K85	#2E2820	内页正文
Muted Label 标签灰	C0 M0 Y0 K55	#6B6358	字段标签
Gold Foil 烫金	Spot FOIL_GOLD	#C9A45C	烫金专色层

12. Prototype (Sampling) Requirements / 打样文件与打样要求

12.1 Sample Deliverables / 打样交付物

Item 项目	Quantity 数量	Notes 备注
Complete prototype 完整样	3 本	不同 Companion 数据填充
Cover-only test 封面测试	2 片	烫金 + 压凹测试
Paper swatch 纸样	1 套	120 g / 140 g 各 1 张
Foil swatch 烫金样	1 张	至少 3 种 matte gold 供确认
Archive box 档案盒	3 盒	与护照配套
Packing mockup 包装样	1 套	含内托与外箱

12.2 Prototype File Package / 打样印前文件包

打样前须收到以下 ZIP 打包交付：

```
PL-PPT_v1.0_PrintPackage/
├── 01_Cover/
│   ├── PL-PPT_v1.0_CoverWrap_CMYK_FOIL.pdf
│   └── PL-PPT_v1.0_Emblem_FOIL.ai
├── 02_InnerPages/
│   ├── PL-PPT_v1.0_P02-03_IdentitySpread.pdf
│   ├── PL-PPT_v1.0_P04_RegistryRecord.pdf
│   ├── PL-PPT_v1.0_P05_ArchiveStatement.pdf
│   └── PL-PPT_v1.0_P06_BlankArchive.pdf
├── 03_Endpapers/
│   └── PL-PPT_v1.0_Endpaper.pdf
├── 04_Box/
│   ├── PL-PPT_v1.0_Box_Dieline.pdf
│   └── PL-PPT_v1.0_Box_Wrap_CMYK_FOIL.pdf
├── 05_Ref/
│   ├── ColorSpec_v1.0.pdf
│   └── MaterialPhoto_Ref/（可选参考图）
└── README_PrintInstructions_v1.0.txt
```

12.3 Prototype Approval Checklist / 打样确认清单

厂方打样完成后，需提交以下确认项：

- ☐ 成品尺寸 130 × 190 mm 实测图
- ☐ 书脊厚度实测值
- ☐ 烫金附着力测试（3M 胶带测试照片）
- ☐ 封面 PU 耐磨测试（200 次往复）
- ☐ 内页 180° 平摊照片
- ☐ 档案盒配合度（无过紧/过松）

- ☐ 包装跌落测试 (60 cm, 一角着地, 1 次) 照片
- ☐ CMYK 色差 ΔE 报告 (与打样签样对比)

Appendix A: Production Notes / 生产说明汇总

- 产品定位:** 档案馆精装纪念护照, 非政府旅行证件, 无 RFID 芯片要求 (v1.0 不含芯片)。
- 语言:** 内页英文为主; 字段标签使用 Inter; 姓名字段使用 Cormorant Garamond。
- 可变数据:** Passport No. / Companion ID 为可变序列号, 首版打样可用固定 3 组数据; 量产时由 CSV 数据驱动 (另行提供)。
- 质检标准:** 首版按 AQL 2.5 抽检; 外观烫金不完整、套准偏位 > 0.3 mm、封面气泡、内页缺页为零缺陷项。
- 交付周期参考:** 印前确认 3 工作日 → 打样 7-10 工作日 → 签样修改 1 轮。

Appendix B: Factory Quote Request Fields / 询价字段 (供厂方填写)

Field 字段	Factory input 厂方填写
MOQ 最小起订量	
Prototype cost 打样费	
Unit price @500 五百本单价	
Lead time 大货周期	
Binding method confirmed 确认装订方式	
Foil supplier 烫金箔供应商	
Paper brand 纸张品牌型号	

End of Specification v1.0

PetLuma Kingdom Registry — Physical Production Document Only