




USB接口




单芯片模组接口-芯片测试模组




单芯片模组接口-大面阵



带算法MCU指纹模组接口




USB转UART




- 1) 支持通讯波特率 50bps~2Mbps;
- 2) 口发送信号的波特率误差小于 1%;


电源



最大输出电流: 400mA;




LED指示灯



- 1) 修改串联电阻可以调整灯亮度;
- 2) 也可以用多色灯;
- 3) 如不需要LED灯指示功能, 可以省去此线路;


主控单元

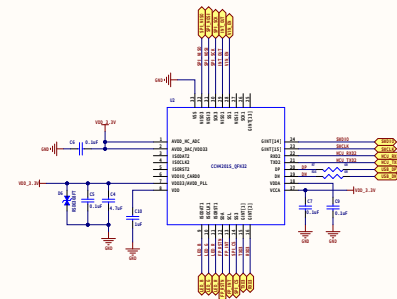

测试及烧录点



主控接口测试点



MCU程序烧录点