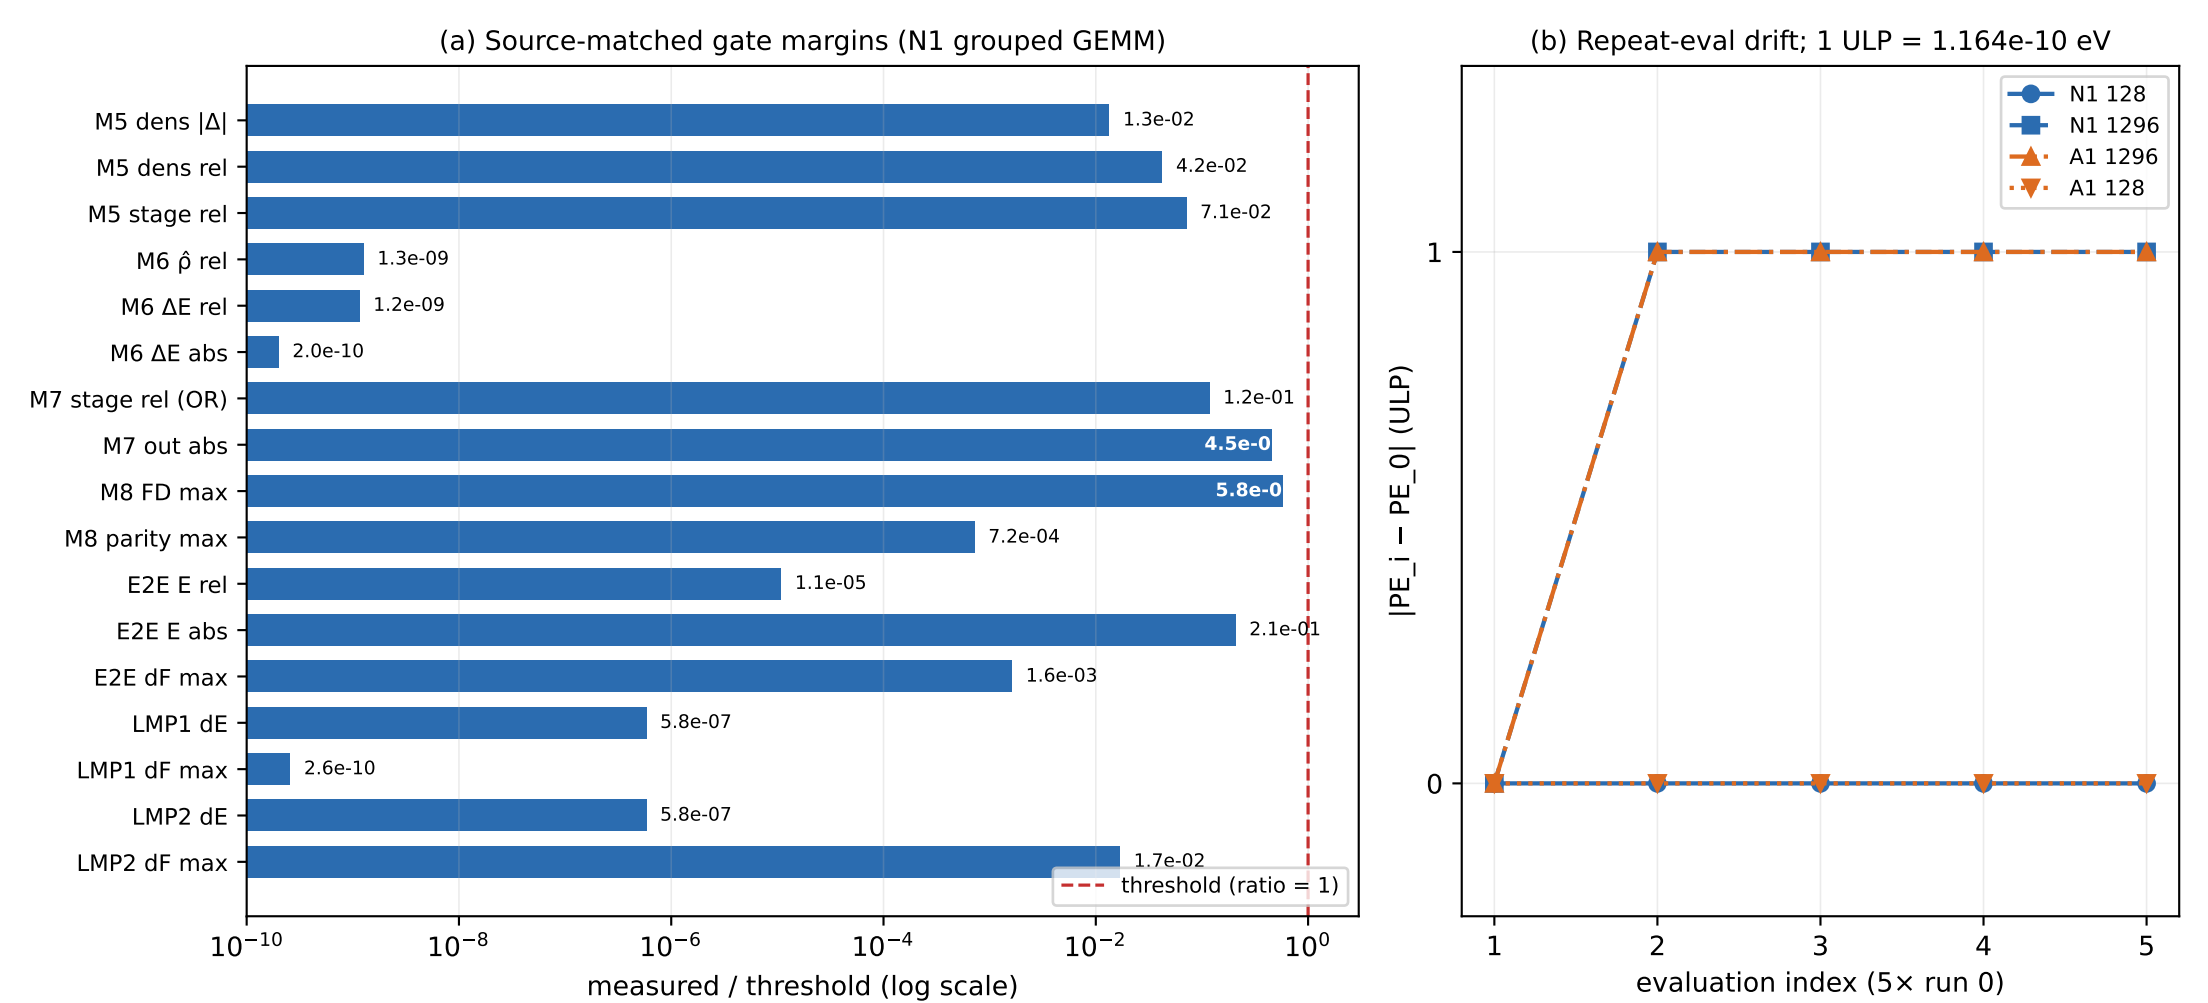
(a) Source-matched gate margins (N1 grouped GEMM)
M5 dens |Δ|
M5 dens rel
M5 stage rel
M6 ρ̂ rel
M6 ΔE rel
M6 ΔE abs
M7 stage rel (OR)
M7 out abs
M8 FD max
M8 parity max
E2E E rel
E2E E abs
E2E dF max
LMP1 dE
LMP1 dF max
LMP2 dE
LMP2 dF max
1.3e-02
4.2e-02
7.1e-02
1.3e-09
1.2e-09
2.0e-10
1.2e-01
4.5e-0
5.8e-0
7.2e-04
1.1e-05
2.1e-01
1.6e-03
5.8e-07
2.6e-10
5.8e-07
1.7e-02
threshold (ratio = 1)
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
10^{0}
measured / threshold (log scale)
(b) Repeat-eval drift; 1 ULP = 1.164e-10 eV
N1 128
N1 1296
A1 1296
A1 128
|PE_i − PE_0| (ULP)
1
0
1
2
3
4
5
evaluation index (5× run 0)