

数值组装后端的内存、耗时与加速比

风机轮毂工程网格 · 四面体单元 · 并行后端 14线程

峰值内存




越低越好

总耗时

越低越好

整体加速比

越高越好

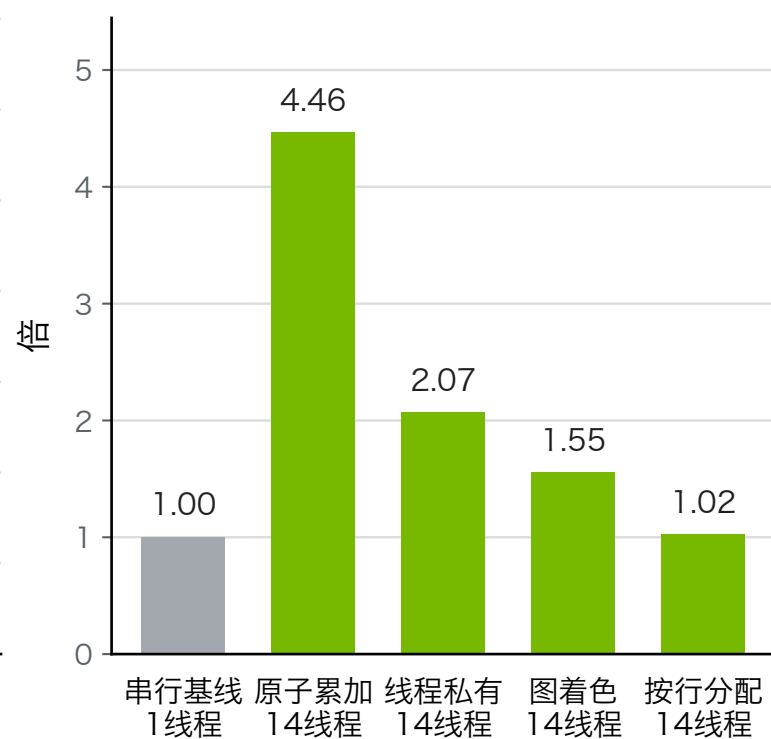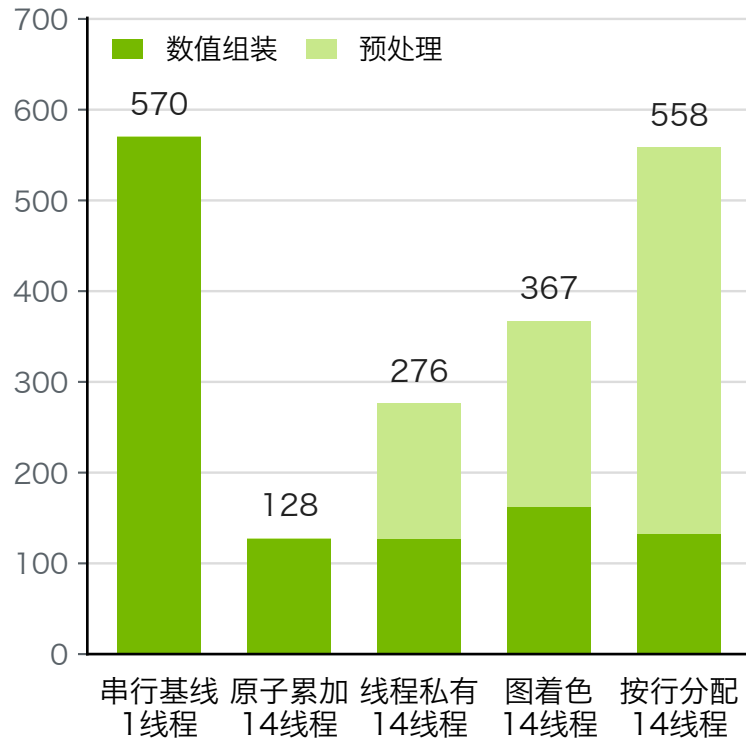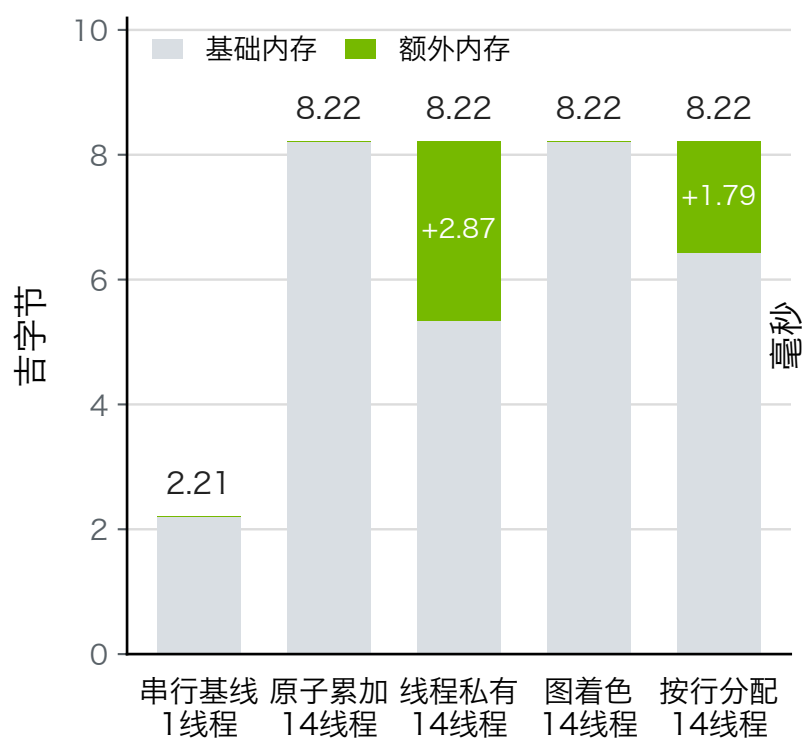

内存柱高为峰值内存，深色段为其中的额外内存；总耗时 = 预处理 + 数值组装；整体加速比 = 串行基线 570 毫秒 ÷ 当前总耗时。