

ASTRA / сборка по референсу

Оригинальное изображение, детали из референса и пошаговые пояснения



В комплекте:

- исходные размеры;
- схема конструкции;
- перечень деталей;
- 11 этапов сборки;
- узлы акрила и LED.

Иллюстрации взяты из вашего файла. Резьба, портрет и исходная композиция сохранены. Дополнительные схемы объясняют узлы сборки.

На обложке — фрагмент вашего исходного изображения. Разделение на детали показано далее теми же изображениями из референса.

01 / что зафиксировано на изображении

Миллиметры; сведения перенесены из исходного референса

Параметр	Значение	Статус
Основной габарит	1200 × 800	Указано на изображении
Общая глубина	70–100	Указано; требует согласования слоёв
Задняя панель	Фанера 18	Указано
Короба	Фанера 15–18	Толщину нужно выбрать
Декоративный слой	Дерево / щит 30–40	Указано; рельеф отдельно
Прозрачные панели	Акрил 4	Указано
Надписи	Латунь, отдельные элементы	Толщина и контуры не заданы
Подсветка	LED 2700–3000 К	Питание и мощность не заданы
Настенное крепление	French cleat	Нагрузка и анкеры не подтверждены

Размер 1200 × 800 относится к основному прямоугольному корпусу. Включена ли выступающая корона в общий габарит — уточнить. Пропорции на картинке не заменяют координаты установки коробов и точные контуры резьбы.

02 / расположение витрин

K1-K5 — обозначения поверх оригинального фасада; размеры не вычисляются по пикселям



- K1 — слева сверху
- K2 — слева ниже
- K3 — пояс / центр
- K4 — высокая правая
- K5 — нижний ряд

Знаки «?» обозначают небольшие боковые ячейки у центральной витрины: они видны, но отдельно не размерены.

«Правая средняя» из таблицы требует уточнения: её нельзя добавить с выдуманными координатами.

Номера нанесены на исходное изображение для привязки инструкции. Фото не заменяет масштабный установочный чертёж.

03 / внутренние размеры из референса

Ширина × высота × глубина; шесть строк исходной таблицы сохранены

Название	Размер, мм	Комментарий
Левая верхняя	280 × 150 × 70	Указано в таблице референса
Левая средняя	280 × 150 × 70	Указано в таблице референса
Центральная малая	400 × 150 × 70	Указано в таблице референса
Правая средняя	280 × 150 × 70	Положение не определено однозначно
Правая вертикальная	280 × 350 × 70	Указано в таблице референса
Нижняя большая	1160 × 200 × 70	Сохранено без уменьшения до 1110

Для реального изготовления сначала согласовать все видимые ячейки, их координаты и глубину предметов. Корпус с пятью визуальными группами и таблица с шестью нишами в референсе не согласованы полностью. Размеры неизвестных секций не назначены.

04 / слои конструкции

Оригинальная взрыв-схема из вашего изображения



Декоративный слой: дерево / щит 30–40 мм.

Короба: фанера 15–18 мм.

Задник: фанера 18 мм.

Акрил: 4 мм, съёмный.

Латунные надписи: отдельные элементы.

Сначала собирается несущий корпус. Декор, панели и надписи устанавливаются после примерки; акрил должен сниматься наружу.

Детали / резьба, надписи и прозрачные панели

Увеличенные фрагменты вашего исходного изображения




Резной рельеф

Ориентир по рисунку и отделке дерева.
Контур и глубина резьбы требуют отдельной подготовки.



Латунные буквы

Форма букв и сочетание с деревом — из референса. Толщина и способ крепления уточняются.

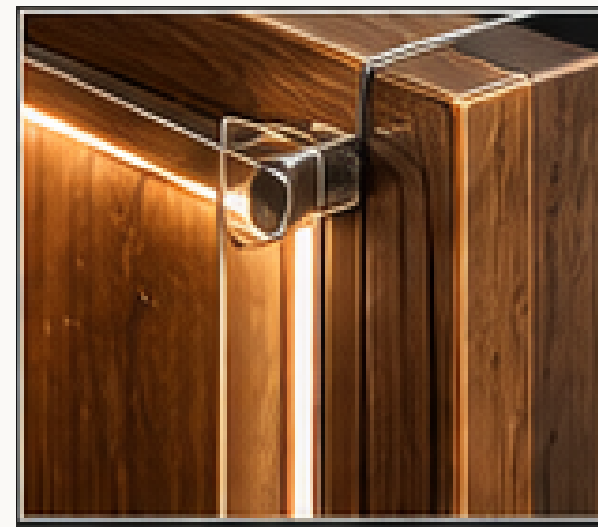

Узел оргстекла

Образец размещения прозрачной панели.
Реальные магниты, площадки и зазоры подобрать пробой.

05 / перечень деталей и заготовок


Номера связывают инструкции; окончательный раскрой пока не утверждён

ID	Деталь	Количество	Размер / требование
A	Несущая панель	1	1200 × 800 × 18; до подтверждения крепления
K	Короба витрин	По согласованной схеме	Фанера 15 или 18; размерные формулы ниже
D	Резной фасад	Состав уточнить	Дерево / щит 30–40; по утверждённым контурам
P	Портретный рельеф	1	Фото / скан для отдельной модели рельефа
T	Арки, плашки, корона	По референсу	Контуры и габариты отдельно
G	Панели оргстекла	По числу проёмов	4 мм; подгонка после сухой сборки
L	Латунные буквы / логотипы	Комплект	Шрифт, толщина, крепление согласуются
E	LED, профиль, провод, БП	Комплект	По длине и мощности выбранной ленты
M	Магниты и ответные элементы	По панелям	Количество и размер по пробе удержания
W	Планки и анкеры стены	Комплект	По весу изделия и типу стены

Трофеи, кепка, пояс и куртка на изображении — содержимое витрины, а не детали, которые требуется изготовить из дерева. Их нужно измерить и подобрать опоры.

06 / размеры стенок короба

Выбран простой короб без отдельной задней стенки: общим задником служит А

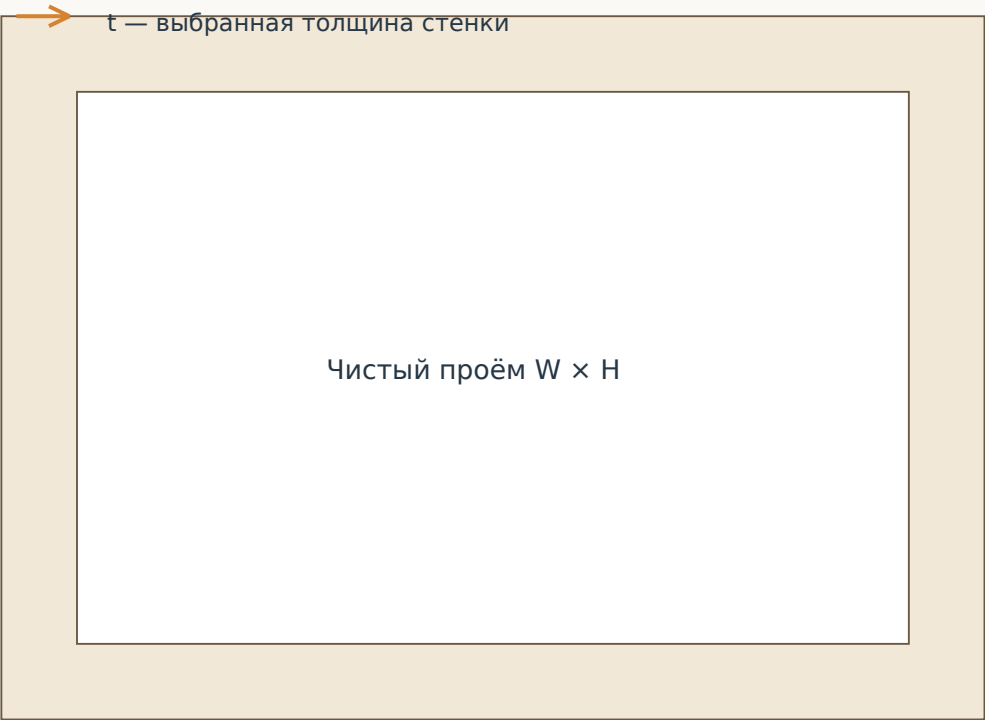

Деталь	Формула	Количество
Боковины	$(H + 2t) \times d \times t$	2
Верх / низ	$W \times d \times t$	2
Наружный габарит	$(W + 2t) \times (H + 2t)$	—


Пример по исходной нише 280 × 150 × 70 при t=15:
боковины 180 × 70 × 15; верх/низ 280 × 70 × 15. Наружный габарит 310 × 180. Это пример отдельного короба, не утверждённая карта сборки всех ниш.

Общие полки и стыковки соседних коробов требуют отдельного расчёта. Не суммировать автоматически отдельные короба: двойные стенки могут не поместиться.

07 / оргстекло и магнитный узел

Размеры панели определяются выбранным способом установки

Фасад: накладная панель

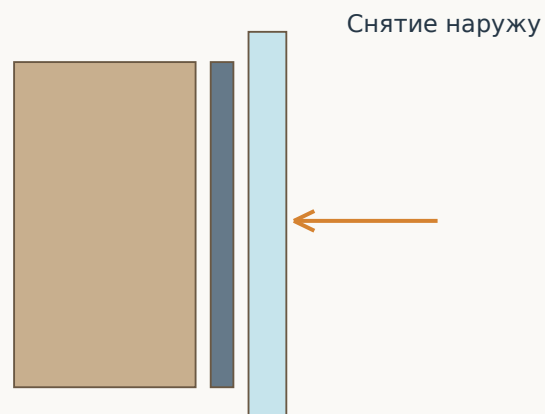


Накладная панель: размер проёма + два нахлёста. Нахлёст выбирается по размеру магнита, ответной площадки и декоративной рамке. Вставная панель: размер проёма минус монтажные зазоры; для неё требуется иной узел фиксации. Эти варианты не взаимозаменяемы.

Сначала картонный шаблон и пробный узел. Акрил 4 мм; не сверлить и не заказывать окончательные размеры до выбора фиксаторов и проверки снятия панели.

08 / LED и глубина

Схемы подключения низкого напряжения и размерная проверка

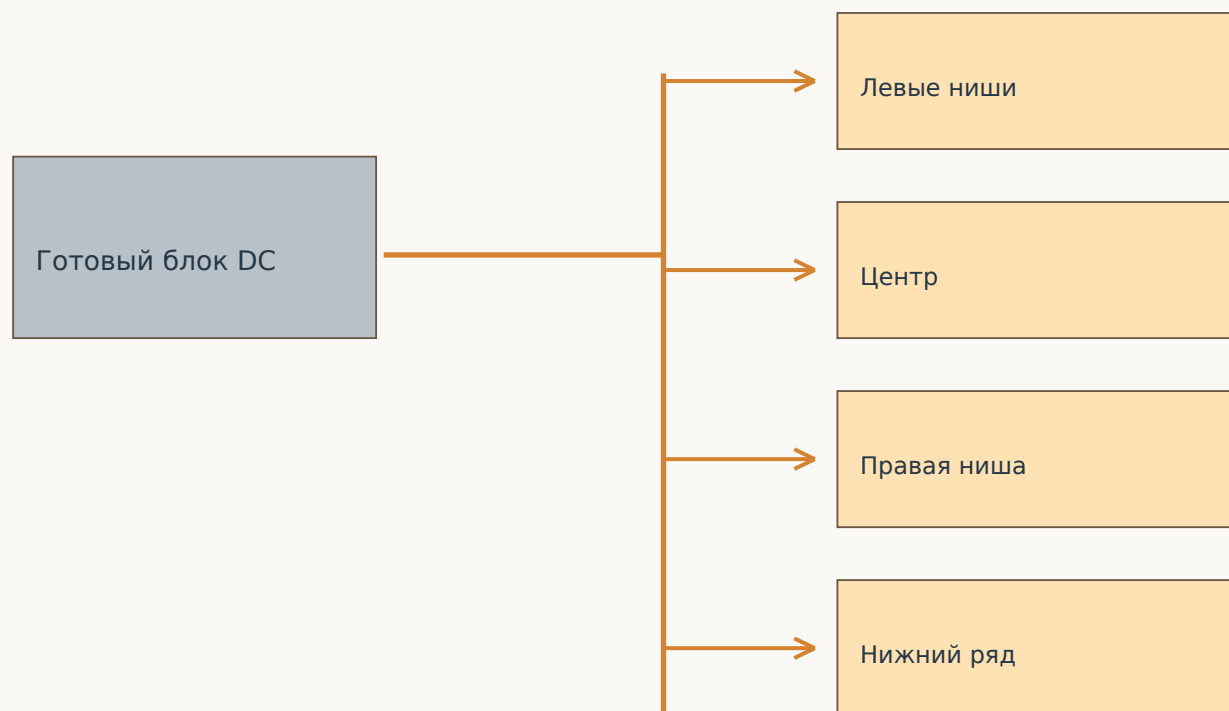

Ветви LED подключаются параллельно. Напряжение блока должно совпадать с лентой.

$P = \text{длина} \times \text{Вт/м}$. Блок выбирать с запасом по инструкции оборудования. Длину и ток уточнить после утверждения ниш.

Сеть 220 В — только через готовый сертифицированный блок с доступом для обслуживания.

Проверка глубины: 18 мм задника + 70 мм короб + 4 мм акрил = 92 мм до декора. При добавлении слоя дерева 30–40 мм поверх пакета получится 122–132 мм, а не 70–100. Для сохранения меньшей глубины требуется согласованный разрез с перекрытием слоёв или изменение глубины ниш.

Сборка / шаг 01

Согласовать рисунок и состав витрин



Зафиксируйте исходную фотографию как образец финального внешнего вида. Утвердите положение всех ниш, включая правую среднюю и малые ячейки у пояса. Измерьте трофеи, кепку, пояс, куртку и их опоры.

Перед раскроем: известны все проёмы и координаты.

Сборка / шаг 02

Подготовить материалы

Фанера 18 / задник

Фанера 15-18 / коробка

Дерево 30-40 / резьба

Акрил 4 / панели

Выберите фанеру 15 или 18 мм для коробов, задник 18 мм, дерево / щит 30-40 мм, акрил 4 мм. Измерьте фактические толщины. Отложите дефектные и покоробленные заготовки.

Перед раскроем: утверждены толщина, порода дерева и разрез.

Сборка / шаг 03

Раскроить и разметить задник

А — задняя панель 1200 × 800

Изготовьте А по согласованному габариту 1200 × 800. Проверьте прямые углы и диагонали. Перенесите контуры коробов и зоны крепления. Сверление выполняйте после сухой примерки, чтобы не переносить ошибки из фотографии.

Контроль: совпали габарит, диагонали и разметка.

Сборка / шаг 04

Изготовить левые короба




Рассчитайте боковины и полки по чистым размерам двух левых ниш. Выберите общую или отдельную среднюю полку. Сухая сборка → пробное сверление → склейка и крепёж → проверка угольником.

Контроль: оба чистых проёма проверены после сборки.

Сборка / шаг 05

Изготовить остальные короба

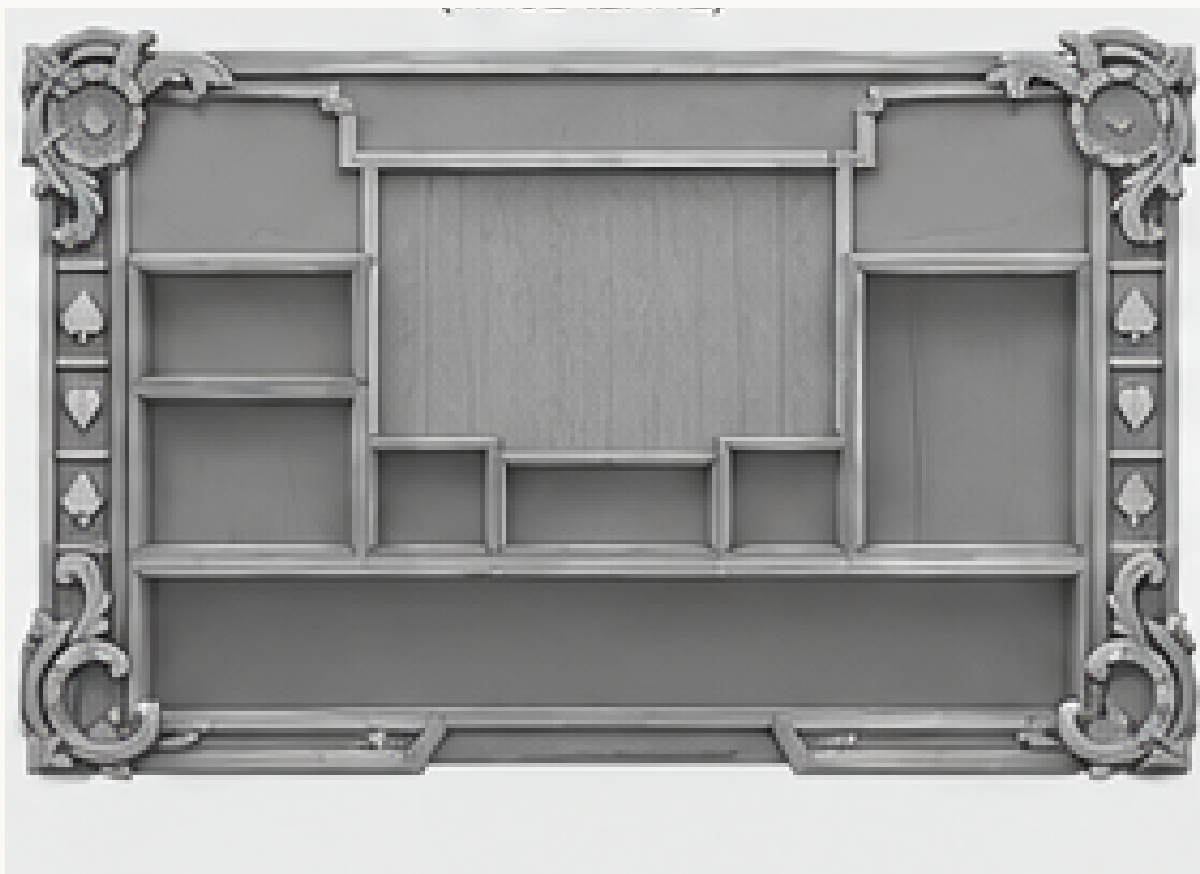


Соберите центральную, правую и нижнюю группы. Нижний проём по референсу 1160 × 200 × 70. Малые боковые и правая средняя секции — только после уточнения схемы. Проверьте опирание длинной полки.

Контроль: экспонаты помещаются; нет двойных стенок и перекрытий.

Сборка / шаг 06

Выполнить сухую сборку корпуса

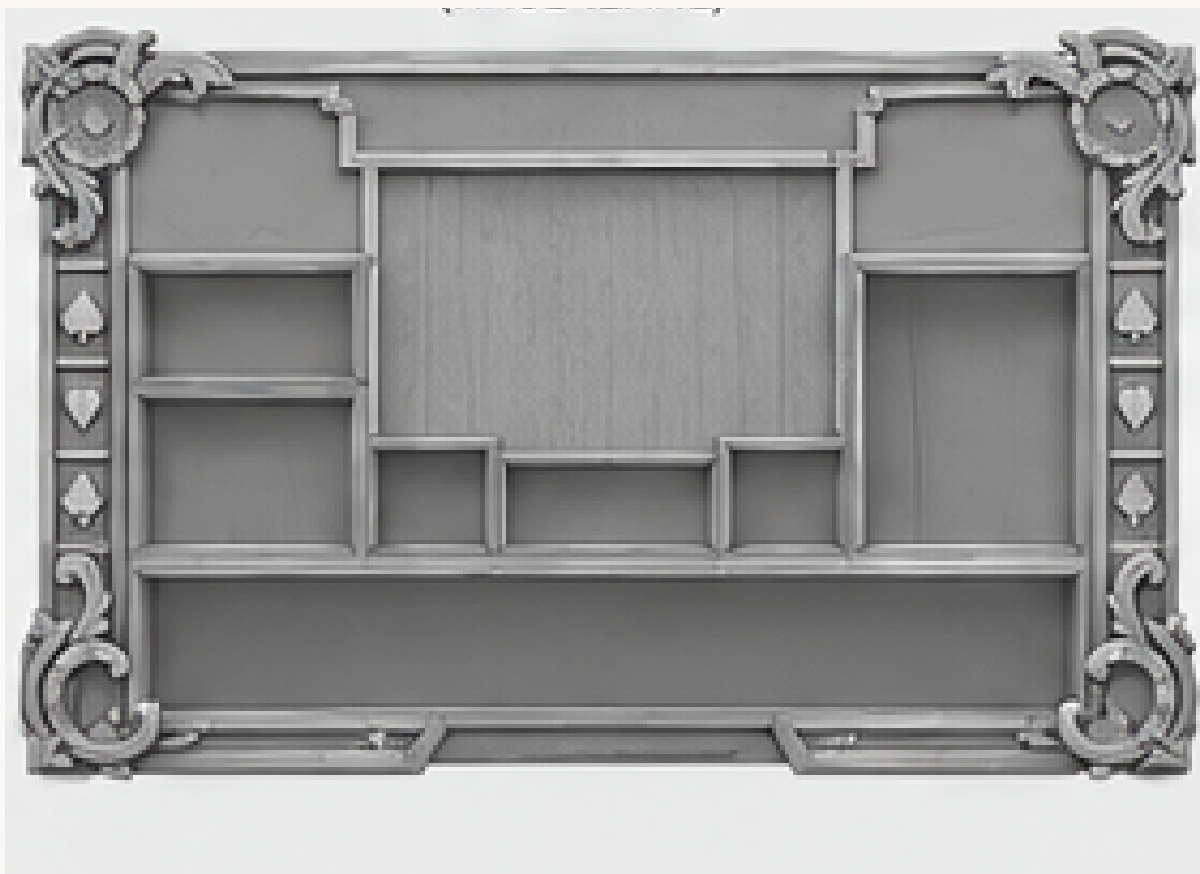

Положите задник на ровное основание, расставьте короба по утверждённой разметке, временно зафиксируйте. Примерьте декоративную рамку и картонные шаблоны прозрачных панелей. Только после проверки закрепите короба к А.

Контроль: декор не перекрывает снятие стекла и доступ к крепежу.

Сборка / шаг 07

Изготовить резьбу по исходному рисунку



Подготовьте контуры рамки, арки, короны, плашек и карточных мастей по референсу. Портрет выполняется отдельно по фотографиям / скану. Для ЧПУ мастер должен утвердить рельеф, фрезы, глубину и припуски; готовых траекторий в этом комплекте нет.

Контроль: пробная фрезеровка и утверждённый рельеф до дорогого дерева.

Сборка / шаг 08

Подготовить поверхность и отделать




Снимите заусенцы, отшлифуйте, выполните пробу цвета на обрезке. Отделайте корпус и декор, защитив места склейки и посадки магнитов. Дождитесь полного высыхания по инструкции состава.

Контроль: цвет согласован; покрытия и клеи совместимы.

Сборка / шаг 09

Установить подсветку

СХЕМА ПОДСВЕТКИ

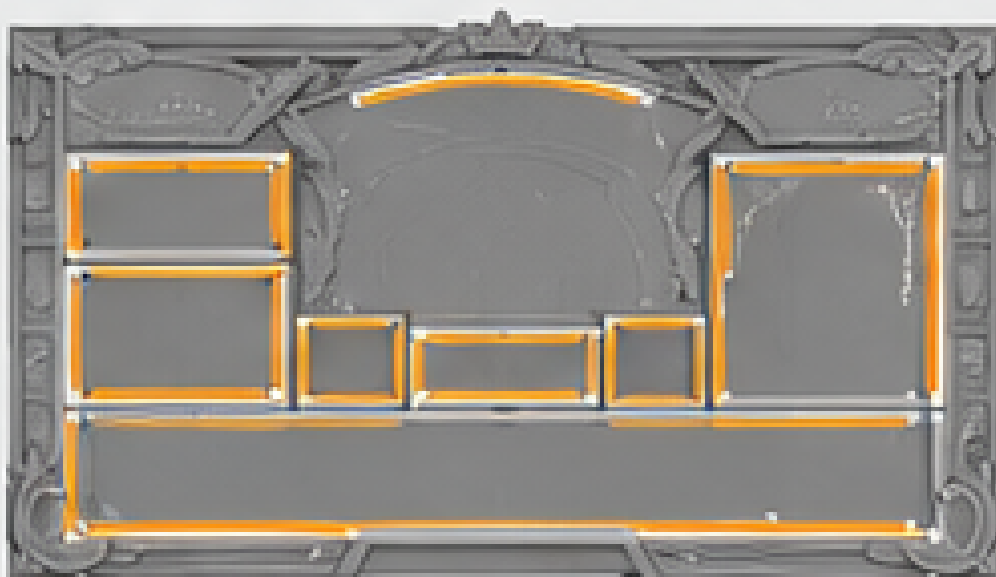


-  LED лента 2700–3000K
-  Блок питания (расположение сзади)
-  Проводка (скрытая)

Закрепите алюминиевые профили; нарежьте ленту только по разрешённым меткам. Проложите провода с защитой проходов. Подключите ветви к подходящему готовому блоку питания и проверьте освещение, нагрев и доступ для обслуживания.

Контроль: электрические параметры подтверждены выбранными изделиями.

Сборка / шаг 10

Подогнать прозрачные панели

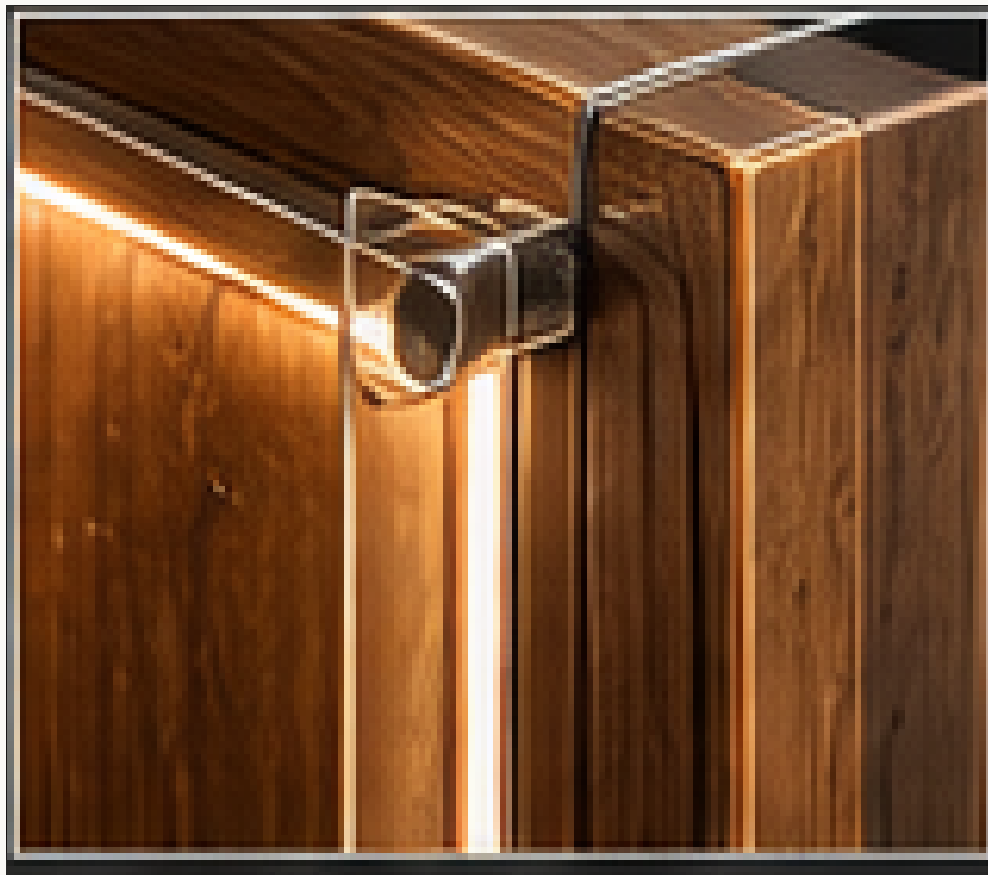

Примерьте шаблоны, определите нахлёсты / зазоры, затем изготовьте панели G. Установите магниты и ответные площадки по пробному узлу. Проверьте удержание, возможность снятия и отсутствие контакта с предметами.

Контроль: каждая панель снимается без разборки декора.

Сборка / шаг 11

Завершить сборку и закрепить на стене



Установите латунные буквы, логотипы и готовые декоративные детали. Подберите French cleat и анкеры под стену и фактический полный вес. С помощником закрепите изделие, установите экспонаты и выполните итоговую проверку.

Контроль: несущая схема проверена; доступ к питанию и панелям сохранён.

09 / финальный внешний вид

Оригинальный фасад из присланного файла, без перерисовки



Сохраняются:

- общий размер 1200 × 800;
- верхние плашки;
- центральная арка и портрет;
- боковые карточные масти;
- витрины трофеев;
- нижняя именная плашка.

На этой странице показан ваш исходный образец результата. Это визуальный ориентир, а не фотография изготовленного изделия.

Встроен исходный файл из присланного ZIP. Портрет, резьба, надписи и предметы сохранены без генеративной перерисовки.

10 / до передачи в окончательное изготовление

Список нерешённых размеров и узлов вместо выдуманных деталей

Размещение	Координаты всех ниш; правая средняя; малые боковые ячейки; общий габарит с короной.
Экспонаты	Габариты и вес всех предметов; особенно куртки, кепки и основания кубков при глубине 70 мм.
Материалы	Толщина коробов 15 или 18; порода дерева, влажность, отделка, припуски и направление волокон.
Глубина	Согласованный разрез: референс 70–100 мм против пакета 92 мм без добавочного декора.
Панели	Схема установки акрила, реальные магниты и площадки, нахлёт / зазор и доступ для снятия.
Резьба	Утверждённые контуры и рельеф портрета; толщина латунных деталей; отдельный CAM.
Стена	Тип стены, масса изделия с экспонатами, проверка анкеров, French cleat и прогиба полок.

Комплект объясняет путь от заготовок до результата. Окончательные карты раскроя и сверления выпускаются после закрытия перечисленных пунктов.

Ваш загруженный файл: все виды, надписи и схемы сохранены

