


Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5

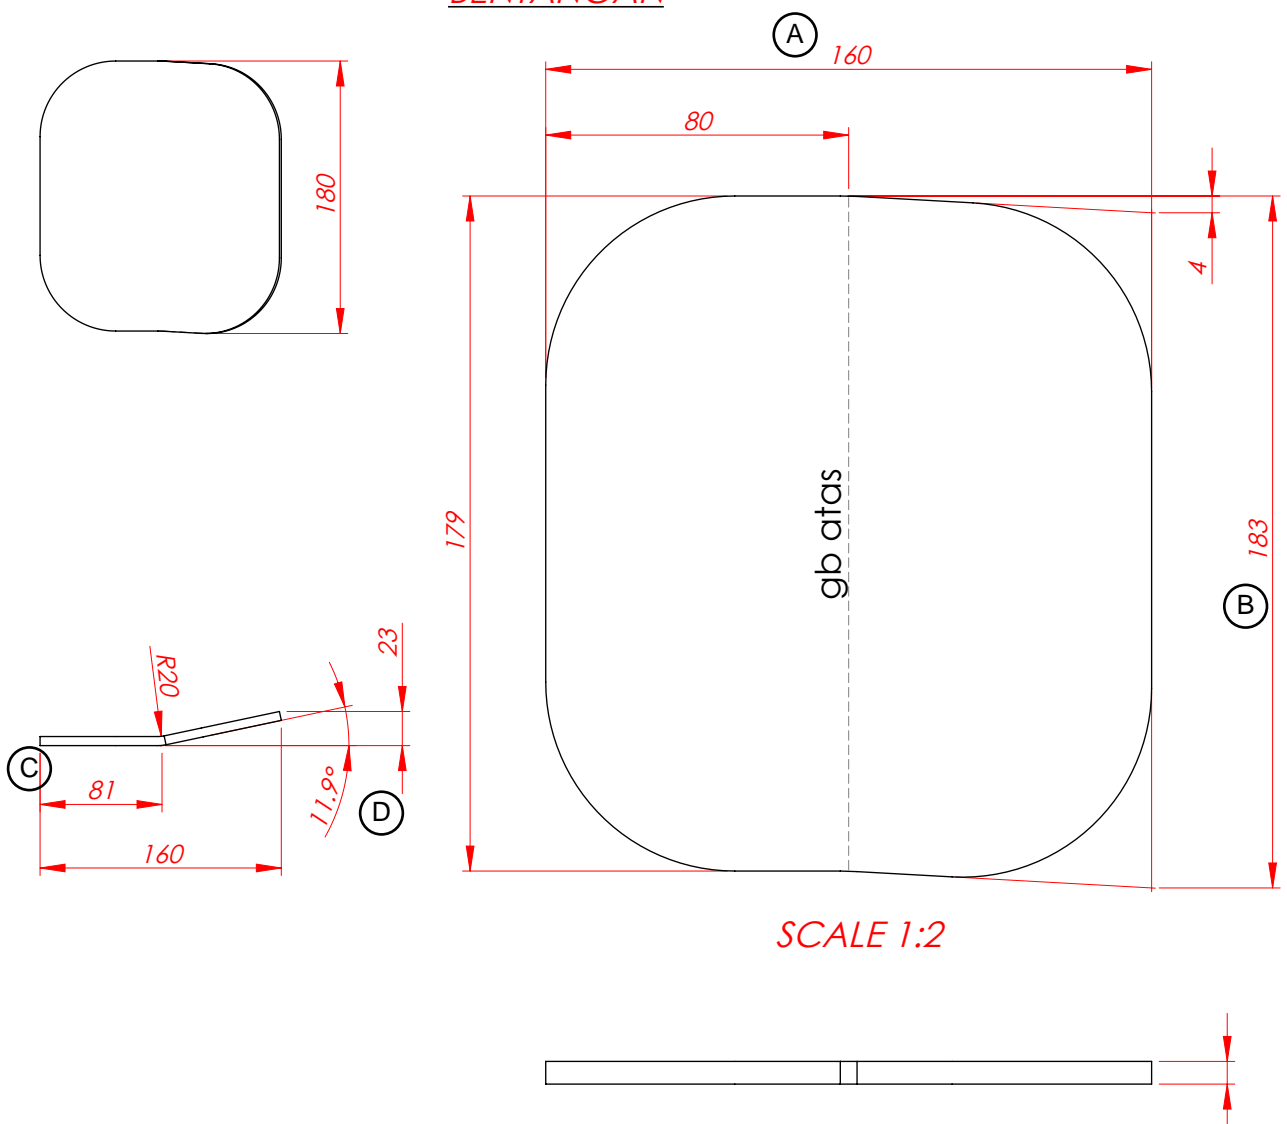
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan
△			
△			
△			
△			







Process	PLM	BPB														Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D													

### BENTANGAN



SCALE 1:2

K.FACTOR:0.21

	Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE250
	1.25					T= 6 P= 183 L= 160 OD= 0 ID= 0
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal 8/9/2021	Nama Bagian DOUBLER			
Disetujui 	Skala 1:5	Ukuran mm	1/1	No. Gambar RD7005-B1145000		