



T17401-B1154000

Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000										
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	▲	07/07/2021	Perubahan K-Factor sehingga panjang bentangan berubah							
	▲									
	▲									
	▲									

DOCUMENT CONTROL


PB

24-Aug-2022


VALID STAMP
IS RED

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

Process	PLM	BPB										Prepare	Approve
Check Dim	A	B	C	D									

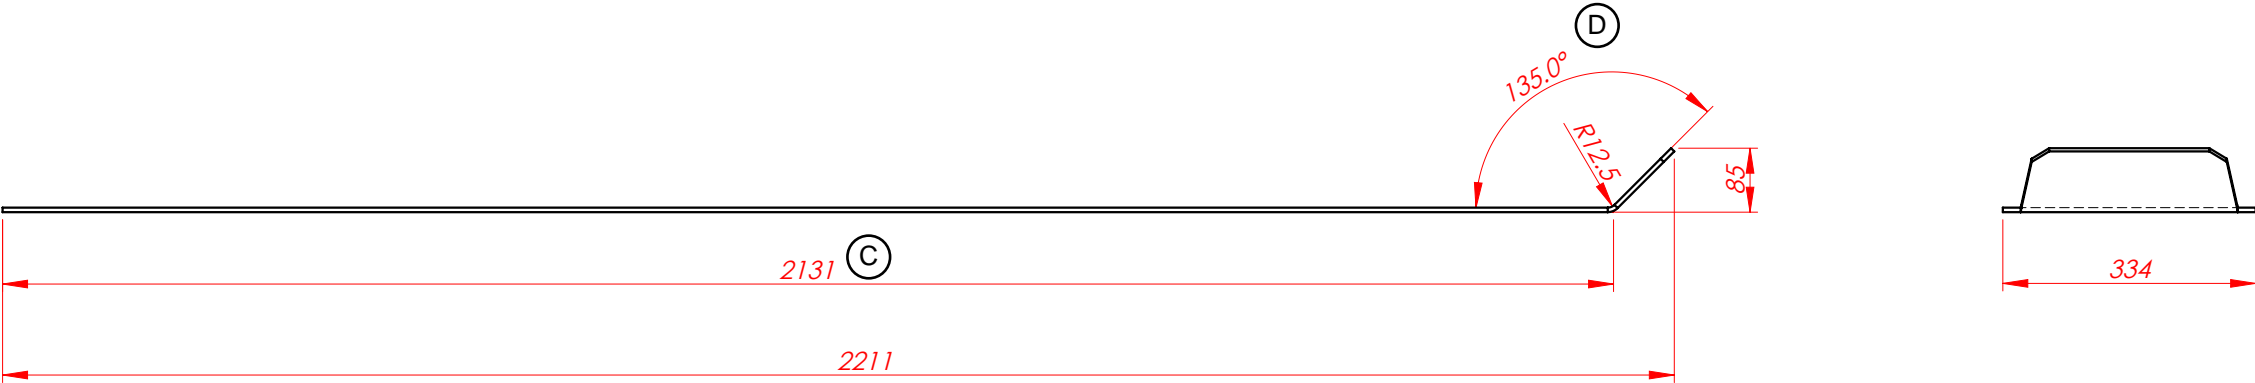

BENTANGAN

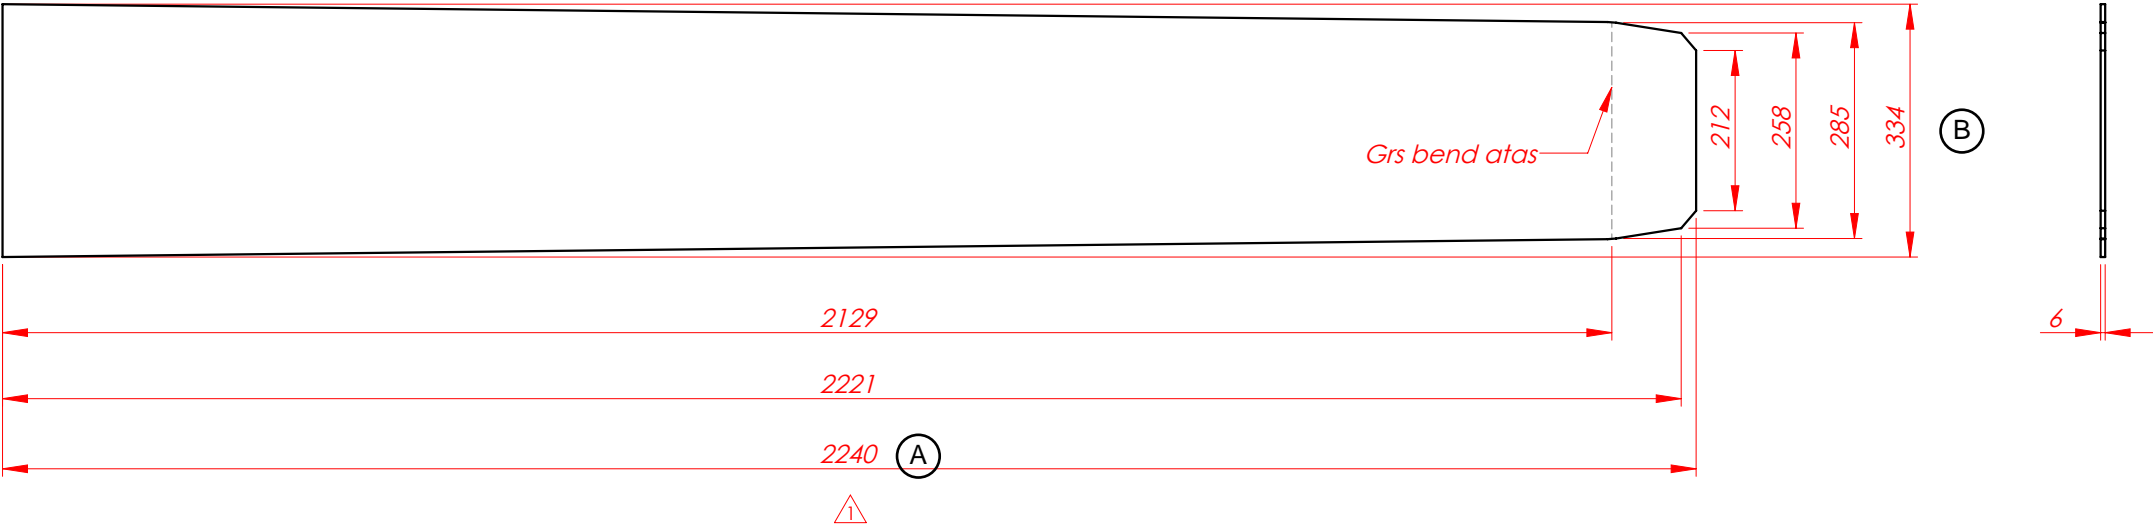

	Bobot (kg) 32.57	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
						T= 6
Diperiksa 	Digambar 	Tanggal 7/7/2021	Nama Bagian LIFT INSIDE STIFFENER			P= 2240
						L= 334
						OD= 0
						ID= 0
Disetujui 	Skala 1:10	Ukuran mm		No.Gambar T17401-B1154000		