



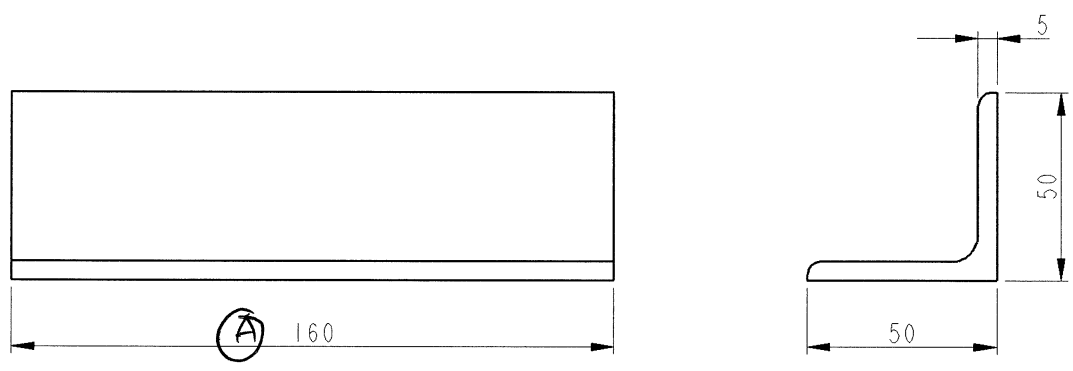



RB5022-HI100000




Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5

TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

Perubahan										Micro
 x				Micro	 x					Micro
 x				Micro	 x					Micro



PROCESS	BS						Prapare
CHECK DIM	1A						
							Approve
Q'ty/Unit : 2 R							

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan		RB5022-HI000000	2	
					Penggunaan	jml	
	Bobot (kg) 0.603	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan SIKU 50 5x50x50x160		
Diperiksa	Digambar Roni	Tanggal 11-Nov-10	Nama Bagian SIKU			Perl. Permukaan	
Disetujui Pandu AN 060916	Skala 1:2	Ukuran mm		No. Gambar RB5022-HI100000			

RIO RP.

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING