


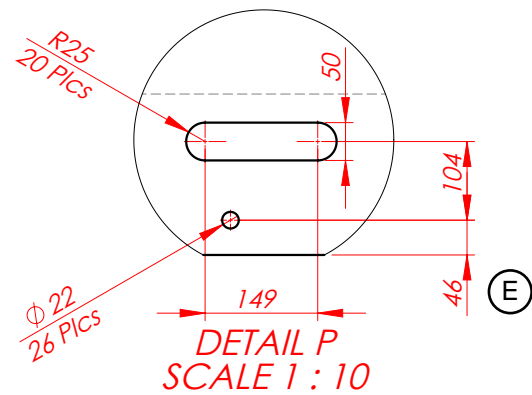



TIK502-B1124100

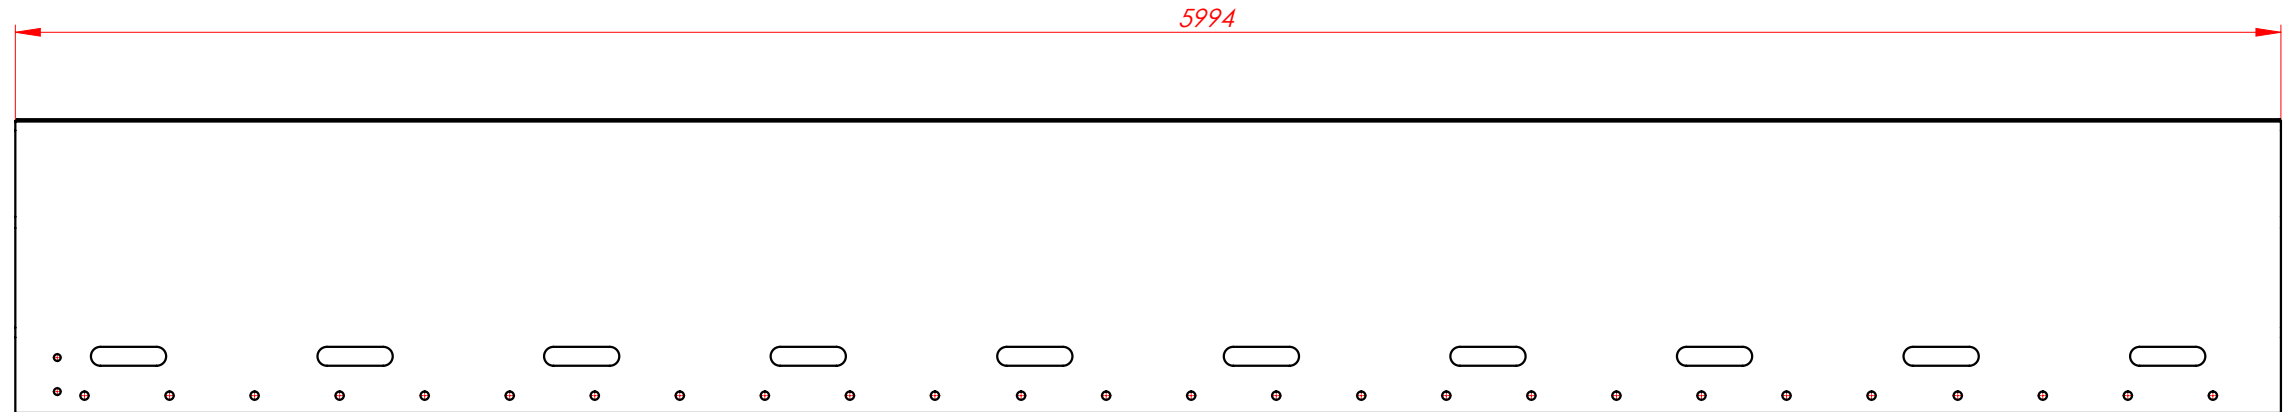


Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000					
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5					
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000															
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan												
	△														
	△														
	△														
	△														
<div><div>DOCUMENT CONTROL PB 29-Aug-2022 VALID STAMP IS RED PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING</div></div>															
Process	PLM	SGC	BPB						Prepare	Approve					
Check Dim	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		



BENTANGAN

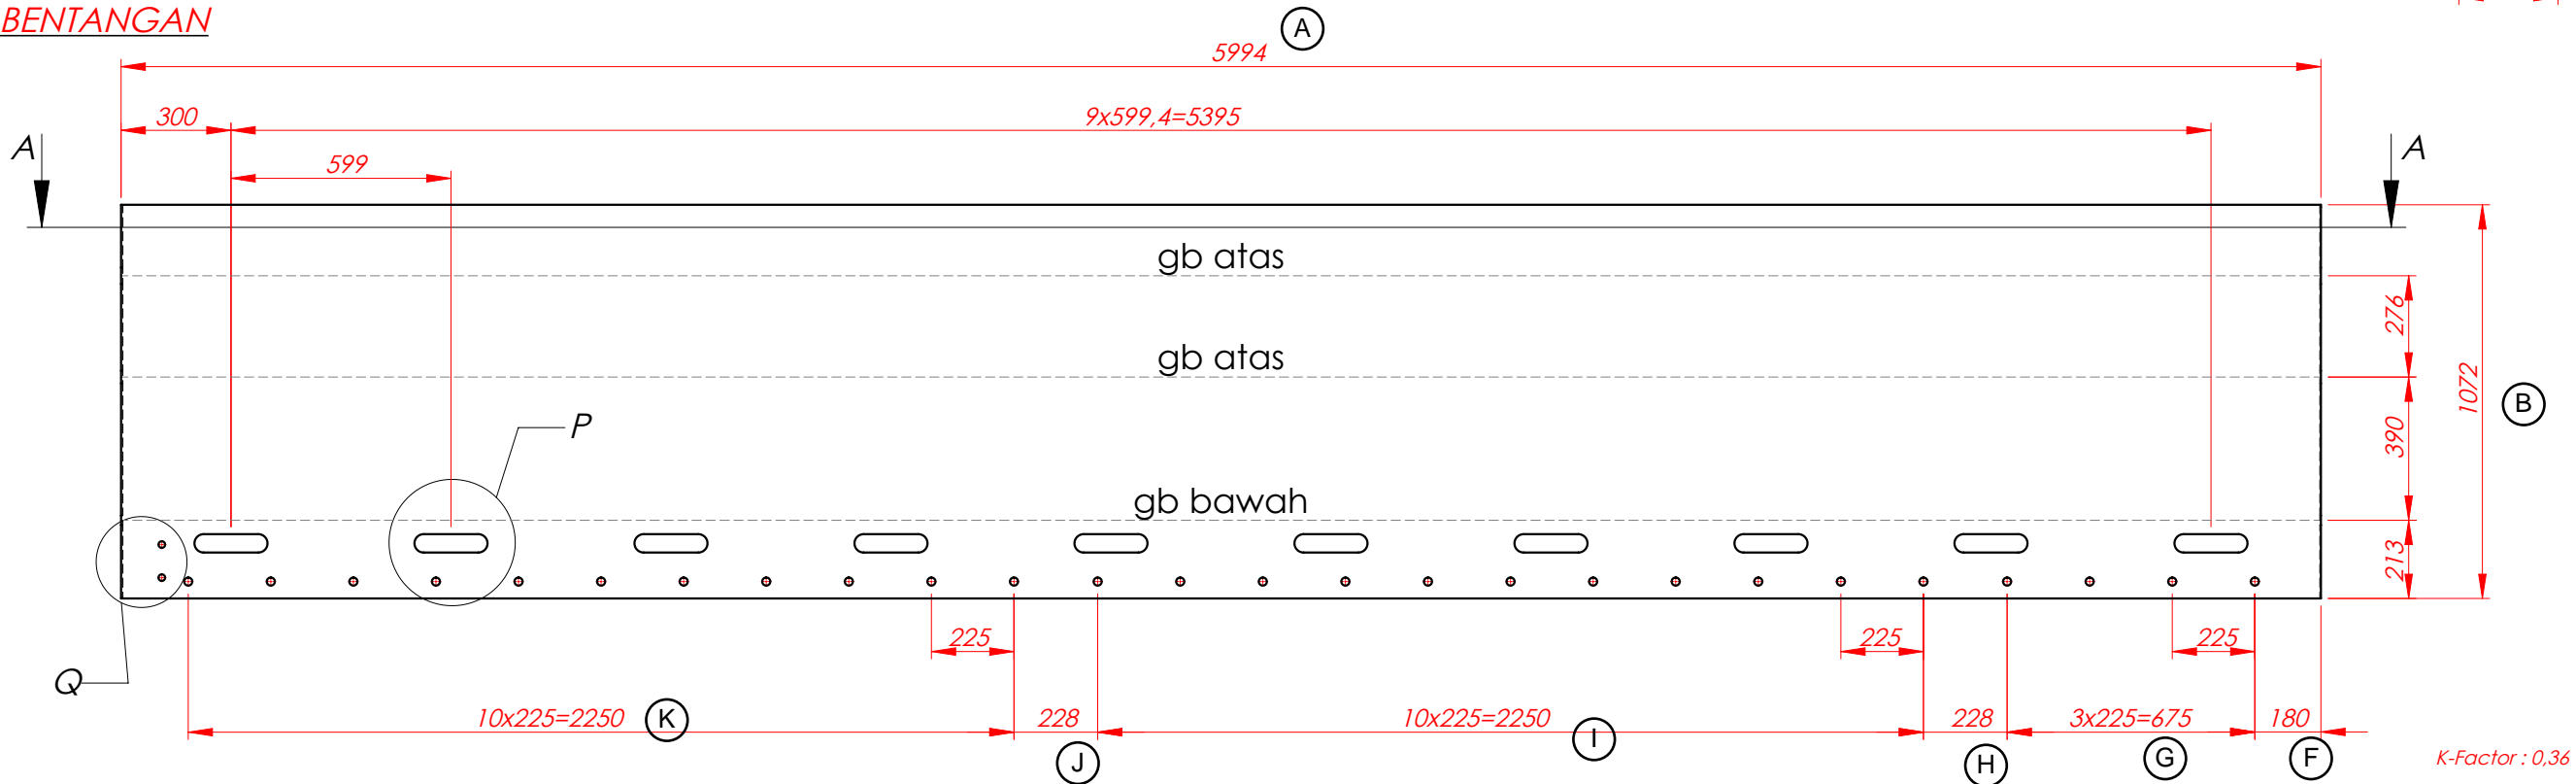

K-Factor : 0,36

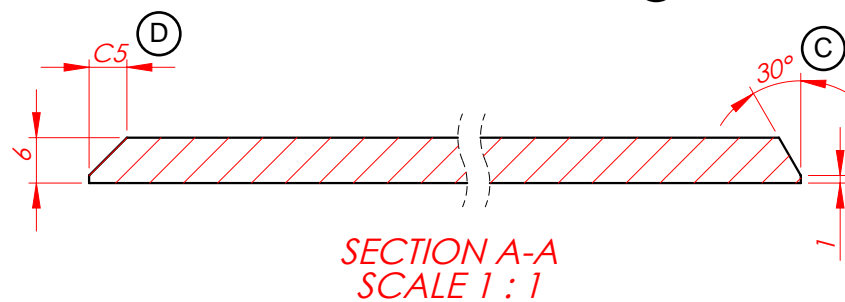

	Bobot (kg) 298	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE700
	Diperiksa	Digambar	Tanggal 8/14/2020	Nama Bagian PLATE		T= 6 P= 5994 L= 1072 OD= 0 ID= 0
Disetujui	Skala 1:20	Ukuran mm	1/1	No.Gambar TIK502-B1124100		0