

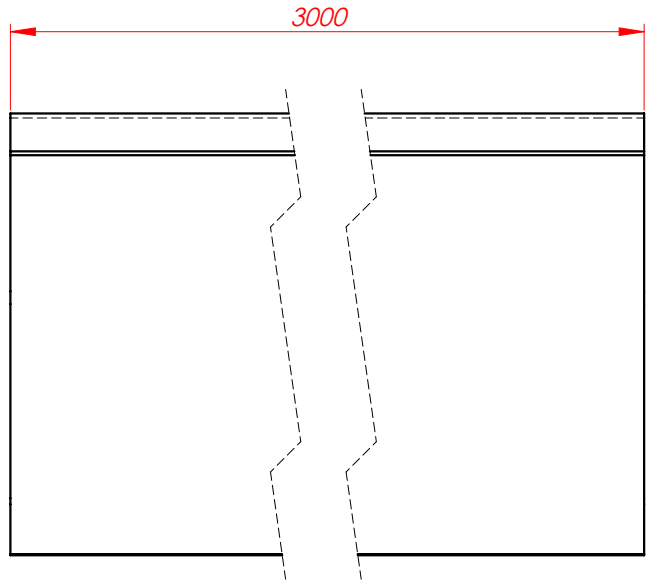


T17401-B115B000

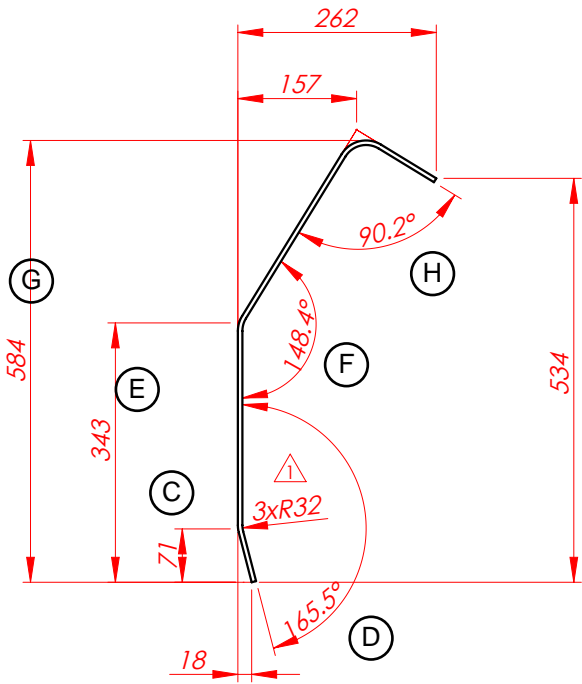

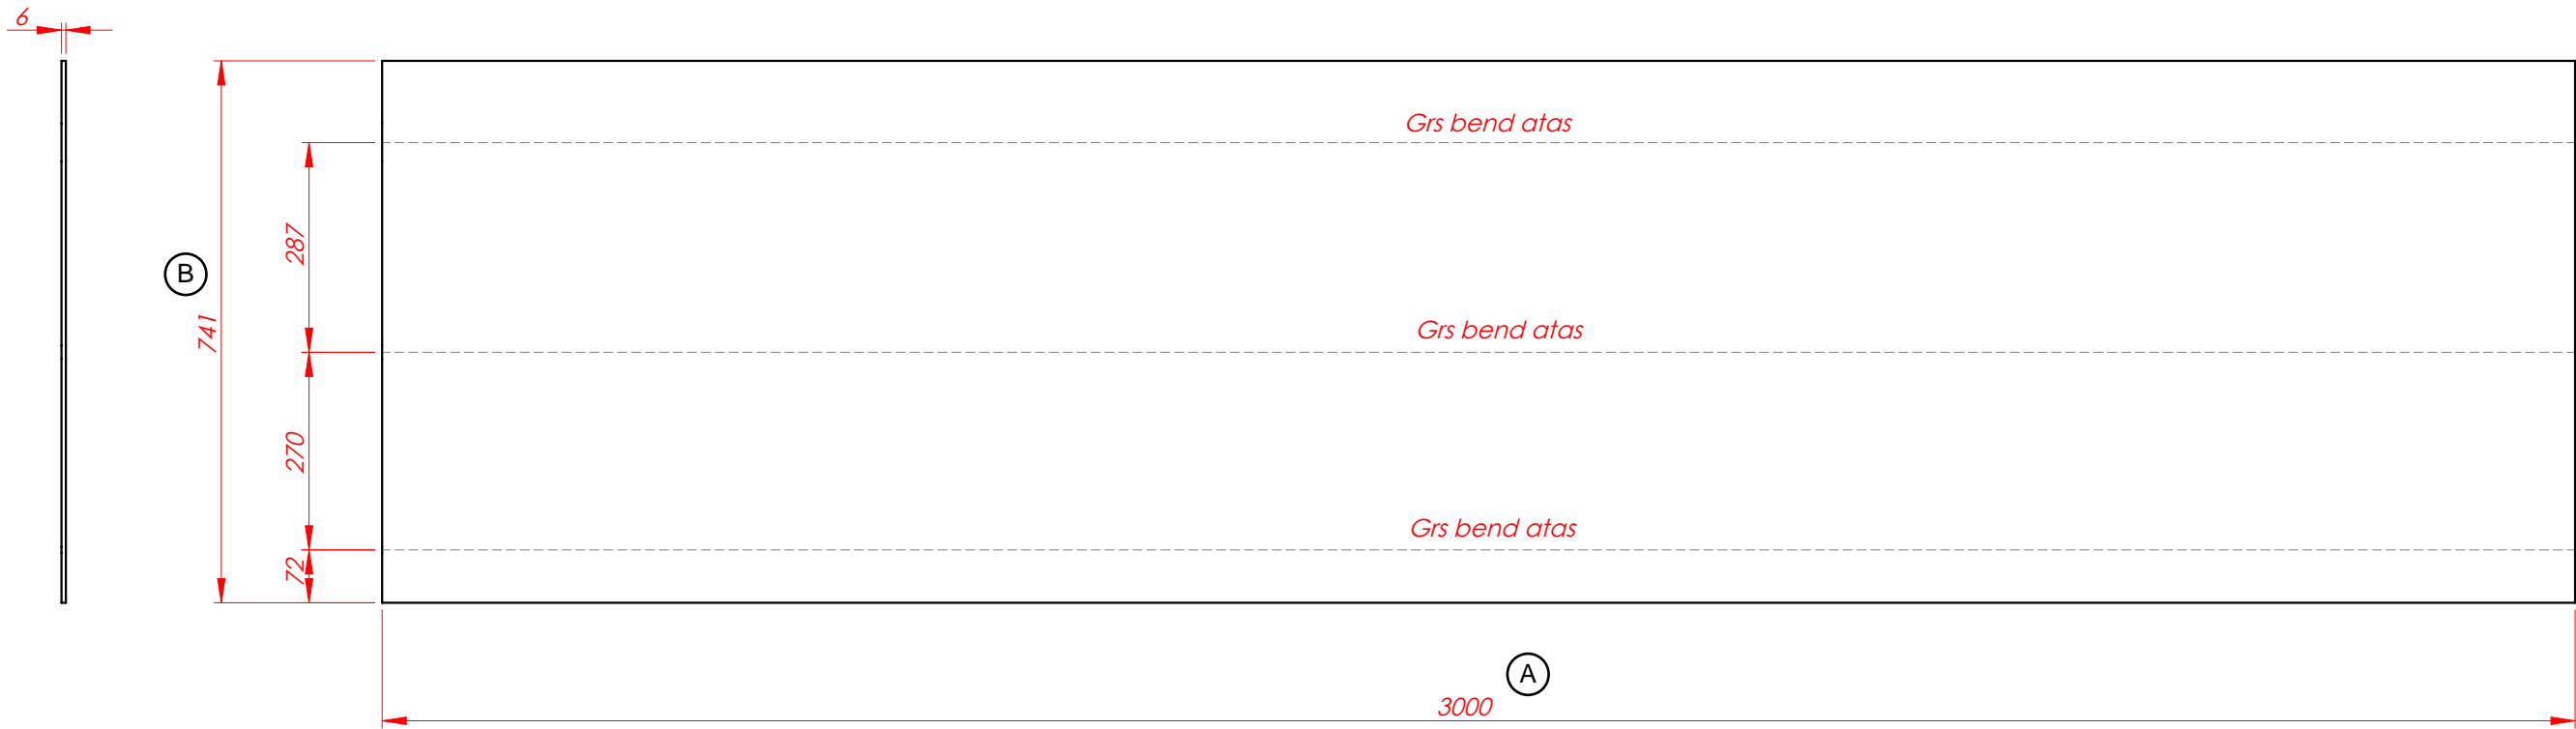


Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000										
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan							
	△	07/07/2021	Perubahan radius bending sehingga lebar bentangan pun berubah							
	△									
	△									
	△									
<div><div>DOCUMENT CONTROL</div><div>PB</div><div>24-Aug-2022</div><div>VALID STAMP IS RED</div><div>UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING</div></div>										
Process	PLM	BPB								
Check Dim	A	B	C	D	E	F	G	H		
Prepare										Approve

BENTANGAN



K Factor: 0.25

	Bobot (kg) 105.23	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
						T= 6
<div>Diperiksa</div>  Anof	<div>Digambar</div>  roni	Tanggal 7/7/2021	Nama Bagian H. BOARD SKIN 1			P= 3000
						L= 741
						OD= 0
						ID= 0
<div>Disetujui</div> 	Skala 1:10	Ukuran mm	<div>1</div> <div>1</div>	No.Gambar T17401-B115B000		<div>1</div>