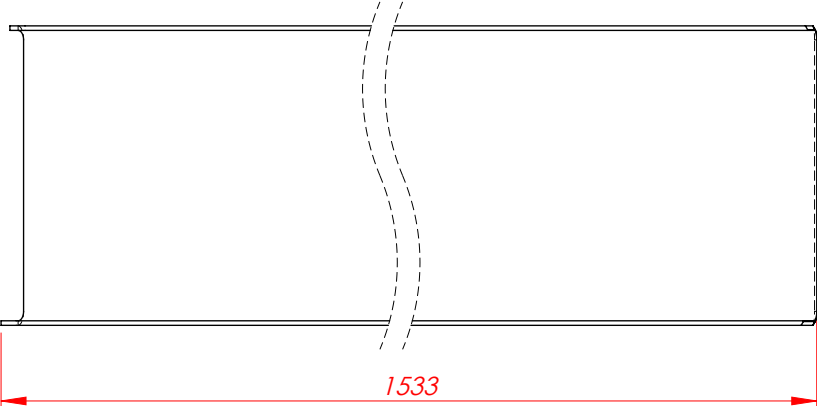
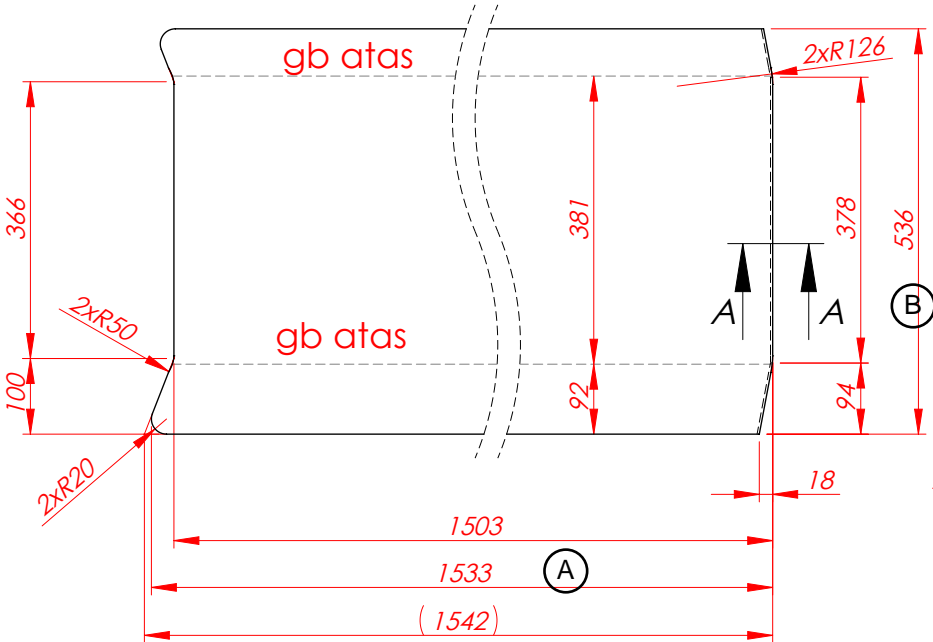
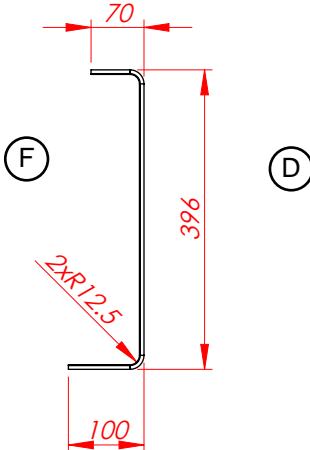
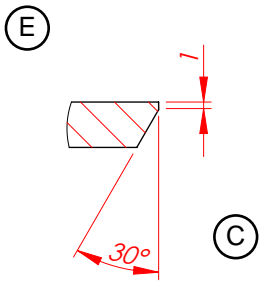


0

RDP002-B1246000

Toleransi umum untuk pemesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
		Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000											
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan								
	△										
	△										
	△										
Process		PLM	SGC	BPB						Prepare	Approve
Check Dim		A	B	C	D	E	F				
<div><div></div><div><div><p>BENTANGAN</p></div><div> <p>SECTION A-A SCALE 1 : 1</p></div></div></div>											
K Factor: 0.25											
		Bobot (kg)	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan				
		38.30					GRADE350				
Diperiksa		Digambar	Tanggal	Nama Bagian				T=			
psber		ravi	2/20/2023	PLATE				6			
Disetujui		Skala	Ukuran	No.Gambar				P=			
Sms		1:10	mm	RDP002-B1246000				1533			
								L=			
								536			
								OD=			
								0			
								ID=			
								0			

0

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING