

RT6010-B1251000

Toleransi umum untuk pemesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000	
	Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5	
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000											
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan								
	△										
	△										
	△										
	△										
Process		PLM	BPB							Prepare	Approve
Check Dim		A	B	C	D	E	F				




DOCUMENT CONTROL

PB


23-Aug-2022

VALID STAMP
IS RED

PT UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

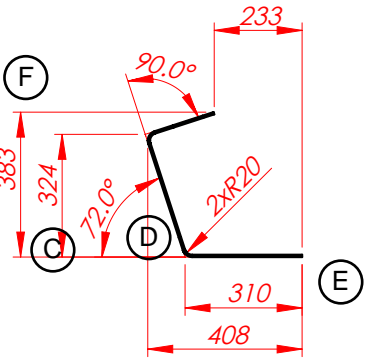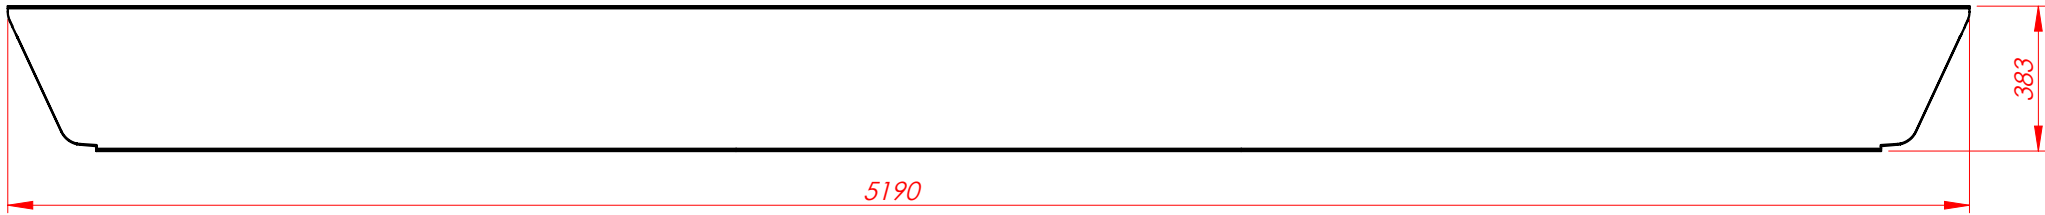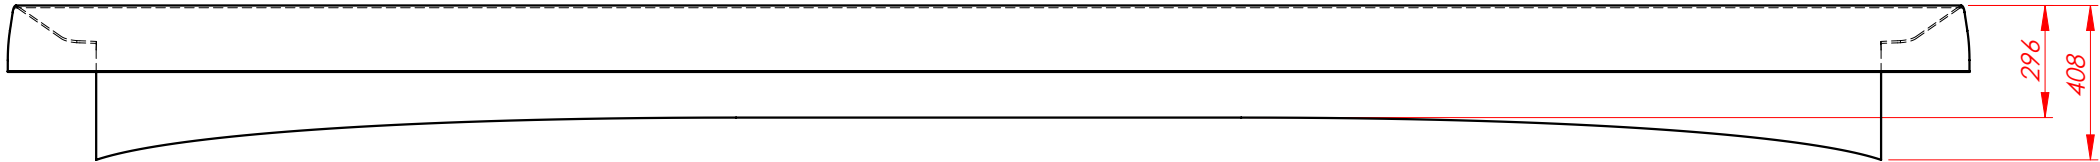

BENTANGAN

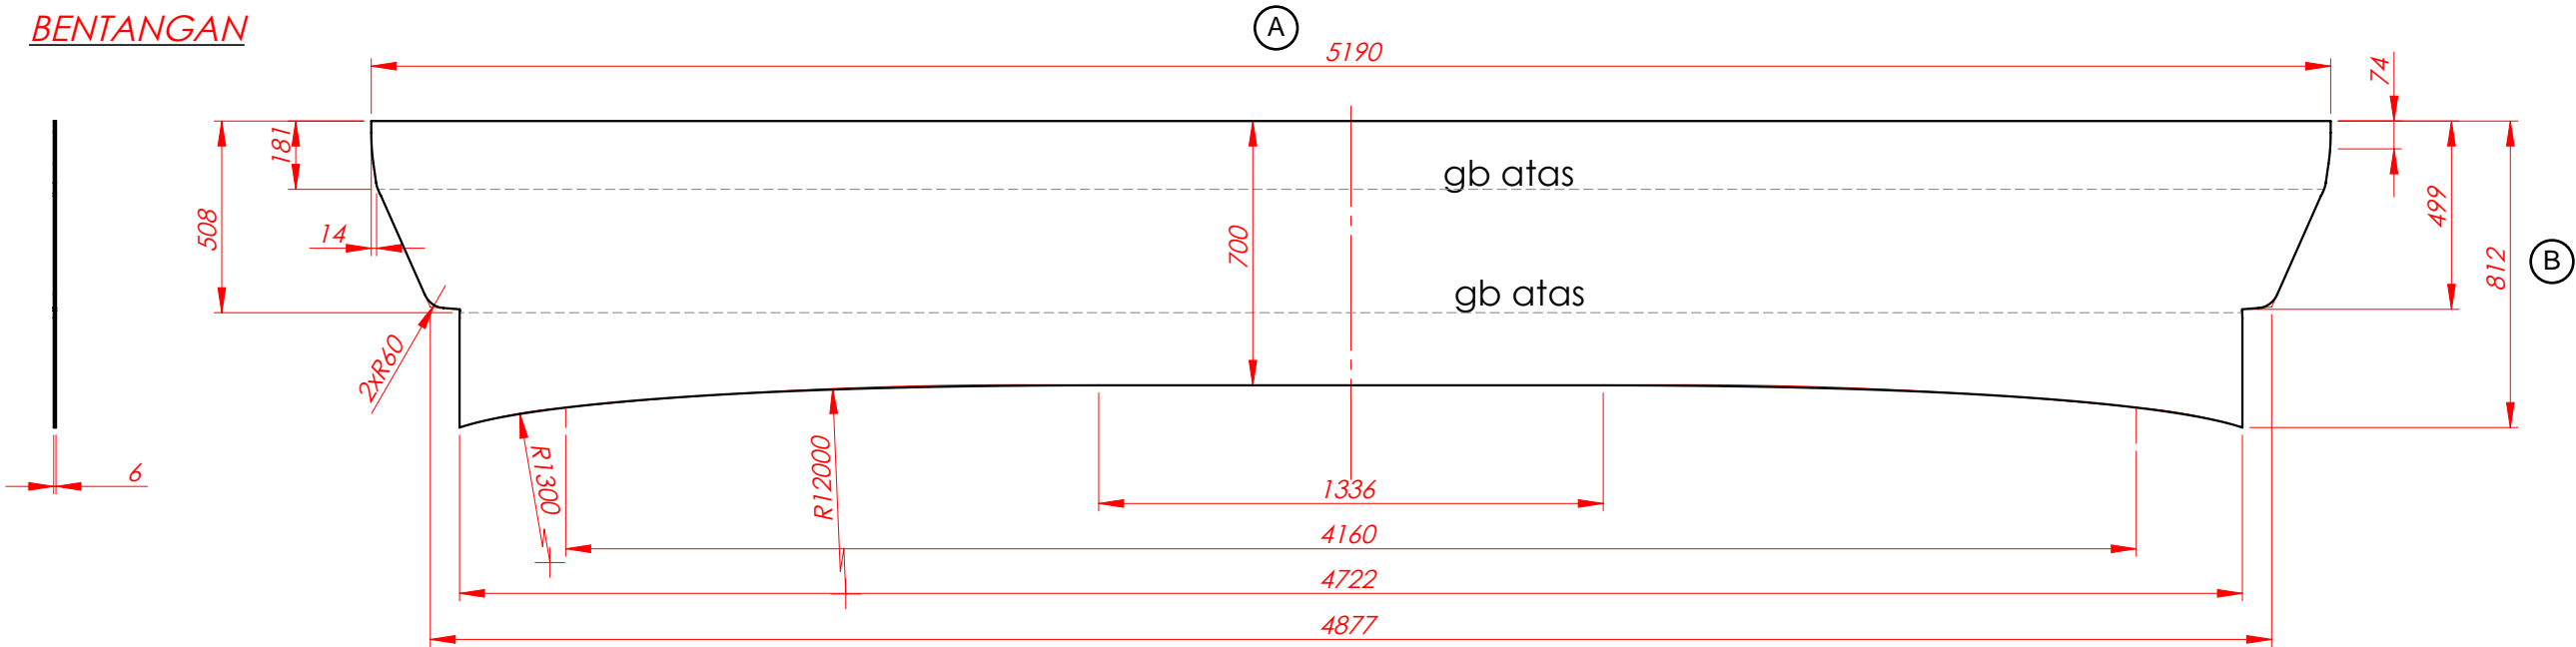

K-Factor: 0.25

	Bobot (kg) 169.30	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
						T= 6
Diperiksa asber	Digambar ravi	Tanggal 10/28/2021	Nama Bagian CROSS			P= 5190
						L= 812
						OD= 0
						ID= 0
Disetujui Smg	Skala 1:20	Ukuran mm	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; height: 100px; position: relative;"><div style="position: absolute; top: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 0);">1</div><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 0);">1</div></div>	No.Gambar RT6010-B1251000		<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; position: relative;"><div style="position: absolute; top: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 0);">1</div><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 0);">1</div></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; position: relative;"><div style="position: absolute; top: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 0);">1</div><div style="position: absolute; bottom: 0; left: 50%; transform: translate(-50%, 0);">1</div></div>

