

RT6010-B1341000

Toleransi umum untuk pemesinan		Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000					
		Toleransi	± 0,15	± 0,2	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 4	± 5					
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000																
Perubahan	Modifikasi	Tanggal	Keterangan Perubahan													
	△	04/07/2022	Perubahan Dimensi													
	△															
	△															
	△															
Process			PLM	SGC	BPB	HGC	GR							Prepare	Approve	
Check Dim			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J				



DOCUMENT CONTROL

PB



23-Aug-2022

VALID STAMP IS RED

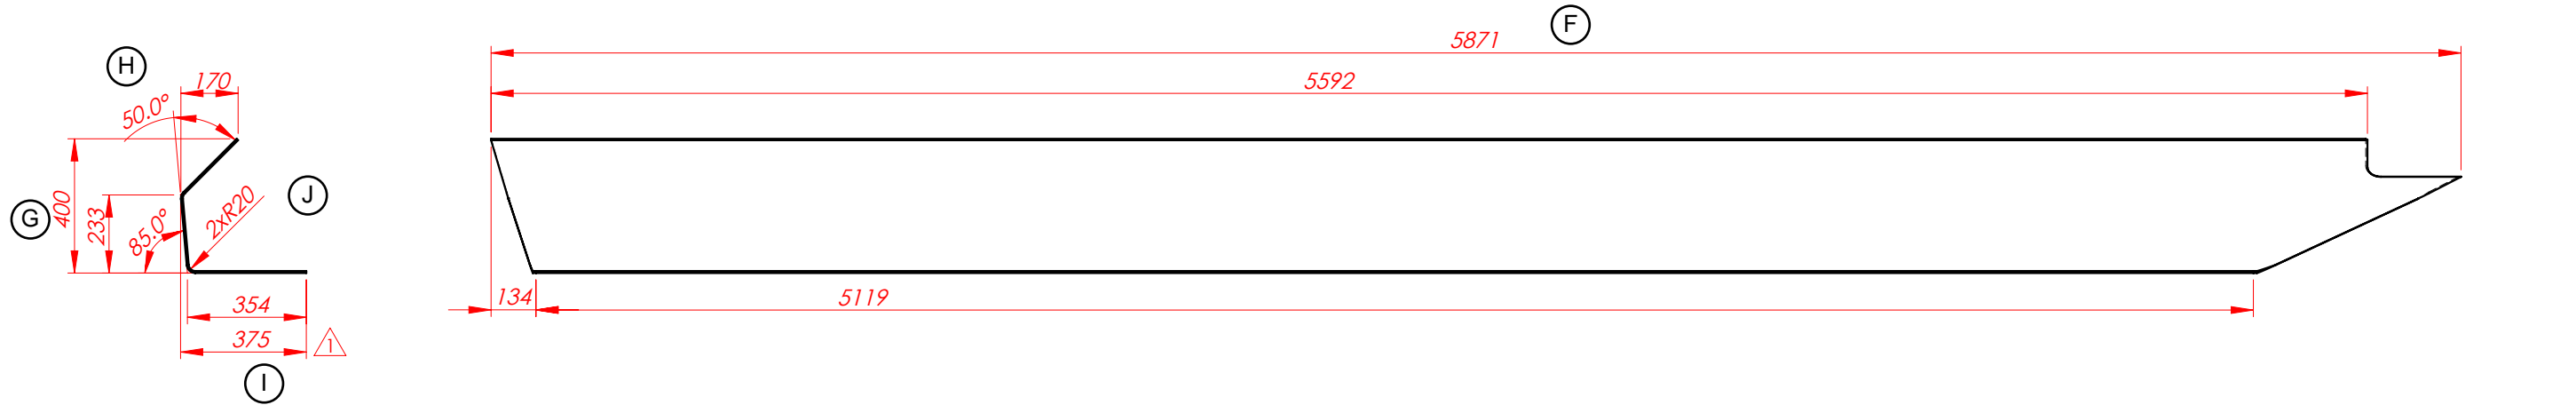



PT. UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING

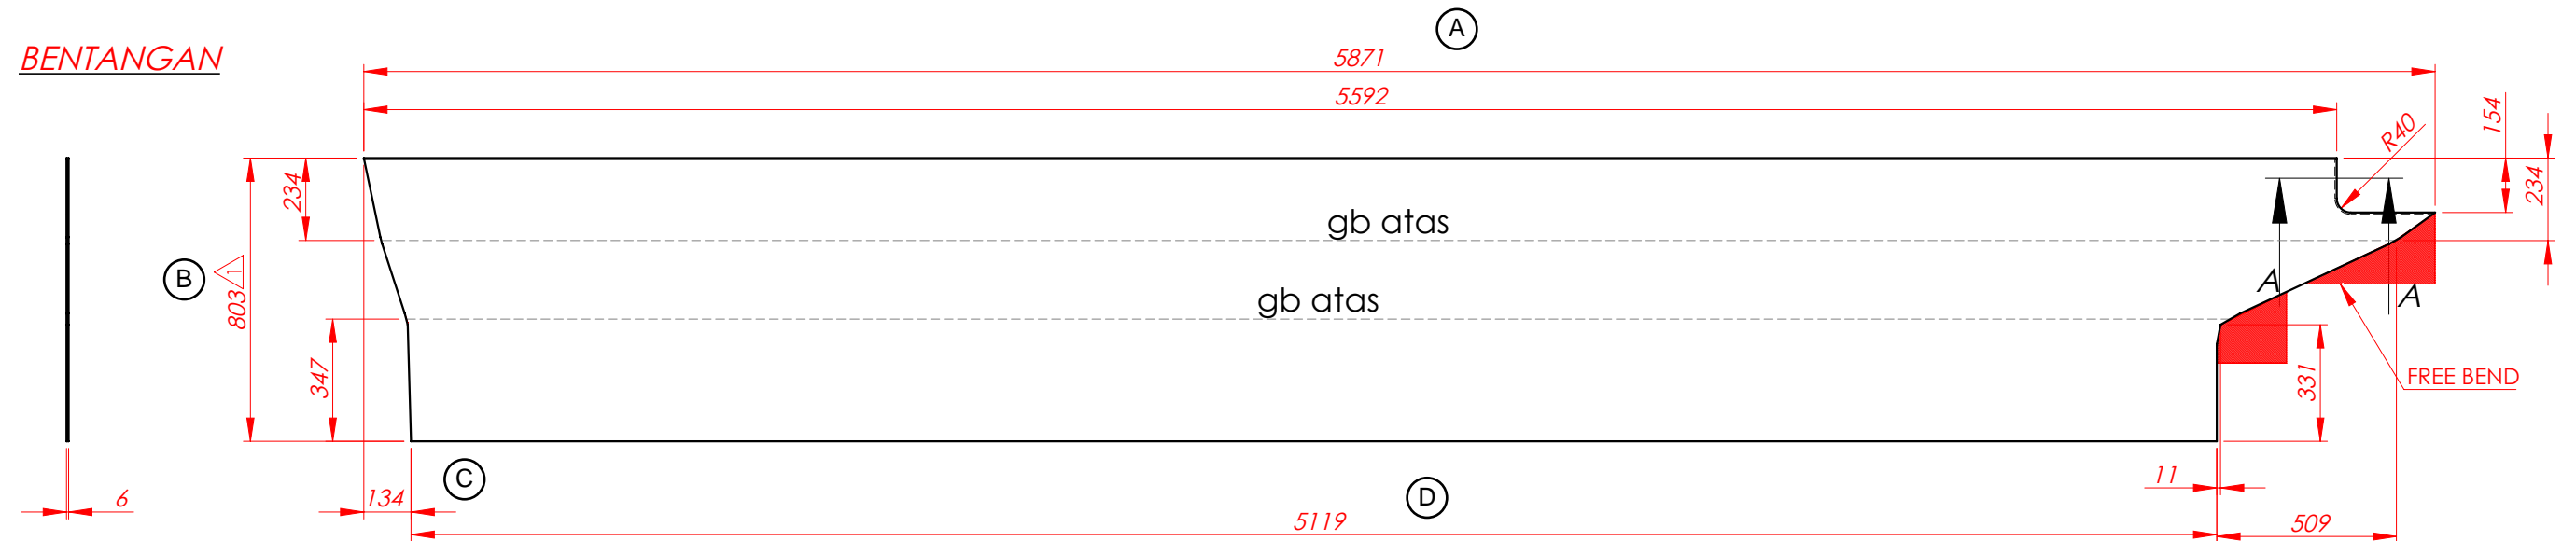

BENTANGAN



K-Factor: 0.25

	Bobot (kg) 203.72	Bagian	Perl Panas	Perl Permukaan	Ketebalan	Bahan GRADE350
	Diperiksa  Asber	Digambar  ravi	Tanggal 10/25/2021	Nama Bagian PLATE		T= 6 P= 5871 L= 803 OD= 0 ID= 0
Disetujui 	Skala 1:20	Ukuran mm		No.Gambar RT6010-B1341000		