



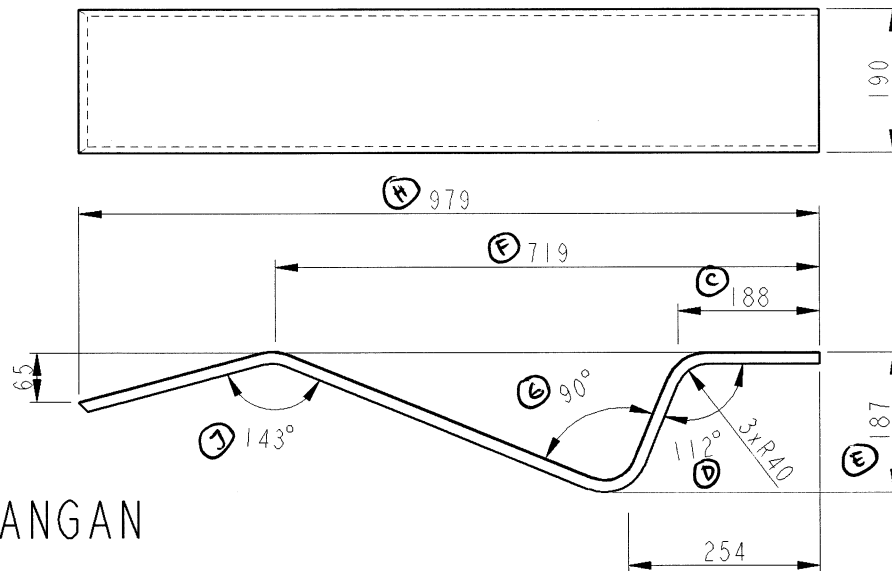

R9L003-B1173000



Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5





TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000

[illegible]

BENTANGAN

PROCESS	ET	ΔP/B						Prepare
CHECK DIM	A	B	C	D	E	F		2
	G	H	J					Approve
	Q'ty/Unit: 2 PCS							2

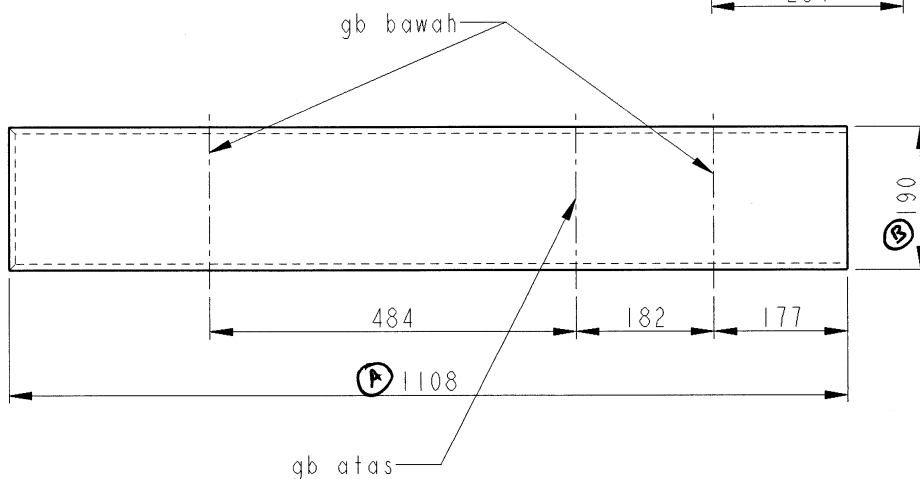

						R9L003-B1180000	I
No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan			R9L003-B1170000	I
						Penggunaan	jml
	Bobot (kg) 25.442	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan GRADE 700 16x1108x190		
Diperiksa 	Digambar Roni	Tanggal 16-Aug-17	Nama Bagian PLATE		Perl. Permukaan		
Disetujui  110217	Skala 1:10	Ukuran mm		No. Gambar R9L003-B1173000		