


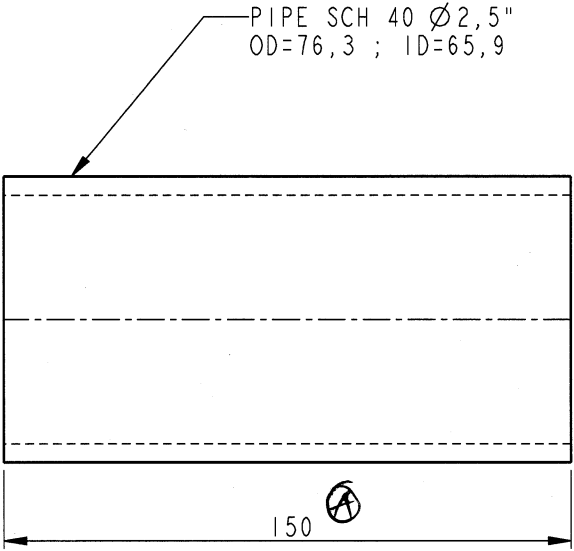



<div style="text-align: center;">  </div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TA8-OPP450P</div>	Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5	
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04.000											
Perubahan											Micro
 x											Micro
 x											Micro






PIPE SCH 40 Ø2,5"
OD=76,3 ; ID=65,9

150

PROCESS	ES					Approve
CHECK DIM	A					
Q'ty / Unit : 185						

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan

RB8011-PI100000	1
RB8002-PI500000	1
TA8-0P2200P	1
TA8-0PP400P	1
Penggunaan	jml

	Bobot (kg) 1.313	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan SCH40 Ø2,5"x150
Diperiksa 	Digambar ganjar	Tanggal 03-Apr-03	Nama Bagian PIPE		Perl. Permukaan
Disetujui 	Skala 1:2	Ukuran mm	No. Gambar TA8-0PP450P		