





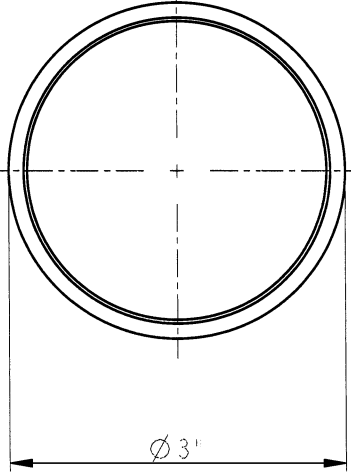
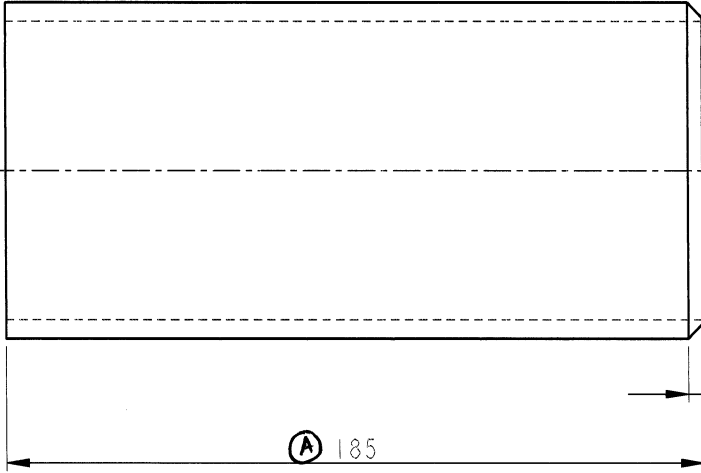


RB5023-P1235200





Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
	Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	4	5
TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04 000										
Perubahan										
 x					Micro	 x				Micro
 x					Micro	 x				Micro

PROCESS	BS	GR					Prepare
CHECK DIM	A						
							Approve
							

Qty / Unit : 1 pc



No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan

	Bobot (kg) 1.899	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan SCH 40 Ø3" - 185
Diperiksa  27/11	Digambar  Rendi	Tanggal 22-Nov-17	Nama Bagian PIPE	Perl. Permukaan	
Disetujui  17	Skala 1:2	Ukuran mm	No. Gambar RB5023-P1235200		

