
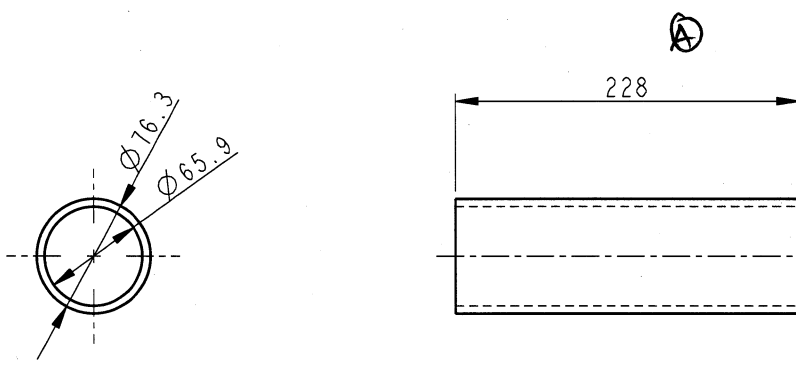


RB5014-PI210000	Toleransi umum untuk permesinan	Nominal	> 0,5 s/d 3	> 3 s/d 6	> 6 s/d 30	> 30 s/d 120	> 120 s/d 315	> 315 s/d 1000	> 1000 s/d 2000	> 2000 s/d 4000	> 4000 s/d 8000
		Toleransi	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±5
	TOLERANSI UMUM DAPAT DILIHAT PADA SIP 04 000 PB										
Perubahan											
△ x				Micro	△ x						
△ x				Micro	△ x			Micro			








PROCESS	BS					
CHECK DIM	A					
					Approve	
Q'ty / Unit : 1 pc					@elf	

No.	Nama Bagian	Jml.	Keterangan

RB5019-PI300000		1
RB5014-PI200000		1
Penggunaan	jml	

	Bobot (kg) 2.079	Bagian	Perlakuan Panas	Ketebalan 0.000	Bahan SCH40-2.5" L=228
Diperiksa  R.P.	Digambar SHOFA EKT B	Tanggal 18-May-10	Nama Bagian PIPE		Perl. Permukaan
Disetujui  Sms 14	Skala 1:5	Ukuran mm	No. Gambar RB5014-PI210000		